



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	140A1034
箇所名	桑ノ浜-6
所在地	釜石市箱崎町桑ノ浜
調査機関	釜石地方振興局

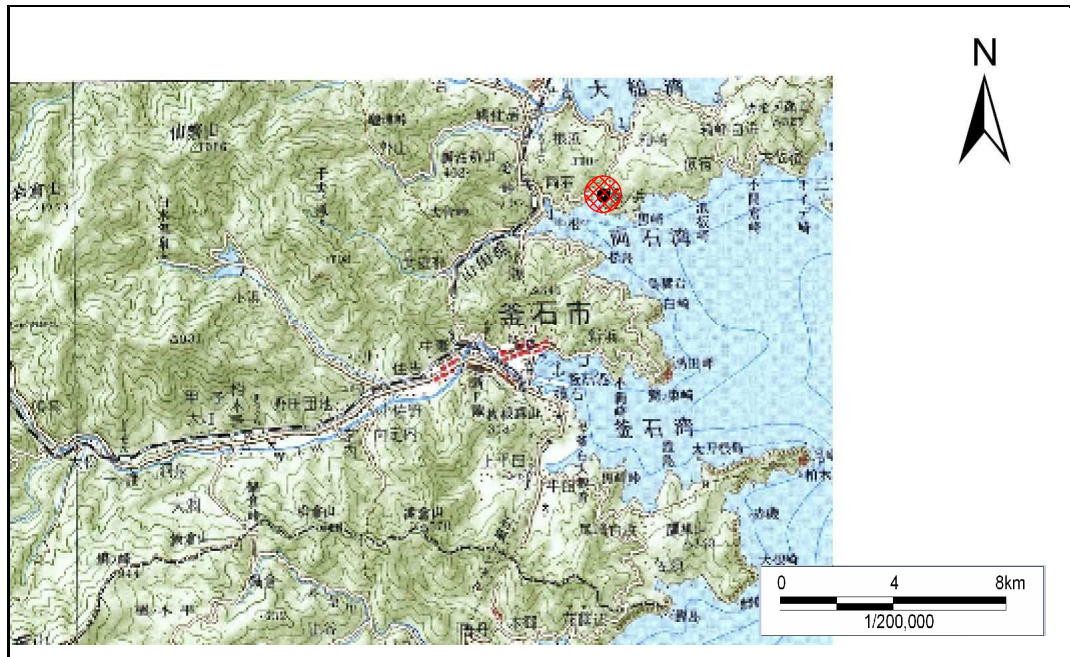

概況図 (S=1:200,000)

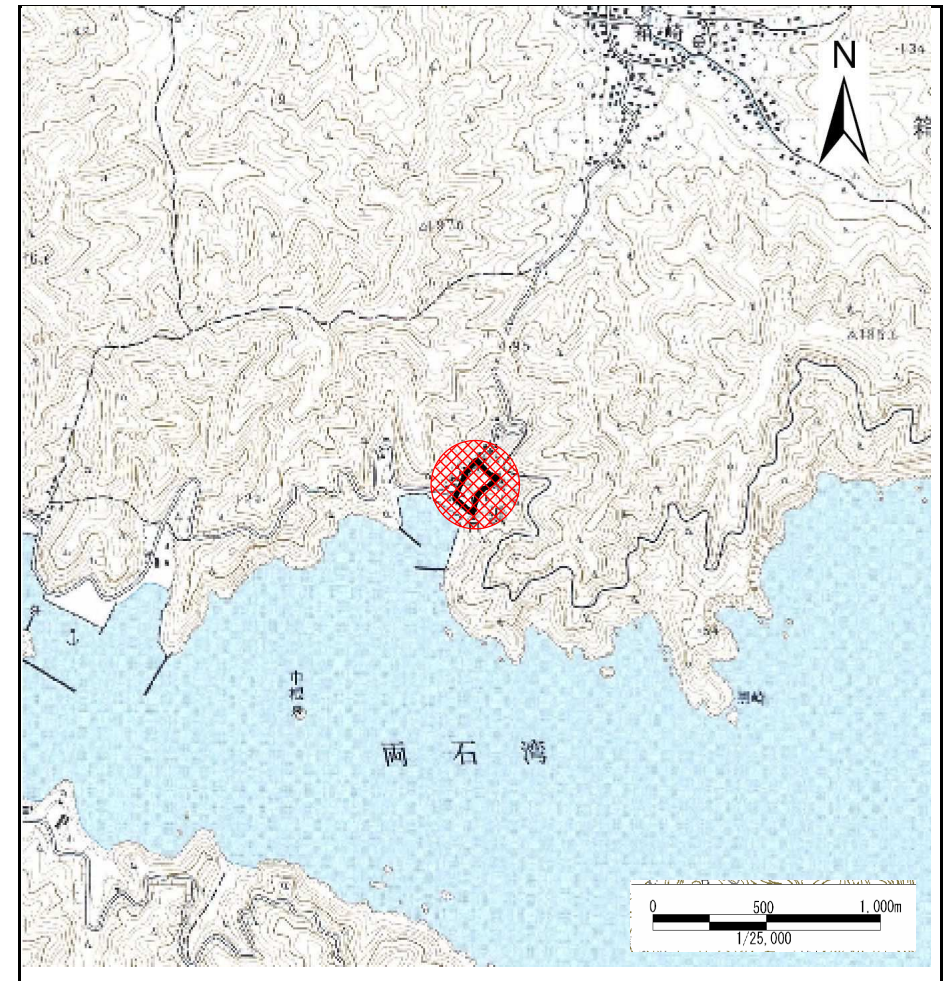

位置図 (S=1:25,000)

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成16年度

急傾斜地の位置

箇所番号

140A1034

箇所名

桑ノ浜-6

所在地

釜石市箱崎町桑ノ浜



## 凡例

- 上端
- ▲ 下端
- 横断測線
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の移動による力が $100\text{kN/m}^2$ を超える範囲
- 土石等の堆積高が $3\text{m}$ を超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成16年度
------	--------

急傾斜地の位置		140A1034			箇所名		桑ノ浜-6		所在地		釜石市箱崎町桑ノ浜					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内						
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ					土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ		
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.57	145.64	3mを超える	0.00 ~ 2.04	4.25	18.69	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.24 ~ 41.60	145.64	3mを超える	20.00 ~ 41.60	4.25	18.69
	それ以外	1.00	2.57 ~ 9.25	100.00	それ以外	2.04 ~ 9.25	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.24	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	13.20
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.65	147.23	3mを超える	0.00 ~ 1.96	4.17	18.36	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.74 ~ 41.29	147.23	3mを超える	20.00 ~ 41.29	4.17	18.36
	それ以外	1.00	2.65 ~ 9.34	100.00	それ以外	1.96 ~ 9.34	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.74	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	13.20
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.01	135.11	3mを超える	0.00 ~ 1.16	3.82	16.80	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	15.83 ~ 34.80	135.11	3mを超える	20.00 ~ 34.80	3.82	16.80
	それ以外	1.00	2.01 ~ 8.69	100.00	それ以外	1.16 ~ 8.69	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 15.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	13.20
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.44	143.11	3mを超える	0.00 ~ 0.70	3.42	15.04	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.82 ~ 32.17	143.11	3mを超える	25.00 ~ 32.17	3.42	15.04
	それ以外	1.00	2.44 ~ 9.12	100.00	それ以外	0.70 ~ 9.12	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.82	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.44	143.11	3mを超える	0.00 ~ 0.70	3.42	15.04	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.82 ~ 32.17	143.11	3mを超える	25.00 ~ 32.17	3.42	15.04
	それ以外	1.00	2.44 ~ 9.12	100.00	それ以外	0.70 ~ 9.12	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.82	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.29	140.31	3mを超える	0.00 ~ 0.35	3.20	14.08	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.61 ~ 30.02	140.31	3mを超える	25.00 ~ 30.02	3.20	14.08
	それ以外	1.00	2.29 ~ 8.97	100.00	それ以外	0.35 ~ 8.97	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.29	140.31	3mを超える	0.00 ~ 0.56	3.31	14.58	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.61 ~ 30.02	140.31	3mを超える	25.00 ~ 30.02	3.31	14.58
	それ以外	1.00	2.29 ~ 8.97	100.00	それ以外	0.56 ~ 8.97	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.00	135.04	3mを超える	0.00 ~ 0.20	3.11	13.69	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.66 ~ 27.08	135.04	3mを超える	25.00 ~ 27.08	3.11	13.69
	それ以外	1.00	2.00 ~ 8.69	100.00	それ以外	0.20 ~ 8.69	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.75	130.34	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.77 ~ 24.60	130.34	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.75 ~ 8.43	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.43	2.20	9.68	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.60	2.20	9.68
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.20	103.26	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	21.63 ~ 25.20	103.26	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.20 ~ 6.88	100.00	それ以外	0.00 ~ 6.88	2.69	11.85	それ以外	1.00	5.00 ~ 21.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.20	2.69	11.85
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.01	117.19	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	15.86 ~ 28.00	117.19	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.01 ~ 7.70	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.70	2.81	12.35	それ以外	1.00	5.00 ~ 15.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 28.00	2.81	12.35
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.82	131.60	3mを超える	0.00 ~ 0.03	3.02	13.27	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.01 ~ 27.36	131.60	3mを超える	25.00 ~ 27.36	3.02	13.27
	それ以外	1.00	1.82 ~ 8.50	100.00	それ以外	0.03 ~ 8.50	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.01	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.04	135.66	3mを超える	0.00 ~ 0.38	3.22	14.17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.63 ~ 26.00	135.66	3mを超える	25.00 ~ 26.00	3.22	14.17
	それ以外	1.00	2.04 ~ 8.72	100.00	それ以外	0.38 ~ 8.72	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		