

## 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然	<b></b>	きの利	重類	急傾斜地の崩壊
笛	所 番 号		号	156B3005
笛	所		名	篠ヶ崎
所	在		地	岩手県一関市大東町中川字篠ヶ崎
調	査	機	関	岩手県県南広域振興局土木部千厩土木センター






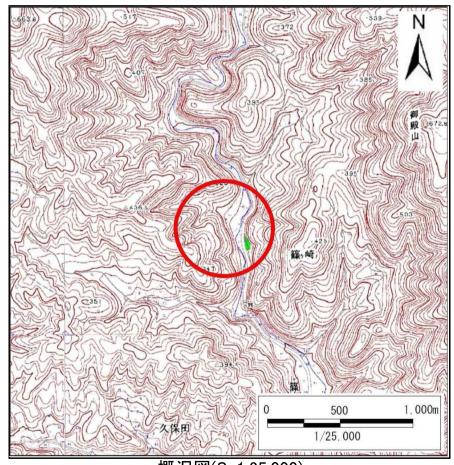

概況図(S=1:25,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第9号)

## 急傾斜地の崩壊区域調書

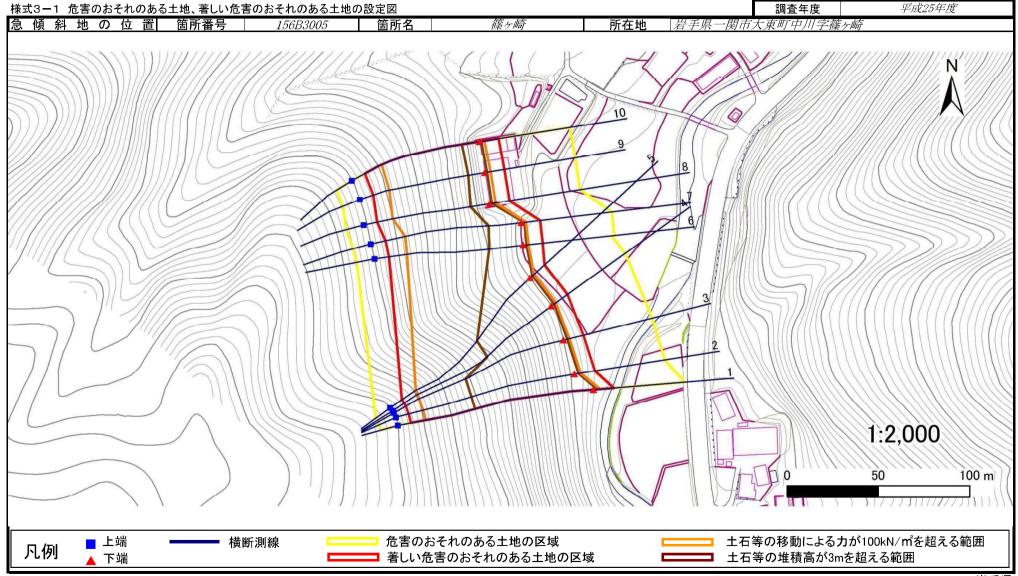

## 急傾斜地の崩壊区域調書

	式3ー2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)													平成25	平成25年度		
急	傾斜地の位置	箇所	箇所番号 156B3005			箇所名			<i>篠ヶ崎</i> 所在地 <i>岩手。</i>		具一関市大		字篠ヶ崎				
横断			急傾斜地	也の下端に隣	<b>準接する土地</b>				急傾斜地				内				
測線,番号	土石等の移動の高さと力の大きさ			土石等の堆積高さと力の大きさ			土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ						
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	カの大きさ (kN/㎡)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m³)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	カの大きさ (kN/㎡)	
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.37	154.13	3mを超える	0.00 ~ 2.00	3.86	19.53	100kN/㎡を超える	1.00	10.74 ~ 76.00	154.13	3mを超える	30.00 ~ 76.00	3.86	19.53	
	それ以外	1.00	3.37 ~ 11.15	100.00	それ以外	2.00 ~ 11.15	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.74	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16	
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.41	154.78	3mを超える	0.00 ~ 2.02	3.88	19.59	100kN/㎡を超える	1.00	10.71 ~ 70.68	154.78	3mを超える	30.00 ~ 70.68	3.88	19.59	
	それ以外	1.00	3.41 ~ 11.19	100.00	それ以外	2.02 ~ 11.19	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	<i>5.00</i> ~ <i>30.00</i>	3.00	15.16	
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.31	153.03	3mを超える	0.00 ~ 1.97	3.85	19.44	100kN/㎡を超える	1.00	10.79 ~ 70.00	153.03	3mを超える	30.00 ~ 70.00	3.85	19.44	
	それ以外	1.00	3.31 ~ 11.09	100.00	それ以外	1.97 ~ 11.09	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.79	100.00	それ以外	<i>5.00</i> ~ <i>30.00</i>	3.00	15.16	
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.12	149.79	3mを超える	0.00 ~ 1.89	3.79	19.17	100kN/mを超える	1.00	10.97 ~ 70.00	149.79	3mを超える	40.00 ~ 70.00	3.79	19.17	
	それ以外	1.00	3.12 ~ 10.91	100.00	それ以外	1.89 ~ 10.91	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.97	100.00	それ以外	5.00 <b>~</b> 40.00	3.00	15.16	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.04	148.46	3mを超える	0.00 ~ 1.85	3.77	19.07	100kN/㎡を超える	1.00	11.06 ~ 70.00	148.46	3mを超える	40.00 ~ 70.00	3.77	19.07	
	それ以外	1.00	3.04 ~ 10.83	100.00	それ以外	1.85 ~ 10.83	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.06	100.00	それ以外	<i>5.00</i> ~ 40.00	3.00	15.16	
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.78	143.84	3mを超える	0.00 ~ 1.76	3.72	18.78	100kN/㎡を超える	1.00	11.36 ~ 52.00	143.84	3mを超える	40.00 ~ 52.00	3.72	18.78	
	それ以外	1.00	2.78 ~ 10.56	100.00	それ以外	1.76 ~ 10.56	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.36	100.00	それ以外	<i>5.00</i> <b>~</b> 40.00	3.00	15.16	
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.52	139.45	3mを超える	0.00 ~ 1.65	3.66	18.49	100kN/㎡を超える	1.00	11.76 ~ 51.05	139.45	3mを超える	40.00 ~ 51.05	3.66	18.49	
	それ以外	1.00	2.52 ~ 10.30	100.00	それ以外	1.65 ~ 10.30	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.76	100.00	それ以外	<i>5.00</i> <b>~</b> 40.00	3.00	15.16	
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.12	149.73	3mを超える	0.00 ~ 1.01	3.45	17.45	100kN/㎡を超える	1.00	10.90 ~ 47.25	149.73	3mを超える	40.00 ~ 47.25	3.45	17.45	
	それ以外	1.00	3.12 ~ 10.90	100.00	それ以外	1.01 ~ 10.90	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.90	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16	
9	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.97	147.11	3mを超える	0.00 ~ 0.95	3.42	17.27	100kN/meを超える	1.00	11.06 ~ 46.17	147.11	3mを超える	40.00 ~ 46.17	3.42	17.27	
	それ以外	1.00	2.97 ~ 10.75	100.00	それ以外	0.95 ~ 10.75	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.06	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16	
10	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.64	141.60	3mを超える	0.00 ~ 0.81	3.34	16.90	100kN/㎡を超える	1.00	11.51 ~ 46.17	141.60	3mを超える	40.00 ~ 46.17	3.34	16.90	
	それ以外	1.00	2.64 ~ 10.43	100.00	それ以外	0.81 ~ 10.43	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.51	100.00	それ以外	5.00 <b>~</b> 40.00	3.00	15.16	
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			