


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	140B1011_1
箇所名	仮宿-2_1
所在地	釜石市箱崎町仮宿
調査機関	釜石地方振興局

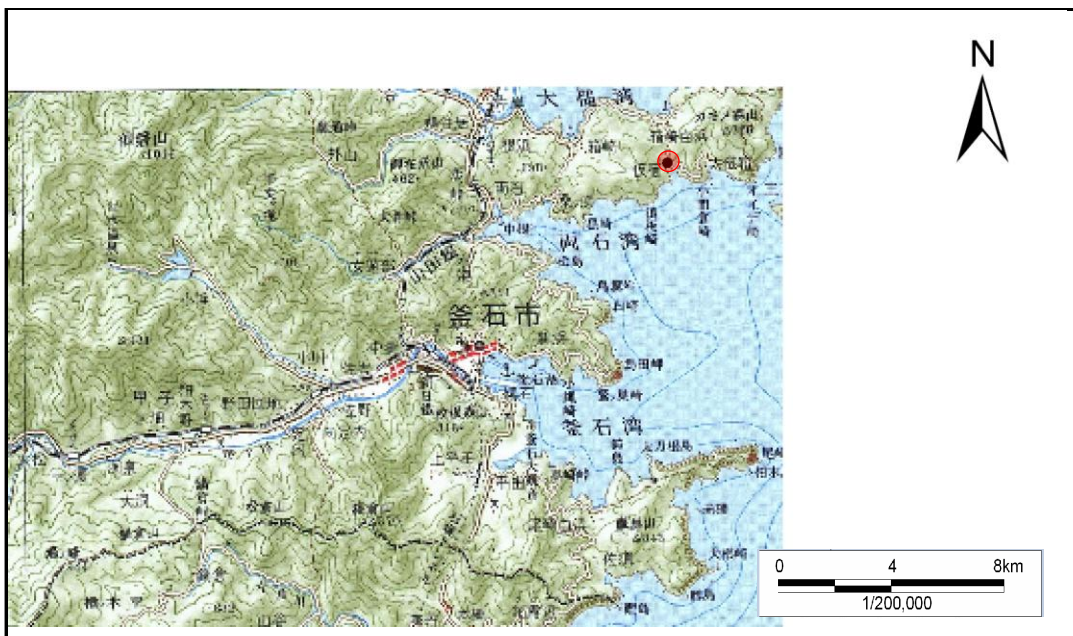

概況図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成16年度

急傾斜地の位置

箇所番号

140B1011.1

箇所名

仮宿-2.1

所在地

釜石市箱崎町仮宿



**凡例**

- 上端
- ▲ 下端
- 横断測線
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

調査年度	平成16年度
------	--------

急傾斜地の位置		140B1011_1			箇所名		仮宿-2_1		所在地		釜石市箱崎町仮宿					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.34	105.01	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.06 ~ 13.09	105.01	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.34 ~ 8.12	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.12	2.48	12.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.06	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.09	2.48	12.54
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.84	112.50	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.96 ~ 16.00	112.50	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.84 ~ 8.62	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.62	2.78	14.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.96	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.00	2.78	14.05
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.19	134.06	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.76 ~ 19.10	134.06	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.19 ~ 9.98	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.98	2.50	12.62	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.10	2.50	12.62
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.81	144.44	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 23.55	144.44	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.81 ~ 10.60	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.60	2.78	14.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.55	2.78	14.05
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.72	142.98	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.64 ~ 25.40	142.98	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.72 ~ 10.51	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.51	2.95	14.93	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.40	2.95	14.93
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.45	138.38	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 22.00	138.38	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.45 ~ 10.24	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.24	2.64	13.35	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.00	2.64	13.35
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		