



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	150A1020
箇所名	尾崎白浜-4
所在地	釜石市平田尾崎白浜
調査機関	釜石地方振興局

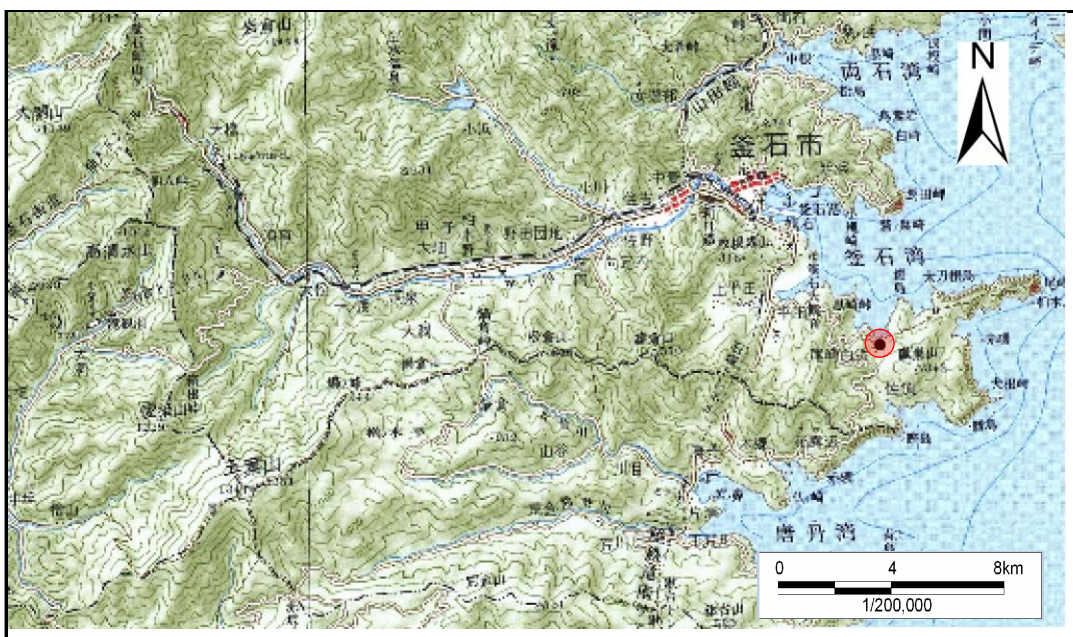

概況図 (S=1:200,000)

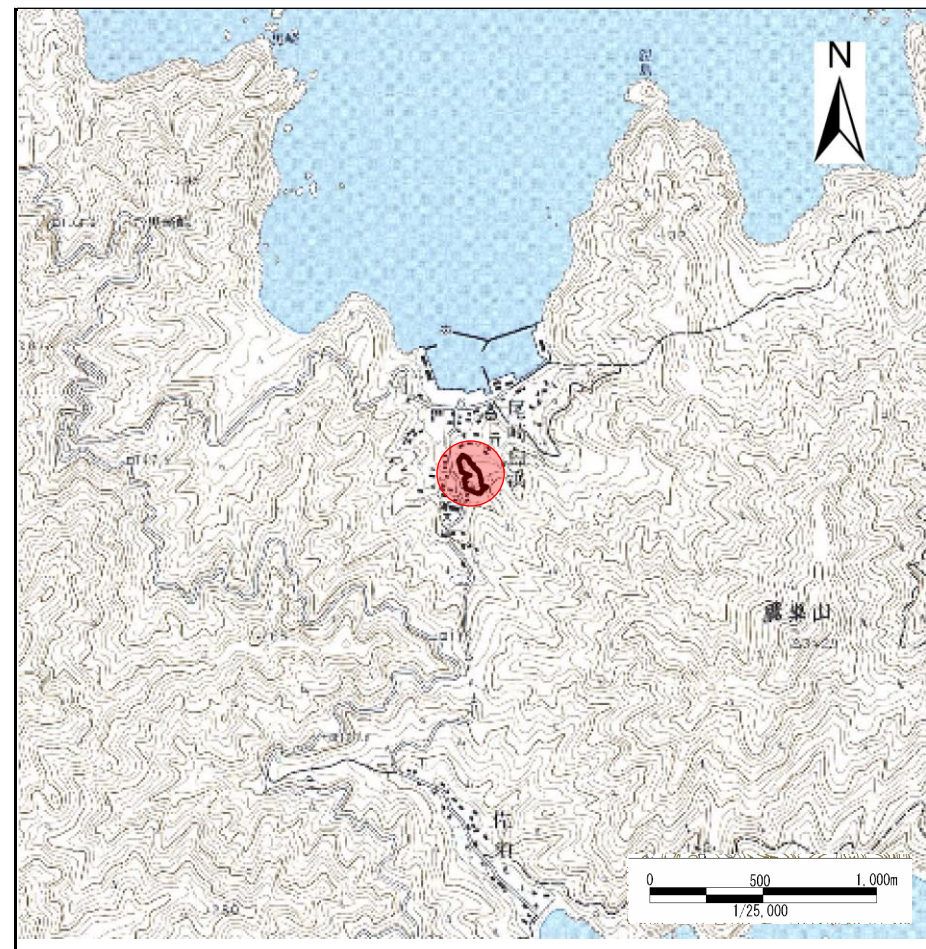

位置図 (S=1:25,000)

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成16年度

急傾斜地の位置 箇所番号 150A1020 箇所名 尾崎白浜-4 所在地 釜石市平田尾崎白浜



急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

調査年度	平成16年度
------	--------

急傾斜地の位置		150A1020			箇所名		尾崎白浜-4		所在地		釜石市平田尾崎白浜									
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内										
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ							
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)				
1	100kN/m ² を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-				
	それ以外	1.00	0.00	~ 7.36	93.90	それ以外	0.00	~ 7.36	1.95	9.88	それ以外	1.00	5.00	~ 10.75	93.90	それ以外	5.00	~ 10.75	1.95	9.88
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	~ 0.28	104.09	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.12	~ 12.00	104.09	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.28	~ 8.06	100.00	それ以外	0.00	~ 8.06	2.03	10.28	それ以外	1.00	5.00	~ 11.12	100.00	それ以外	5.00	~ 12.00	2.03	10.28
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	~ 0.71	110.65	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.53	~ 12.59	110.65	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.71	~ 8.50	100.00	それ以外	0.00	~ 8.50	2.18	11.04	それ以外	1.00	5.00	~ 10.53	100.00	それ以外	5.00	~ 12.59	2.18	11.04
4	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00	~ 6.58	82.91	それ以外	0.00	~ 6.58	1.67	8.45	それ以外	1.00	5.00	~ 8.00	82.91	それ以外	5.00	~ 8.00	1.67	8.45
5	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00	~ 7.44	95.04	それ以外	0.00	~ 7.44	2.32	11.71	それ以外	1.00	5.00	~ 10.00	95.04	それ以外	5.00	~ 10.00	2.32	11.71
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	~ 0.93	113.90	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.17	~ 14.00	113.90	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.93	~ 8.71	100.00	それ以外	0.00	~ 8.71	2.38	12.01	それ以外	1.00	5.00	~ 11.17	100.00	それ以外	5.00	~ 14.00	2.38	12.01
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	~ 2.02	131.24	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.57	~ 18.00	131.24	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	2.02	~ 9.81	100.00	それ以外	0.00	~ 9.81	2.43	12.27	それ以外	1.00	5.00	~ 10.57	100.00	それ以外	5.00	~ 18.00	2.43	12.27
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	~ 0.10	101.53	3mを超える	0.00	~ 0.04	3.03	15.33	100kN/m ² を超える	1.00	17.48	~ 18.00	101.53	3mを超える	15.00	~ 18.00	3.03	15.33
	それ以外	1.00	0.10	~ 7.89	100.00	それ以外	0.04	~ 7.89	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00	~ 17.48	100.00	それ以外	5.00	~ 15.00	3.00	15.16
9	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00	~ 6.93	87.79	それ以外	0.00	~ 6.93	1.65	8.33	それ以外	1.00	5.00	~ 8.88	87.79	それ以外	5.00	~ 8.88	1.65	8.33
10	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m ² を超える	-	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00	~ 5.06	63.06	それ以外	0.00	~ 5.06	1.57	7.92	それ以外	1.00	5.00	~ 5.82	63.06	それ以外	5.00	~ 5.82	1.57	7.92
	100kN/m ² を超える					3mを超える				100kN/m ² を超える					3mを超える					
	それ以外					それ以外				それ以外					それ以外					
	100kN/m ² を超える					3mを超える				100kN/m ² を超える					3mを超える					
	それ以外					それ以外				それ以外					それ以外					
	100kN/m ² を超える					3mを超える				100kN/m ² を超える					3mを超える					
	それ以外					それ以外				それ以外					それ以外					
	100kN/m ² を超える					3mを超える				100kN/m ² を超える					3mを超える					
	それ以外					それ以外				それ以外					それ以外					