



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	150A1022
箇所名	尾崎白浜-6
所在地	釜石市平田尾崎白浜
調査機関	釜石地方振興局

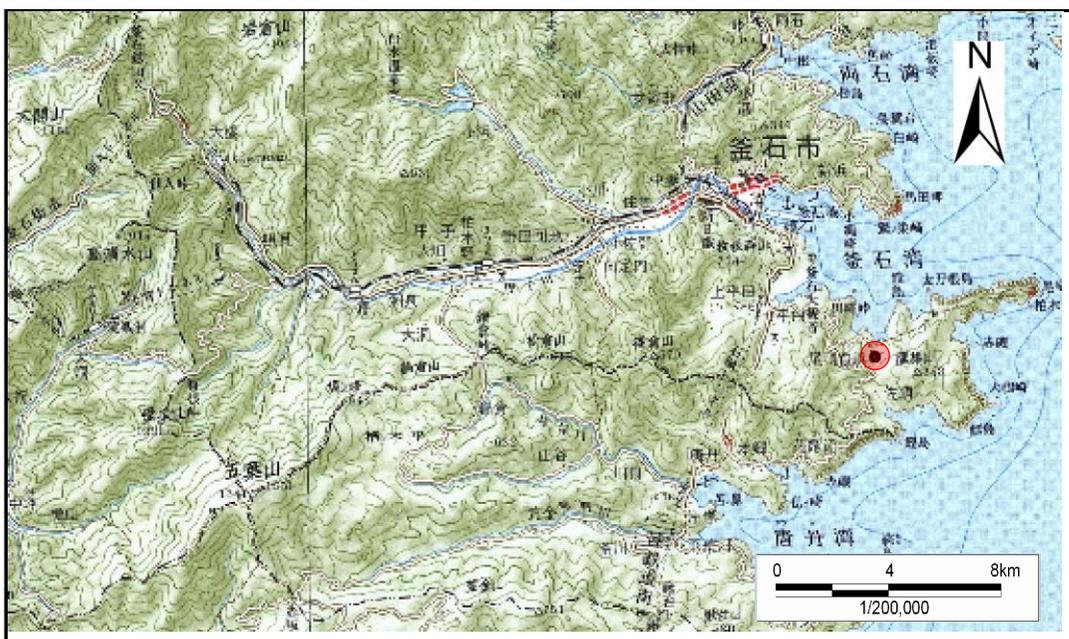

概況図 (S=1:200,000)

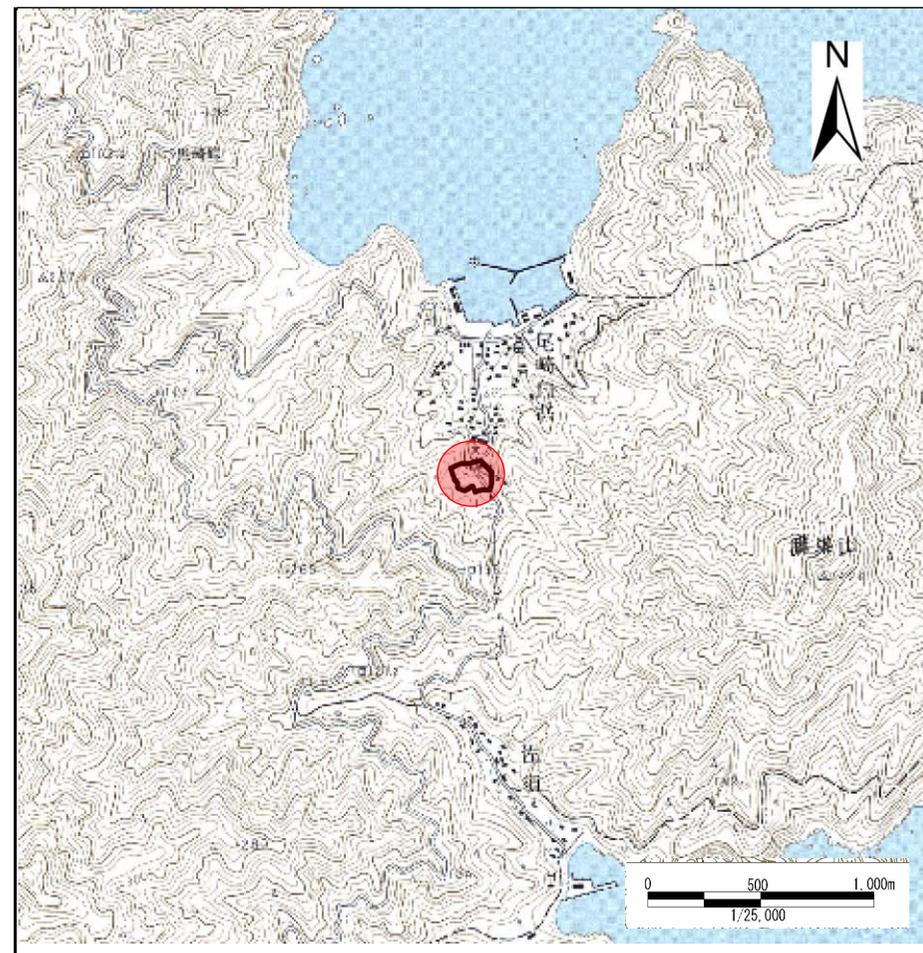

位置図 (S=1:25,000)

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成16年度

急傾斜地の位置

箇所番号

150A1022

箇所名

尾崎白浜-6

所在地

釜石市平田尾崎白浜



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

調査年度	平成16年度
------	--------

急傾斜地の位置		150A1022		箇所名		尾崎白浜-6		所在地		釜石市平田尾崎白浜						
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.76	111.41	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.83 ~ 13.04	111.41	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.76 ~ 8.55	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.55	2.31	11.70	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.04	2.31	11.70
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.66	125.37	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 16.29	125.37	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.66 ~ 9.44	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.44	2.37	11.98	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.29	2.37	11.98
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.52	139.50	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 21.13	139.50	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.52 ~ 10.30	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.30	2.79	14.10	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.13	2.79	14.10
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.45	138.40	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.57 ~ 21.79	138.40	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.45 ~ 10.24	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.24	2.65	13.41	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.79	2.65	13.41
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.20	134.22	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 19.60	134.22	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.20 ~ 9.99	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.99	2.34	11.84	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.60	2.34	11.84
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.86	145.36	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 25.87	145.36	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.86 ~ 10.65	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.65	3.00	15.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.87	3.00	15.15
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.88	145.55	3mを超える	0.00 ~ 0.55	3.34	16.87	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.29 ~ 25.19	145.55	3mを超える	25.00 ~ 25.19	3.34	16.87
	それ以外	1.00	2.88 ~ 10.66	100.00	それ以外	0.55 ~ 10.66	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.29	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.36	136.77	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.63 ~ 20.00	136.77	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.36 ~ 10.14	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.14	2.80	14.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	2.80	14.15
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		