



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	012A1003
箇所名	上館-1
所在地	九戸郡軽米町軽米第1地割
調査機関	岩手県二戸地方振興局

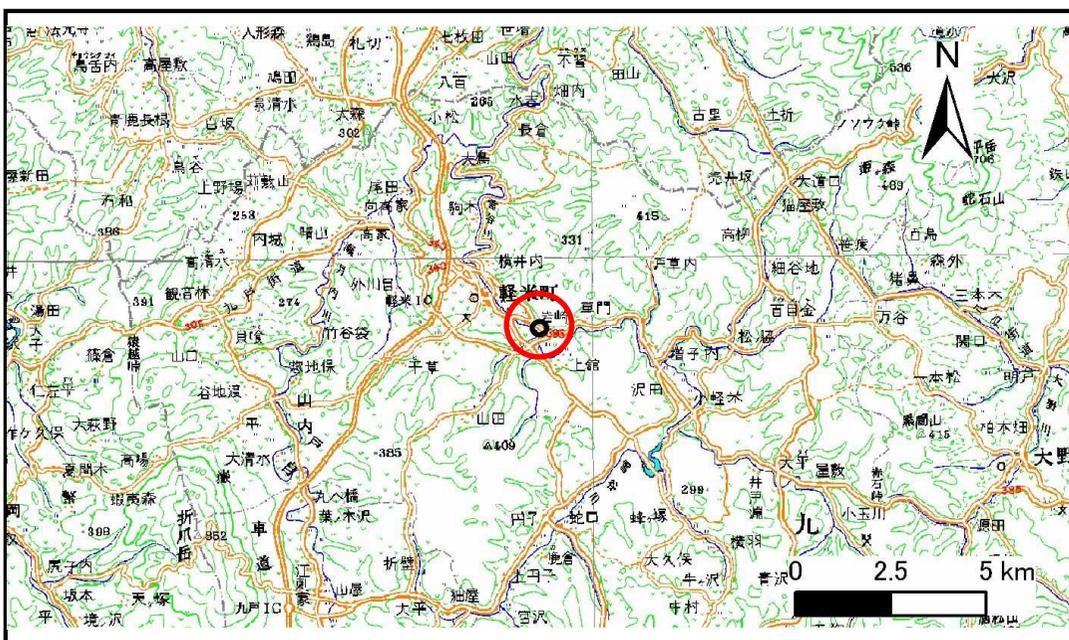

位置図(S=1:200,000)

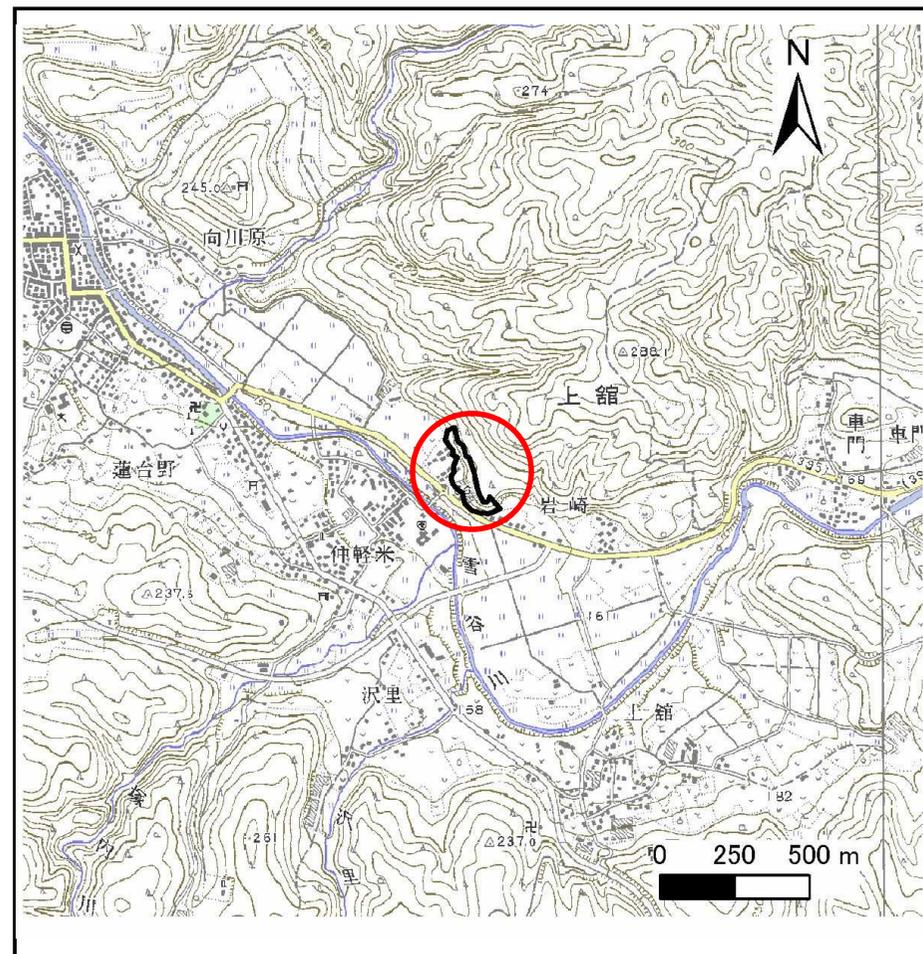

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図（全体図）

調査年度

平成19年度

急傾斜地の位置

箇所番号

012A1003

箇所名

上館-1


所在地

九戸郡軽米町軽米第1地割



## 凡例

- 上端
- ▲ 下端
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲
- 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- 横断測線



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)(1/2)

調査年度 平成19年度

急傾斜地の位置		箇所番号		012A1003		箇所名		上館-1		所在地		九戸郡軽米町軽米第1地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.72	58.89	それ以外	0.00 ~ 4.72	1.80	9.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.89	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.80	9.12
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.88	73.57	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.60	8.11	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.00	73.57	それ以外	5.00 ~ 7.00	1.60	8.11
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.22	78.07	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	78.07	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.57	7.92
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.76	72.03	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.59	8.03	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.89	72.03	それ以外	5.00 ~ 6.89	1.59	8.03
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.70	84.65	それ以外	0.00 ~ 6.70	1.94	9.79	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.73	84.65	それ以外	5.00 ~ 8.73	1.94	9.79
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.01	100.20	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 10.58	100.20	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.01 ~ 7.80	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.80	2.16	10.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 10.58	2.16	10.92
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.74	59.12	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.62	8.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.10	59.12	それ以外	5.00 ~ 5.10	1.62	8.19
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.36	120.65	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 14.91	120.65	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.36 ~ 9.15	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.15	2.24	11.31	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.91	2.24	11.31
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.76	126.99	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 16.66	126.99	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.76 ~ 9.54	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.54	2.44	12.31	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.66	2.44	12.31
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.91	129.41	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.88 ~ 19.39	129.41	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.91 ~ 9.69	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.69	2.24	11.35	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.88	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.39	2.24	11.35
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.88	128.90	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.99 ~ 19.67	128.90	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.88 ~ 9.66	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.66	2.23	11.26	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.67	2.23	11.26
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.46	122.25	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.60 ~ 18.83	122.25	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.46 ~ 9.25	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.25	2.16	10.93	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.83	2.16	10.93
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.27	119.16	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.38 ~ 16.83	119.16	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.27 ~ 9.05	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.05	2.18	11.03	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.38	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.83	2.18	11.03
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.04	115.59	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.37 ~ 14.65	115.59	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.04 ~ 8.82	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.82	2.40	12.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.37	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.65	2.40	12.15
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.68	110.05	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 12.83	110.05	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.68 ~ 8.46	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.46	2.09	10.58	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.83	2.09	10.58

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)(2/2)

調査年度

平成19年度

急傾斜地の位置		箇所番号		012A1003		箇所名		上館-1		所在地		九戸郡軽米町軽米第1地割				
横断線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.32	104.72	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.67 ~ 12.83	104.72	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.32 ~ 8.10	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.10	1.99	10.04	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.83	1.99	10.04
17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.43	106.37	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.18 ~ 12.61	106.37	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.43 ~ 8.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.22	2.03	10.25	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.18	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.61	2.03	10.25
18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.40	80.47	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.61	8.13	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	80.47	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.61	8.13
19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.29	79.05	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.58	8.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	79.05	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.58	8.00
20	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.76	85.46	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.59	8.04	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.00	85.46	それ以外	5.00 ~ 9.00	1.59	8.04
21	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.72	98.99	それ以外	0.00 ~ 7.72	1.95	9.87	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.97	98.99	それ以外	5.00 ~ 11.97	1.95	9.87
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		