



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	132E1011
箇所名	仙人6
所在地	北上市和賀町仙人
調査機関	県南広域振興局土木部北上土木センター

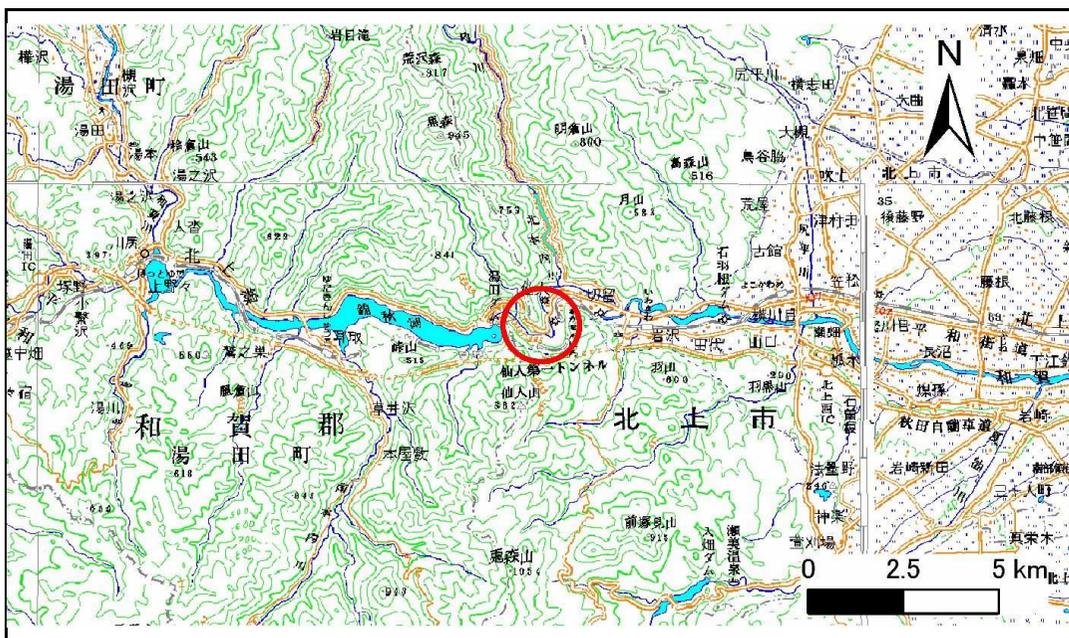

位置図(S=1:200,000)

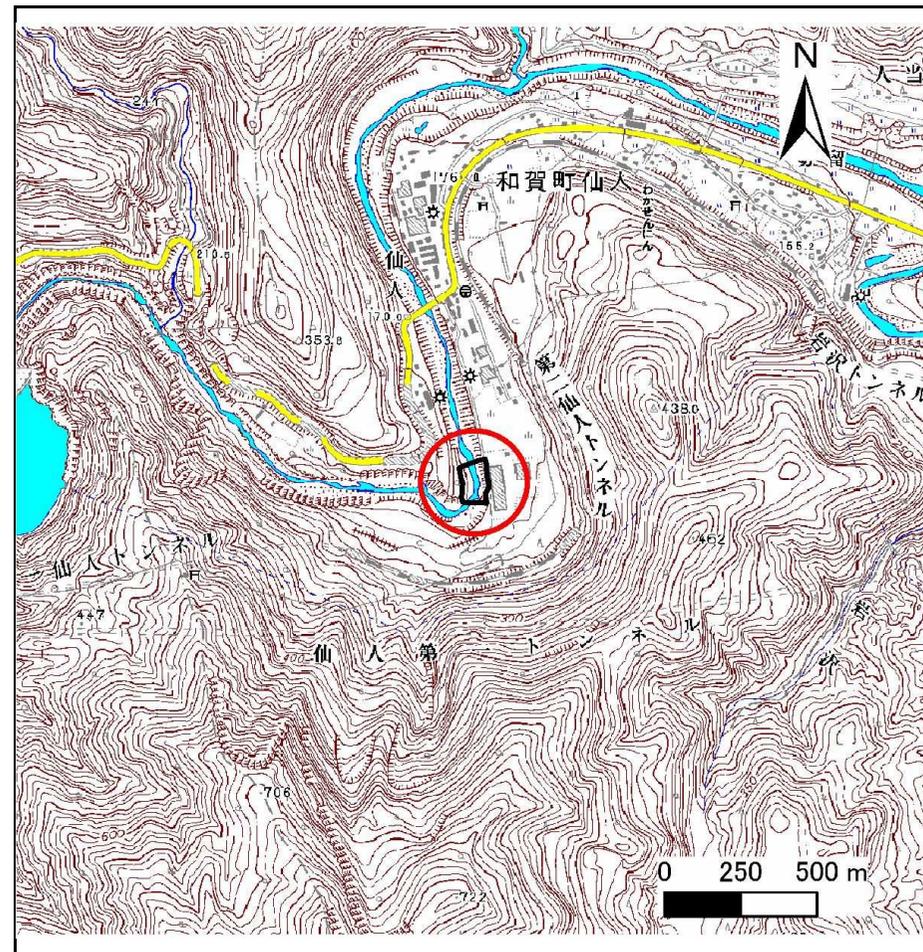

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	132E1011	箇所名	仙人6	所在地	北上市和賀町仙人
---------	------	----------	-----	-----	-----	----------



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置		箇所番号 132E1011			箇所名 仙人6		所在地 北上市和賀町仙人									
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.07	148.88	3mを超える	0.00 ~ 0.54	3.33	16.84	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.26 ~ 27.13	148.88	3mを超える	25.00 ~ 27.13	3.33	16.84
	それ以外	1.00	3.07 ~ 10.85	100.00	それ以外	0.54 ~ 10.85	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.26	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.13	150.00	3mを超える	0.00 ~ 0.51	3.31	16.74	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.17 ~ 27.62	150.00	3mを超える	25.00 ~ 27.62	3.31	16.74
	それ以外	1.00	3.13 ~ 10.92	100.00	それ以外	0.51 ~ 10.92	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.17	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.10	149.44	3mを超える	0.00 ~ 0.55	3.34	16.86	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.29 ~ 27.58	149.44	3mを超える	25.00 ~ 27.58	3.34	16.86
	それ以外	1.00	3.10 ~ 10.89	100.00	それ以外	0.55 ~ 10.89	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.29	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.71	142.71	3mを超える	0.00 ~ 0.79	3.53	17.85	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.63 ~ 27.64	142.71	3mを超える	20.00 ~ 27.64	3.53	17.85
	それ以外	1.00	2.71 ~ 10.49	100.00	それ以外	0.79 ~ 10.49	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.54	139.89	3mを超える	0.00 ~ 0.86	3.60	18.17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.22 ~ 27.80	139.89	3mを超える	20.00 ~ 27.80	3.60	18.17
	それ以外	1.00	2.54 ~ 10.33	100.00	それ以外	0.86 ~ 10.33	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.22	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.91	146.15	3mを超える	0.00 ~ 0.67	3.43	17.34	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.84 ~ 27.20	146.15	3mを超える	20.00 ~ 27.20	3.43	17.34
	それ以外	1.00	2.91 ~ 10.70	100.00	それ以外	0.67 ~ 10.70	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.84	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.97	114.56	3mを超える	0.00 ~ 1.20	3.96	20.03	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	18.92 ~ 25.92	114.56	3mを超える	15.00 ~ 25.92	3.96	20.03
	それ以外	1.00	0.97 ~ 8.75	100.00	それ以外	1.20 ~ 8.75	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 18.92	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.50	122.82	3mを超える	0.00 ~ 1.10	3.84	19.43	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	16.56 ~ 26.28	122.82	3mを超える	20.00 ~ 26.28	3.84	19.43
	それ以外	1.00	1.50 ~ 9.28	100.00	それ以外	1.10 ~ 9.28	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.84	128.25	3mを超える	0.00 ~ 0.36	3.27	16.54	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.22 ~ 23.94	128.25	3mを超える	20.00 ~ 23.94	3.27	16.54
	それ以外	1.00	1.84 ~ 9.62	100.00	それ以外	0.36 ~ 9.62	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.22	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		