



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	134C1019
箇所名	下野4
所在地	北上市立花
調査機関	県南広域振興局土木部北上土木センター

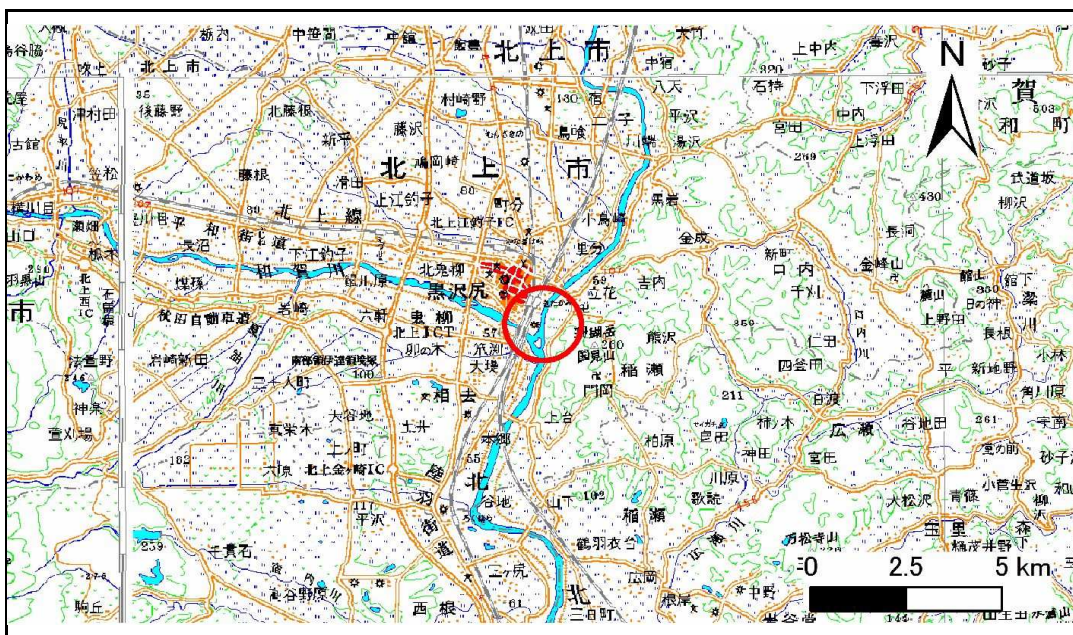

位置図(S=1:200,000)

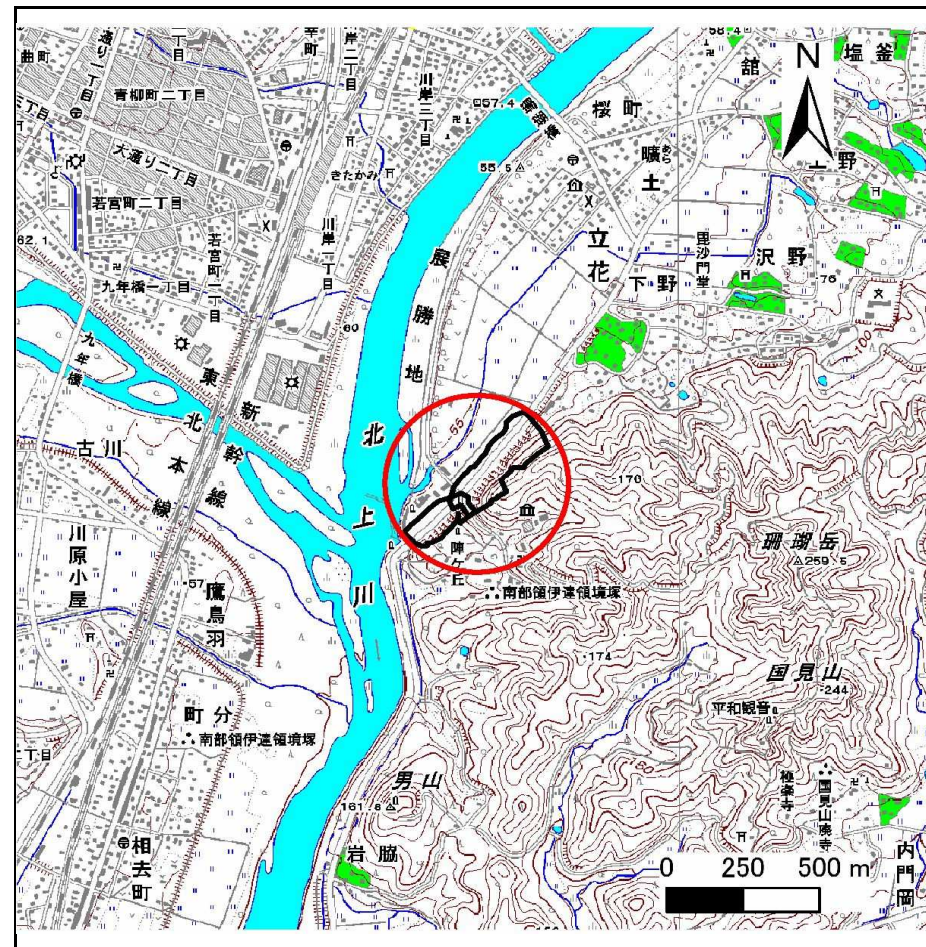

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	箇所名	所在地
	134C1019	下野4	北上市立花



凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/3)

調査年度	平成25年度
------	--------

急傾斜地の位置		134C1019				箇所名		下野4		所在地		北上市立花				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.25	135.05	3mを超える	0.00 ~ 0.65	3.27	16.51	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.24 ~ 49.12	135.05	3mを超える	40.00 ~ 49.12	3.27	16.51
	それ以外	1.00	2.25 ~ 10.04	100.00	それ以外	0.65 ~ 10.04	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.24	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.53	139.68	3mを超える	0.00 ~ 1.65	3.66	18.48	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.78 ~ 59.73	139.68	3mを超える	40.00 ~ 59.73	3.66	18.48
	それ以外	1.00	2.53 ~ 10.31	100.00	それ以外	1.65 ~ 10.31	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.78	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.91	146.09	3mを超える	0.00 ~ 1.80	3.74	18.91	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.21 ~ 61.02	146.09	3mを超える	40.00 ~ 61.02	3.74	18.91
	それ以外	1.00	2.91 ~ 10.69	100.00	それ以外	1.80 ~ 10.69	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.21	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.27	152.43	3mを超える	0.00 ~ 1.96	3.84	19.40	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.81 ~ 61.32	152.43	3mを超える	30.00 ~ 61.32	3.84	19.40
	それ以外	1.00	3.27 ~ 11.06	100.00	それ以外	1.96 ~ 11.06	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.81	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.82	162.20	3mを超える	0.00 ~ 2.28	4.06	20.54	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 56.96	162.20	3mを超える	25.00 ~ 56.96	4.06	20.54
	それ以外	1.00	3.82 ~ 11.61	100.00	それ以外	2.28 ~ 11.61	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.96	164.78	3mを超える	0.00 ~ 2.41	4.17	21.06	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.62 ~ 57.03	164.78	3mを超える	25.00 ~ 57.03	4.17	21.06
	それ以外	1.00	3.96 ~ 11.75	100.00	それ以外	2.41 ~ 11.75	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.04	166.20	3mを超える	0.00 ~ 2.50	4.24	21.45	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.75 ~ 60.00	166.20	3mを超える	25.00 ~ 60.00	4.24	21.45
	それ以外	1.00	4.04 ~ 11.83	100.00	それ以外	2.50 ~ 11.83	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.75	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.01	165.61	3mを超える	0.00 ~ 2.44	4.19	21.20	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.66 ~ 60.96	165.61	3mを超える	25.00 ~ 60.96	4.19	21.20
	それ以外	1.00	4.01 ~ 11.79	100.00	それ以外	2.44 ~ 11.79	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	163.12	3mを超える	0.00 ~ 2.30	4.08	20.64	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 61.18	163.12	3mを超える	25.00 ~ 61.18	4.08	20.64
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.66	100.00	それ以外	2.30 ~ 11.66	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.74	160.81	3mを超える	0.00 ~ 0.73	3.44	17.38	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.21 ~ 39.28	160.81	3mを超える	25.00 ~ 39.28	3.44	17.38
	それ以外	1.00	3.74 ~ 11.53	100.00	それ以外	0.73 ~ 11.53	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.21	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.80	161.82	3mを超える	0.00 ~ 1.58	3.83	19.34	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.72 ~ 40.78	161.82	3mを超える	25.00 ~ 40.78	3.83	19.34
	それ以外	1.00	3.80 ~ 11.59	100.00	それ以外	1.58 ~ 11.59	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.50	156.35	3mを超える	0.00 ~ 2.02	4.23	21.36	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.53 ~ 41.35	156.35	3mを超える	20.00 ~ 41.35	4.23	21.36
	それ以外	1.00	3.50 ~ 11.28	100.00	それ以外	2.02 ~ 11.28	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.09	167.06	3mを超える	0.00 ~ 2.53	4.28	21.62	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.83 ~ 69.12	167.06	3mを超える	25.00 ~ 69.12	4.28	21.62
	それ以外	1.00	4.09 ~ 11.87	100.00	それ以外	2.53 ~ 11.87	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.01	165.59	3mを超える	0.00 ~ 2.41	4.17	21.09	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.62 ~ 67.56	165.59	3mを超える	25.00 ~ 67.56	4.17	21.09
	それ以外	1.00	4.01 ~ 11.79	100.00	それ以外	2.41 ~ 11.79	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.99	165.31	3mを超える	0.00 ~ 2.41	4.17	21.09	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.63 ~ 61.85	165.31	3mを超える	25.00 ~ 61.85	4.17	21.09
	それ以外	1.00	3.99 ~ 11.78	100.00	それ以外	2.41 ~ 11.78	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/3)

調査年度	平成25年度
------	--------

急傾斜地の位置		134C1019				箇所名		下野4		所在地		北上市立花				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.95	164.57	3mを超える	0.00 ~ 2.37	4.14	20.91	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 61.65	164.57	3mを超える	25.00 ~ 61.65	4.14	20.91
	それ以外	1.00	3.95 ~ 11.74	100.00	それ以外	2.37 ~ 11.74	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.92	163.90	3mを超える	0.00 ~ 2.34	4.11	20.78	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 61.64	163.90	3mを超える	25.00 ~ 61.64	4.11	20.78
	それ以外	1.00	3.92 ~ 11.70	100.00	それ以外	2.34 ~ 11.70	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.75	160.99	3mを超える	0.00 ~ 2.25	4.04	20.44	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 51.46	160.99	3mを超える	25.00 ~ 51.46	4.04	20.44
	それ以外	1.00	3.75 ~ 11.54	100.00	それ以外	2.25 ~ 11.54	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.42	154.94	3mを超える	0.00 ~ 2.05	3.90	19.70	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.66 ~ 51.02	154.94	3mを超える	30.00 ~ 51.02	3.90	19.70
	それ以外	1.00	3.42 ~ 11.20	100.00	それ以外	2.05 ~ 11.20	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
20	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.18	150.73	3mを超える	0.00 ~ 1.93	3.82	19.32	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.87 ~ 50.14	150.73	3mを超える	40.00 ~ 50.14	3.82	19.32
	それ以外	1.00	3.18 ~ 10.96	100.00	それ以外	1.93 ~ 10.96	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.87	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
21	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.56	157.58	3mを超える	0.00 ~ 1.24	3.59	18.14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.57 ~ 48.38	157.58	3mを超える	30.00 ~ 48.38	3.59	18.14
	それ以外	1.00	3.56 ~ 11.35	100.00	それ以外	1.24 ~ 11.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
22	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.75	160.92	3mを超える	0.00 ~ 1.39	3.69	18.63	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 46.66	160.92	3mを超える	25.00 ~ 46.66	3.69	18.63
	それ以外	1.00	3.75 ~ 11.54	100.00	それ以外	1.39 ~ 11.54	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
23	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	163.10	3mを超える	0.00 ~ 1.53	3.78	19.13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.63 ~ 46.00	163.10	3mを超える	25.00 ~ 46.00	3.78	19.13
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.66	100.00	それ以外	1.53 ~ 11.66	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
24	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.07	148.97	3mを超える	0.00 ~ 0.39	3.23	16.31	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.83 ~ 26.21	148.97	3mを超える	25.00 ~ 26.21	3.23	16.31
	それ以外	1.00	3.07 ~ 10.86	100.00	それ以外	0.39 ~ 10.86	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
25	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.93	146.41	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 24.71	146.41	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.93 ~ 10.71	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.71	2.77	14.02	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.71	2.77	14.02
26	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.19	134.09	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.79 ~ 19.15	134.09	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.19 ~ 9.98	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.98	2.50	12.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.15	2.50	12.66
27	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.15	133.34	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.43 ~ 20.00	133.34	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.15 ~ 9.93	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.93	2.99	15.10	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.43	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	2.99	15.10
28	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.26	119.11	3mを超える	0.00 ~ 0.40	3.31	16.74	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.80 ~ 21.00	119.11	3mを超える	20.00 ~ 21.00	3.31	16.74
	それ以外	1.00	1.26 ~ 9.05	100.00	それ以外	0.40 ~ 9.05	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
29	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.30	152.88	3mを超える	0.00 ~ 0.74	3.44	17.41	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.23 ~ 30.00	152.88	3mを超える	25.00 ~ 30.00	3.44	17.41
	それ以外	1.00	3.30 ~ 11.08	100.00	それ以外	0.74 ~ 11.08	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.23	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
30	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.37	154.08	3mを超える	0.00 ~ 0.68	3.40	17.19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.04 ~ 30.45	154.08	3mを超える	25.00 ~ 30.45	3.40	17.19
	それ以外	1.00	3.37 ~ 11.15	100.00	それ以外	0.68 ~ 11.15	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.04	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(3/3)

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置		箇所番号 134C1019			箇所名 下野4		所在地 北上市立花									
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
31	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.40	154.61	3mを超える	0.00 ~ 0.50	3.28	16.57	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.66 ~ 30.65	154.61	3mを超える	25.00 ~ 30.65	3.28	16.57
	それ以外	1.00	3.40 ~ 11.18	100.00	それ以外	0.50 ~ 11.18	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
32	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.42	154.94	3mを超える	0.00 ~ 0.54	3.31	16.72	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 30.83	154.94	3mを超える	25.00 ~ 30.83	3.31	16.72
	それ以外	1.00	3.42 ~ 11.20	100.00	それ以外	0.54 ~ 11.20	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
33	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.27	152.41	3mを超える	0.00 ~ 0.29	3.15	15.92	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 30.99	152.41	3mを超える	25.00 ~ 30.99	3.15	15.92
	それ以外	1.00	3.27 ~ 11.06	100.00	それ以外	0.29 ~ 11.06	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
34	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.11	149.66	3mを超える	0.00 ~ 0.27	3.15	15.93	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.63 ~ 26.66	149.66	3mを超える	25.00 ~ 26.66	3.15	15.93
	それ以外	1.00	3.11 ~ 10.90	100.00	それ以外	0.27 ~ 10.90	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
35	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.14	133.12	3mを超える	0.00 ~ 0.97	3.70	18.72	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.46 ~ 27.29	133.12	3mを超える	20.00 ~ 27.29	3.70	18.72
	それ以外	1.00	2.14 ~ 9.92	100.00	それ以外	0.97 ~ 9.92	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.46	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
36	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.18	133.83	3mを超える	0.00 ~ 0.95	3.69	18.63	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.23 ~ 27.08	133.83	3mを超える	20.00 ~ 27.08	3.69	18.63
	それ以外	1.00	2.18 ~ 9.96	100.00	それ以外	0.95 ~ 9.96	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.23	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
37	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.83	144.83	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 25.87	144.83	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.83 ~ 10.62	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.62	2.98	15.08	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.87	2.98	15.08
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		