



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	029A0026
箇所名	田屋
所在地	岩手郡葛巻町田部
調査機関	盛岡地方振興局土木部

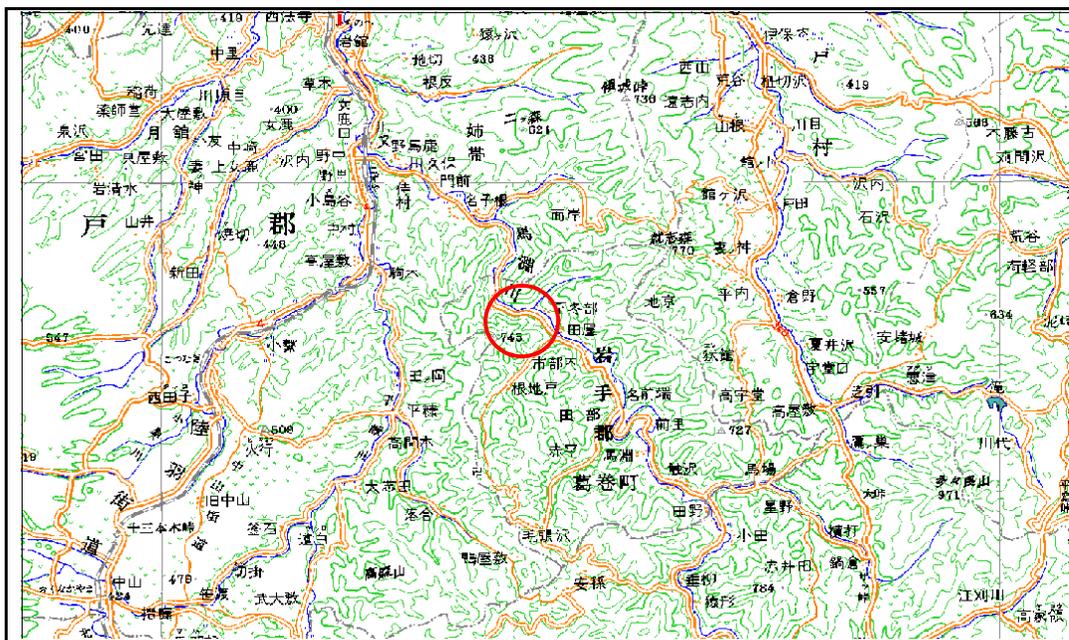

位置図 (S=1:200,000)

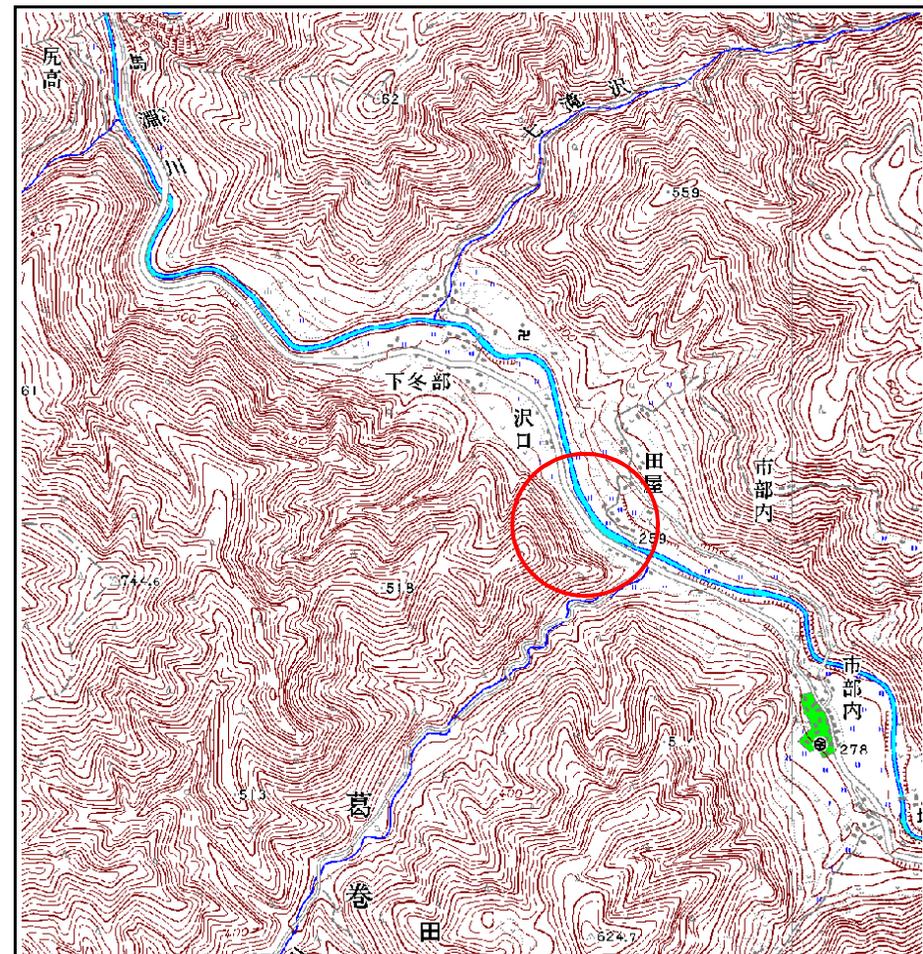

概況図 (S=1:25,000)

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置 箇所番号 029A0026 箇所名 田屋 所在地 岩手郡葛巻町田部



凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

														調査年度	平成18年度		
急傾斜地の位置		029A0026				箇所名		田屋		所在地		岩手郡葛巻町田部					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.63	109.29	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.54 ~ 13.42	109.29	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.63 ~ 8.41	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.41	2.42	12.26	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.42	2.42	12.26	
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.34	105.09	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.86 ~ 11.80	105.09	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.34 ~ 8.13	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.13	2.32	11.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.80	2.32	11.73	
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.13	116.99	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 14.00	116.99	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.13 ~ 8.91	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.91	2.23	11.25	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.23	11.25	
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.43	67.73	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	8.40	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	67.73	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.66	8.40	
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.26	78.68	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.44	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.40	78.68	それ以外	5.00 ~ 7.40	1.67	8.44	
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.02	75.45	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.59	8.02	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.40	75.45	それ以外	5.00 ~ 7.40	1.59	8.02	
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.23	118.65	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.71 ~ 15.00	118.65	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.23 ~ 9.02	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.02	2.28	11.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	2.28	11.51	
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.38	105.64	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.08 ~ 13.60	105.64	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.38 ~ 8.17	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.17	1.96	9.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.08	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.60	1.96	9.91	
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.66	125.44	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.60 ~ 25.94	125.44	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.66 ~ 9.45	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.45	2.70	13.64	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.94	2.70	13.64	
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.93	129.77	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.51 ~ 32.13	129.77	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.93 ~ 9.72	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.72	2.80	14.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.51	100.00	それ以外	5.00 ~ 32.13	2.80	14.15	
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.14	133.17	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.34 ~ 39.58	133.17	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	2.14 ~ 9.92	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.92	2.81	14.21	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.34	100.00	それ以外	5.00 ~ 39.58	2.81	14.21	
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.50	139.22	3mを超える	0.00 ~ 0.77	3.32	16.79	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.68 ~ 42.06	139.22	3mを超える	40.00 ~ 42.06	3.32	16.79	
	それ以外	1.00	2.50 ~ 10.29	100.00	それ以外	0.77 ~ 10.29	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.68	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16	
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.10	149.40	3mを超える	0.00 ~ 1.87	3.79	19.13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.01 ~ 154.19	149.40	3mを超える	40.00 ~ 154.19	3.79	19.13	
	それ以外	1.00	3.10 ~ 10.88	100.00	それ以外	1.87 ~ 10.88	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.01	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16	
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.92	163.91	3mを超える	0.00 ~ 2.31	4.09	20.65	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 152.92	163.91	3mを超える	25.00 ~ 152.92	4.09	20.65	
	それ以外	1.00	3.92 ~ 11.70	100.00	それ以外	2.31 ~ 11.70	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16	
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.93	164.22	3mを超える	0.00 ~ 2.32	4.10	20.71	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 146.88	164.22	3mを超える	25.00 ~ 146.88	4.10	20.71	
	それ以外	1.00	3.93 ~ 11.72	100.00	それ以外	2.32 ~ 11.72	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16	