


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	164B1026
箇所名	北羽毛-1
所在地	岩手県奥州市前沢区生母北羽毛
調査機関	岩手県県南広域振興局



位置図(S=1:200,000)

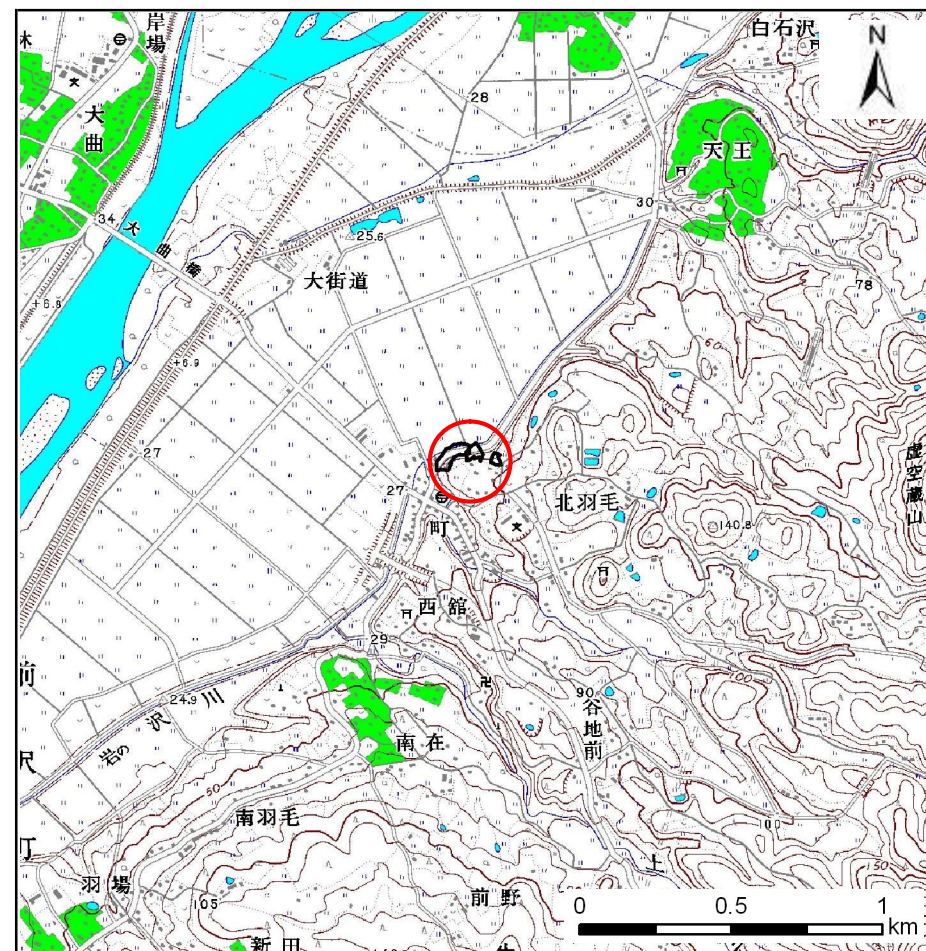

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	箇所名	所在地
	164B1026	北羽毛-1	岩手県奥州市前沢区生母北羽毛



凡例	■ 上端	— 横断測線	⬡ 危険のおそれのある土地の区域	⬡ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		⬡ 著しい危害のおそれのある土地の区域	⬡ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置		箇所番号		164B1026		箇所名		北羽毛-1		所在地		岩手県奥州市前沢区生母北羽毛				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.23	52.93	それ以外	0.00 ~ 4.23	2.01	10.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	52.93	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.01	10.15
2	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.53	69.03	それ以外	0.00 ~ 5.53	2.02	10.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.10	69.03	それ以外	5.00 ~ 7.10	2.02	10.22
3	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.83	86.45	それ以外	0.00 ~ 6.83	1.92	9.71	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.90	86.45	それ以外	5.00 ~ 8.90	1.92	9.71
4	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.58	97.04	それ以外	0.00 ~ 7.58	2.36	11.93	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	97.04	それ以外	5.00 ~ 10.55	2.36	11.93
5	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.04	62.80	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.46	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.40	62.80	それ以外	5.00 ~ 5.40	1.67	8.46
6	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-
7	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-
8	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.43	67.77	それ以外	0.00 ~ 5.43	1.81	9.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	67.77	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.81	9.15
9	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.35	93.71	それ以外	0.00 ~ 7.35	1.88	9.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.80	93.71	それ以外	5.00 ~ 9.80	1.88	9.51
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.05	115.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.58 ~ 13.90	115.79	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.05 ~ 8.83	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.83	2.14	10.82	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.90	2.14	10.82
11	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.20	91.55	それ以外	0.00 ~ 7.20	1.94	9.81	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.84	91.55	それ以外	5.00 ~ 9.84	1.94	9.81
12	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.28	65.78	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.71	8.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.70	65.78	それ以外	5.00 ~ 5.70	1.71	8.66
13	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.14	64.04	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.74	8.81	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.50	64.04	それ以外	5.00 ~ 5.50	1.74	8.81
14	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.64	57.90	それ以外	0.00 ~ 4.64	1.86	9.38	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	57.90	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.86	9.38
15	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.63	57.71	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.60	8.10	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	57.71	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.60	8.10

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置		箇所番号		164B1026		箇所名		北羽毛-1		所在地		岩手県奥州市前沢区生母北羽毛				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
16	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.40	80.56	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.71	8.65	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.56	80.56	それ以外	5.00 ~ 7.56	1.71	8.65
17	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.23	92.07	それ以外	0.00 ~ 7.23	1.84	9.30	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.35	92.07	それ以外	5.00 ~ 9.35	1.84	9.30
18	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.22	78.13	それ以外	0.00 ~ 6.22	2.13	10.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.46	78.13	それ以外	5.00 ~ 9.46	2.13	10.75
19	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.74	85.21	それ以外	0.00 ~ 6.74	2.02	10.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.46	85.21	それ以外	5.00 ~ 9.46	2.02	10.19
20	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.18	77.51	それ以外	0.00 ~ 6.18	2.02	10.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.30	77.51	それ以外	5.00 ~ 8.30	2.02	10.22
21	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.59	83.05	それ以外	0.00 ~ 6.59	2.02	10.23	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.18	83.05	それ以外	5.00 ~ 9.18	2.02	10.23
22	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.88	87.12	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.68	8.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.60	87.12	それ以外	5.00 ~ 8.60	1.68	8.50
23	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.92	87.70	それ以外	0.00 ~ 6.92	1.89	9.55	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.90	87.70	それ以外	5.00 ~ 8.90	1.89	9.55
24	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.37	93.97	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.44	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.80	93.97	それ以外	5.00 ~ 9.80	1.67	8.44
25	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.60	108.97	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.86 ~ 12.56	108.97	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.60 ~ 8.39	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.39	2.32	11.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.56	2.32	11.73
26	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.53	82.30	それ以外	0.00 ~ 6.53	1.99	10.08	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.80	82.30	それ以外	5.00 ~ 8.80	1.99	10.08
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		