



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	093A1003
箇所名	日影町
所在地	宮古市日影町
調査機関	岩手県宮古地方振興局土木部

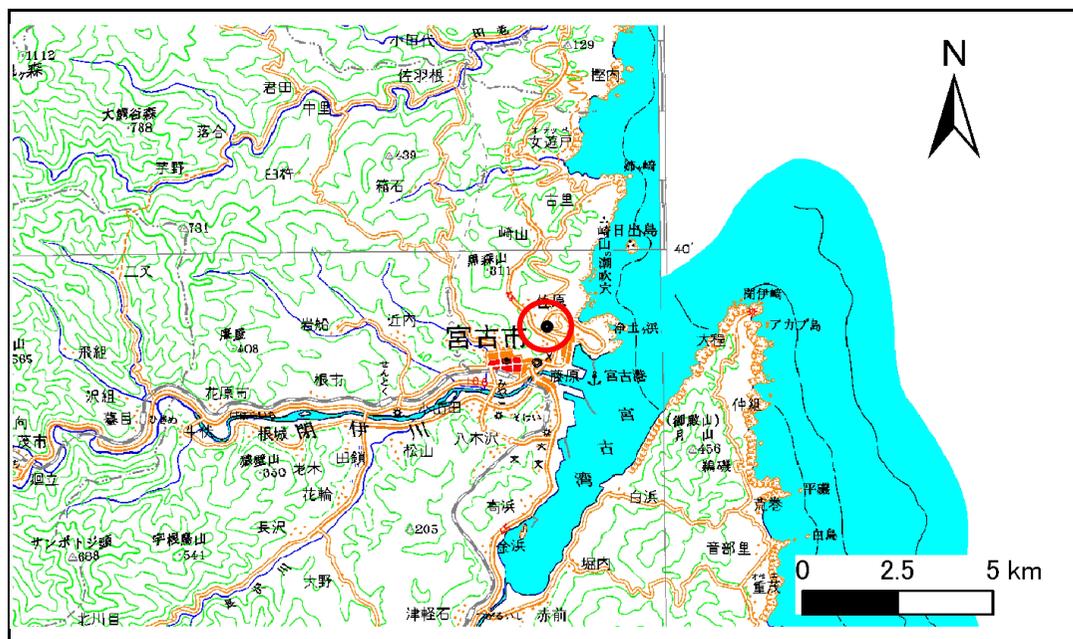

概況図(S=1:200,000)

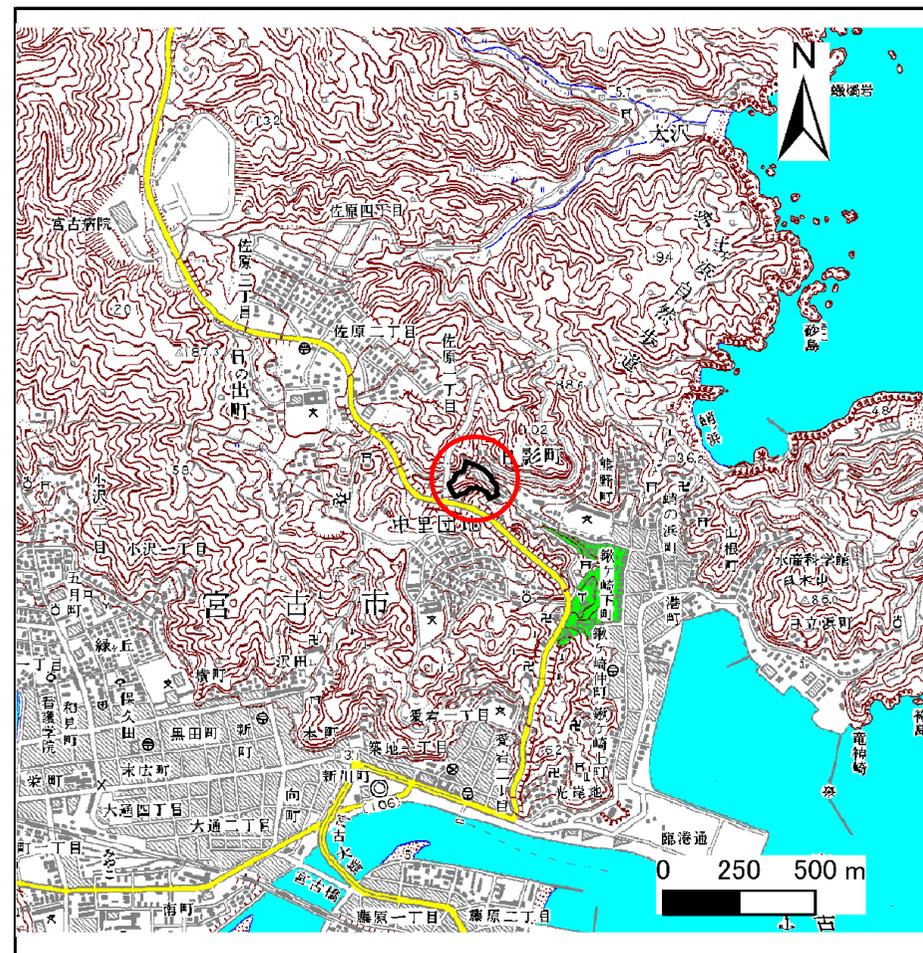

位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図（全体図）

調査年度

平成19年度

急傾斜地の位置

箇所番号

093A1003

箇所名

日影町

所在地

宮古市日影町



急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成19年度

急傾斜地の位置		箇所番号		093A1003		箇所名		日影町		所在地		宮古市日影町				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.40	80.57	それ以外	0.00 ~ 6.40	1.87	9.44	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.78	80.57	それ以外	5.00 ~ 7.78	1.87	9.44
2	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.14	90.73	それ以外	0.00 ~ 7.14	1.81	9.13	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.05	90.73	それ以外	5.00 ~ 9.05	1.81	9.13
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.42	106.19	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.64 ~ 11.77	106.19	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.42 ~ 8.20	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.20	2.26	11.43	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.77	2.26	11.43
4	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.56	69.49	それ以外	0.00 ~ 5.56	2.99	15.10	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.64	69.49	それ以外	5.00 ~ 12.64	2.99	15.10
5	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	0.00 ~ 0.18	3.21	16.23	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	10.00 ~ 13.75	3.21	16.23
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.68	58.33	それ以外	0.18 ~ 4.68	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.75	58.33	それ以外	5.00 ~ 10.00	3.00	15.16
6	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	0.00 ~ 0.16	3.18	16.09	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	10.00 ~ 14.68	3.18	16.09
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.03	62.64	それ以外	0.16 ~ 5.03	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.68	62.64	それ以外	5.00 ~ 10.00	3.00	15.16
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.43	121.78	3mを超える	0.00 ~ 0.33	3.25	16.44	100kN/m ² を超える	1.00	13.95 ~ 20.55	121.78	3mを超える	20.00 ~ 20.55	3.25	16.44
	それ以外	1.00	1.43 ~ 9.22	100.00	それ以外	0.33 ~ 9.22	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.95	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.01	100.10	3mを超える	0.00 ~ 0.06	3.05	15.42	100kN/m ² を超える	1.00	17.96 ~ 18.00	100.10	3mを超える	15.00 ~ 18.00	3.05	15.42
	それ以外	1.00	0.01 ~ 7.79	100.00	それ以外	0.06 ~ 7.79	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 17.96	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.48	138.80	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 21.10	138.80	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.48 ~ 10.26	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.26	2.72	13.76	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.10	2.72	13.76
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.43	138.02	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.56 ~ 20.56	138.02	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.43 ~ 10.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.22	2.76	13.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.56	2.76	13.95
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.76	127.06	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.79 ~ 18.05	127.06	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.76 ~ 9.55	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.55	2.26	11.42	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.05	2.26	11.42
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.46	122.22	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.72 ~ 16.08	122.22	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.46 ~ 9.25	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.25	2.28	11.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.08	2.28	11.51
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.23	103.36	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.71 ~ 11.36	103.36	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.23 ~ 8.01	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.01	2.10	10.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.36	2.10	10.61
14	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.46	95.28	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.75	8.86	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.73	95.28	それ以外	5.00 ~ 9.73	1.75	8.86
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		