



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	093A1049
箇所名	高浜四丁目
所在地	宮古市高浜四丁目
調査機関	岩手県宮古地方振興局土木部

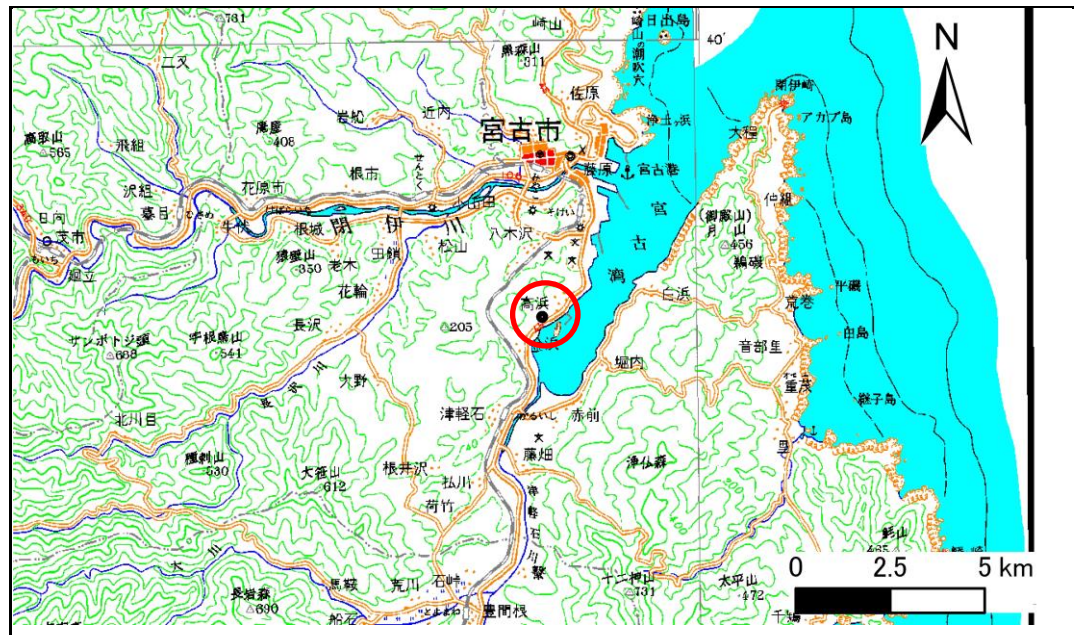

概況図 (S=1:200,000)

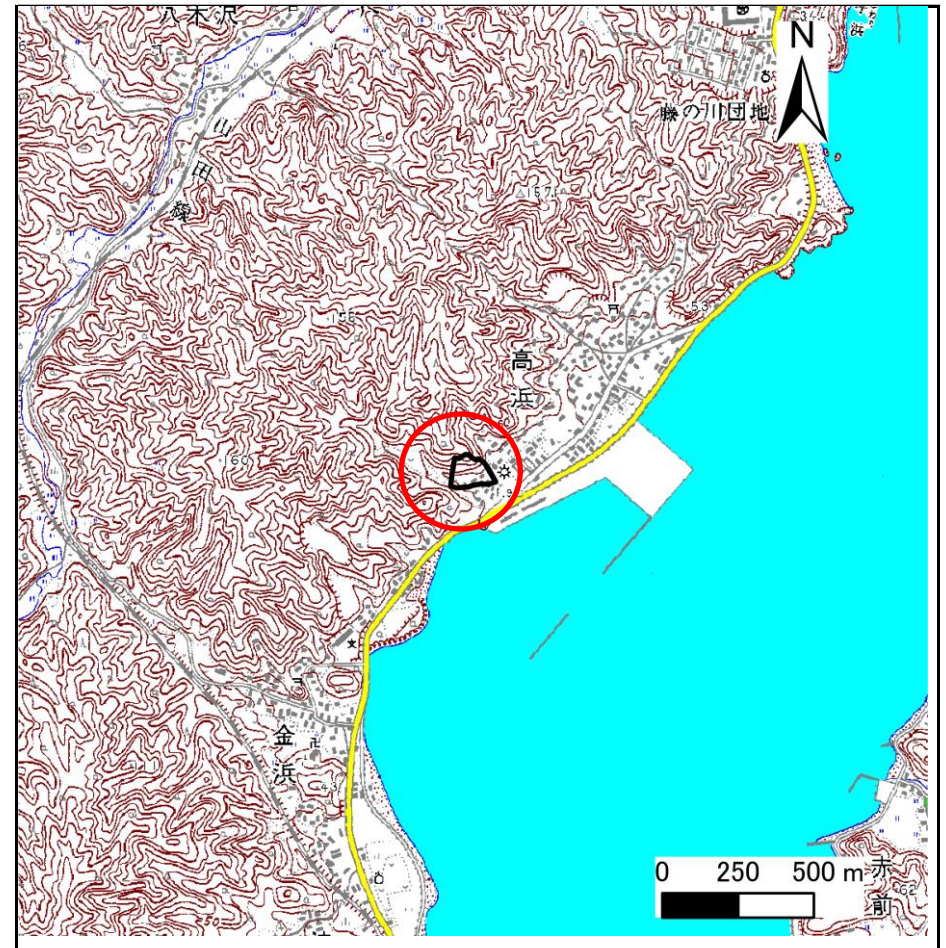

位置図 (S=1:25,000)

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図（全体図）

調査年度

平成18年度

急傾斜地の位置

箇所番号

093A1049

箇所名

高浜四丁目

所在地

宮古市高浜四丁目



**凡例**

- 上端
- ▲ 下端
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲
- 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- 横断測線

0 20 40m  
1/1,000

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置		箇所番号		093A1049		箇所名		高浜四丁目		所在地		宮古市高浜四丁目				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.45	155.61	3mを超える	0.00 ~ 0.73	3.44	17.36	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.19 ~ 32.35	155.61	3mを超える	25.00 ~ 32.35	3.44	17.36
	それ以外	1.00	3.45 ~ 11.24	100.00	それ以外	0.73 ~ 11.24	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.19	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.41	154.91	3mを超える	0.00 ~ 0.51	3.29	16.61	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.68 ~ 30.89	154.91	3mを超える	25.00 ~ 30.89	3.29	16.61
	それ以外	1.00	3.41 ~ 11.20	100.00	それ以外	0.51 ~ 11.20	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.68	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.83	162.27	3mを超える	0.00 ~ 1.60	3.84	19.40	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.74 ~ 41.61	162.27	3mを超える	25.00 ~ 41.61	3.84	19.40
	それ以外	1.00	3.83 ~ 11.61	100.00	それ以外	1.60 ~ 11.61	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.74	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.83	162.34	3mを超える	0.00 ~ 1.73	3.95	19.95	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.06 ~ 41.61	162.34	3mを超える	25.00 ~ 41.61	3.95	19.95
	それ以外	1.00	3.83 ~ 11.61	100.00	それ以外	1.73 ~ 11.61	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.06	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.36	153.98	3mを超える	0.00 ~ 0.84	3.53	17.83	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.69 ~ 32.80	153.98	3mを超える	20.00 ~ 32.80	3.53	17.83
	それ以外	1.00	3.36 ~ 11.15	100.00	それ以外	0.84 ~ 11.15	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.16	133.55	3mを超える	0.00 ~ 0.29	3.21	16.23	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.43 ~ 24.72	133.55	3mを超える	20.00 ~ 24.72	3.21	16.23
	それ以外	1.00	2.16 ~ 9.95	100.00	それ以外	0.29 ~ 9.95	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.43	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.27	152.36	3mを超える	0.00 ~ 0.78	3.48	17.57	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.39 ~ 30.12	152.36	3mを超える	25.00 ~ 30.12	3.48	17.57
	それ以外	1.00	3.27 ~ 11.05	100.00	それ以外	0.78 ~ 11.05	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.39	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.51	156.56	3mを超える	0.00 ~ 0.50	3.28	16.56	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.66 ~ 32.76	156.56	3mを超える	25.00 ~ 32.76	3.28	16.56
	それ以外	1.00	3.51 ~ 11.29	100.00	それ以外	0.50 ~ 11.29	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		