



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	154B1045
箇所名	向田-1
所在地	奥州市水沢区羽田町向田
調査機関	県南広域振興局土木部

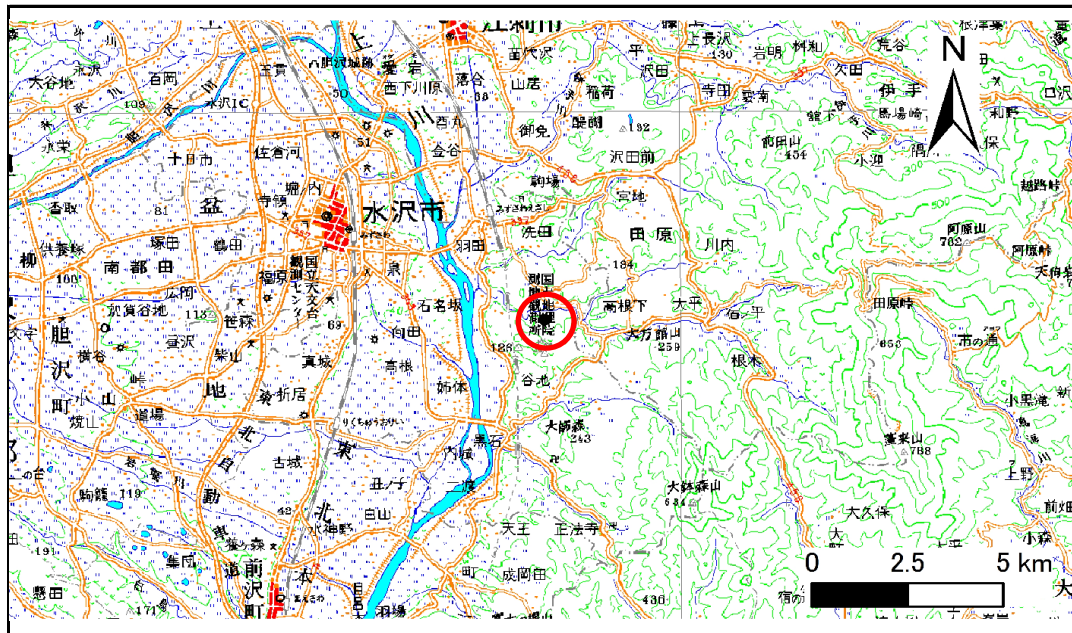

位置図(S=1:200,000)

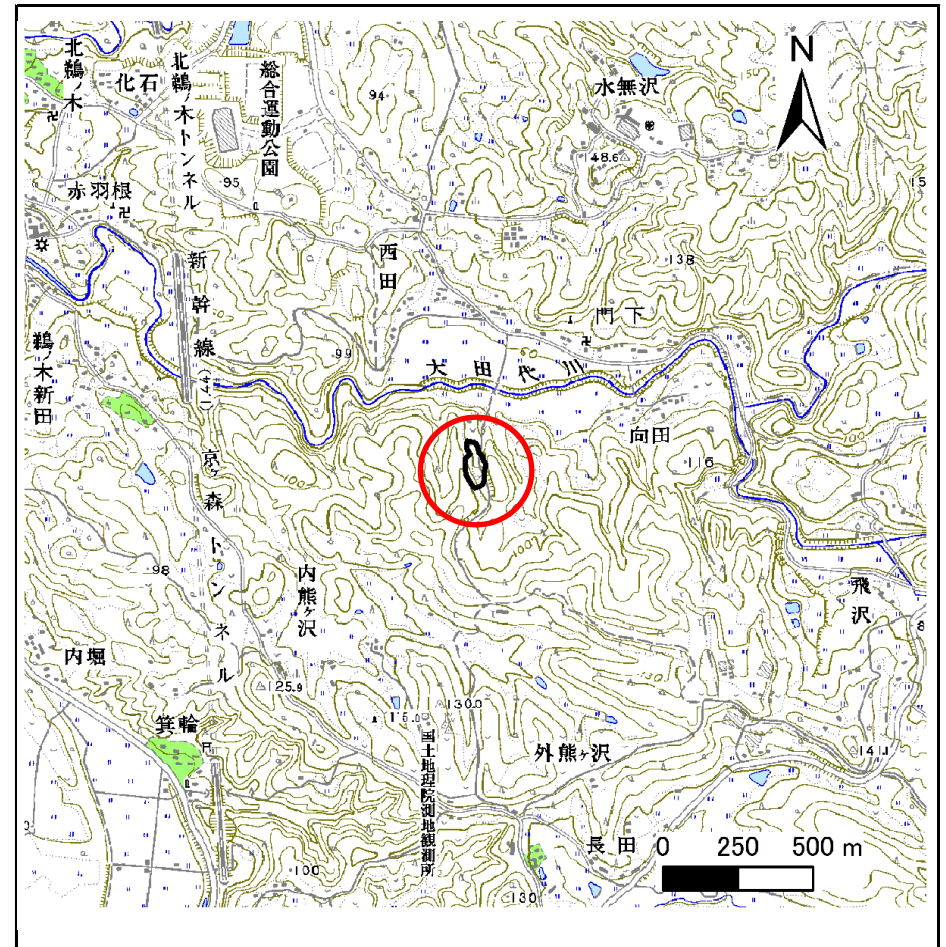

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置 箇所番号 154B1045 箇所名 向田-1 所在地 奥州市水沢区羽田町向田



- 凡例
- 上端
 - ▲ 下端
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
 - 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
 - 横断側線

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成25年度
------	--------

急傾斜地の位置		154B1045				箇所名		向田-1		所在地		奥州市水沢区羽田町向田				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.76	59.32	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.68	8.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.32	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.68	8.51
2	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.14	90.80	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	8.40	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.30	90.80	それ以外	5.00 ~ 9.30	1.66	8.40
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.70	110.49	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.96 ~ 13.30	110.49	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.70 ~ 8.49	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.49	2.05	10.39	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.96	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.30	2.05	10.39
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.19	117.91	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.10 ~ 15.70	117.91	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.19 ~ 8.97	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.97	2.21	11.18	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.10	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.70	2.21	11.18
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.58	124.19	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.10 ~ 18.00	124.19	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.58 ~ 9.37	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.37	2.21	11.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.10	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.00	2.21	11.19
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.91	113.58	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.38 ~ 14.90	113.58	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.91 ~ 8.69	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.69	2.01	10.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.38	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.90	2.01	10.16
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.56	108.25	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.40 ~ 13.40	108.25	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.56 ~ 8.34	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.34	2.01	10.14	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.40	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.40	2.01	10.14
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.74	111.04	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.35 ~ 14.10	111.04	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.74 ~ 8.53	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.53	2.01	10.17	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.35	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.10	2.01	10.17
9	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.92	61.27	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.61	8.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.40	61.27	それ以外	5.00 ~ 5.40	1.61	8.12
10	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.07	76.07	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.65	8.36	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.10	76.07	それ以外	5.00 ~ 7.10	1.65	8.36
11	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.39	80.39	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.68	8.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.60	80.39	それ以外	5.00 ~ 7.60	1.68	8.51
12	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.51	68.84	それ以外	0.00 ~ 5.51	2.01	10.17	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.00	68.84	それ以外	5.00 ~ 7.00	2.01	10.17
13	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.17	52.20	それ以外	0.00 ~ 4.17	2.03	10.24	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	52.20	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.03	10.24
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		