


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	077A1006
箇所名	箱清水二丁目
所在地	盛岡市箱清水二丁目
調査機関	岩手県盛岡地方振興局土木部



概況図 1:200,000

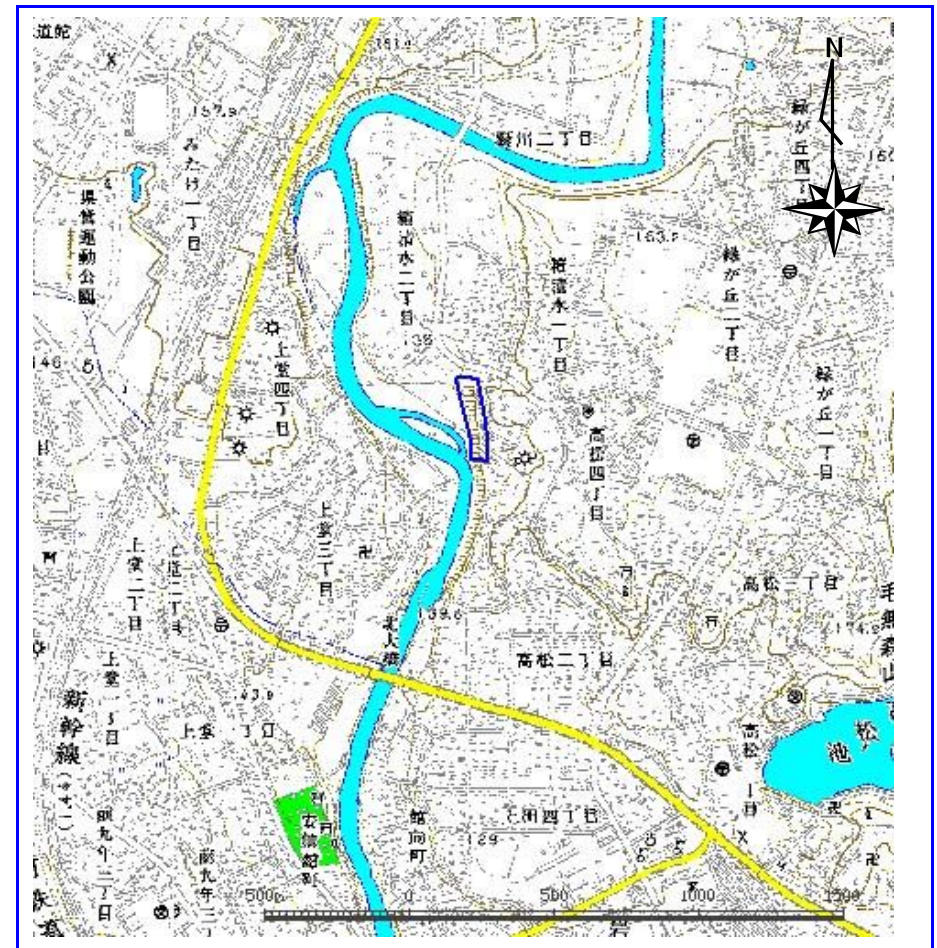

位置図 1:25,000

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図


調査年度

平成15年度

急傾斜地の位置 箇所番号 077A1006 箇所名 箱清水二丁目 所在地 盛岡市箱清水二丁目



1:2,500



凡例

- 上端
- ▲ 下端

— 横断測線

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域

- 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成15年度
------	--------

急傾斜地の位置		077A1006				箇所名		箱清水二丁目		所在地		盛岡市箱清水二丁目				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土砂等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土砂等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.85	73.19	それ以外	0.00 ~ 5.85	1.87	9.79	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.81	73.19	それ以外	5.00 ~ 6.81	1.87	9.79
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.85	73.15	それ以外	0.00 ~ 5.85	1.71	8.96	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.59	73.15	それ以外	5.00 ~ 6.59	1.71	8.96
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.23	78.19	それ以外	0.00 ~ 6.23	1.68	8.80	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.31	78.19	それ以外	5.00 ~ 7.31	1.68	8.80
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.68	98.51	それ以外	0.00 ~ 7.68	1.93	10.14	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.24	98.51	それ以外	5.00 ~ 12.24	1.93	10.14
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.33	120.13	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.32 ~ 17.05	120.13	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.33 ~ 9.11	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.11	2.19	11.48	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.32	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.05	2.19	11.48
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.86	112.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.99 ~ 13.95	112.79	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.86 ~ 8.64	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.64	2.05	10.76	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.95	2.05	10.76
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.98	114.76	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.74 ~ 14.00	114.76	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.98 ~ 8.77	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.77	2.09	10.97	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.74	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.09	10.97
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.44	121.82	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 15.40	121.82	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.44 ~ 9.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.22	2.34	12.28	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.40	2.34	12.28
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.50	122.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.46 ~ 16.66	122.79	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.50 ~ 9.28	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.28	2.62	13.76	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.46	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.66	2.62	13.76
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.80	111.99	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.57 ~ 16.68	111.99	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.80 ~ 8.59	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.59	2.83	14.82	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.68	2.83	14.82
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.56	123.87	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.08 ~ 18.00	123.87	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.56 ~ 9.35	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.35	2.70	14.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.08	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.00	2.70	14.15
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.37	105.50	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.77 ~ 14.00	105.50	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.37 ~ 8.16	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.16	2.54	13.34	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.54	13.34
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.22	118.43	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.86 ~ 14.67	118.43	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.22 ~ 9.00	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.00	2.32	12.18	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.67	2.32	12.18
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.52	107.65	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 12.00	107.65	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.52 ~ 8.30	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.30	2.24	11.74	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.24	11.74
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.39	67.23	それ以外	0.00 ~ 5.39	1.64	8.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	67.23	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.64	8.61