
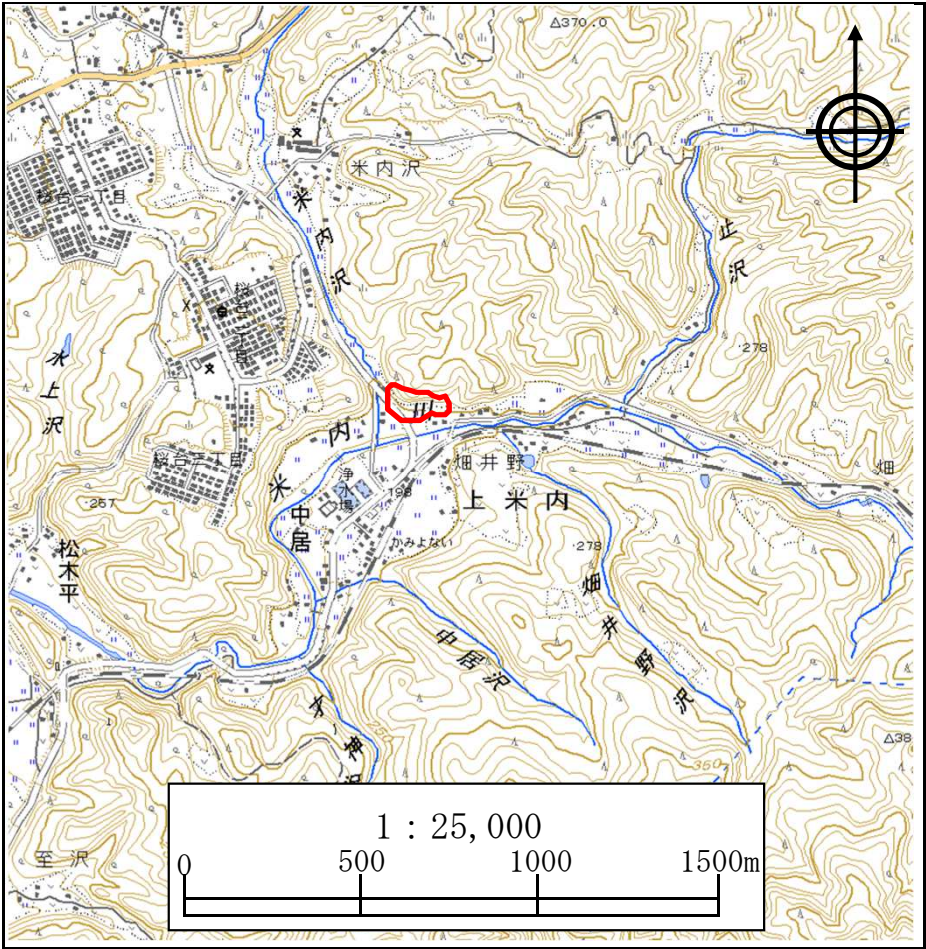


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	077B1006
箇所名	米内沢-3
所在地	盛岡市大字上米内字米内沢
調査機関	盛岡地方振興局

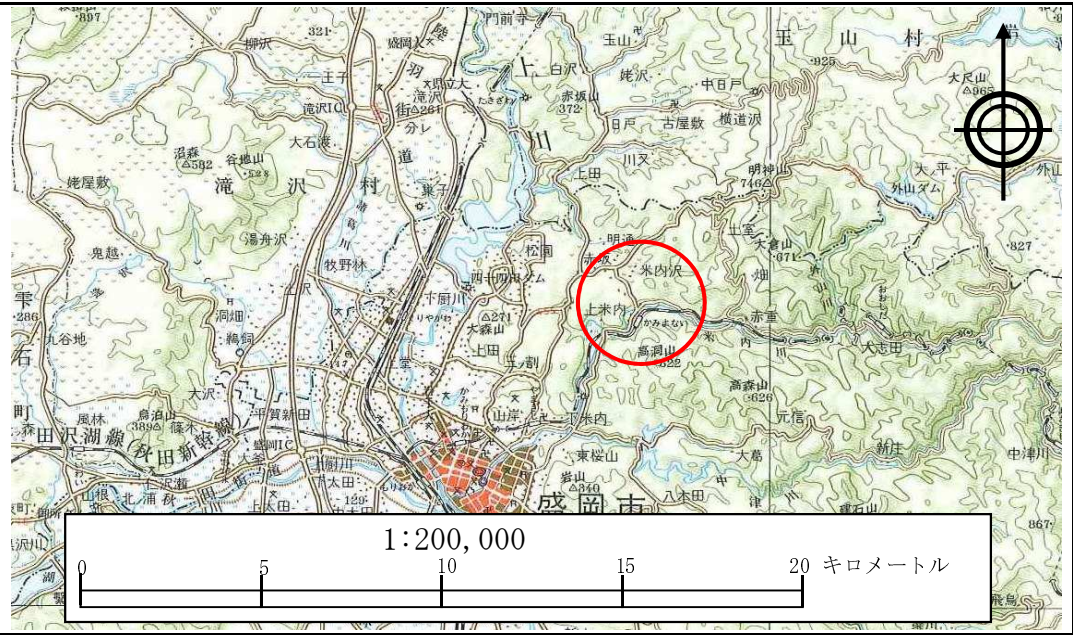

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成19年度

急傾斜地の位置

箇所番号


077B1006

箇所名

米内沢-3

所在地

盛岡市大字上米内字米内沢

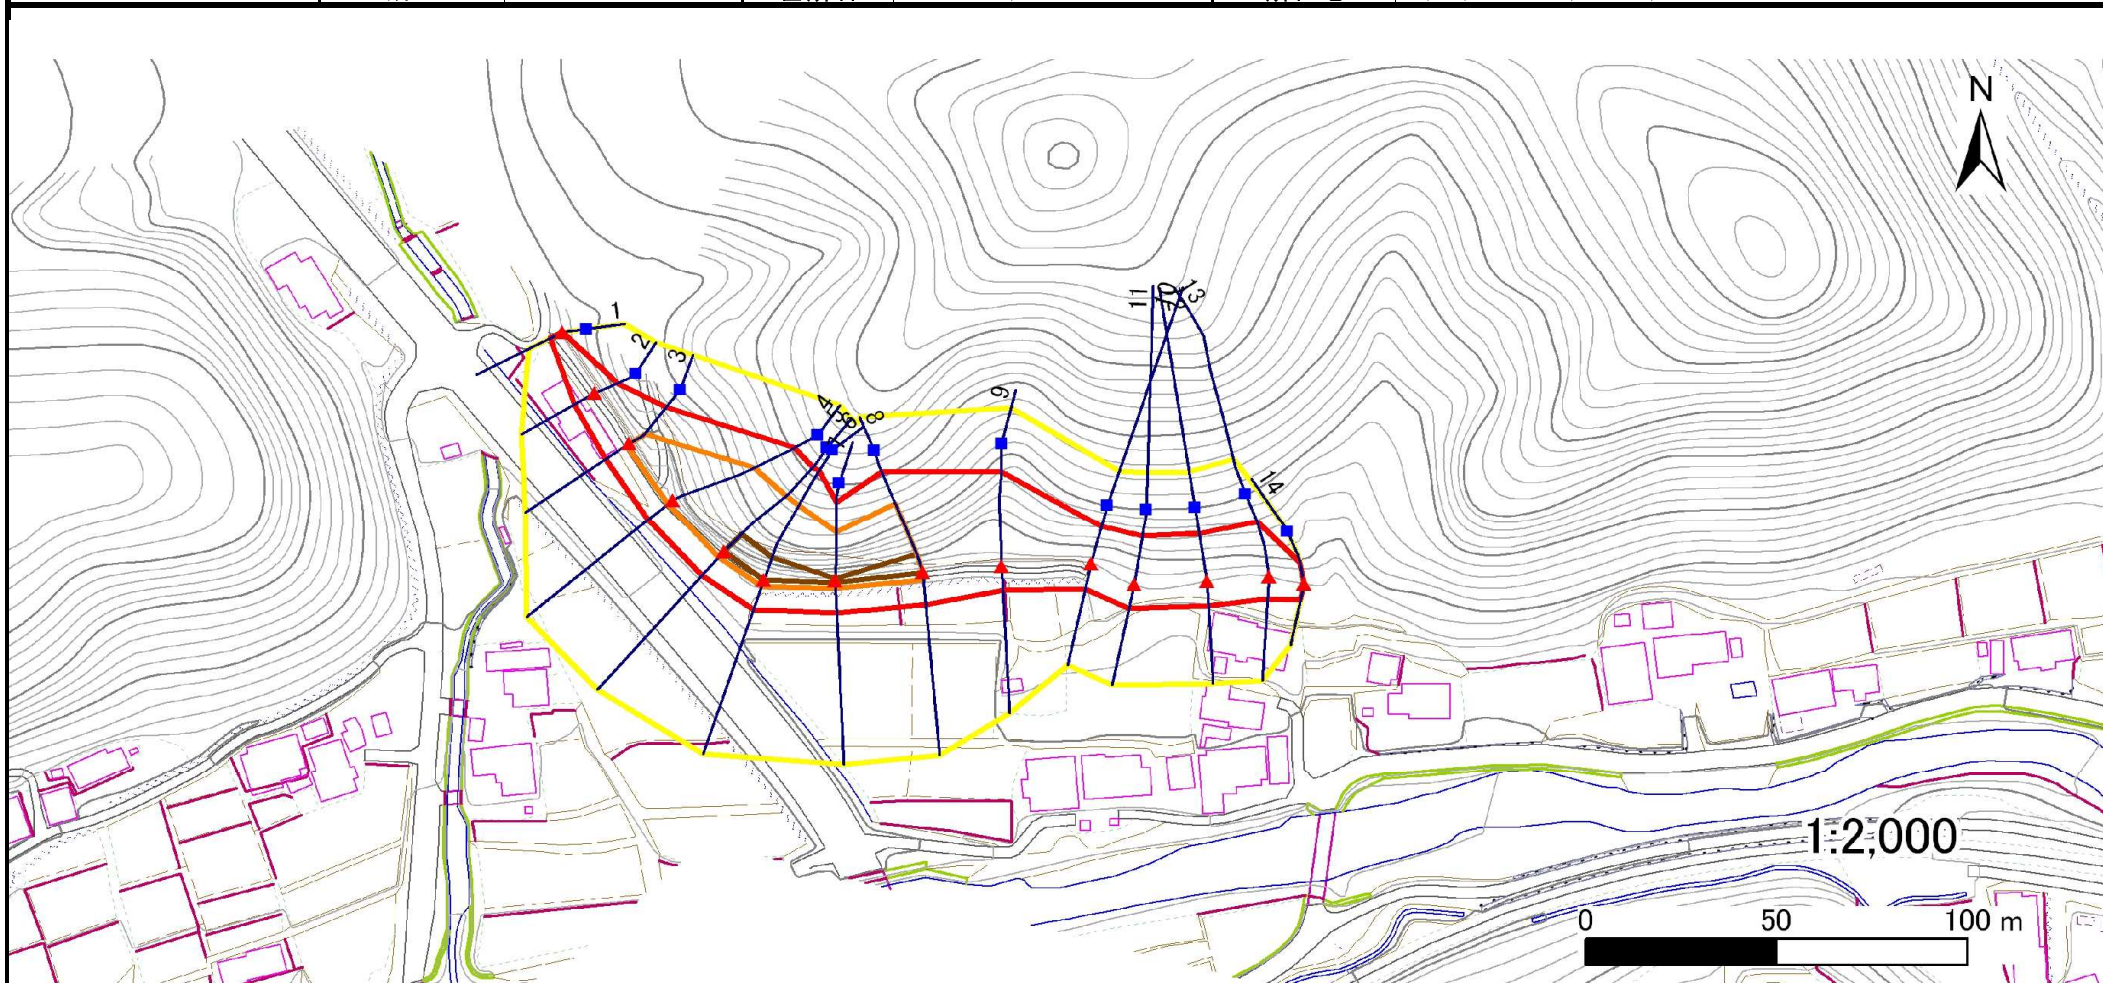

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

— 危害のおそれのある土地の区域

— 著しい危害のおそれのある土地の区域

— 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲

— 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成19年度

急傾斜地の位置		箇所番号			077B1006			箇所名		米内沢-3		所在地		盛岡市大字上米内字米内沢			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	
1	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.59	53.04	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.78	7.83	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	53.04	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.78	7.83	
2	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.20	92.16	それ以外	0.00 ~ 6.20	2.36	10.39	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.14	92.16	それ以外	5.00 ~ 11.14	2.36	10.39	
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.87	114.66	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	12.62 ~ 16.62	114.66	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.87 ~ 7.55	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.55	2.44	10.74	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.62	2.44	10.74	
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.74	130.27	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	13.48 ~ 29.99	130.27	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.74 ~ 8.43	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.43	2.95	12.99	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.48	100.00	それ以外	5.00 ~ 29.99	2.95	12.99	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.97	134.46	3mを超える	0.00 ~ 0.04	3.02	13.30	100kN/㎡を超える	1.00	12.96 ~ 29.98	134.46	3mを超える	25.00 ~ 29.98	3.02	13.30	
	それ以外	1.00	1.97 ~ 8.66	100.00	それ以外	0.04 ~ 8.66	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.96	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20	
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.91	133.23	3mを超える	0.00 ~ 0.00	3.00	13.21	100kN/㎡を超える	1.00	13.09 ~ 29.86	133.23	3mを超える	25.00 ~ 29.86	3.00	13.21	
	それ以外	1.00	1.91 ~ 8.59	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.59	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.09	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20	
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.00	134.93	3mを超える	0.00 ~ 0.53	3.32	14.62	100kN/㎡を超える	1.00	12.90 ~ 25.55	134.93	3mを超える	25.00 ~ 25.55	3.32	14.62	
	それ以外	1.00	2.00 ~ 8.68	100.00	それ以外	0.53 ~ 8.68	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.90	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20	
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.15	137.82	3mを超える	0.00 ~ 0.23	3.13	13.75	100kN/㎡を超える	1.00	12.63 ~ 29.22	137.82	3mを超える	25.00 ~ 29.22	3.13	13.75	
	それ以外	1.00	2.15 ~ 8.84	100.00	それ以外	0.23 ~ 8.84	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20	
9	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.56	97.88	それ以外	0.00 ~ 6.56	2.39	10.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 20.00	97.88	それ以外	5.00 ~ 20.00	2.39	10.52	
10	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.37	106.16	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	12.60 ~ 14.09	106.16	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.37 ~ 7.05	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.05	2.28	10.02	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.09	2.28	10.02	
11	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.55	97.72	それ以外	0.00 ~ 6.55	2.05	9.02	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.99	97.72	それ以外	5.00 ~ 13.99	2.05	9.02	
12	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.66	99.61	それ以外	0.00 ~ 6.66	2.08	9.14	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.00	99.61	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.08	9.14	
13	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.06	89.89	それ以外	0.00 ~ 6.06	1.96	8.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.16	89.89	それ以外	5.00 ~ 14.16	1.96	8.61	
14	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.58	67.09	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	6.89	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.50	67.09	それ以外	5.00 ~ 8.50	1.57	6.89	
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			

岩手県