



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	128B1034
箇所名	小槌第15地割
所在地	上閉伊郡大槌町小槌第15地割
調査機関	釜石地方振興局

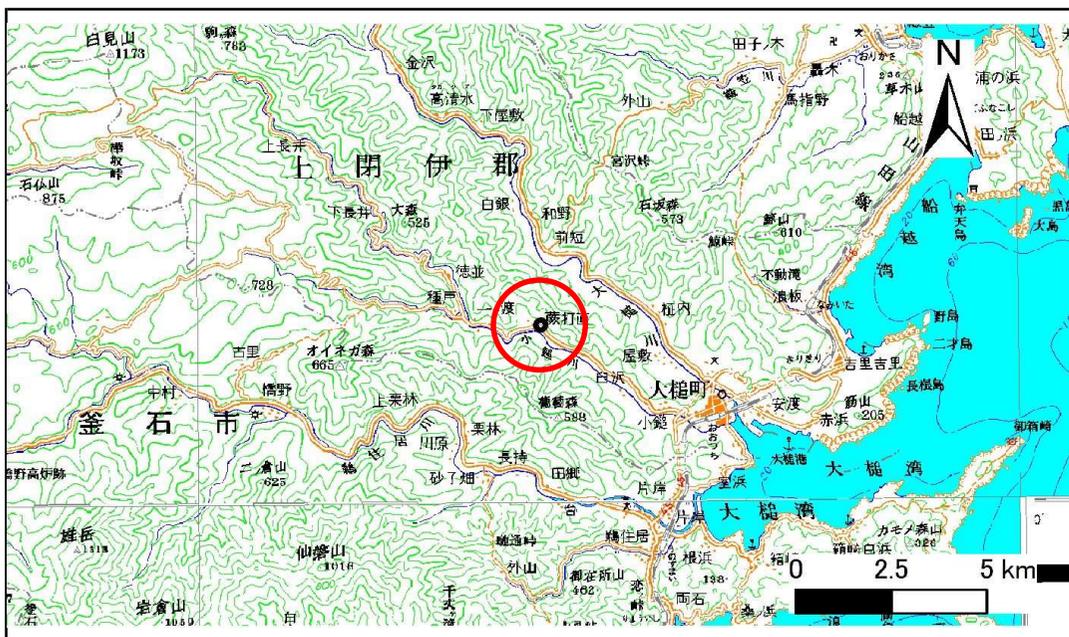

位置図(S=1:200,000)

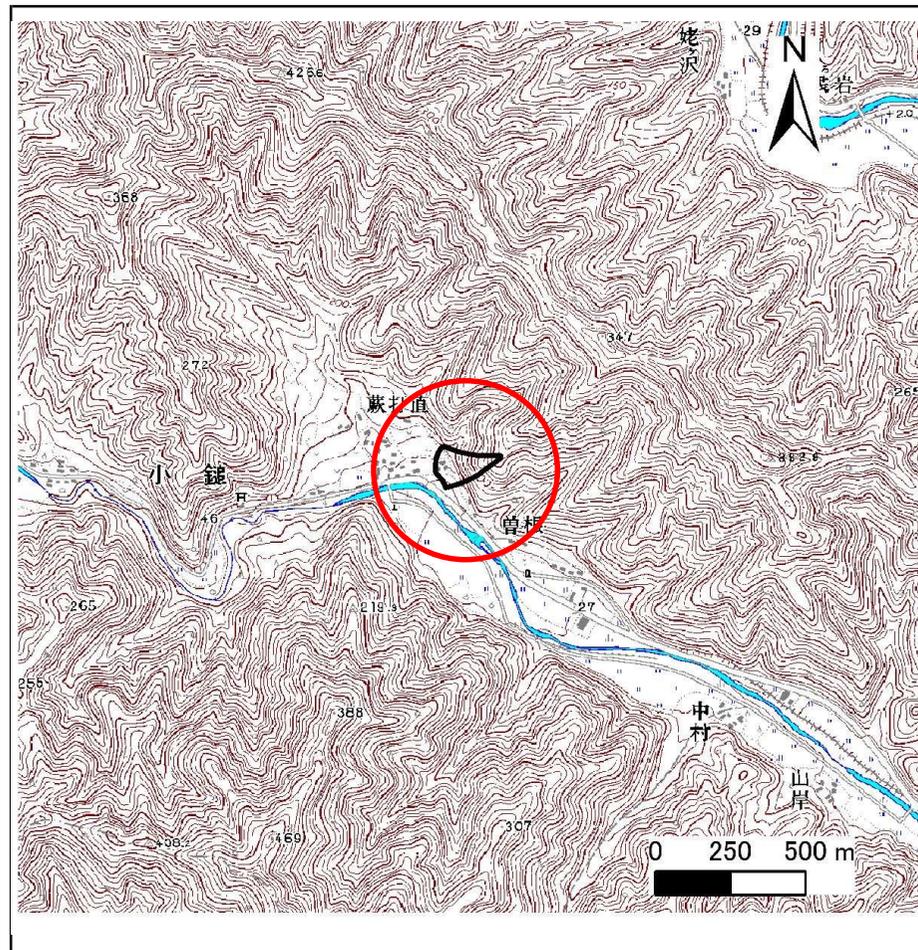

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成21年度

急傾斜地の位置	箇所番号	128B1034	箇所名	小籠第15地割	所在地	上閉伊郡大槌町小籠第15地割
---------	------	----------	-----	---------	-----	----------------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成21年度

急傾斜地の位置		箇所番号 128B1034			箇所名 小鎚第15地割				所在地 上関伊郡大槌町小鎚第15地割							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.03	165.92	3mを超える	0.00 ~ 2.40	4.17	22.29	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 115.41	165.92	3mを超える	25.00 ~ 115.41	4.17	22.29
	それ以外	1.00	4.03 ~ 11.81	100.00	それ以外	2.40 ~ 11.81	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.96	164.65	3mを超える	0.00 ~ 2.34	4.11	22.01	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 119.98	164.65	3mを超える	25.00 ~ 119.98	4.11	22.01
	それ以外	1.00	3.96 ~ 11.74	100.00	それ以外	2.34 ~ 11.74	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.90	163.56	3mを超える	0.00 ~ 2.29	4.08	21.81	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 120.42	163.56	3mを超える	25.00 ~ 120.42	4.08	21.81
	それ以外	1.00	3.90 ~ 11.68	100.00	それ以外	2.29 ~ 11.68	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	163.00	3mを超える	0.00 ~ 2.27	4.06	21.72	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 122.10	163.00	3mを超える	25.00 ~ 122.10	4.06	21.72
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.65	100.00	それ以外	2.27 ~ 11.65	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.85	162.64	3mを超える	0.00 ~ 2.26	4.05	21.66	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 124.91	162.64	3mを超える	25.00 ~ 124.91	4.05	21.66
	それ以外	1.00	3.85 ~ 11.63	100.00	それ以外	2.26 ~ 11.63	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.00	165.50	3mを超える	0.00 ~ 2.38	4.15	22.19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 126.33	165.50	3mを超える	25.00 ~ 126.33	4.15	22.19
	それ以外	1.00	4.00 ~ 11.79	100.00	それ以外	2.38 ~ 11.79	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.08	166.89	3mを超える	0.00 ~ 2.47	4.22	22.58	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.70 ~ 123.65	166.89	3mを超える	25.00 ~ 123.65	4.22	22.58
	それ以外	1.00	4.08 ~ 11.86	100.00	それ以外	2.47 ~ 11.86	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.70	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.11	167.37	3mを超える	0.00 ~ 2.51	4.26	22.78	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.78 ~ 127.07	167.37	3mを超える	25.00 ~ 127.07	4.26	22.78
	それ以外	1.00	4.11 ~ 11.89	100.00	それ以外	2.51 ~ 11.89	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.78	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.07	166.68	3mを超える	0.00 ~ 2.45	4.21	22.51	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.68 ~ 125.90	166.68	3mを超える	25.00 ~ 125.90	4.21	22.51
	それ以外	1.00	4.07 ~ 11.85	100.00	それ以外	2.45 ~ 11.85	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.68	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		