


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	167A1002
箇所名	木戸口
所在地	陸前高田市矢作町木戸口
調査機関	大船渡地方振興局土木部



概況図(S=1:200,000)

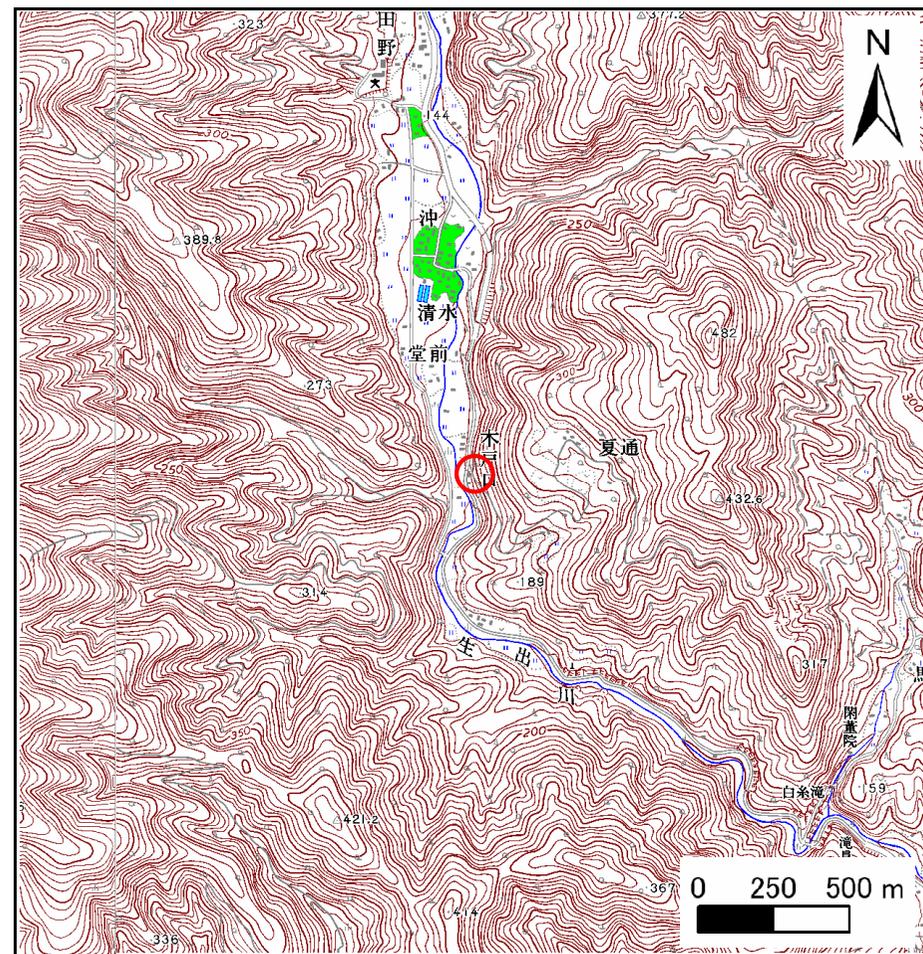


位置図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成19年度

急傾斜地の位置 箇所番号 167A1002 箇所名 木戸口 所在地 陸前高田市矢作町木戸口

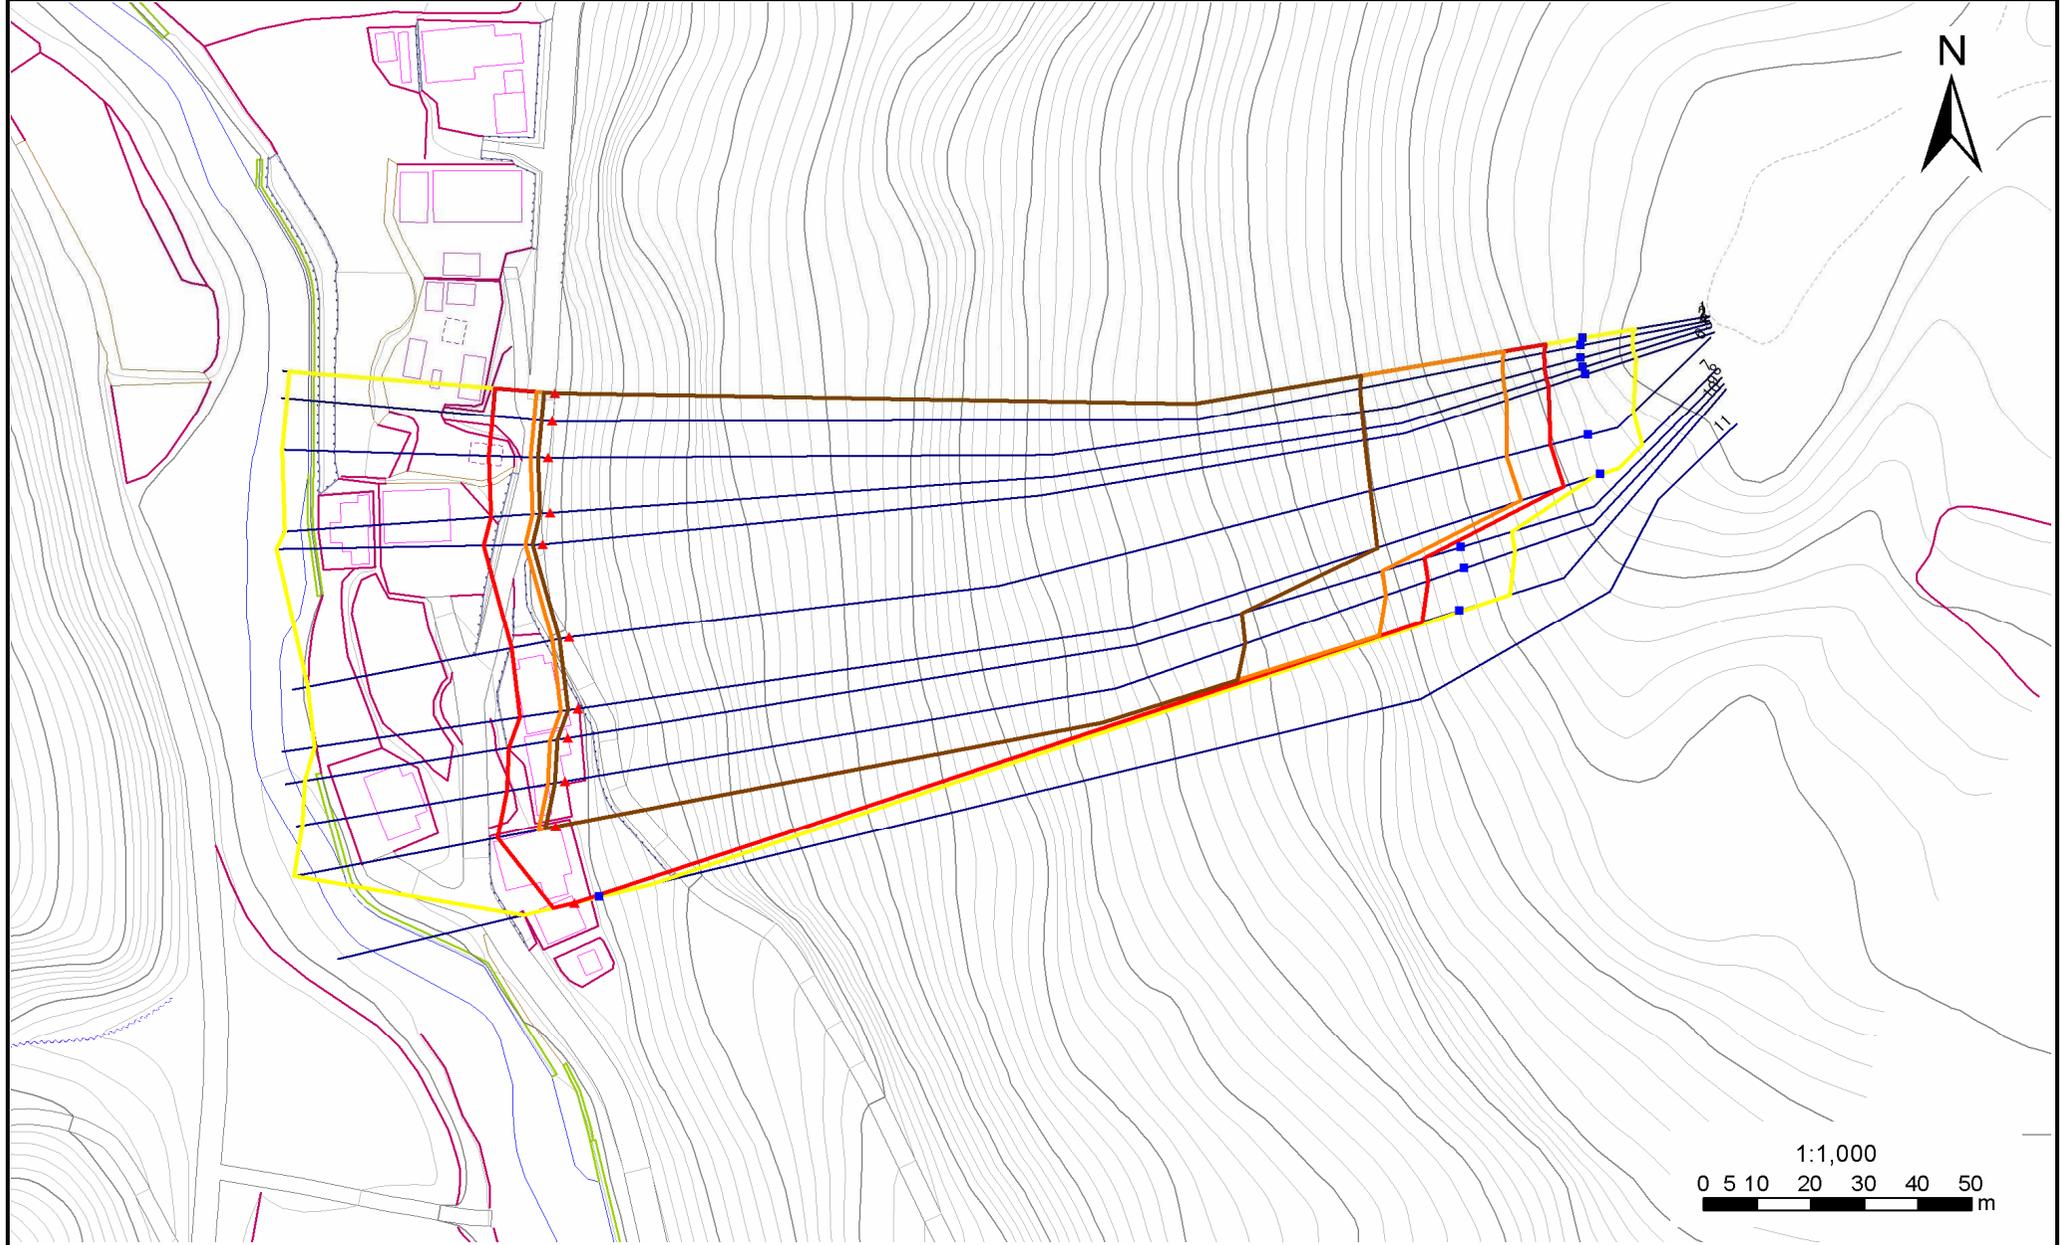

- |    |      |        |                     |                                          |
|----|------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | — 危害のおそれのある土地の区域    | — 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | — 著しい危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の堆積高が3mを超える範囲                       |

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成19年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名				所在地							
		167A1002			木戸口				陸前高田市矢作町木戸口							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.50	156.52	3mを超える	0.00 ~ 2.06	3.91	20.49	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.65 ~ 138.18	156.52	3mを超える	30.00 ~ 138.18	3.91	20.49
	それ以外	1.00	3.50 ~ 11.29	100.00	それ以外	2.06 ~ 11.29	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.49	156.33	3mを超える	0.00 ~ 2.05	3.90	20.47	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.66 ~ 138.21	156.33	3mを超える	30.00 ~ 138.21	3.90	20.47
	それ以外	1.00	3.49 ~ 11.28	100.00	それ以外	2.05 ~ 11.28	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.47	155.84	3mを超える	0.00 ~ 2.04	3.89	20.42	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.67 ~ 138.33	155.84	3mを超える	30.00 ~ 138.33	3.89	20.42
	それ以外	1.00	3.47 ~ 11.25	100.00	それ以外	2.04 ~ 11.25	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.42	155.05	3mを超える	0.00 ~ 2.02	3.88	20.34	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.71 ~ 137.63	155.05	3mを超える	30.00 ~ 137.63	3.88	20.34
	それ以外	1.00	3.42 ~ 11.21	100.00	それ以外	2.02 ~ 11.21	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.35	153.87	3mを超える	0.00 ~ 1.99	3.86	20.23	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.76 ~ 137.68	153.87	3mを超える	30.00 ~ 137.68	3.86	20.23
	それ以外	1.00	3.35 ~ 11.14	100.00	それ以外	1.99 ~ 11.14	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.29	152.76	3mを超える	0.00 ~ 1.96	3.84	20.13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.81 ~ 133.74	152.76	3mを超える	40.00 ~ 133.74	3.84	20.13
	それ以外	1.00	3.29 ~ 11.08	100.00	それ以外	1.96 ~ 11.08	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.81	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.73
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.31	153.12	3mを超える	0.00 ~ 1.97	3.84	20.16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.80 ~ 135.86	153.12	3mを超える	30.00 ~ 135.86	3.84	20.16
	それ以外	1.00	3.31 ~ 11.10	100.00	それ以外	1.97 ~ 11.10	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.39	154.53	3mを超える	0.00 ~ 2.00	3.87	20.29	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 119.87	154.53	3mを超える	30.00 ~ 119.87	3.87	20.29
	それ以外	1.00	3.39 ~ 11.18	100.00	それ以外	2.00 ~ 11.18	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.31	153.09	3mを超える	0.00 ~ 1.97	3.84	20.16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.80 ~ 119.67	153.09	3mを超える	30.00 ~ 119.67	3.84	20.16
	それ以外	1.00	3.31 ~ 11.10	100.00	それ以外	1.97 ~ 11.10	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.31	153.12	3mを超える	0.00 ~ 1.97	3.84	20.16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.80 ~ 120.08	153.12	3mを超える	30.00 ~ 120.08	3.84	20.16
	それ以外	1.00	3.31 ~ 11.10	100.00	それ以外	1.97 ~ 11.10	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.19	52.44	それ以外	0.00 ~ 4.19	2.02	10.60	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	52.44	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.02	10.60
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		