



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	167B1046
箇所名	三日市-1
所在地	陸前高田市横田町字三日市
調査機関	沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター

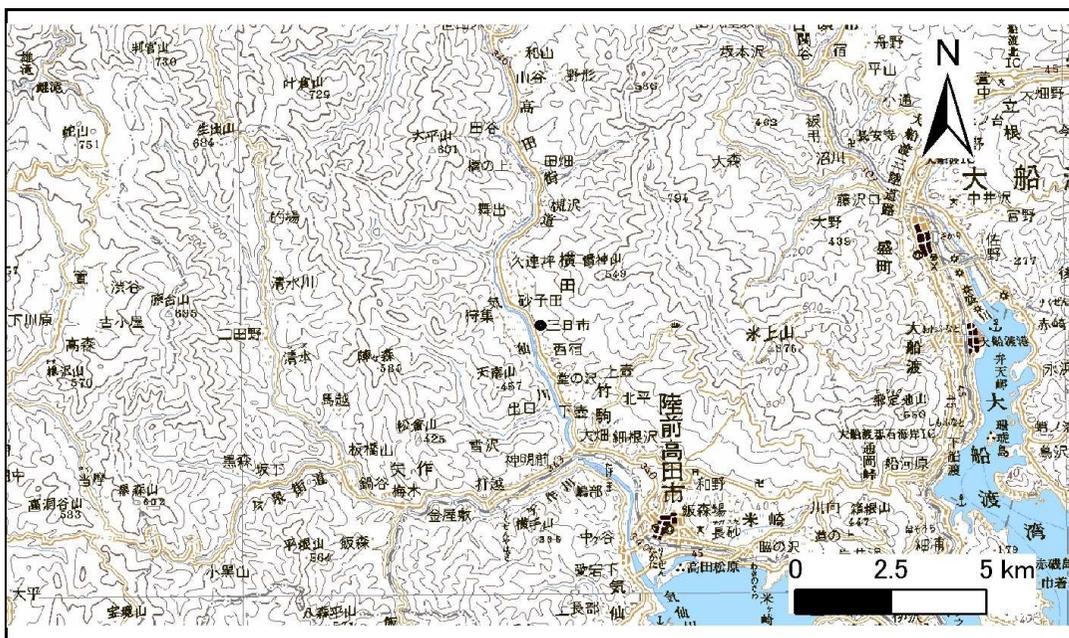

位置図(S=1:200,000)

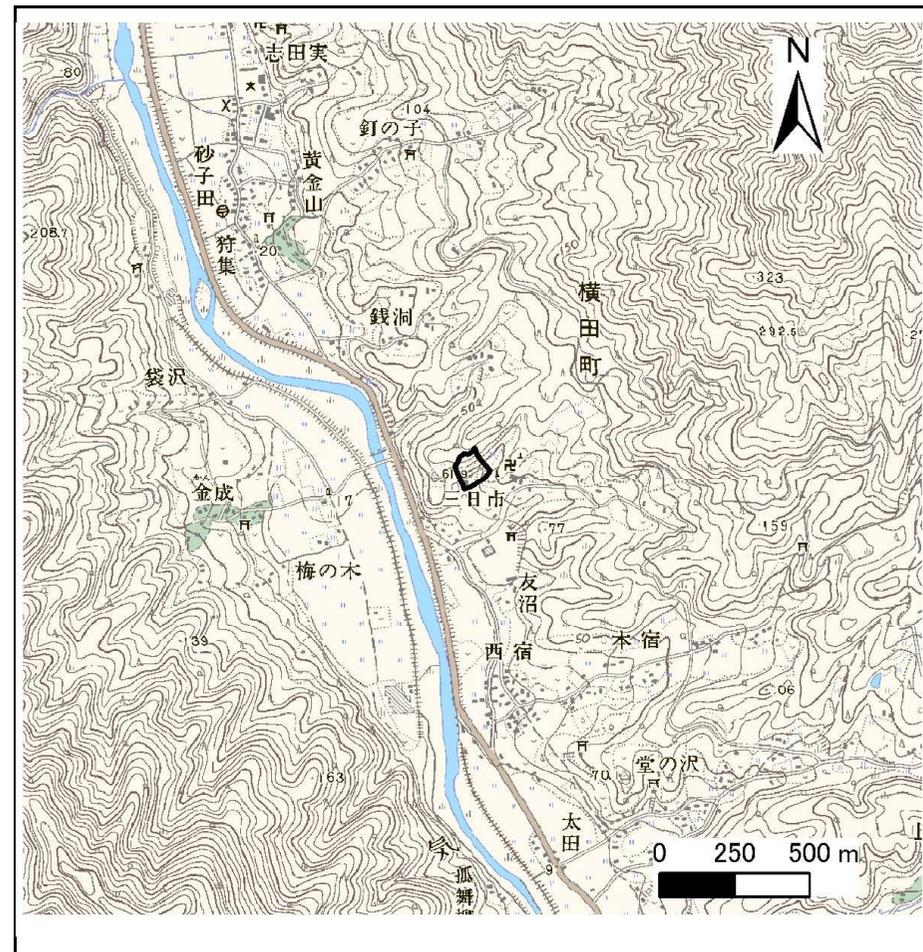

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 167B1046 箇所名 三日市-1 所在地 陸前高田市横田町字三日市



凡例

- 上端
- 横断測線
- 危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- ▲ 下端
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置		167B1046			箇所名		三日市-1		所在地		陸前高田市横田町字三日市					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.28	135.50	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.83 ~ 22.26	135.50	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.28 ~ 10.06	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.06	2.57	12.99	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.26	2.57	12.99
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.14	150.09	3mを超える	0.00 ~ 0.20	3.10	15.67	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 30.39	150.09	3mを超える	30.00 ~ 30.39	3.10	15.67
	それ以外	1.00	3.14 ~ 10.92	100.00	それ以外	0.20 ~ 10.92	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.30	152.94	3mを超える	0.00 ~ 0.19	3.10	15.66	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.57 ~ 34.40	152.94	3mを超える	30.00 ~ 34.40	3.10	15.66
	それ以外	1.00	3.30 ~ 11.09	100.00	それ以外	0.19 ~ 11.09	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.47	138.74	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.43 ~ 32.29	138.74	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.47 ~ 10.26	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.26	2.90	14.63	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.43	100.00	それ以外	5.00 ~ 32.29	2.90	14.63
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.00	147.69	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.63 ~ 29.50	147.69	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	3.00 ~ 10.78	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.78	2.96	14.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 29.50	2.96	14.95
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.38	154.27	3mを超える	0.00 ~ 0.67	3.40	17.17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.03 ~ 30.58	154.27	3mを超える	25.00 ~ 30.58	3.40	17.17
	それ以外	1.00	3.38 ~ 11.16	100.00	それ以外	0.67 ~ 11.16	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.03	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.66	141.82	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.60 ~ 24.10	141.82	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.66 ~ 10.44	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.44	2.64	13.33	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.10	2.64	13.33
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		