



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	110BN0253
箇所名	石神町
所在地	花巻市石神町
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター

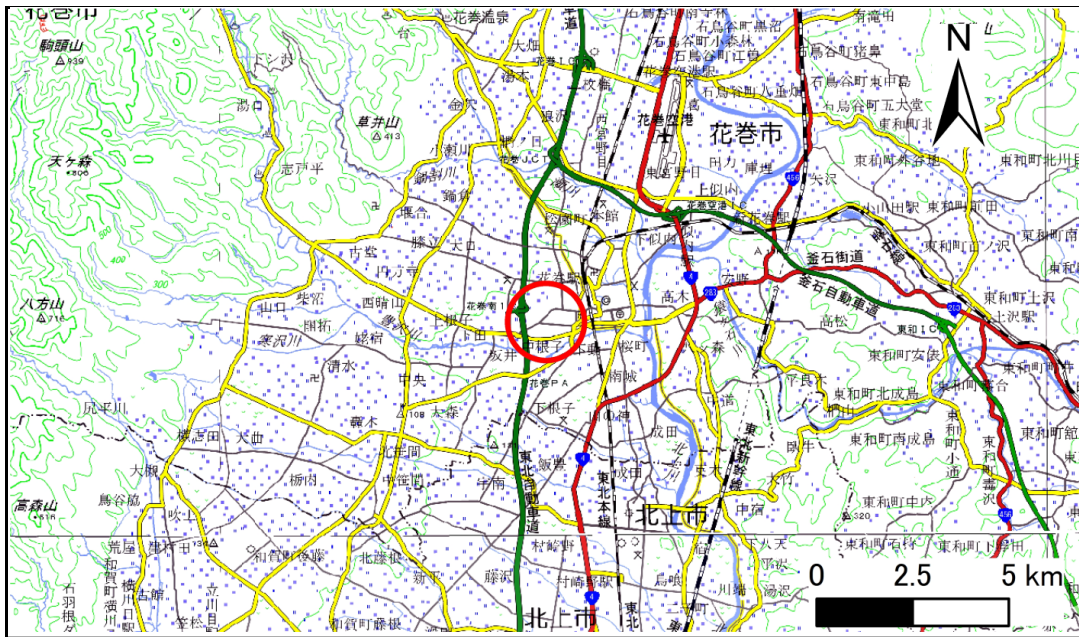

概況図(S=1:200,000)

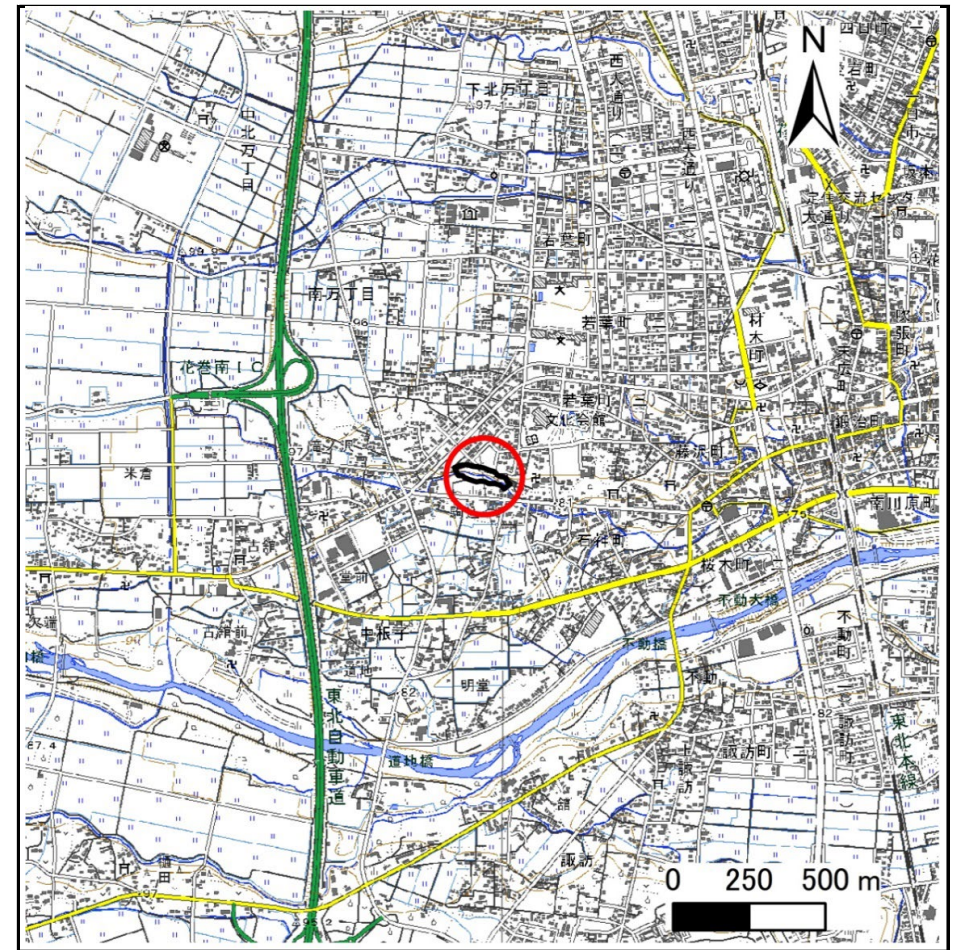

位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


110BN0253

箇所名

石神町

所在地

花巻市石神町

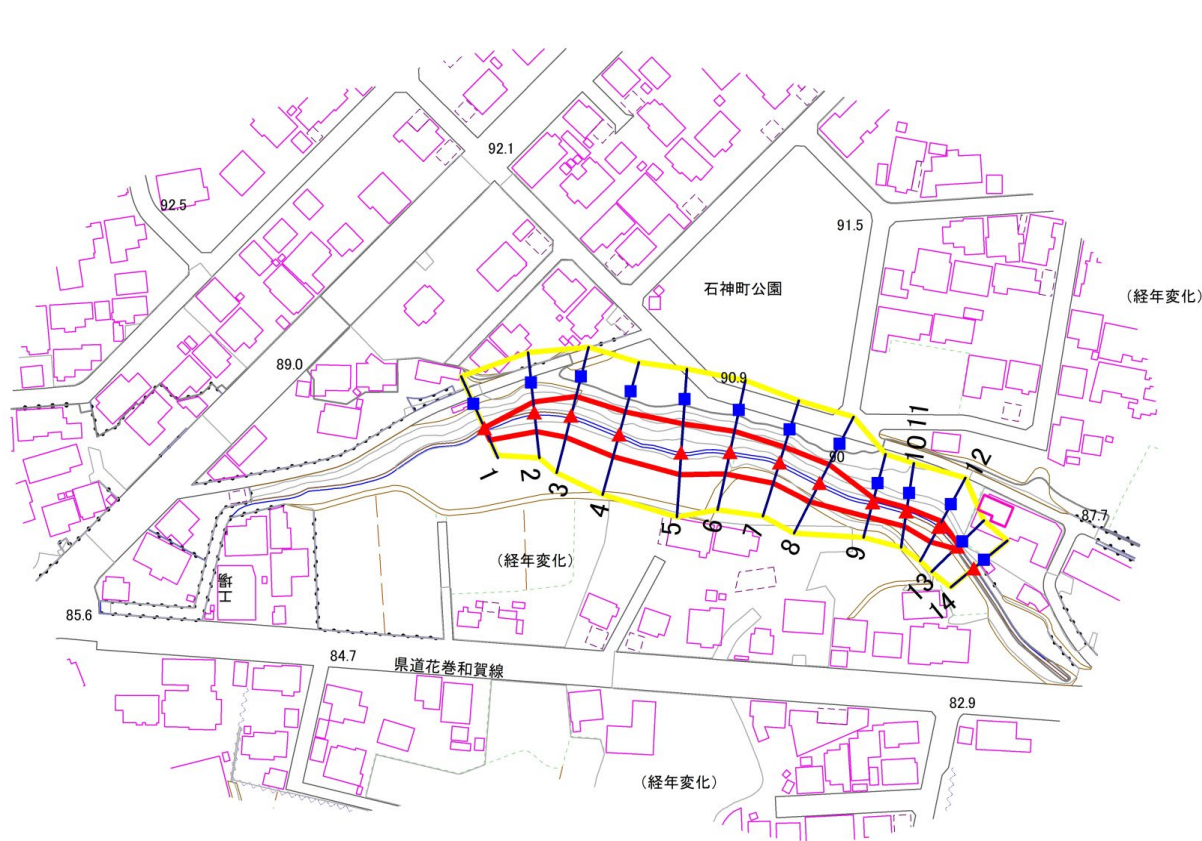

1:2,500

0 50 100 m

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
赤色の枠 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置					箇所番号		箇所名		石神町		所在地		花巻市石神町			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.52	56.39	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.57	7.91	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	56.39	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.57	7.91
2	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.44	81.09	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.77	8.93	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.61	81.09	それ以外	5.00 ～ 7.61	1.77	8.93
3	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.48	95.62	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.74	8.77	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.81	95.62	それ以外	5.00 ～ 9.81	1.74	8.77
4	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.70	98.75	それ以外	0.00 ～ 7.70	2.11	10.67	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.43	98.75	それ以外	5.00 ～ 10.43	2.11	10.67
5	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.45	95.19	それ以外	0.00 ～ 7.45	1.98	9.98	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.75	95.19	それ以外	5.00 ～ 10.75	1.98	9.98
6	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.43	94.80	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.69	8.54	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.83	94.80	それ以外	5.00 ～ 9.83	1.69	8.54
7	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.27	92.59	それ以外	0.00 ～ 7.27	1.82	9.20	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.37	92.59	それ以外	5.00 ～ 9.37	1.82	9.20
8	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.13	90.62	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.64	8.30	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.41	90.62	それ以外	5.00 ～ 9.41	1.64	8.30
9	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.24	65.28	それ以外	0.00 ～ 5.24	1.93	9.76	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.10	65.28	それ以外	5.00 ～ 6.10	1.93	9.76
10	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.08	63.27	それ以外	0.00 ～ 5.08	1.98	10.01	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.10	63.27	それ以外	5.00 ～ 6.10	1.98	10.01
11	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.08	63.27	それ以外	0.00 ～ 5.08	1.98	10.01	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.10	63.27	それ以外	5.00 ～ 6.10	1.98	10.01
12	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.79	72.44	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.77	8.94	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.50	72.44	それ以外	5.00 ～ 6.50	1.77	8.94
13	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 1.21	19.52	それ以外	0.00 ～ 1.21	2.96	14.97	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.10	19.52	それ以外	5.00 ～ 6.10	2.96	14.97
14	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		

岩手県