



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	110BN0263
箇所名	諏訪
所在地	花巻市諏訪
調査機関	岩手県南広域振興局土木部花巻土木センター

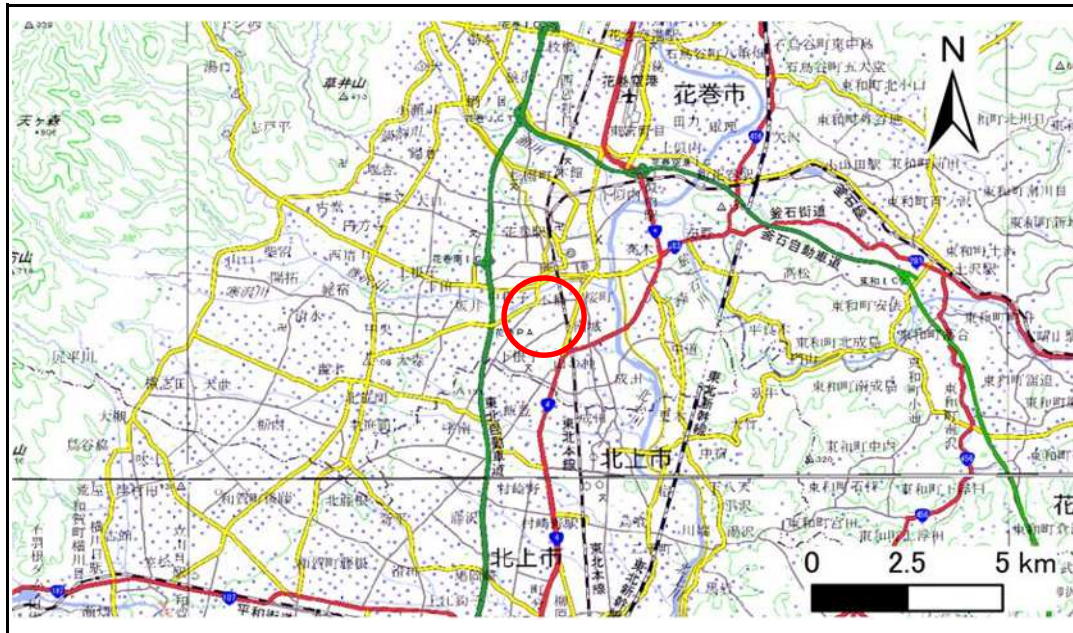

位置図(S=1:200,000)

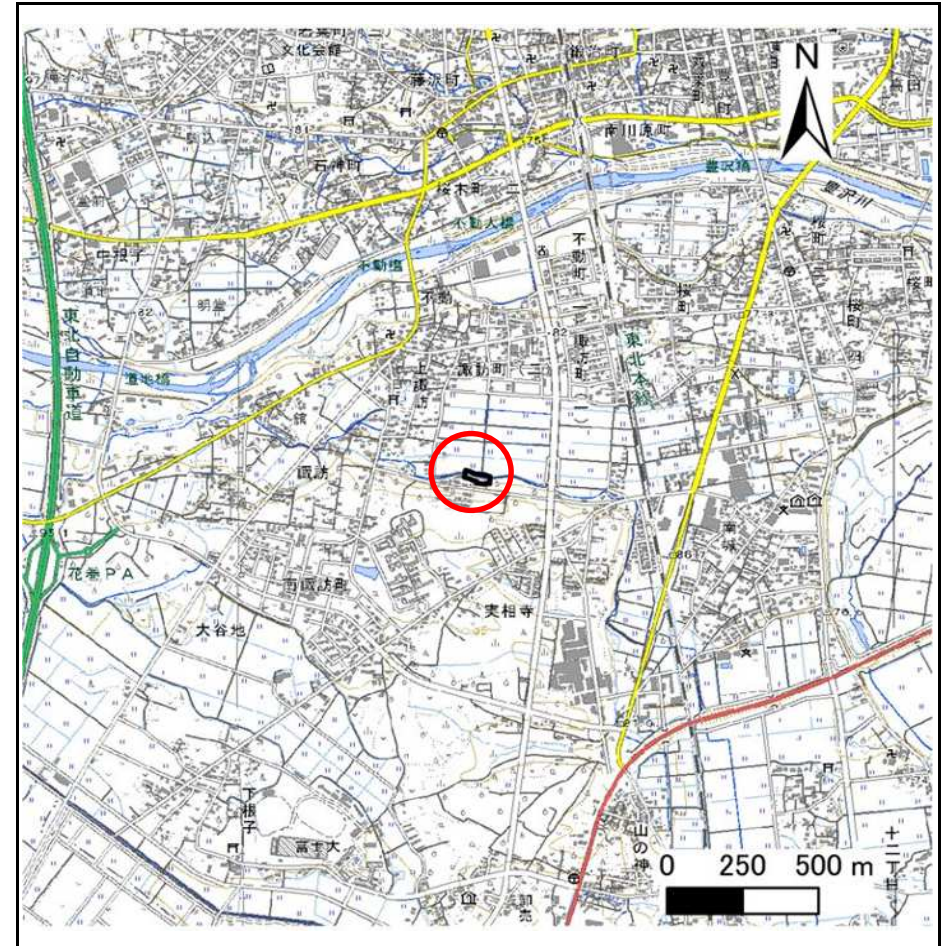

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2025年度

急傾斜地の位置 箇所番号 110BN0263 箇所名 諏訪 所在地 花巻市諏訪



凡例

■ 上端  
▲ 下端

— 横断測線

— 危害のおそれのある土地の区域

— 著しい危害のおそれのある土地の区域

— 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲

— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	2025年度
------	--------

急傾斜地の位置		110BN0263			箇所名		諏訪		所在地		花巻市諏訪					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.23	52.88	それ以外	0.00 ~ 4.23	2.01	10.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	52.88	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.01	10.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.84	60.29	それ以外	0.00 ~ 4.84	1.97	9.98	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.70	60.29	それ以外	5.00 ~ 5.70	1.97	9.98
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.84	73.12	それ以外	0.00 ~ 5.84	1.78	9.02	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.60	73.12	それ以外	5.00 ~ 6.60	1.78	9.02
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.81	72.73	それ以外	0.00 ~ 5.81	1.81	9.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.60	72.73	それ以外	5.00 ~ 6.60	1.81	9.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.86	73.29	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.72	8.68	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.60	73.29	それ以外	5.00 ~ 6.60	1.72	8.68
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.46	43.85	それ以外	0.00 ~ 3.46	2.21	11.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	43.85	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.21	11.19
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 1.79	25.54	それ以外	0.00 ~ 1.79	2.68	13.56	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.30	25.54	それ以外	5.00 ~ 5.30	2.68	13.56
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 1.80	25.58	それ以外	0.00 ~ 1.80	2.68	13.56	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.30	25.58	それ以外	5.00 ~ 5.30	2.68	13.56
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.04	50.62	それ以外	0.00 ~ 4.04	2.06	10.43	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	50.62	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.06	10.43
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.05	50.69	それ以外	0.00 ~ 4.05	2.06	10.42	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	50.69	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.06	10.42
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		