



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	205BN5154
箇所名	外川目第20地割
所在地	花巻市大迫町外川目第20地割
調査機関	岩手県南広域振興局土木部花巻土木センター

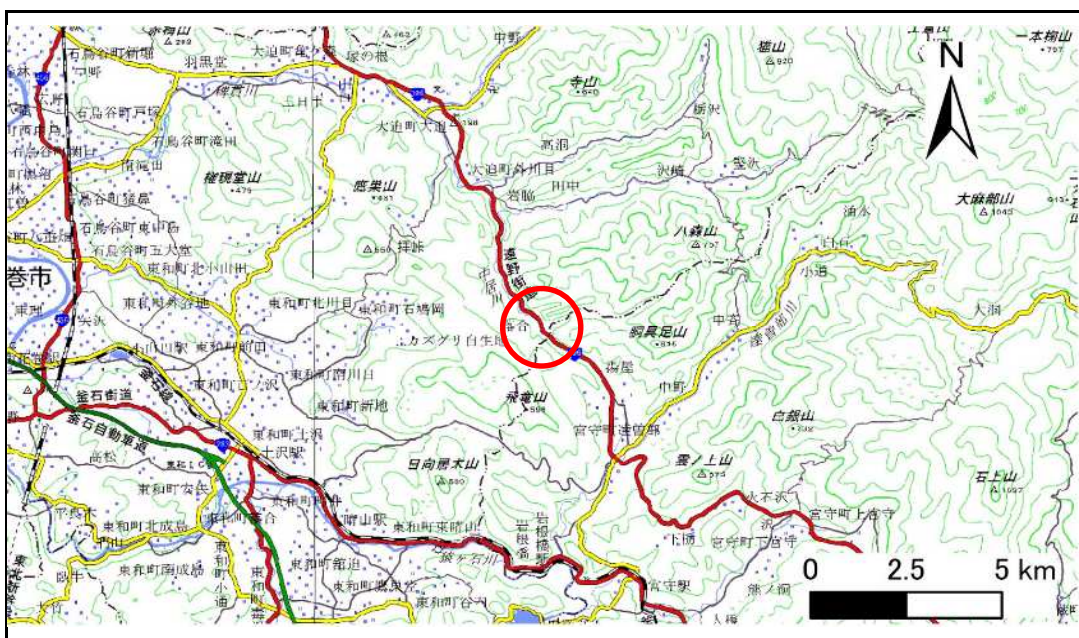

位置図(S=1:200,000)

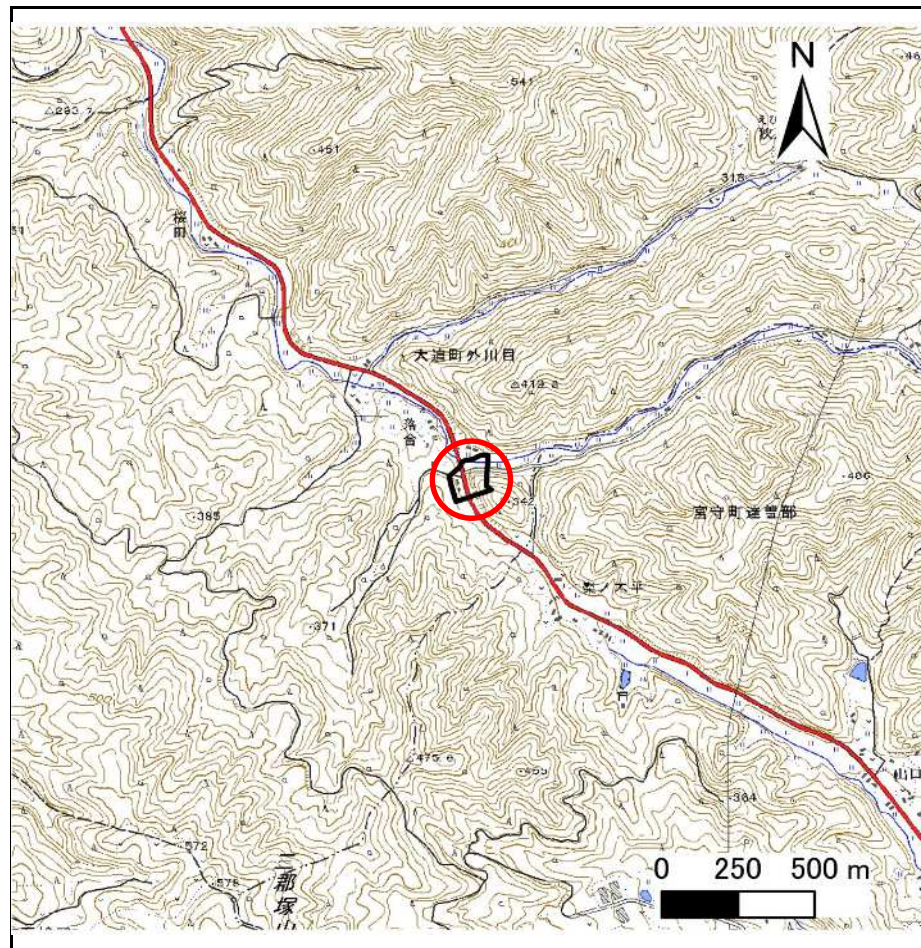


概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 2025年度

急傾斜地の位置 箇所番号 205BN5154 箇所名 外川目第20地割 所在地 花巻市大迫町外川目第20地割

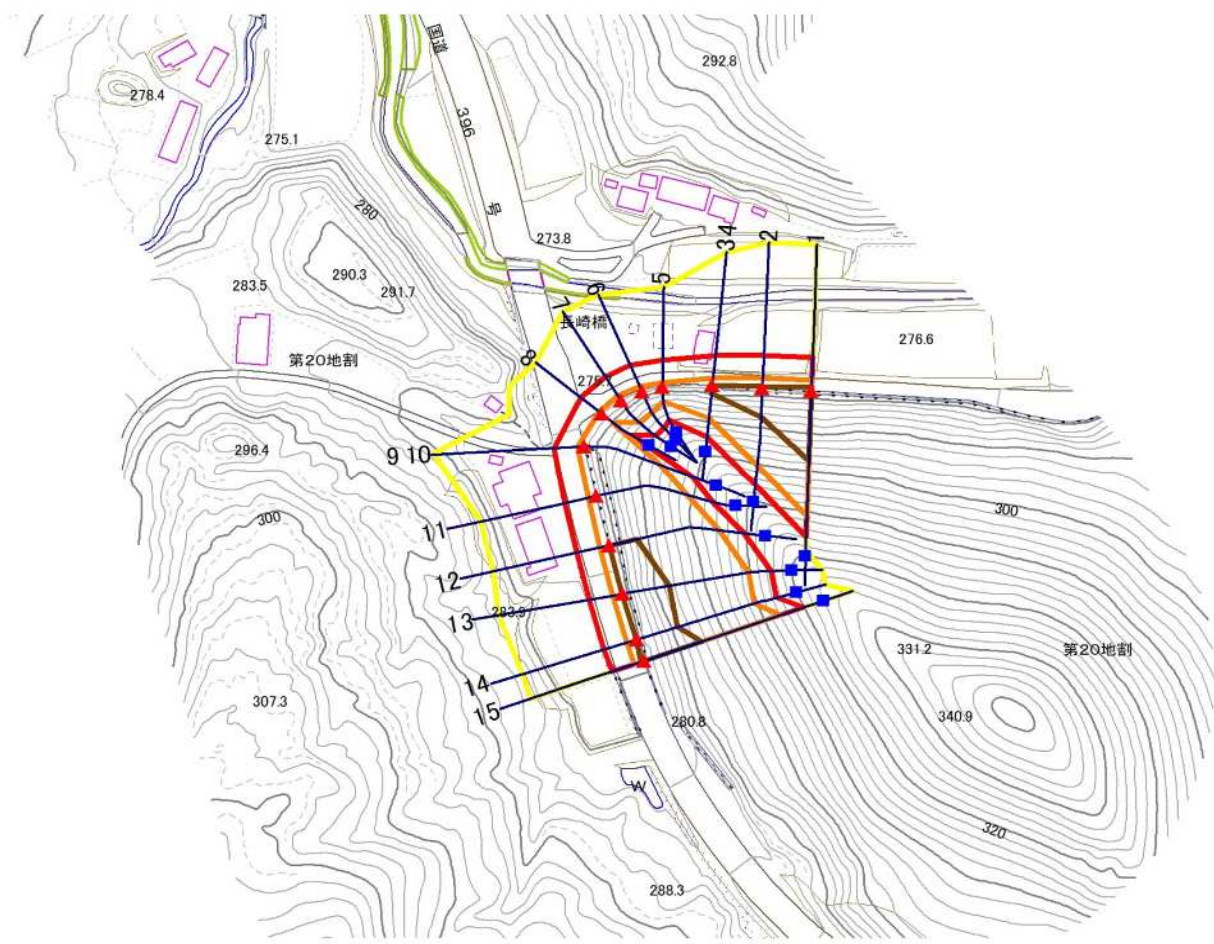

凡例

- 上端
- 横断測線
- 危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
- ▲ 下端
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	2025年度
------	--------

急傾斜地の位置		205BN5154			箇所名		外川目第20地割		所在地		花巻市大迫町外川目第20地割					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.64	158.89	3mを超える	0.00 ~ 1.34	3.65	18.44	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 43.35	158.89	3mを超える	25.00 ~ 43.35	3.65	18.44
	それ以外	1.00	3.64 ~ 11.42	100.00	それ以外	1.34 ~ 11.42	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.56	157.53	3mを超える	0.00 ~ 0.55	3.31	16.72	100kN/m ² を超える	1.00	10.73 ~ 33.64	157.53	3mを超える	25.00 ~ 33.64	3.31	16.72
	それ以外	1.00	3.56 ~ 11.35	100.00	それ以外	0.55 ~ 11.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.49	139.07	3mを超える	0.00 ~ 0.03	3.02	15.26	100kN/m ² を超える	1.00	11.64 ~ 22.81	139.07	3mを超える	20.00 ~ 22.81	3.02	15.26
	それ以外	1.00	2.49 ~ 10.28	100.00	それ以外	0.03 ~ 10.28	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.49	139.07	3mを超える	0.00 ~ 0.03	3.02	15.26	100kN/m ² を超える	1.00	11.64 ~ 22.81	139.07	3mを超える	20.00 ~ 22.81	3.02	15.26
	それ以外	1.00	2.49 ~ 10.28	100.00	それ以外	0.03 ~ 10.28	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.42	121.51	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.95 ~ 17.06	121.51	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.42 ~ 9.20	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.20	2.68	13.56	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.95	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.06	2.68	13.56
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.96	130.32	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.88 ~ 18.00	130.32	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.96 ~ 9.75	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.75	2.52	12.76	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.88	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.00	2.52	12.76
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.00	130.97	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 18.00	130.97	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.00 ~ 9.79	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.79	2.39	12.08	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.00	2.39	12.08
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.09	116.43	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 14.00	116.43	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.09 ~ 8.88	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.88	2.15	10.88	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.15	10.88
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.05	131.71	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.89 ~ 27.74	131.71	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.05 ~ 9.83	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.83	2.75	13.90	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.89	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.74	2.75	13.90
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.05	131.71	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.89 ~ 27.74	131.71	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.05 ~ 9.83	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.83	2.75	13.90	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.89	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.74	2.75	13.90
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.74	143.17	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.99 ~ 31.18	143.17	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.74 ~ 10.52	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.52	2.86	14.46	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 31.18	2.86	14.46
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.16	150.46	3mを超える	0.00 ~ 0.06	3.03	15.32	100kN/m ² を超える	1.00	10.71 ~ 36.47	150.46	3mを超える	30.00 ~ 36.47	3.03	15.32
	それ以外	1.00	3.16 ~ 10.94	100.00	それ以外	0.06 ~ 10.94	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.49	156.18	3mを超える	0.00 ~ 0.20	3.10	15.67	100kN/m ² を超える	1.00	10.56 ~ 41.47	156.18	3mを超える	30.00 ~ 41.47	3.10	15.67
	それ以外	1.00	3.49 ~ 11.27	100.00	それ以外	0.20 ~ 11.27	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
14	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.45	155.56	3mを超える	0.00 ~ 0.19	3.10	15.65	100kN/m ² を超える	1.00	10.57 ~ 40.37	155.56	3mを超える	30.00 ~ 40.37	3.10	15.65
	それ以外	1.00	3.45 ~ 11.24	100.00	それ以外	0.19 ~ 11.24	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
15	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.35	153.82	3mを超える	0.00 ~ 1.15	3.53	17.84	100kN/m ² を超える	1.00	10.67 ~ 44.16	153.82	3mを超える	30.00 ~ 44.16	3.53	17.84
	それ以外	1.00	3.35 ~ 11.14	100.00	それ以外	1.15 ~ 11.14	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16