


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	214BN5036
箇所名	左妻A
所在地	八幡平市左妻
調査機関	盛岡広域振興局土木部岩手土木センター



位置図(S=1:200,000)

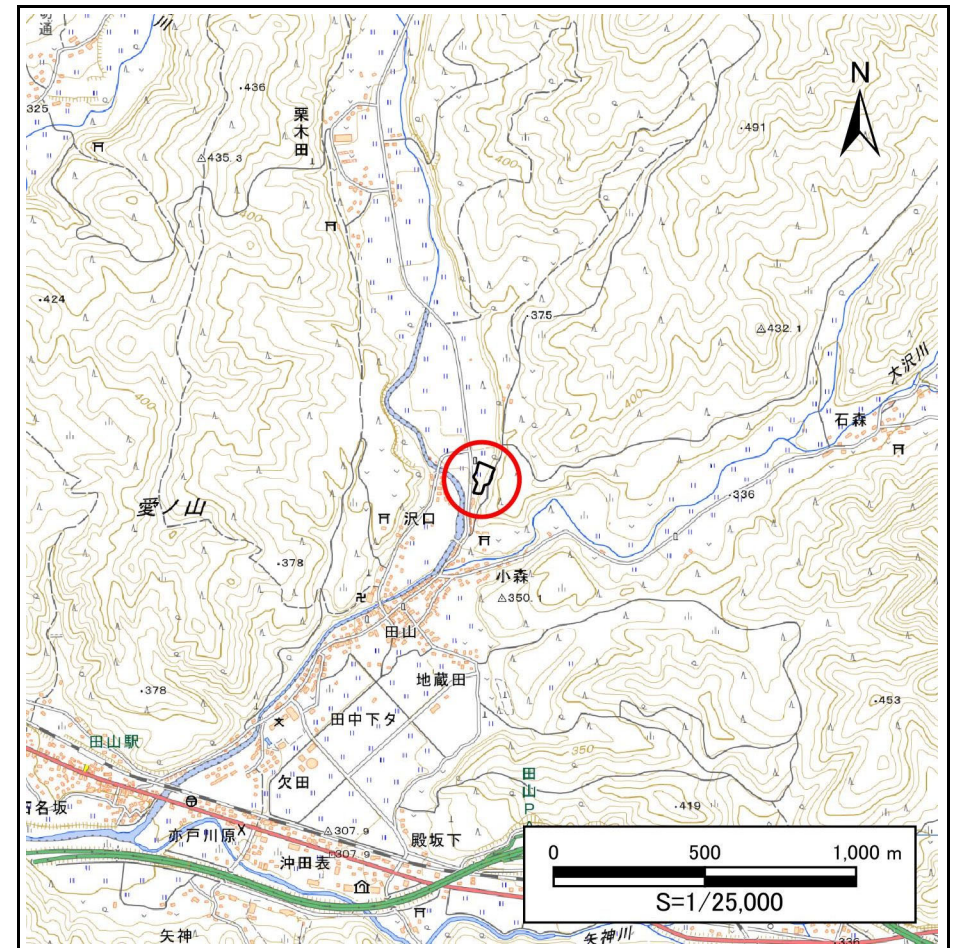

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置 箇所番号 214BN5036 箇所名 左妻A 所在地 八幡平市左妻



凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置		箇所番号		214BN5036		箇所名		左妻A		所在地		八幡平市左妻				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.35	105.20	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.71 ~ 13.00	105.20	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.35 ~ 8.14	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.14	1.98	10.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.00	1.98	10.61
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.09	101.39	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.66 ~ 11.99	101.39	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.09 ~ 7.88	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.88	1.99	10.63	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.99	1.99	10.63
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.12	101.72	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.60 ~ 12.00	101.72	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.12 ~ 7.90	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.90	1.99	10.65	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	1.99	10.65
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.54	108.03	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.79 ~ 13.90	108.03	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.54 ~ 8.33	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.33	1.98	10.59	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.90	1.98	10.59
5	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.00	88.82	それ以外	0.00 ~ 7.00	1.93	10.34	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	88.82	それ以外	5.00 ~ 10.00	1.93	10.34
6	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.05	50.78	それ以外	0.00 ~ 4.05	2.08	11.13	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.10	50.78	それ以外	5.00 ~ 5.10	2.08	11.13
7	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.82	60.10	それ以外	0.00 ~ 4.82	1.78	9.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.10	60.10	それ以外	5.00 ~ 5.10	1.78	9.54
8	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.77	59.46	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.70	9.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.46	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.70	9.12
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		