


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	502BN016
箇所名	館
所在地	九戸郡洋野町種市第60地割
調査機関	県北広域振興局土木部



概況図(S=1:200,000)

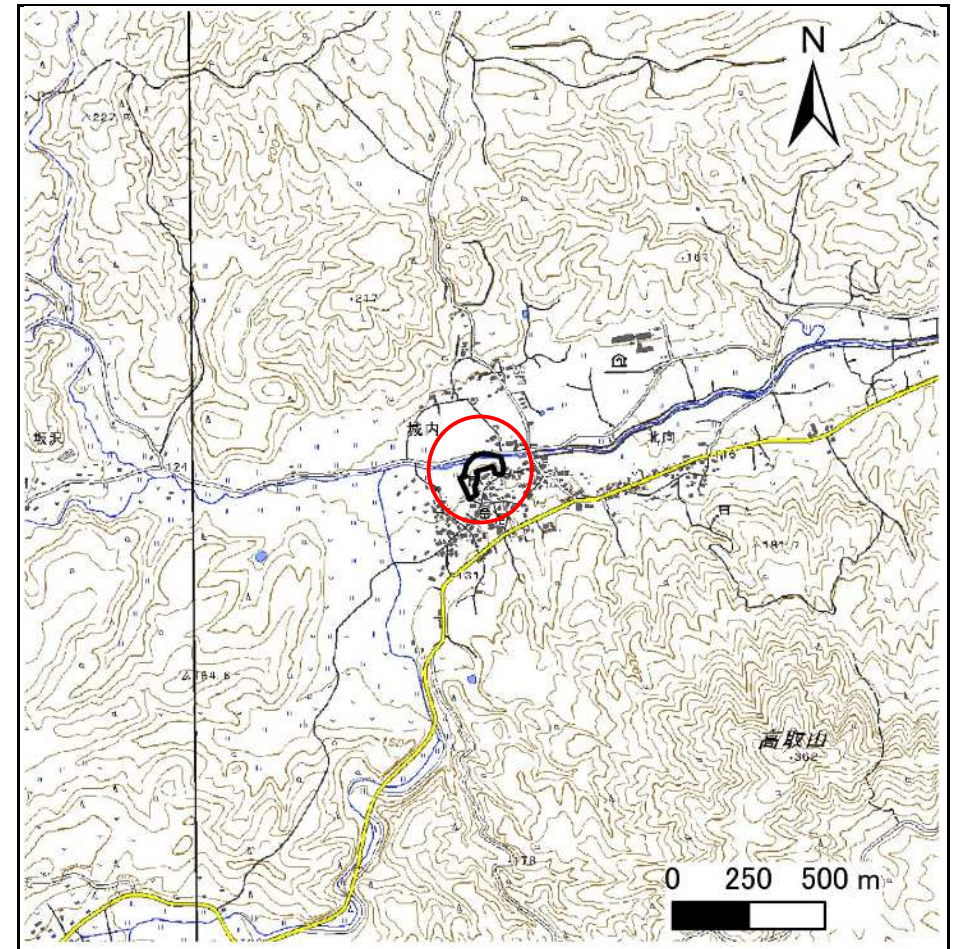

位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号

502BN016

箇所名

館

所在地

九戸郡洋野町種市第60地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
茶色の枠 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置		箇所番号		502BN016		箇所名		館		所在地		九戸郡洋野町種子第60地割					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	
1	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.11	51.47	それ以外	0.00 ～ 4.11	2.04	10.94	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	51.47	それ以外	5.00 ～ 5.00	2.04	10.94	
2	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.53	69.05	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.70	9.08	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.10	69.05	それ以外	5.00 ～ 6.10	1.70	9.08	
3	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.44	94.96	それ以外	0.00 ～ 7.44	1.84	9.84	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.81	94.96	それ以外	5.00 ～ 9.81	1.84	9.84	
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.63	109.34	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 12.31	109.34	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.63 ～ 8.41	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.41	2.19	11.72	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 12.31	2.19	11.72	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.36	105.33	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.74 ～ 11.80	105.33	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.36 ～ 8.15	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.15	2.09	11.19	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.74	100.00	それ以外	5.00 ～ 11.80	2.09	11.19	
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.66	109.84	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 12.41	109.84	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.66 ～ 8.45	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.45	2.20	11.78	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 12.41	2.20	11.78	
7	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.77	99.71	それ以外	0.00 ～ 7.77	2.22	11.88	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.50	99.71	それ以外	5.00 ～ 10.50	2.22	11.88	
8	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.99	88.58	それ以外	0.00 ～ 6.99	1.93	10.33	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.29	88.58	それ以外	5.00 ～ 9.29	1.93	10.33	
9	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.35	105.23	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.68 ～ 11.70	105.23	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.35 ～ 8.14	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.14	2.11	11.27	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.68	100.00	それ以外	5.00 ～ 11.70	2.11	11.27	
10	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.22	91.87	それ以外	0.00 ～ 7.22	1.91	10.24	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.70	91.87	それ以外	5.00 ～ 9.70	1.91	10.24	
11	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.09	116.34	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.66 ～ 13.94	116.34	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	1.09 ～ 8.87	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.87	2.27	12.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ～ 13.94	2.27	12.16	
12	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.98	62.07	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.58	8.45	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.62	62.07	それ以外	5.00 ～ 5.62	1.58	8.45	
13	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.77	59.46	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.70	9.12	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	59.46	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.70	9.12	
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			