


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	211AN5025
箇所名	神ノ沢A
所在地	釜石市鵜住居町第7地割
調査機関	沿岸広域振興局土木部

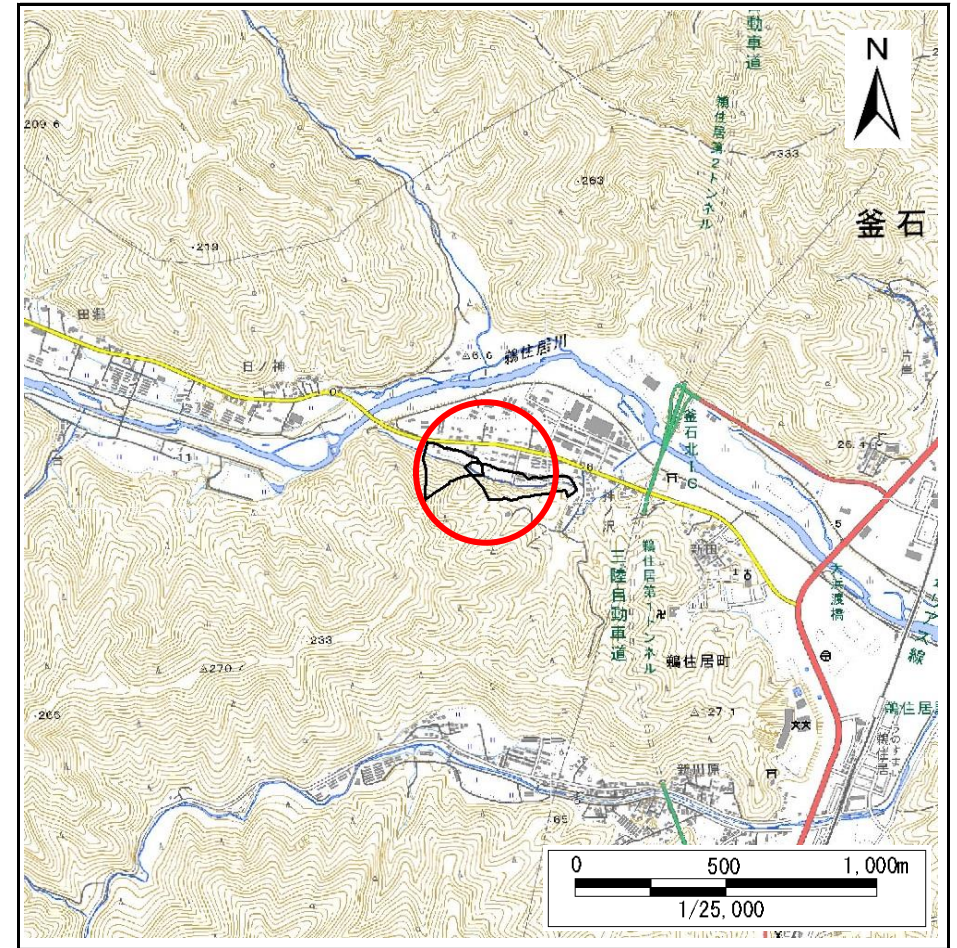

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(1/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


211AN5025

箇所名

神ノ沢A

所在地

釜石市鶴住居町第7地割

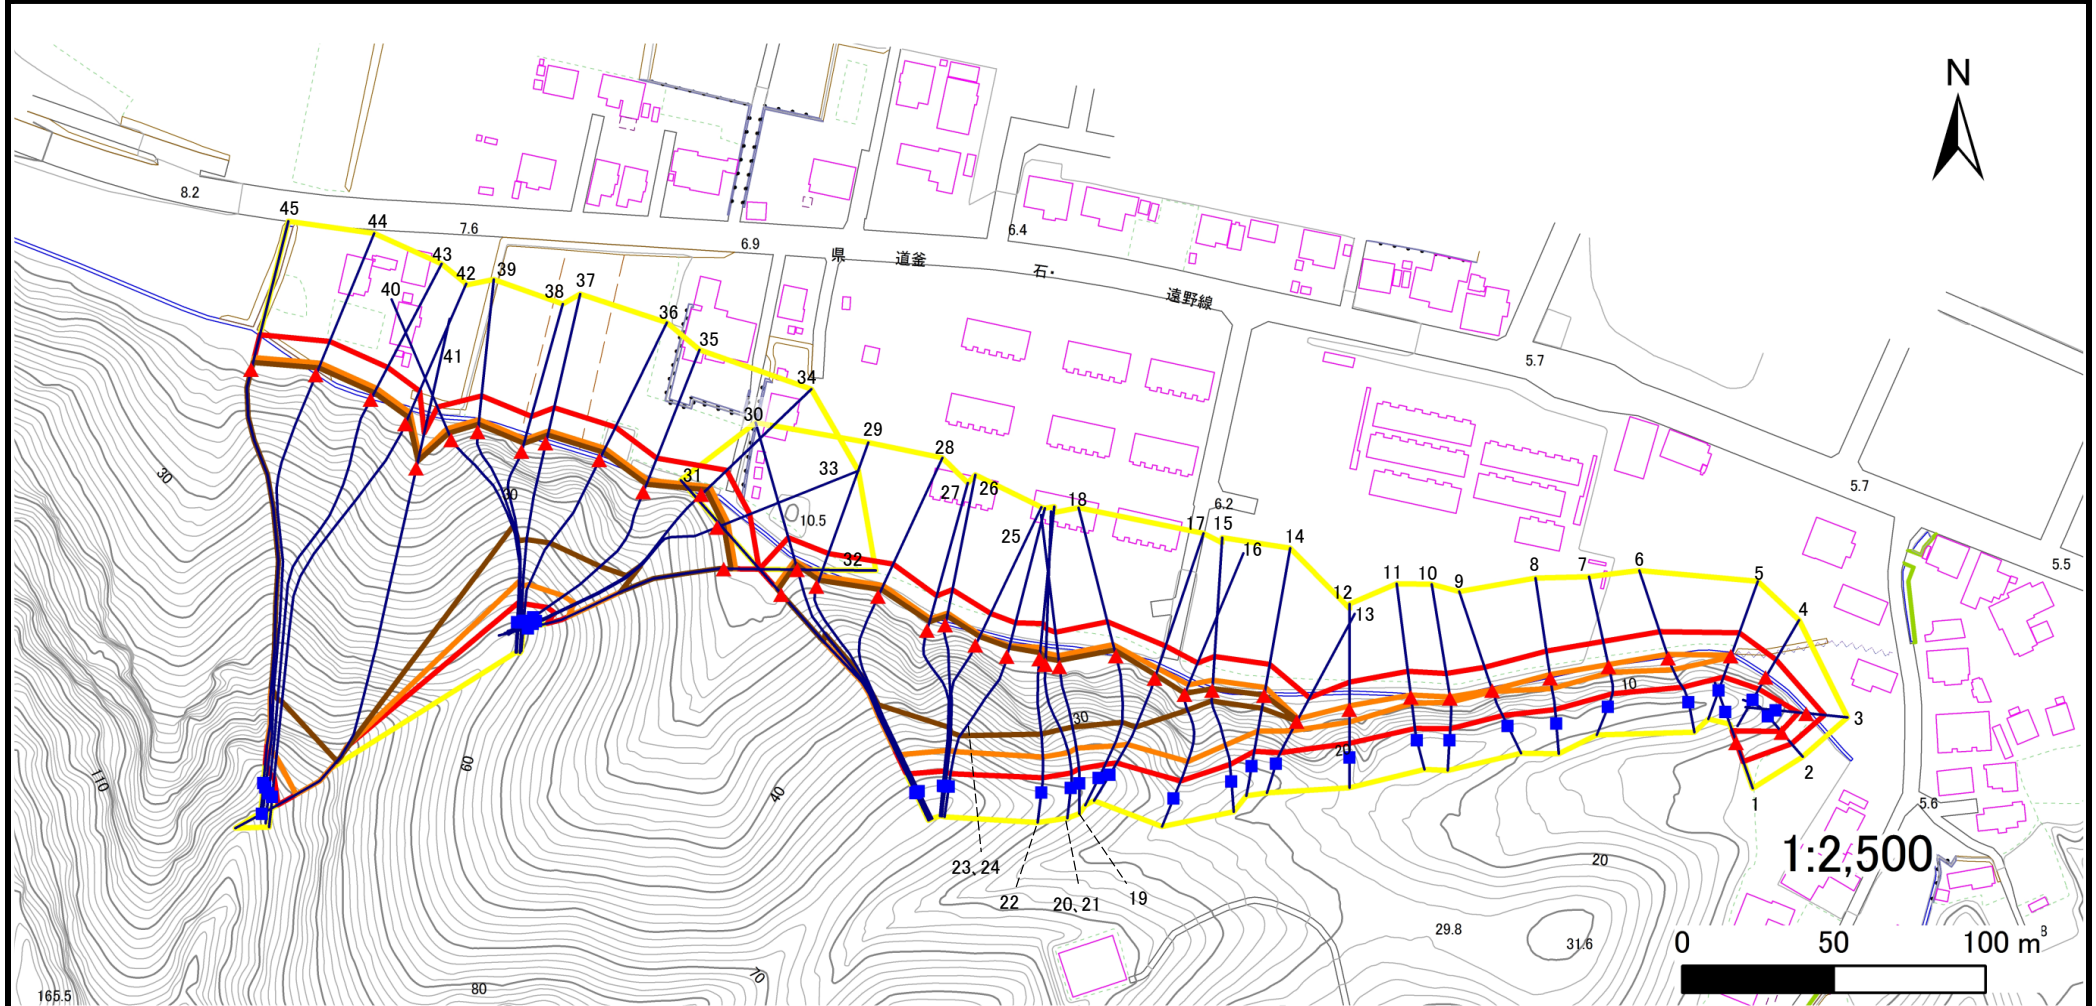

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(2/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


211AN5025

箇所名

神ノ沢A

所在地

釜石市鶴住居町第7地割

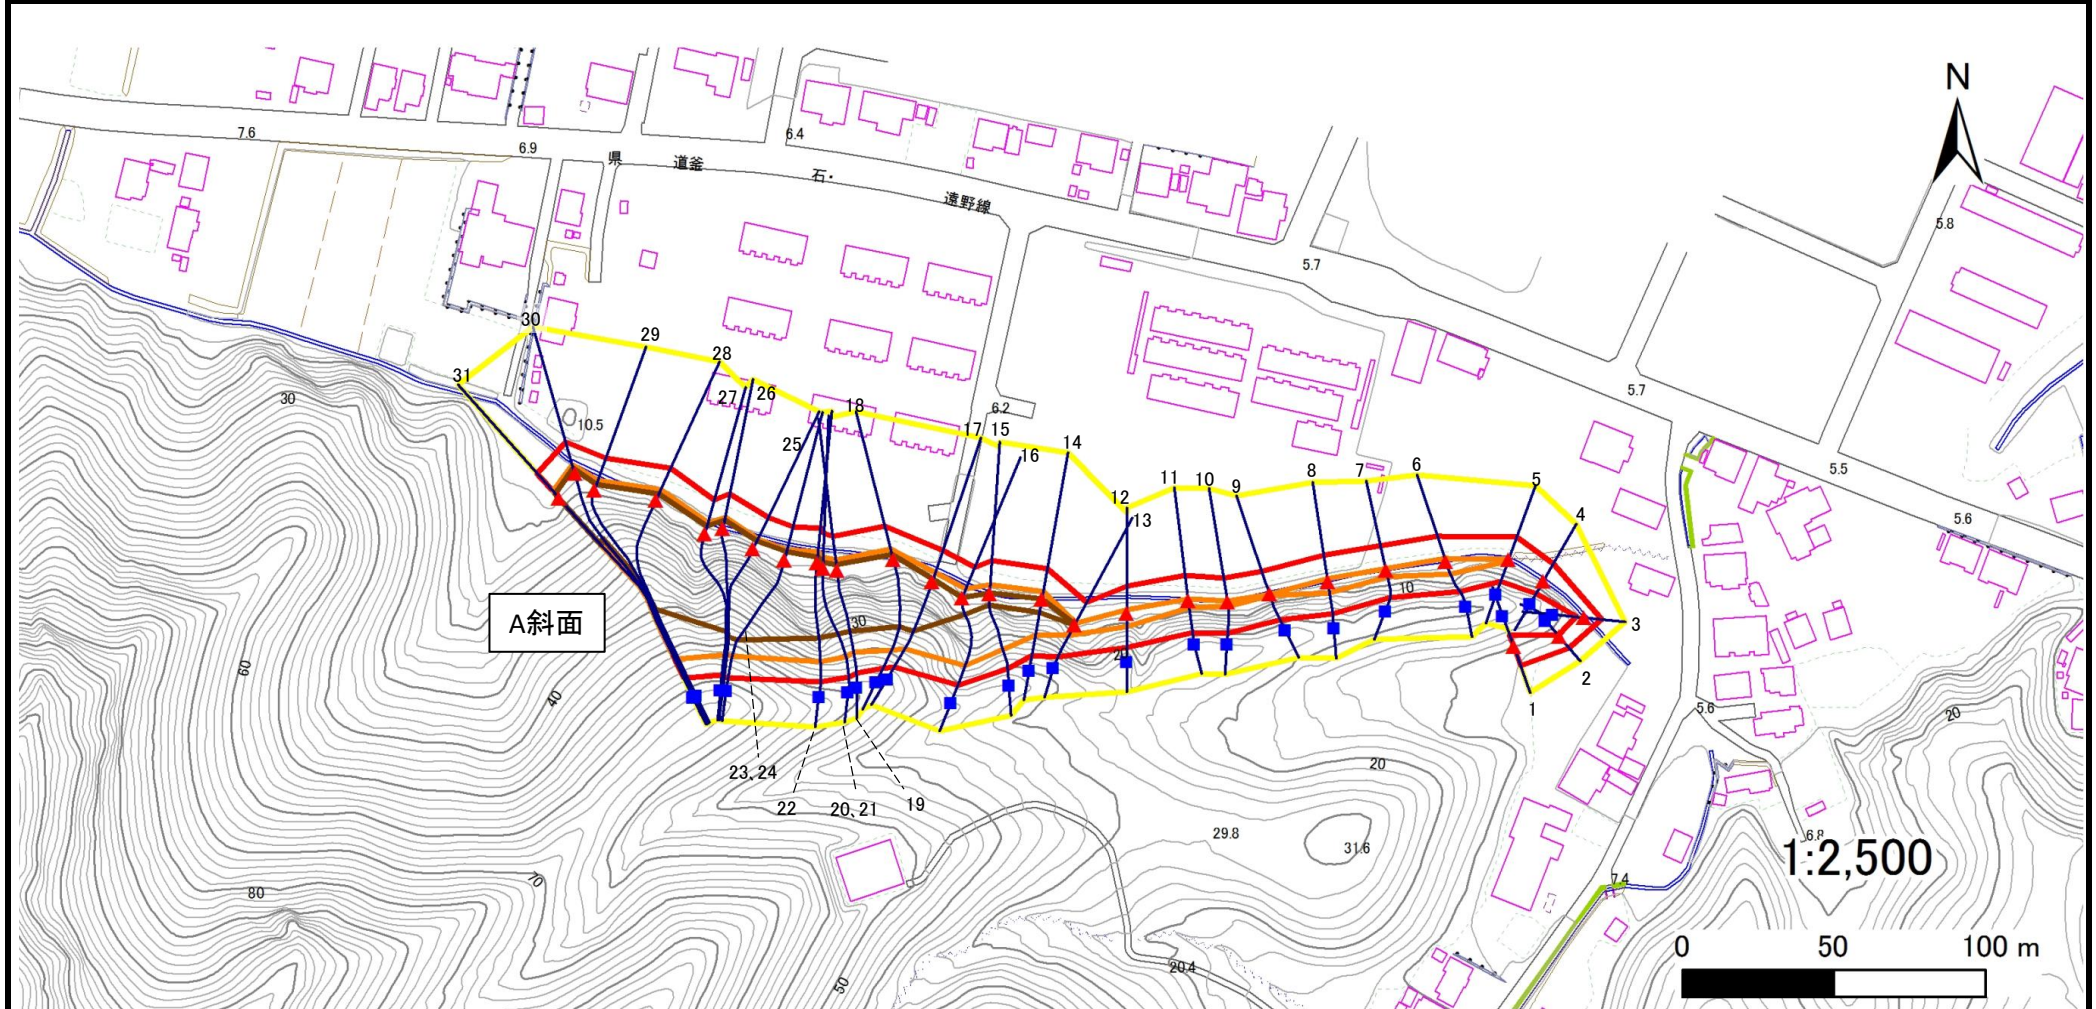

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の区域 危害のおそれのある土地の区域
赤色の区域 著しい危害のおそれのある土地の区域

土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(3/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号

211AN5025

箇所名

神ノ沢A

所在地

釜石市鶴住居町第7地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色 危害のおそれのある土地の区域
赤色 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
赤色 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/3)

調査年度	2024年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号		211AN5025		箇所名		神ノ沢A		所在地		釜石市鶴住居町第7地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.65	83.94	それ以外	0.00 ~ 6.65	1.75	9.37	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	83.94	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.75	9.37
2	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.99	62.18	それ以外	0.00 ~ 4.99	1.76	9.40	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.30	62.18	それ以外	5.00 ~ 5.30	1.76	9.40
3	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.88	73.62	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	8.87	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.76	73.62	それ以外	5.00 ~ 6.76	1.66	8.87
4	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.53	82.34	それ以外	0.00 ~ 6.53	2.67	14.30	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.76	82.34	それ以外	5.00 ~ 10.76	2.67	14.30
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.18	102.58	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	12.42 ~ 12.96	102.58	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.18 ~ 7.96	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.96	2.51	13.46	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.42	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.96	2.51	13.46
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.22	118.49	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	11.15 ~ 15.06	118.49	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.22 ~ 9.01	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.01	2.58	13.79	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.15	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.06	2.58	13.79
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.64	109.50	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	12.84 ~ 15.06	109.50	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.64 ~ 8.42	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.42	2.77	14.82	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.84	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.06	2.77	14.82
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.07	116.05	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	12.62 ~ 16.51	116.05	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.07 ~ 8.85	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.85	2.75	14.72	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.51	2.75	14.72
9	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.14	102.07	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	16.41 ~ 17.06	102.07	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.14 ~ 7.93	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.93	2.99	15.99	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.41	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.06	2.99	15.99
10	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.35	105.10	3mを超える	0.00 ~ 0.02	3.02	16.15	100kN/㎡を超える	1.00	17.10 ~ 18.86	105.10	3mを超える	15.00 ~ 18.86	3.02	16.15
	それ以外	1.00	0.35 ~ 8.13	100.00	それ以外	0.02 ~ 8.13	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 17.10	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	16.05
11	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.61	108.99	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	15.80 ~ 18.66	108.99	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.61 ~ 8.39	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.39	2.96	15.83	それ以外	1.00	5.00 ~ 15.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.66	2.96	15.83
12	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.21	118.22	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	12.70 ~ 17.26	118.22	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.21 ~ 8.99	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.99	2.76	14.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.70	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.26	2.76	14.75
13	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.94	114.04	3mを超える	0.00 ~ 0.44	3.35	17.94	100kN/㎡を超える	1.00	15.43 ~ 20.00	114.04	3mを超える	20.00 ~ 20.00	3.35	17.94
	それ以外	1.00	0.94 ~ 8.72	100.00	それ以外	0.44 ~ 8.72	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 15.43	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
14	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.57	140.31	3mを超える	0.00 ~ 0.10	3.07	16.44	100kN/㎡を超える	1.00	12.04 ~ 24.46	140.31	3mを超える	20.00 ~ 24.46	3.07	16.44
	それ以外	1.00	2.57 ~ 10.35	100.00	それ以外	0.10 ~ 10.35	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.04	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
15	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.22	151.48	3mを超える	0.00 ~ 0.47	3.28	17.56	100kN/㎡を超える	1.00	11.03 ~ 28.31	151.48	3mを超える	25.00 ~ 28.31	3.28	17.56
	それ以外	1.00	3.22 ~ 11.00	100.00	それ以外	0.47 ~ 11.00	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.03	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/3)

様式3ー2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/3)													調査年度		2024年度	
急傾斜地の位置			箇所番号		211AN5025		箇所名		神ノ沢A		所在地	釜石市鶴住居町第7地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
16	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.30	152.86	3mを超える	0.00 ~ 0.23	3.13	16.74	100kN/㎡を超える	1.00	10.59 ~ 29.40	152.86	3mを超える	25.00 ~ 29.40	3.13	16.74
	それ以外	1.00	3.30 ~ 11.08	100.00	それ以外	0.23 ~ 11.08	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
17	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.31	153.17	3mを超える	0.00 ~ 1.03	3.69	19.76	100kN/㎡を超える	1.00	12.93 ~ 39.35	153.17	3mを超える	20.00 ~ 39.35	3.69	19.76
	それ以外	1.00	3.31 ~ 11.10	100.00	それ以外	1.03 ~ 11.10	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.93	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
18	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.73	160.51	3mを超える	0.00 ~ 1.89	4.10	21.92	100kN/㎡を超える	1.00	11.73 ~ 42.26	160.51	3mを超える	20.00 ~ 42.26	4.10	21.92
	それ以外	1.00	3.73 ~ 11.51	100.00	それ以外	1.89 ~ 11.51	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
19	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.53	157.06	3mを超える	0.00 ~ 2.01	4.22	22.56	100kN/㎡を超える	1.00	12.46 ~ 42.06	157.06	3mを超える	20.00 ~ 42.06	4.22	22.56
	それ以外	1.00	3.53 ~ 11.32	100.00	それ以外	2.01 ~ 11.32	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.46	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
20	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.72	160.37	3mを超える	0.00 ~ 1.91	4.11	22.02	100kN/㎡を超える	1.00	11.83 ~ 42.88	160.37	3mを超える	20.00 ~ 42.88	4.11	22.02
	それ以外	1.00	3.72 ~ 11.51	100.00	それ以外	1.91 ~ 11.51	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
21	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.72	160.37	3mを超える	0.00 ~ 1.91	4.11	22.02	100kN/㎡を超える	1.00	11.83 ~ 42.88	160.37	3mを超える	20.00 ~ 42.88	4.11	22.02
	それ以外	1.00	3.72 ~ 11.51	100.00	それ以外	1.91 ~ 11.51	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
22	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.73	160.58	3mを超える	0.00 ~ 1.95	4.15	22.23	100kN/㎡を超える	1.00	12.06 ~ 45.86	160.58	3mを超える	20.00 ~ 45.86	4.15	22.23
	それ以外	1.00	3.73 ~ 11.52	100.00	それ以外	1.95 ~ 11.52	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.06	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
23	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.49	156.32	3mを超える	0.00 ~ 3.02	4.81	25.74	100kN/㎡を超える	1.00	13.57 ~ 55.86	156.32	3mを超える	20.00 ~ 55.86	4.81	25.74
	それ以外	1.00	3.49 ~ 11.28	100.00	それ以外	3.02 ~ 11.28	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
24	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.49	156.32	3mを超える	0.00 ~ 3.02	4.81	25.74	100kN/㎡を超える	1.00	13.57 ~ 55.86	156.32	3mを超える	20.00 ~ 55.86	4.81	25.74
	それ以外	1.00	3.49 ~ 11.28	100.00	それ以外	3.02 ~ 11.28	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
25	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.61	158.32	3mを超える	0.00 ~ 2.97	4.75	25.42	100kN/㎡を超える	1.00	13.11 ~ 55.06	158.32	3mを超える	20.00 ~ 55.06	4.75	25.42
	それ以外	1.00	3.61 ~ 11.39	100.00	それ以外	2.97 ~ 11.39	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.11	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
26	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.85	162.63	3mを超える	0.00 ~ 2.86	4.61	24.69	100kN/㎡を超える	1.00	12.21 ~ 56.26	162.63	3mを超える	20.00 ~ 56.26	4.61	24.69
	それ以外	1.00	3.85 ~ 11.63	100.00	それ以外	2.86 ~ 11.63	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.21	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
27	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.89	163.47	3mを超える	0.00 ~ 2.82	4.57	24.47	100kN/㎡を超える	1.00	11.98 ~ 55.46	163.47	3mを超える	20.00 ~ 55.46	4.57	24.47
	それ以外	1.00	3.89 ~ 11.68	100.00	それ以外	2.82 ~ 11.68	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.98	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
28	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	163.14	3mを超える	0.00 ~ 2.32	4.10	21.95	100kN/㎡を超える	1.00	10.55 ~ 55.46	163.14	3mを超える	25.00 ~ 55.46	4.10	21.95
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.66	100.00	それ以外	2.32 ~ 11.66	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
29	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.55	157.33	3mを超える	0.00 ~ 2.11	3.94	21.08	100kN/㎡を超える	1.00	10.60 ~ 55.48	157.33	3mを超える	30.00 ~ 55.48	3.94	21.08
	それ以外	1.00	3.55 ~ 11.34	100.00	それ以外	2.11 ~ 11.34	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
30	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.07	148.96	3mを超える	0.00 ~ 1.88	3.79	20.27	100kN/㎡を超える	1.00	11.00 ~ 55.48	148.96	3mを超える	40.00 ~ 55.48	3.79	20.27
	それ以外	1.00	3.07 ~ 10.86	100.00	それ以外	1.88 ~ 10.86	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.00	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	16.05

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(3/3)

様式3ー2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(3/3)												調査年度		2024年度		
急傾斜地の位置		箇所番号		211AN5025		箇所名		神ノ沢A		所在地		釜石市鶴住居町第7地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
31	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.21	151.25	3mを超える	0.00 ~ 1.94	3.83	20.47	100kN/㎡を超える	1.00	10.86 ~ 54.00	151.25	3mを超える	40.00 ~ 54.00	3.83	20.47
	それ以外	1.00	3.21 ~ 10.99	100.00	それ以外	1.94 ~ 10.99	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	16.05
32	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.71	160.27	3mを超える	0.00 ~ 2.22	4.02	21.52	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ~ 52.00	160.27	3mを超える	25.00 ~ 52.00	4.02	21.52
	それ以外	1.00	3.71 ~ 11.50	100.00	それ以外	2.22 ~ 11.50	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
33	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.62	158.51	3mを超える	0.00 ~ 2.16	3.97	21.26	100kN/㎡を超える	1.00	10.56 ~ 52.24	158.51	3mを超える	30.00 ~ 52.24	3.97	21.26
	それ以外	1.00	3.62 ~ 11.40	100.00	それ以外	2.16 ~ 11.40	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
34	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.65	159.14	3mを超える	0.00 ~ 2.18	3.99	21.35	100kN/㎡を超える	1.00	10.55 ~ 52.33	159.14	3mを超える	25.00 ~ 52.33	3.99	21.35
	それ以外	1.00	3.65 ~ 11.44	100.00	それ以外	2.18 ~ 11.44	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
35	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 4.00	165.43	3mを超える	0.00 ~ 2.58	4.32	23.11	100kN/㎡を超える	1.00	10.94 ~ 51.26	165.43	3mを超える	25.00 ~ 51.26	4.32	23.11
	それ以外	1.00	4.00 ~ 11.78	100.00	それ以外	2.58 ~ 11.78	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.94	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
36	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 4.03	165.96	3mを超える	0.00 ~ 2.59	4.33	23.19	100kN/㎡を超える	1.00	10.99 ~ 54.20	165.96	3mを超える	25.00 ~ 54.20	4.33	23.19
	それ以外	1.00	4.03 ~ 11.81	100.00	それ以外	2.59 ~ 11.81	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
37	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 4.03	166.02	3mを超える	0.00 ~ 2.61	4.35	23.26	100kN/㎡を超える	1.00	11.02 ~ 54.66	166.02	3mを超える	25.00 ~ 54.66	4.35	23.26
	それ以外	1.00	4.03 ~ 11.82	100.00	それ以外	2.61 ~ 11.82	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.02	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
38	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 4.02	165.76	3mを超える	0.00 ~ 2.65	4.39	23.47	100kN/㎡を超える	1.00	11.16 ~ 53.86	165.76	3mを超える	25.00 ~ 53.86	4.39	23.47
	それ以外	1.00	4.02 ~ 11.80	100.00	それ以外	2.65 ~ 11.80	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.16	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
39	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.93	164.12	3mを超える	0.00 ~ 2.39	4.15	22.22	100kN/㎡を超える	1.00	10.60 ~ 53.86	164.12	3mを超える	25.00 ~ 53.86	4.15	22.22
	それ以外	1.00	3.93 ~ 11.71	100.00	それ以外	2.39 ~ 11.71	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
40	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.85	162.69	3mを超える	0.00 ~ 2.32	4.09	21.91	100kN/㎡を超える	1.00	10.54 ~ 53.26	162.69	3mを超える	25.00 ~ 53.26	4.09	21.91
	それ以外	1.00	3.85 ~ 11.63	100.00	それ以外	2.32 ~ 11.63	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
41	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 4.00	165.47	3mを超える	0.00 ~ 2.38	4.15	22.19	100kN/㎡を超える	1.00	10.59 ~ 107.21	165.47	3mを超える	25.00 ~ 107.21	4.15	22.19
	それ以外	1.00	4.00 ~ 11.79	100.00	それ以外	2.38 ~ 11.79	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
42	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.94	164.35	3mを超える	0.00 ~ 2.33	4.10	21.95	100kN/㎡を超える	1.00	10.55 ~ 107.23	164.35	3mを超える	25.00 ~ 107.23	4.10	21.95
	それ以外	1.00	3.94 ~ 11.73	100.00	それ以外	2.33 ~ 11.73	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
43	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.96	164.78	3mを超える	0.00 ~ 2.35	4.12	22.04	100kN/㎡を超える	1.00	10.56 ~ 109.90	164.78	3mを超える	25.00 ~ 109.90	4.12	22.04
	それ以外	1.00	3.96 ~ 11.75	100.00	それ以外	2.35 ~ 11.75	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
44	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.93	164.12	3mを超える	0.00 ~ 2.32	4.09	21.91	100kN/㎡を超える	1.00	10.54 ~ 109.86	164.12	3mを超える	25.00 ~ 109.86	4.09	21.91
	それ以外	1.00	3.93 ~ 11.71	100.00	それ以外	2.32 ~ 11.71	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
45	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.89	163.47	3mを超える	0.00 ~ 2.29	4.07	21.80	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ~ 108.00	163.47	3mを超える	25.00 ~ 108.00	4.07	21.80
	それ以外	1.00	3.89 ~ 11.68	100.00	それ以外	2.29 ~ 11.68	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05