


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	202AN5057-2
箇所名	近内第7地割A
所在地	宮古市近内第7地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

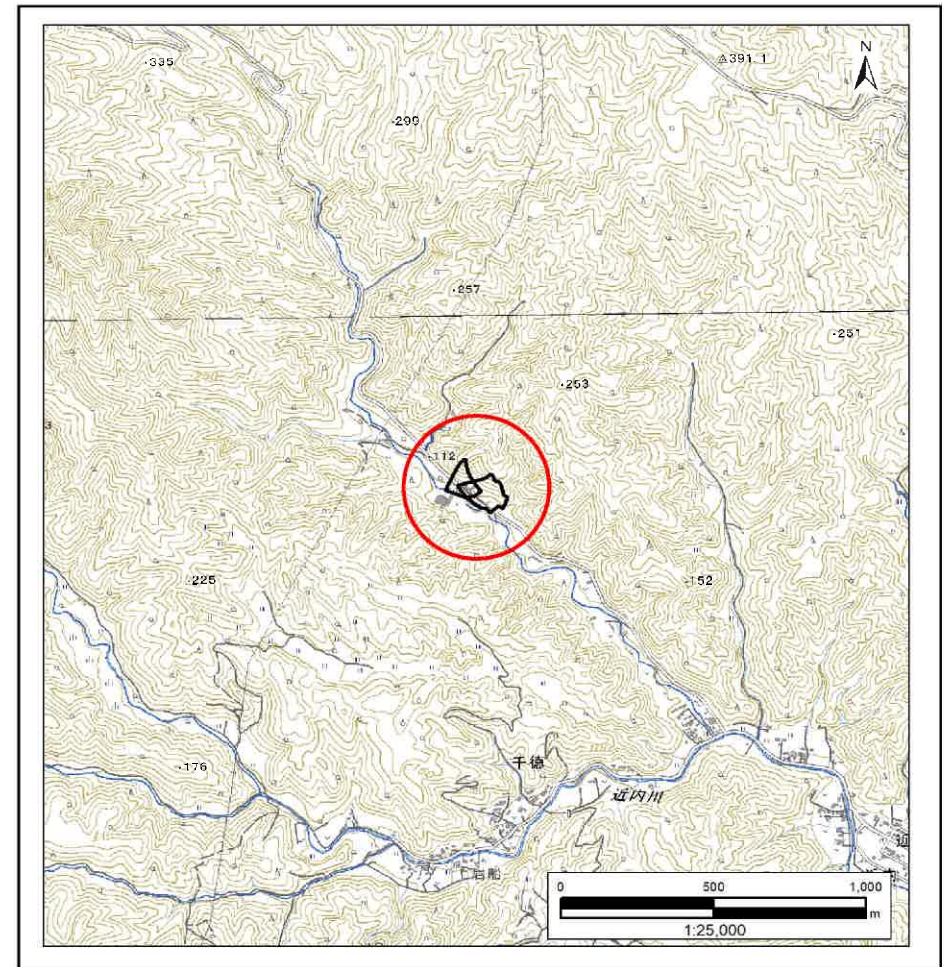


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置 箇所番号 202AN5057-2 箇所名 近内第7地割A 所在地 宮古市近内第7地割

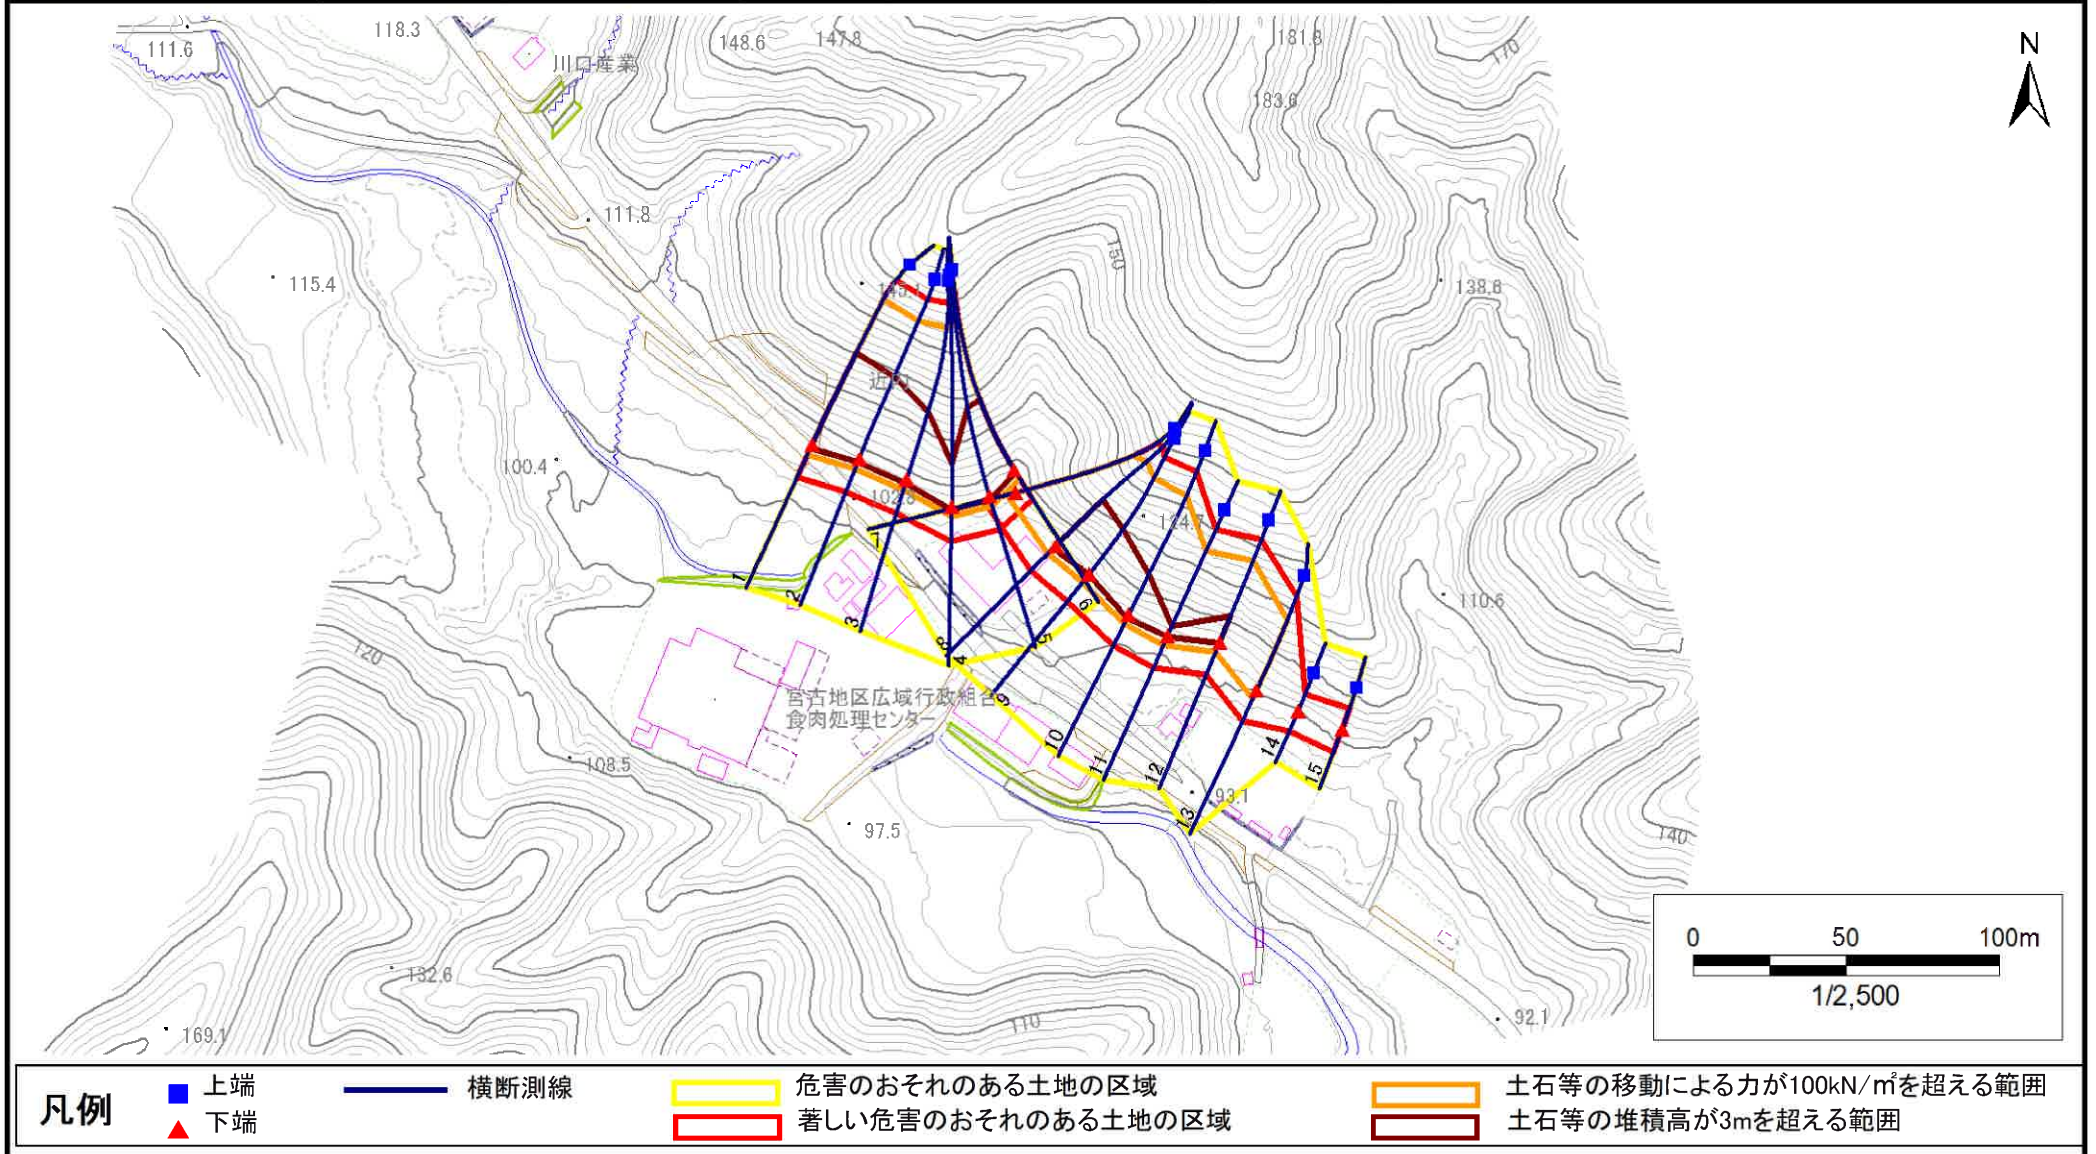

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


202AN5057-2

箇所名

近内第7地割A

所在地

宮古市近内第7地割

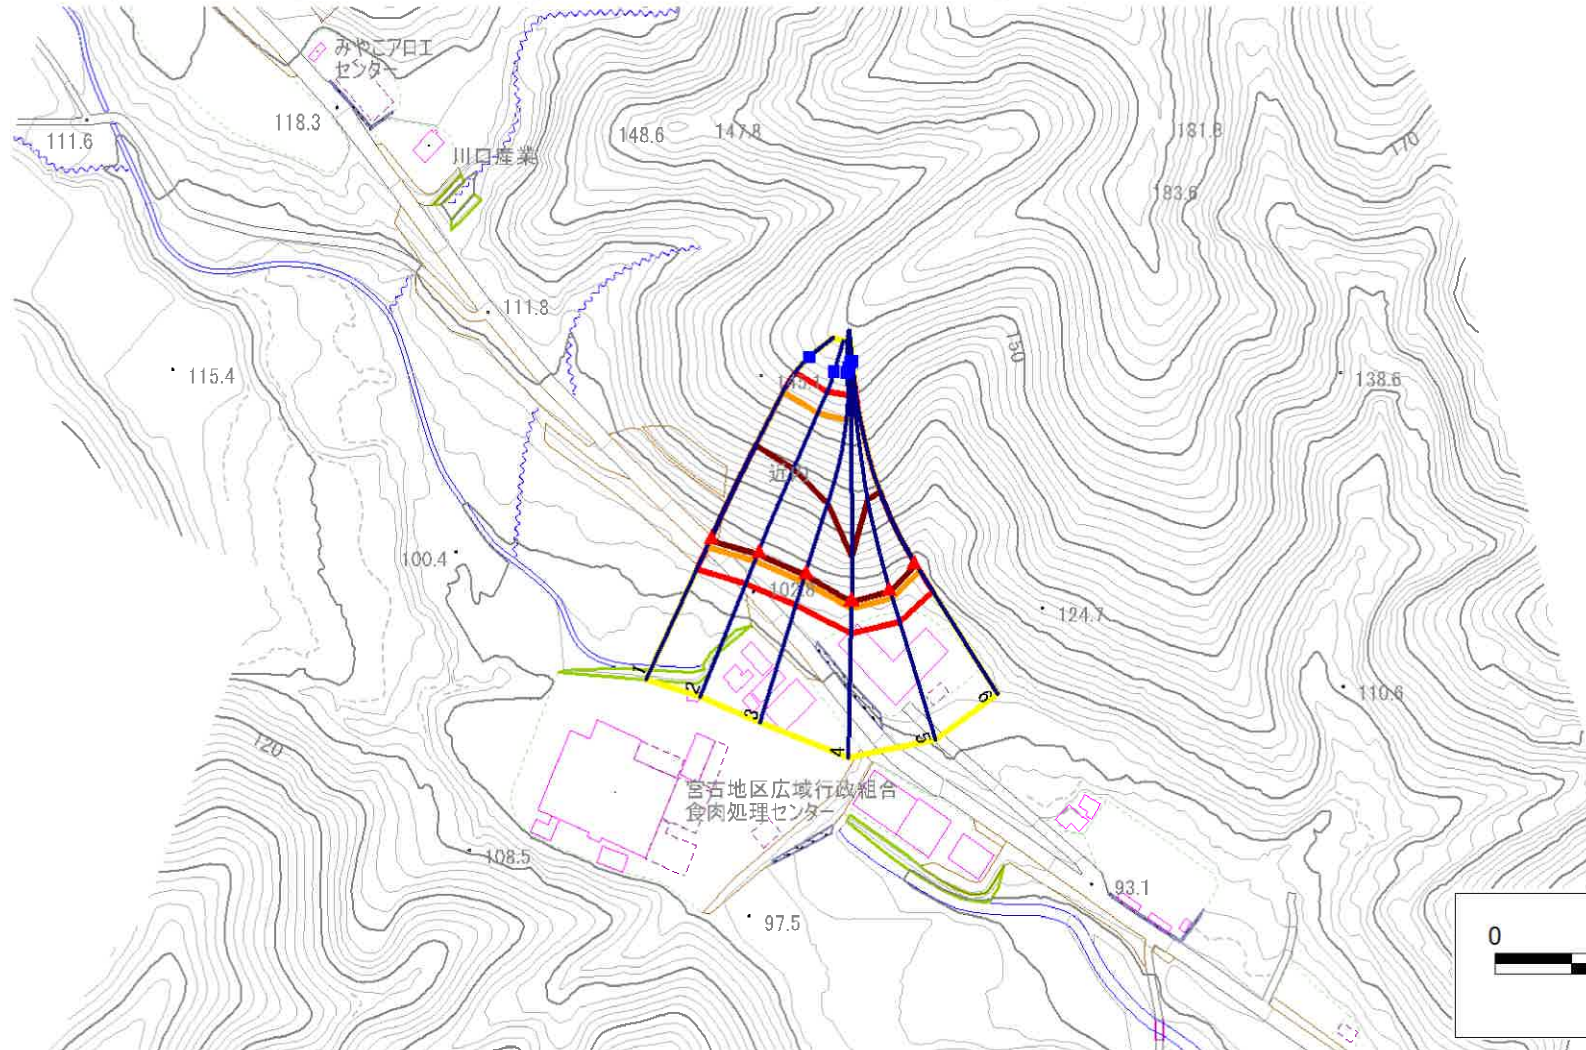

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
□ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲

土石等の堆積高が3mを超える範囲


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置 箇所番号 202AN5057-2 箇所名 近内第7地割A 所在地 宮古市近内第7地割

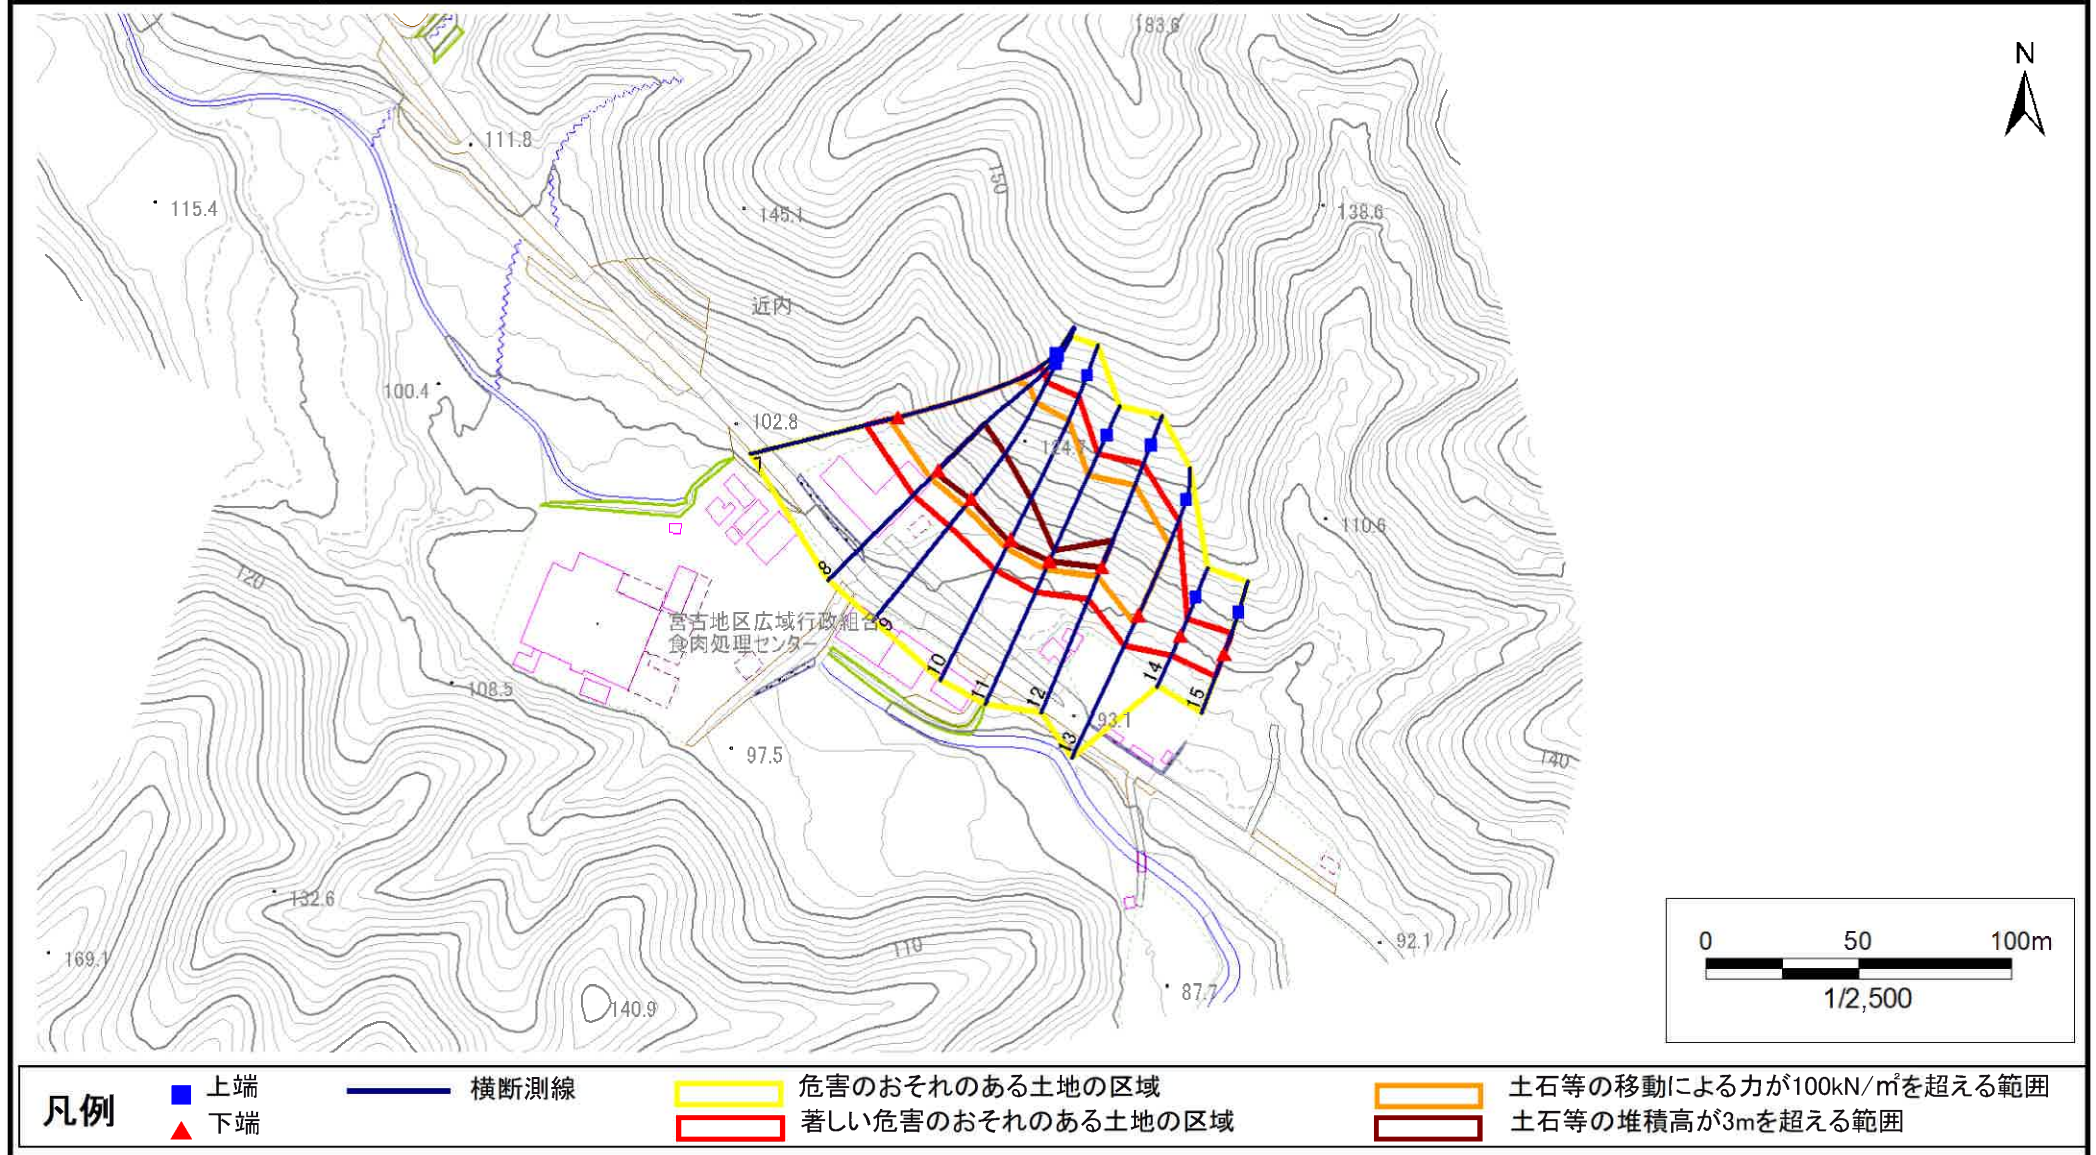

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

様式3－2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)												調査年度		2023年度		
急傾斜地の位置		箇所番号		202AN5057-2		箇所名		近内第7地割A		所在地		宮古市近内第7地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.66	159.25	3mを超える	0.00 ～ 1.30	3.62	18.32	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ～ 49.36	159.25	3mを超える	25.00 ～ 49.36	3.62	18.32
	それ以外	1.00	3.66 ～ 11.44	100.00	それ以外	1.30 ～ 11.44	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.58	157.90	3mを超える	0.00 ～ 1.27	3.61	18.23	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ～ 46.00	157.90	3mを超える	25.00 ～ 46.00	3.61	18.23
	それ以外	1.00	3.58 ～ 11.37	100.00	それ以外	1.27 ～ 11.37	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.41	154.89	3mを超える	0.00 ～ 1.17	3.54	17.90	100kN/m ² を超える	1.00	10.64 ～ 46.16	154.89	3mを超える	30.00 ～ 46.16	3.54	17.90
	それ以外	1.00	3.41 ～ 11.20	100.00	それ以外	1.17 ～ 11.20	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.14	150.06	3mを超える	0.00 ～ 1.02	3.45	17.46	100kN/m ² を超える	1.00	10.90 ～ 49.03	150.06	3mを超える	40.00 ～ 49.03	3.45	17.46
	それ以外	1.00	3.14 ～ 10.92	100.00	それ以外	1.02 ～ 10.92	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.90	100.00	それ以外	5.00 ～ 40.00	3.00	15.16
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.27	152.35	3mを超える	0.00 ～ 1.08	3.49	17.63	100kN/m ² を超える	1.00	10.78 ～ 49.92	152.35	3mを超える	30.00 ～ 49.92	3.49	17.63
	それ以外	1.00	3.27 ～ 11.05	100.00	それ以外	1.08 ～ 11.05	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.78	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.41	154.79	3mを超える	0.00 ～ 1.16	3.54	17.87	100kN/m ² を超える	1.00	10.65 ～ 47.64	154.79	3mを超える	30.00 ～ 47.64	3.54	17.87
	それ以外	1.00	3.41 ～ 11.19	100.00	それ以外	1.16 ～ 11.19	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.00	147.68	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.90 ～ 38.00	147.68	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	3.00 ～ 10.78	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.78	2.98	15.06	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.90	100.00	それ以外	5.00 ～ 38.00	2.98	15.06
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.61	158.47	3mを超える	0.00 ～ 1.34	3.66	18.48	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ～ 41.34	158.47	3mを超える	25.00 ～ 41.34	3.66	18.48
	それ以外	1.00	3.61 ～ 11.40	100.00	それ以外	1.34 ～ 11.40	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.49	156.29	3mを超える	0.00 ～ 0.25	3.13	15.80	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ～ 38.52	156.29	3mを超える	25.00 ～ 38.52	3.13	15.80
	それ以外	1.00	3.49 ～ 11.28	100.00	それ以外	0.25 ～ 11.28	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.20	151.20	3mを超える	0.00 ～ 1.10	3.50	17.70	100kN/m ² を超える	1.00	10.74 ～ 40.00	151.20	3mを超える	30.00 ～ 40.00	3.50	17.70
	それ以外	1.00	3.20 ～ 10.99	100.00	それ以外	1.10 ～ 10.99	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.74	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.25	152.07	3mを超える	0.00 ～ 0.21	3.11	15.70	100kN/m ² を超える	1.00	10.56 ～ 32.54	152.07	3mを超える	30.00 ～ 32.54	3.11	15.70
	それ以外	1.00	3.25 ～ 11.04	100.00	それ以外	0.21 ～ 11.04	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.32	153.30	3mを超える	0.00 ～ 0.29	3.15	15.92	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ～ 32.00	153.30	3mを超える	25.00 ～ 32.00	3.15	15.92
	それ以外	1.00	3.32 ～ 11.11	100.00	それ以外	0.29 ～ 11.11	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 2.86	145.36	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.67 ～ 28.00	145.36	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	2.86 ～ 10.65	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.65	2.94	14.86	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ～ 28.00	2.94	14.86
14	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.96	88.22	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.68	8.47	それ以外	1.00	5.00 ～ 8.80	88.22	それ以外	5.00 ～ 8.80	1.68	8.47
15	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.54	96.39	それ以外	0.00 ～ 7.54	2.11	10.69	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.00	96.39	それ以外	5.00 ～ 10.00	2.11	10.69

岩手県