


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	202BN5232-2
箇所名	千徳第14地割B
所在地	宮古市千徳第14地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

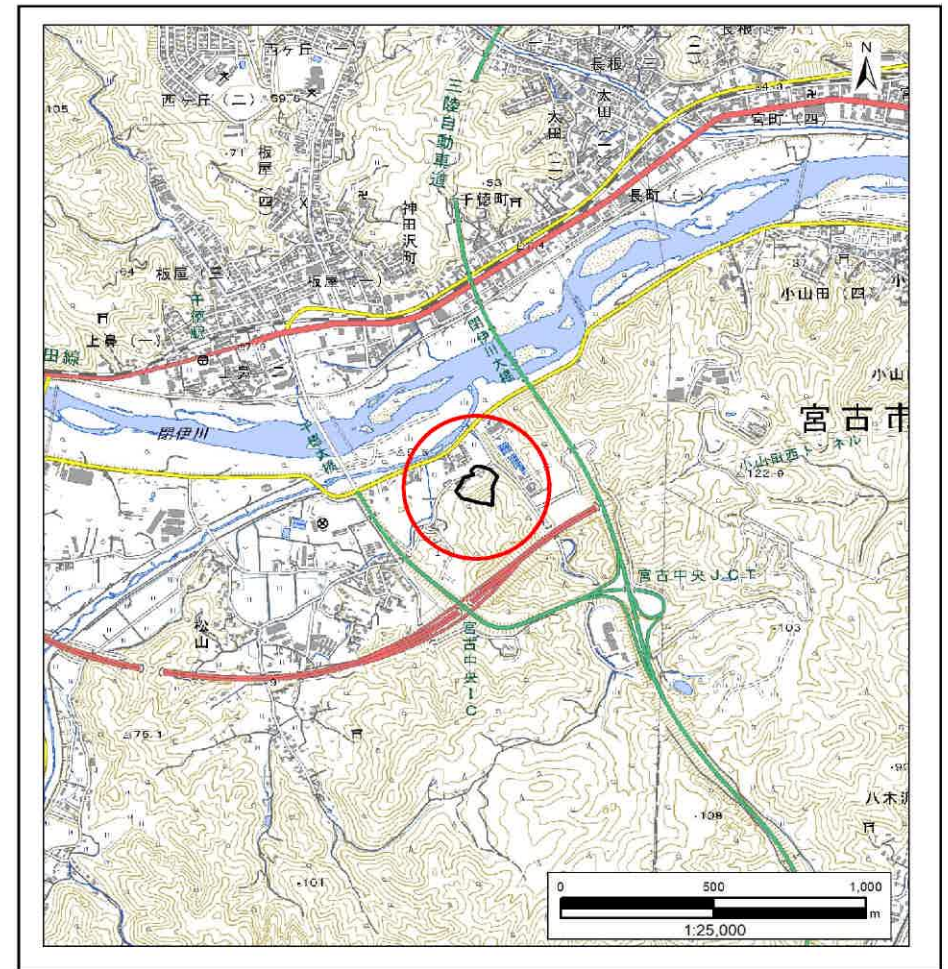

国土地理院の電子地形図20000『盛岡』及び電子地形図25000『宮古』を掲載

「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R6 JHF 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号

202BN5232-2

箇所名

千徳第14地割B

所在地

宮古市千徳第14地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
□ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

□ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
□ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 2023年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名		千徳第14地割B		所在地		宮古市千徳第14地割													
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地																急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ											
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)								
1	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—								
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.14	90.70	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.75	8.84	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.00	90.70	それ以外	5.00 ～ 9.00	1.75	8.84								
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 2.35	136.60	3mを超える	0.00 ～ 0.14	3.10	15.65	100kN/m ² を超える	1.00	12.25 ～ 23.19	136.60	3mを超える	20.00 ～ 23.19	3.10	15.65								
	それ以外	1.00	2.35 ～ 10.13	100.00	それ以外	0.14 ～ 10.13	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 12.25	100.00	それ以外	5.00 ～ 20.00	3.00	15.16								
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.10	149.47	3mを超える	0.00 ～ 0.04	3.02	15.28	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ～ 28.58	149.47	3mを超える	25.00 ～ 28.58	3.02	15.28								
	それ以外	1.00	3.10 ～ 10.89	100.00	それ以外	0.04 ～ 10.89	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16								
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.48	156.01	3mを超える	0.00 ～ 0.25	3.13	15.81	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ～ 37.75	156.01	3mを超える	25.00 ～ 37.75	3.13	15.81								
	それ以外	1.00	3.48 ～ 11.26	100.00	それ以外	0.25 ～ 11.26	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16								
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.84	162.46	3mを超える	0.00 ～ 2.32	4.10	20.70	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ～ 51.14	162.46	3mを超える	25.00 ～ 51.14	4.10	20.70								
	それ以外	1.00	3.84 ～ 11.62	100.00	それ以外	2.32 ～ 11.62	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16								
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.79	161.65	3mを超える	0.00 ～ 1.43	3.71	18.77	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ～ 46.25	161.65	3mを超える	25.00 ～ 46.25	3.71	18.77								
	それ以外	1.00	3.79 ～ 11.58	100.00	それ以外	1.43 ～ 11.58	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16								
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.35	153.79	3mを超える	0.00 ～ 0.31	3.16	15.98	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ～ 32.14	153.79	3mを超える	25.00 ～ 32.14	3.16	15.98								
	それ以外	1.00	3.35 ～ 11.14	100.00	それ以外	0.31 ～ 11.14	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16								
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.65	125.25	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.59 ～ 16.61	125.25	3mを超える	— ～ —	—	—								
	それ以外	1.00	1.65 ～ 9.44	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.44	2.32	11.71	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ～ 16.61	2.32	11.71								
9	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—								
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.14	90.70	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.75	8.84	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.00	90.70	それ以外	5.00 ～ 9.00	1.75	8.84								
	100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～			100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～										
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～										
	100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～			100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～										
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～										
	100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～			100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～										
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～										
	100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～			100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～										
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～										
	100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～			100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～										
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～										