


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	301AN039
箇所名	七ツ森C
所在地	岩手郡雫石町七ツ森
調査機関	盛岡広域振興局土木部

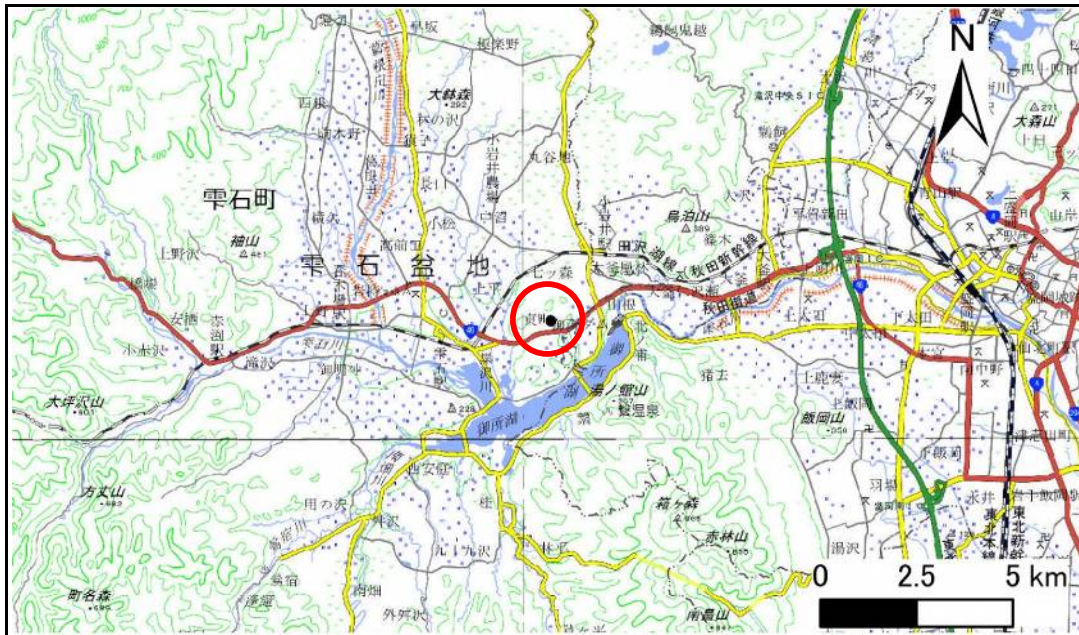

概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置 箇所番号 3014N039 箇所名 セツ森C 所在地 岩手郡寒石町セツ森



凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置		箇所番号		301AN039		箇所名		七ツ森C		所在地		岩手郡紫石町七ツ森				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.99	114.82	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.03 ~ 14.60	114.82	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.99 ~ 8.77	100.00	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	8.87	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.03	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.60	1.66	8.87
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.07	116.06	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.17 ~ 15.26	116.06	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.07 ~ 8.85	100.00	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.65	8.80	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.17	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.26	1.65	8.80
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.68	110.18	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.93 ~ 14.80	110.18	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.68 ~ 8.47	100.00	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.60	8.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.93	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.80	1.60	8.54
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.17	117.60	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.84 ~ 15.00	117.60	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.17 ~ 8.95	100.00	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.68	8.99	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.84	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	1.68	8.99
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.76	127.09	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.95 ~ 18.70	127.09	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.76 ~ 9.55	100.00	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.95	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.70	1.67	8.92
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.11	116.78	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.77 ~ 14.60	116.78	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.11 ~ 8.90	100.00	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.69	9.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.60	1.69	9.05
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		