


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	063B1010
箇所名	中島2号
所在地	下閉伊郡岩泉町中島字中島
調査機関	岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センター



概況図(S=1:200,000)

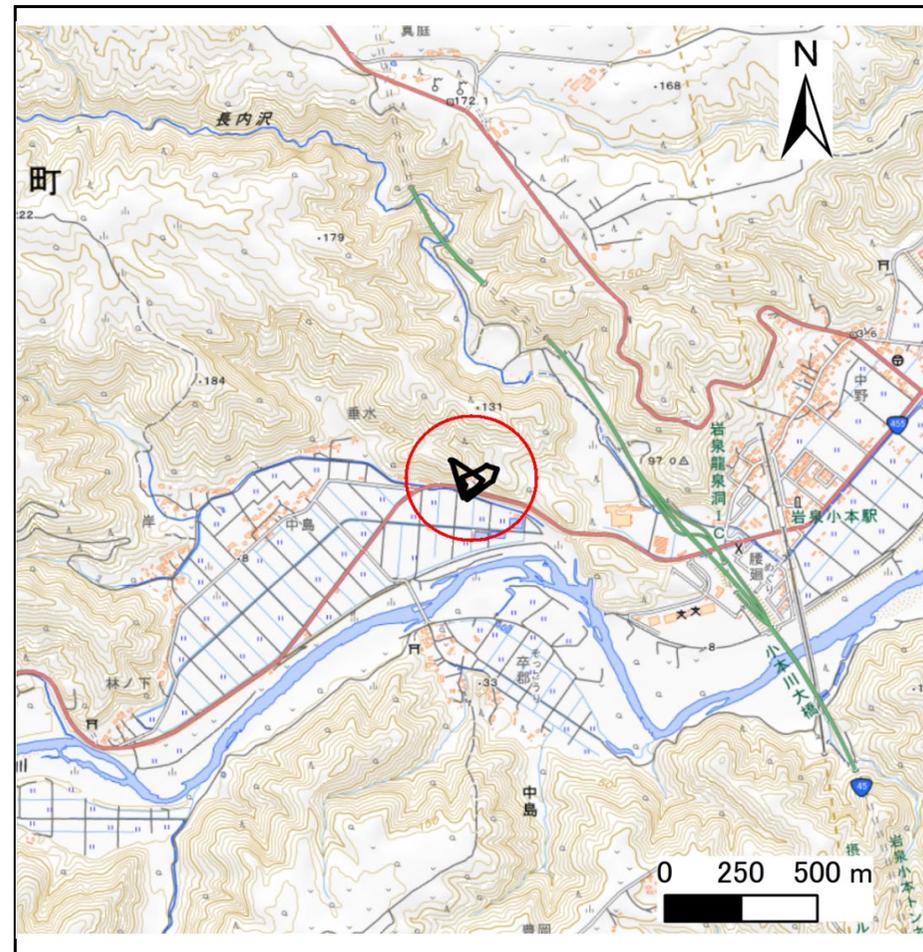

位置図(S=1:25,000)

国土地理院の数値地図20000(地図画像)「盛岡」及び数値地図25000(地図画像)「岩泉町」を掲載

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	063B1010	箇所名	中島2号	所在地	下閉伊郡岩泉町中島字中島
---------	------	----------	-----	------	-----	--------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

063B1010

箇所名

中島2号

所在地

岩手県下閉伊郡岩泉町中島字中島



- 凡例
- 上端
  - ▲ 下端
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
  - 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
  - 横断側線

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置		箇所番号		063B1010				箇所名		中島2号		所在地		下閉伊郡岩泉町中島字中島				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地														急傾斜地内			
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ					
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )		
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.02	165.80	3mを超える	0.00 ~ 2.45	4.20	21.23	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.67 ~ 62.28	165.80	3mを超える	25.00 ~ 62.28	4.20	21.23		
	それ以外	1.00	4.02 ~ 11.81	100.00	それ以外	2.45 ~ 11.81	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.06	166.48	3mを超える	0.00 ~ 2.56	4.31	21.76	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.90 ~ 58.49	166.48	3mを超える	25.00 ~ 58.49	4.31	21.76		
	それ以外	1.00	4.06 ~ 11.84	100.00	それ以外	2.56 ~ 11.84	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.90	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.06	166.57	3mを超える	0.00 ~ 2.63	4.37	22.11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.11 ~ 59.30	166.57	3mを超える	25.00 ~ 59.30	4.37	22.11		
	それ以外	1.00	4.06 ~ 11.85	100.00	それ以外	2.63 ~ 11.85	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.11	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.06	166.62	3mを超える	0.00 ~ 2.59	4.33	21.90	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.98 ~ 59.30	166.62	3mを超える	25.00 ~ 59.30	4.33	21.90		
	それ以外	1.00	4.06 ~ 11.85	100.00	それ以外	2.59 ~ 11.85	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.98	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.00	165.47	3mを超える	0.00 ~ 2.47	4.22	21.33	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.71 ~ 55.67	165.47	3mを超える	25.00 ~ 55.67	4.22	21.33		
	それ以外	1.00	4.00 ~ 11.79	100.00	それ以外	2.47 ~ 11.79	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.24	151.82	3mを超える	0.00 ~ 0.48	3.29	16.61	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.06 ~ 28.64	151.82	3mを超える	25.00 ~ 28.64	3.29	16.61		
	それ以外	1.00	3.24 ~ 11.02	100.00	それ以外	0.48 ~ 11.02	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.06	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.58	157.81	3mを超える	0.00 ~ 0.64	3.37	17.05	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.94 ~ 34.02	157.81	3mを超える	25.00 ~ 34.02	3.37	17.05		
	それ以外	1.00	3.58 ~ 11.36	100.00	それ以外	0.64 ~ 11.36	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.94	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.69	159.80	3mを超える	0.00 ~ 1.37	3.67	18.56	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 43.84	159.80	3mを超える	25.00 ~ 43.84	3.67	18.56		
	それ以外	1.00	3.69 ~ 11.47	100.00	それ以外	1.37 ~ 11.47	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.40	154.59	3mを超える	0.00 ~ 0.99	3.65	18.45	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.57 ~ 38.75	154.59	3mを超える	20.00 ~ 38.75	3.65	18.45		
	それ以外	1.00	3.40 ~ 11.18	100.00	それ以外	0.99 ~ 11.18	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16		
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.58	157.85	3mを超える	0.00 ~ 0.88	3.56	17.99	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.89 ~ 38.75	157.85	3mを超える	20.00 ~ 38.75	3.56	17.99		
	それ以外	1.00	3.58 ~ 11.36	100.00	それ以外	0.88 ~ 11.36	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.89	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16		
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.75	160.98	3mを超える	0.00 ~ 0.67	3.40	17.17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.03 ~ 38.83	160.98	3mを超える	25.00 ~ 38.83	3.40	17.17		
	それ以外	1.00	3.75 ~ 11.54	100.00	それ以外	0.67 ~ 11.54	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.03	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.68	159.68	3mを超える	0.00 ~ 0.46	3.25	16.43	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 37.85	159.68	3mを超える	25.00 ~ 37.85	3.25	16.43		
	それ以外	1.00	3.68 ~ 11.47	100.00	それ以外	0.46 ~ 11.47	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~				
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~				
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~				
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~				
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~				
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~				