



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	483AN5363
箇所名	折壁2号
所在地	下閉伊郡岩泉町安家字折壁
調査機関	沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

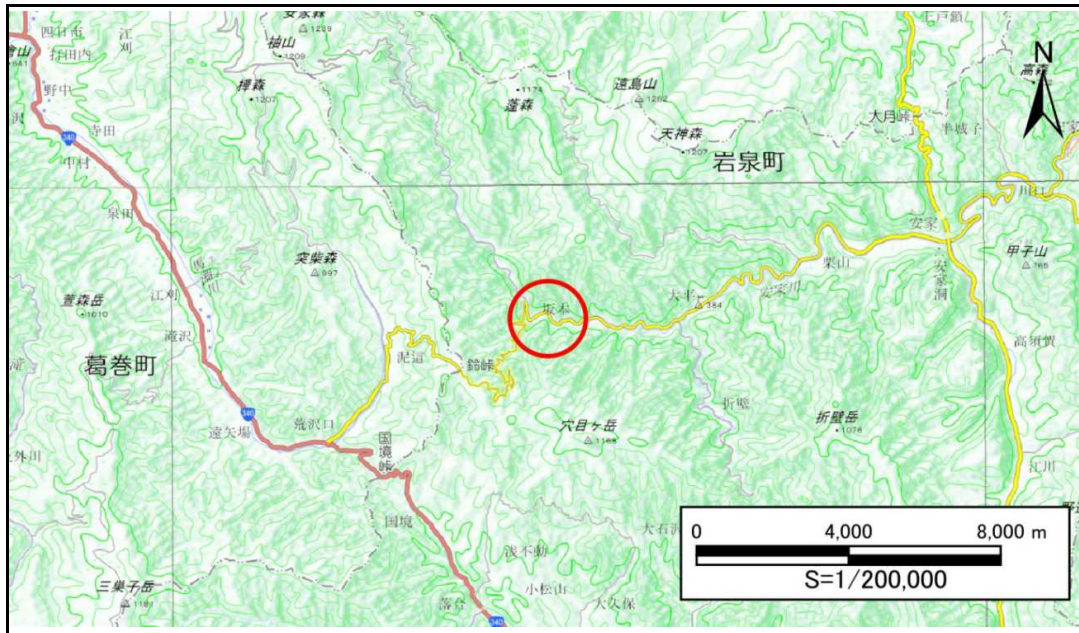

位置図(S=1:200,000)

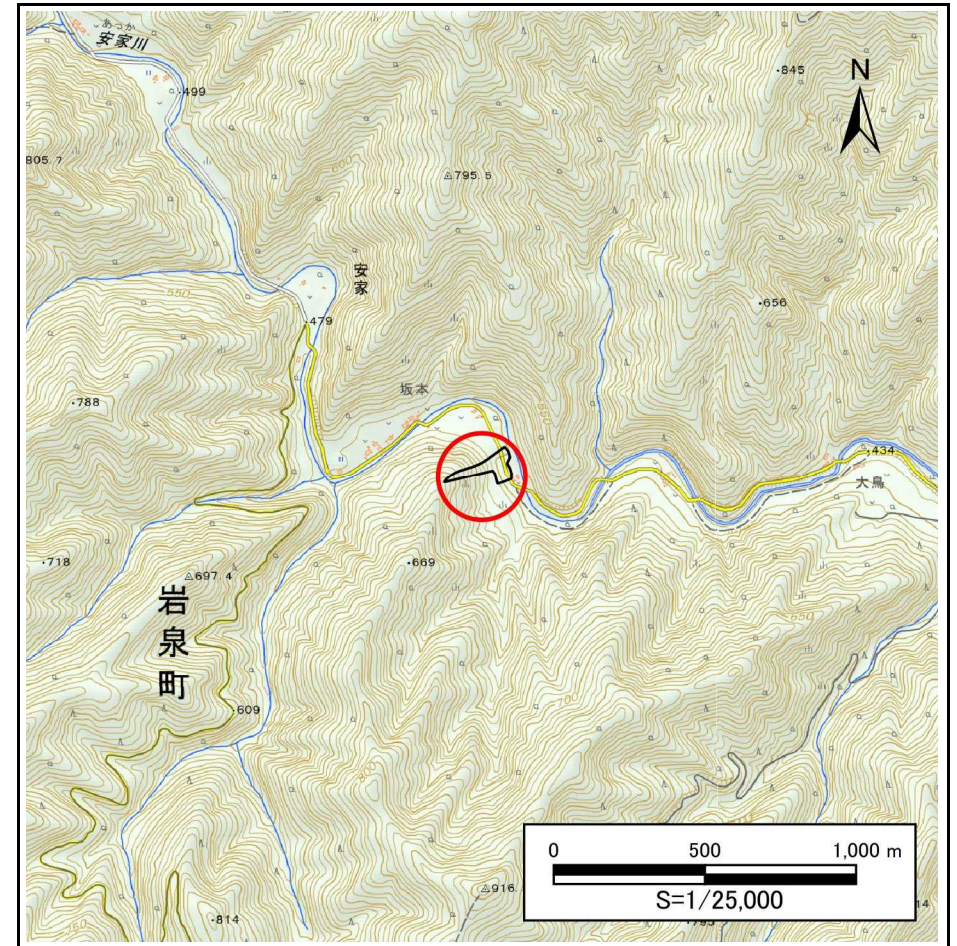

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号

483AN5363

箇所名

折壁2号

所在地

下閉伊郡岩泉町安家字折壁



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

— 危害のおそれのある土地の区域
— 著しい危害のおそれのある土地の区域

— 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
— 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

— 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
— 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

— 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
— 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	2024年度
------	--------

急傾斜地の位置				箇所番号		483AN5363		箇所名		折壁2号		所在地		下関伊郡岩泉町安家字折壁			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.29	104.22	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.60 ~ 11.40	104.22	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.29 ~ 8.07	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.07	2.13	11.40	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.40	2.13	11.40	
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.07	116.09	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.77 ~ 14.00	116.09	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	1.07 ~ 8.85	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.85	2.30	12.31	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.30	12.31	
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.94	114.10	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.99 ~ 13.81	114.10	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.94 ~ 8.73	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.73	2.34	12.55	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.81	2.34	12.55	
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.07	116.11	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.77 ~ 14.00	116.11	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	1.07 ~ 8.86	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.86	2.30	12.30	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.30	12.30	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.32	153.30	3mを超える	0.00 ~ 1.97	3.85	20.59	100kN/㎡を超える	1.00	10.79 ~ 121.87	153.30	3mを超える	30.00 ~ 121.87	3.85	20.59	
	それ以外	1.00	3.32 ~ 11.11	100.00	それ以外	1.97 ~ 11.11	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05	
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.39	154.53	3mを超える	0.00 ~ 2.00	3.87	20.71	100kN/㎡を超える	1.00	10.73 ~ 124.00	154.53	3mを超える	30.00 ~ 124.00	3.87	20.71	
	それ以外	1.00	3.39 ~ 11.18	100.00	それ以外	2.00 ~ 11.18	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05	
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.51	156.68	3mを超える	0.00 ~ 2.06	3.91	20.92	100kN/㎡を超える	1.00	10.64 ~ 124.00	156.68	3mを超える	30.00 ~ 124.00	3.91	20.92	
	それ以外	1.00	3.51 ~ 11.30	100.00	それ以外	2.06 ~ 11.30	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05	
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			