


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	483BN5205
箇所名	岩泉中野A
所在地	下閉伊郡岩泉町岩泉字中野
調査機関	岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センター



概況図(S=1:200,000)

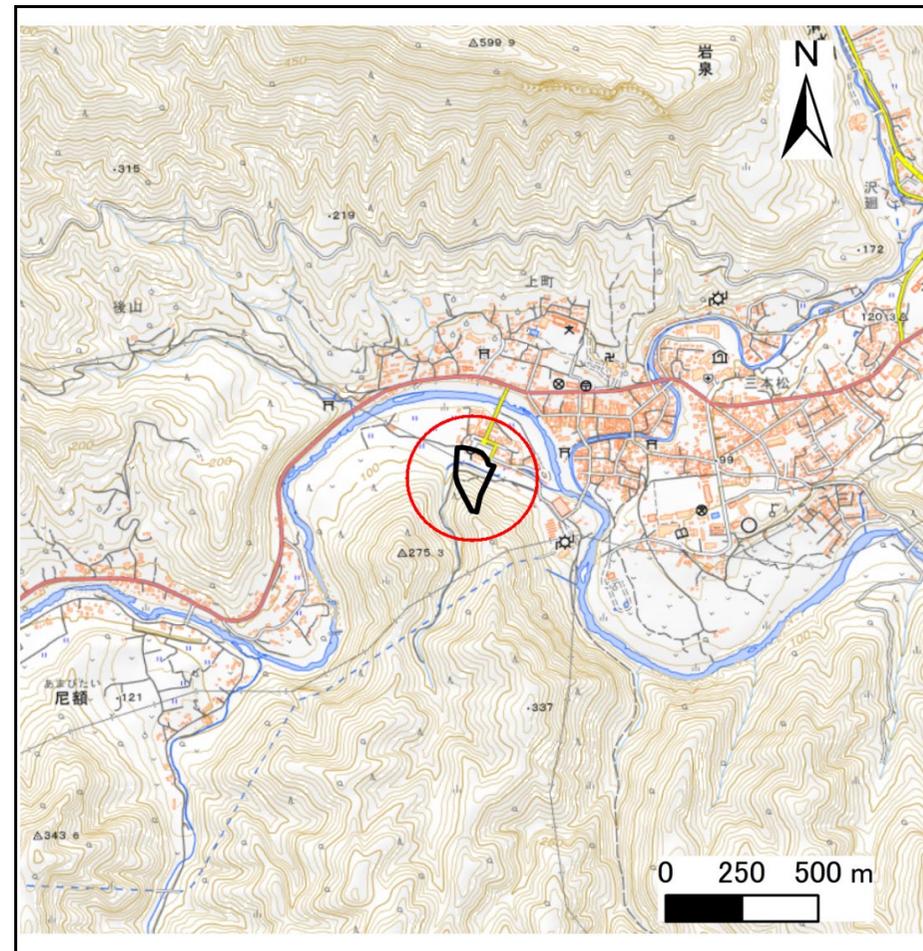

位置図(S=1:25,000)

国土地理院の数値地図200000(地図画像)「八戸・盛岡」及び数値地図25000(地図画像)「端神、玉川、安家、沼袋」を掲載

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 483BN5205 箇所名 岩泉中野A 所在地 下閉伊郡岩泉町岩泉字中野



凡例	■ 上端	— 横断測線	— 危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端	— 横断測線	— 著しい危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置		483BN5205		箇所名		岩泉中野A		所在地		下閉伊郡岩泉町岩泉字中野						
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.13	167.82	3mを超える	0.00 ~ 2.65	4.39	22.19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.17 ~ 98.93	167.82	3mを超える	25.00 ~ 98.93	4.39	22.19
	それ以外	1.00	4.13 ~ 11.92	100.00	それ以外	2.65 ~ 11.92	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.17	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.13	167.86	3mを超える	0.00 ~ 2.61	4.35	21.98	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.03 ~ 97.64	167.86	3mを超える	25.00 ~ 97.64	4.35	21.98
	それ以外	1.00	4.13 ~ 11.92	100.00	それ以外	2.61 ~ 11.92	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.03	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.86	162.82	3mを超える	0.00 ~ 2.26	4.05	20.49	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 101.38	162.82	3mを超える	25.00 ~ 101.38	4.05	20.49
	それ以外	1.00	3.86 ~ 11.64	100.00	それ以外	2.26 ~ 11.64	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.57	157.60	3mを超える	0.00 ~ 2.09	3.93	19.85	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 108.00	157.60	3mを超える	30.00 ~ 108.00	3.93	19.85
	それ以外	1.00	3.57 ~ 11.35	100.00	それ以外	2.09 ~ 11.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.32	153.34	3mを超える	0.00 ~ 1.97	3.85	19.45	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.79 ~ 107.89	153.34	3mを超える	30.00 ~ 107.89	3.85	19.45
	それ以外	1.00	3.32 ~ 11.11	100.00	それ以外	1.97 ~ 11.11	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.99	147.53	3mを超える	0.00 ~ 1.83	3.76	18.99	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.13 ~ 106.00	147.53	3mを超える	40.00 ~ 106.00	3.76	18.99
	それ以外	1.00	2.99 ~ 10.78	100.00	それ以外	1.83 ~ 10.78	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.13	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.84	144.94	3mを超える	0.00 ~ 1.77	3.72	18.81	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.32 ~ 104.97	144.94	3mを超える	40.00 ~ 104.97	3.72	18.81
	それ以外	1.00	2.84 ~ 10.63	100.00	それ以外	1.77 ~ 10.63	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.32	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.73	143.01	3mを超える	0.00 ~ 1.72	3.70	18.68	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.49 ~ 102.75	143.01	3mを超える	40.00 ~ 102.75	3.70	18.68
	それ以外	1.00	2.73 ~ 10.51	100.00	それ以外	1.72 ~ 10.51	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.49	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		