


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	483BN5340
箇所名	大坂本A
所在地	下閉伊郡岩泉町安家字大坂本
調査機関	沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター



位置図(S=1:200,000)

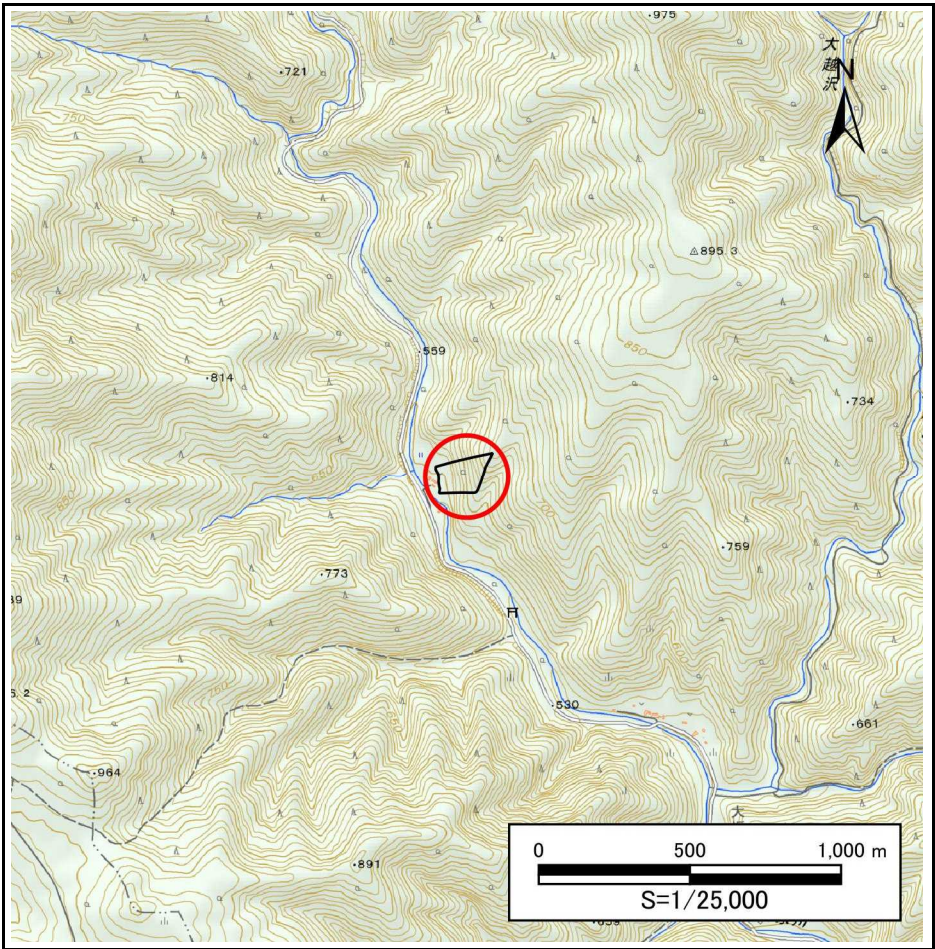

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号

483BN5340

箇所名

大坂本A

所在地

下閉伊郡岩泉町安家字大坂本



1:2,500

0 50 100 m

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	2024年度
------	--------

急傾斜地の位置				箇所番号		483BN5340		箇所名		大坂本A		所在地		下閉伊郡岩泉町安家字大坂本			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.98	165.14	3mを超える	0.00 ～ 2.36	4.13	22.11	100kN/㎡を超える	1.00	10.57 ～ 110.00	165.14	3mを超える	25.00 ～ 110.00	4.13	22.11	
	それ以外	1.00	3.98 ～ 11.77	100.00	それ以外	2.36 ～ 11.77	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 4.02	165.74	3mを超える	0.00 ～ 2.39	4.16	22.25	100kN/㎡を超える	1.00	10.60 ～ 112.00	165.74	3mを超える	25.00 ～ 112.00	4.16	22.25	
	それ以外	1.00	4.02 ～ 11.80	100.00	それ以外	2.39 ～ 11.80	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.98	165.04	3mを超える	0.00 ～ 2.36	4.13	22.09	100kN/㎡を超える	1.00	10.57 ～ 104.00	165.04	3mを超える	25.00 ～ 104.00	4.13	22.09	
	それ以外	1.00	3.98 ～ 11.76	100.00	それ以外	2.36 ～ 11.76	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 4.13	167.81	3mを超える	0.00 ～ 2.59	4.34	23.20	100kN/㎡を超える	1.00	10.99 ～ 92.08	167.81	3mを超える	25.00 ～ 92.08	4.34	23.20	
	それ以外	1.00	4.13 ～ 11.91	100.00	それ以外	2.59 ～ 11.91	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 4.13	167.84	3mを超える	0.00 ～ 2.60	4.34	23.23	100kN/㎡を超える	1.00	11.01 ～ 96.00	167.84	3mを超える	25.00 ～ 96.00	4.34	23.23	
	それ以外	1.00	4.13 ～ 11.92	100.00	それ以外	2.60 ～ 11.92	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.01	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 4.10	167.33	3mを超える	0.00 ～ 2.51	4.26	22.79	100kN/㎡を超える	1.00	10.78 ～ 96.00	167.33	3mを超える	25.00 ～ 96.00	4.26	22.79	
	それ以外	1.00	4.10 ～ 11.89	100.00	それ以外	2.51 ～ 11.89	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.78	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 4.10	167.30	3mを超える	0.00 ～ 2.54	4.28	22.93	100kN/㎡を超える	1.00	10.85 ～ 74.21	167.30	3mを超える	25.00 ～ 74.21	4.28	22.93	
	それ以外	1.00	4.10 ～ 11.89	100.00	それ以外	2.54 ～ 11.89	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.85	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 4.10	167.20	3mを超える	0.00 ～ 2.62	4.36	23.31	100kN/㎡を超える	1.00	11.06 ～ 66.61	167.20	3mを超える	25.00 ～ 66.61	4.36	23.31	
	それ以外	1.00	4.10 ～ 11.88	100.00	それ以外	2.62 ～ 11.88	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.06	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	16.05	
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～			