



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	143C2001
箇所名	三ヶ尻
所在地	胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻東浦
調査機関	県南広域振興局土木部

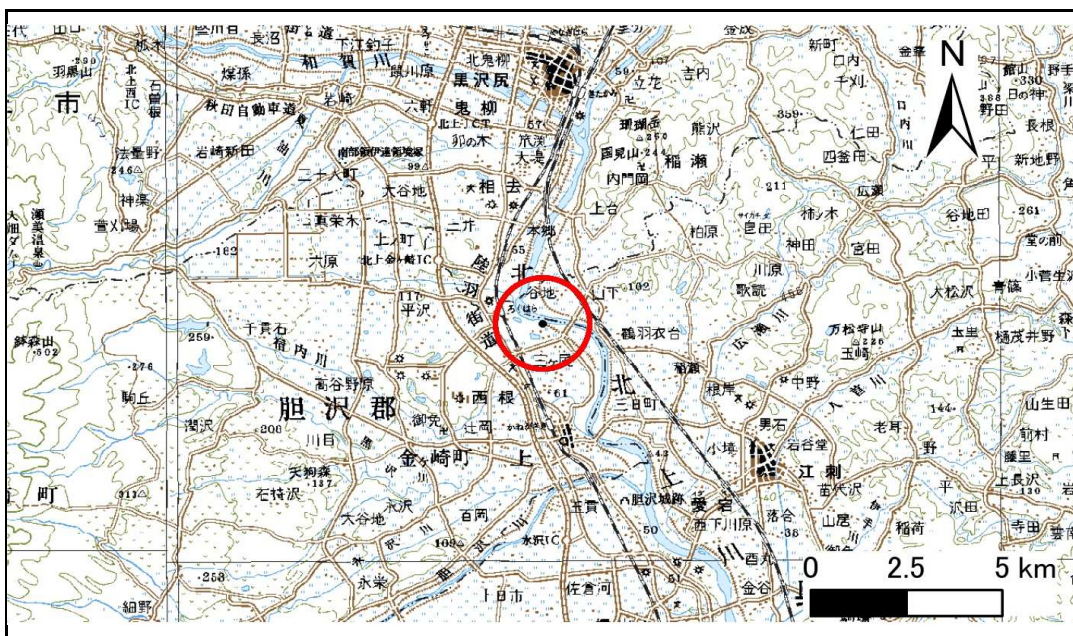

位置図(S=1:200,000)

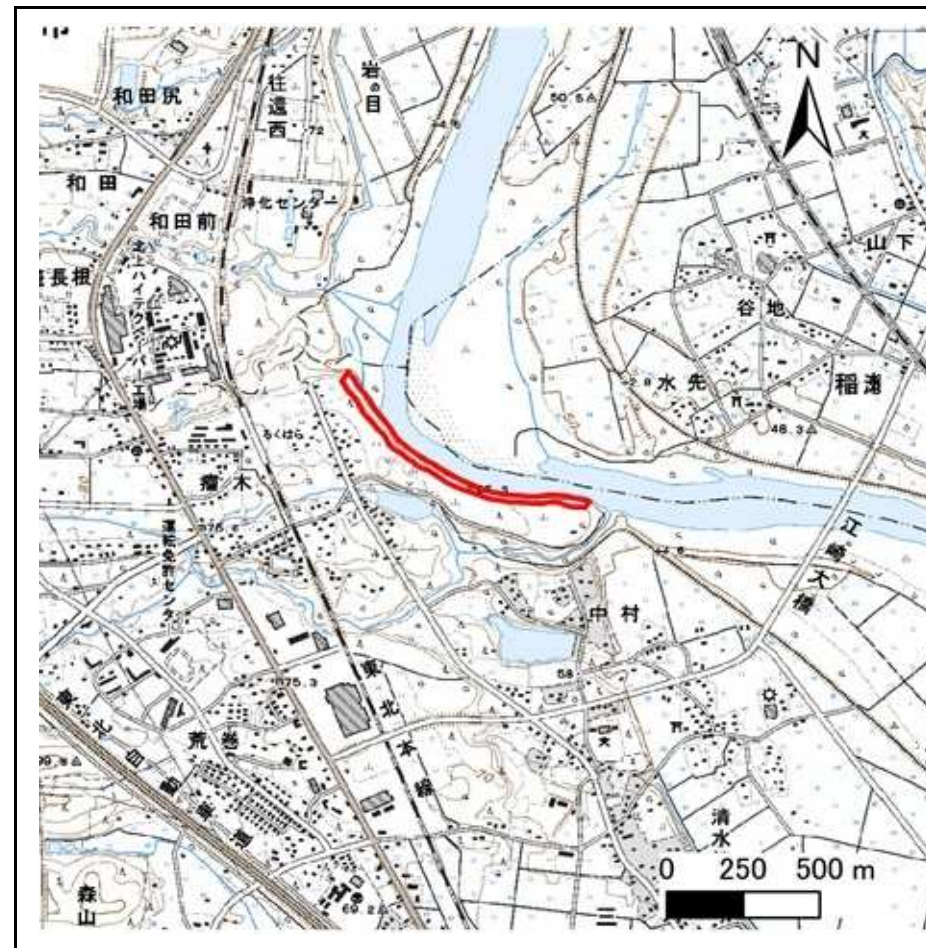

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置 箇所番号 143C2001 箇所名 三ヶ尻 所在地 胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻東浦



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/4)

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置		箇所番号 143C2001			箇所名 三ヶ尻				所在地 胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻東浦							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.92	113.74	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.65 ~ 13.34	113.74	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.92 ~ 8.70	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.70	2.27	11.46	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.34	2.27	11.46
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.06	115.88	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.81 ~ 14.00	115.88	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.06 ~ 8.84	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.84	2.31	11.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.81	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.31	11.67
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.16	117.45	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 14.17	117.45	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.16 ~ 8.94	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.94	2.17	10.99	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.17	2.17	10.99
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.16	117.45	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 14.17	117.45	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.16 ~ 8.94	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.94	2.17	10.99	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.17	2.17	10.99
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.52	107.67	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.36 ~ 13.19	107.67	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.52 ~ 8.30	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.30	2.01	10.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.36	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.19	2.01	10.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.78	127.30	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 16.94	127.30	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.78 ~ 9.56	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.56	2.36	11.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.94	2.36	11.92
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.83	112.40	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.81 ~ 17.12	112.40	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.83 ~ 8.61	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.61	2.84	14.37	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.81	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.12	2.84	14.37
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.63	109.30	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.52 ~ 17.12	109.30	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.63 ~ 8.41	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.41	2.89	14.60	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.52	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.12	2.89	14.60
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.92	113.77	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.59 ~ 17.24	113.77	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.92 ~ 8.70	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.70	2.83	14.29	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.24	2.83	14.29
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.17	117.71	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.87 ~ 17.38	117.71	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.17 ~ 8.96	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.96	2.77	14.01	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.87	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.38	2.77	14.01
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.27	104.02	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	16.35 ~ 17.63	104.02	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.27 ~ 8.06	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.06	2.98	15.09	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.35	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.63	2.98	15.09
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	0.00 ~ 0.13	3.13	15.80	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	15.00 ~ 17.65	3.13	15.80
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.34	93.55	それ以外	0.13 ~ 7.34	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 17.65	93.55	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.27	103.92	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	16.62 ~ 17.90	103.92	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.27 ~ 8.05	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.05	3.00	15.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.90	3.00	15.15
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.18	102.70	3mを超える	0.00 ~ 0.04	3.04	15.36	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	17.63 ~ 18.58	102.70	3mを超える	15.00 ~ 18.58	3.04	15.36
	それ以外	1.00	0.18 ~ 7.97	100.00	それ以外	0.04 ~ 7.97	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 17.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.30	104.37	3mを超える	0.00 ~ 0.03	3.03	15.29	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	17.29 ~ 18.82	104.37	3mを超える	15.00 ~ 18.82	3.03	15.29
	それ以外	1.00	0.30 ~ 8.08	100.00	それ以外	0.03 ~ 8.08	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 17.29	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/4)

													調査年度			
													平成27年度			
急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名		三ヶ尻		所在地		胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻東浦					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	0.00 ~ 0.21	3.20	16.18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	15.00 ~ 19.44	3.20	16.18
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.25	92.35	それ以外	0.21 ~ 7.25	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 19.44	92.35	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	0.00 ~ 0.17	3.16	15.98	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	15.00 ~ 19.62	3.16	15.98
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.50	95.84	それ以外	0.17 ~ 7.50	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 19.62	95.84	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.16	102.38	3mを超える	0.00 ~ 0.61	3.53	17.82	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	19.12 ~ 20.08	102.38	3mを超える	15.00 ~ 20.08	3.53	17.82
	それ以外	1.00	0.16 ~ 7.95	100.00	それ以外	0.61 ~ 7.95	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 19.12	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	0.00 ~ 0.66	3.58	18.09	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	15.00 ~ 20.16	3.58	18.09
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.71	98.85	それ以外	0.66 ~ 7.71	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 20.16	98.85	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
20	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	0.00 ~ 0.67	3.60	18.18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	15.00 ~ 20.02	3.60	18.18
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.60	97.32	それ以外	0.67 ~ 7.60	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 20.02	97.32	それ以外	5.00 ~ 15.00	3.00	15.16
21	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.72	110.72	3mを超える	0.00 ~ 0.50	3.41	17.24	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	16.49 ~ 20.24	110.72	3mを超える	20.00 ~ 20.24	3.41	17.24
	それ以外	1.00	0.72 ~ 8.50	100.00	それ以外	0.50 ~ 8.50	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.49	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
22	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.45	121.99	3mを超える	0.00 ~ 0.33	3.25	16.42	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.90 ~ 20.54	121.99	3mを超える	20.00 ~ 20.54	3.25	16.42
	それ以外	1.00	1.45 ~ 9.23	100.00	それ以外	0.33 ~ 9.23	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.90	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
23	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.57	123.93	3mを超える	0.00 ~ 0.31	3.23	16.32	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.64 ~ 20.82	123.93	3mを超える	20.00 ~ 20.82	3.23	16.32
	それ以外	1.00	1.57 ~ 9.35	100.00	それ以外	0.31 ~ 9.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
24	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.79	127.55	3mを超える	0.00 ~ 0.23	3.17	16.01	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.95 ~ 20.90	127.55	3mを超える	20.00 ~ 20.90	3.17	16.01
	それ以外	1.00	1.79 ~ 9.58	100.00	それ以外	0.23 ~ 9.58	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.95	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
25	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.24	134.90	3mを超える	0.00 ~ 0.04	3.03	15.31	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.71 ~ 21.18	134.90	3mを超える	20.00 ~ 21.18	3.03	15.31
	それ以外	1.00	2.24 ~ 10.03	100.00	それ以外	0.04 ~ 10.03	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
26	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.67	125.51	3mを超える	0.00 ~ 0.30	3.23	16.31	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.62 ~ 21.41	125.51	3mを超える	20.00 ~ 21.41	3.23	16.31
	それ以外	1.00	1.67 ~ 9.45	100.00	それ以外	0.30 ~ 9.45	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
27	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.53	123.39	3mを超える	0.00 ~ 0.36	3.27	16.55	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.25 ~ 21.76	123.39	3mを超える	20.00 ~ 21.76	3.27	16.55
	それ以外	1.00	1.53 ~ 9.32	100.00	それ以外	0.36 ~ 9.32	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.25	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
28	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.76	127.00	3mを超える	0.00 ~ 0.29	3.21	16.25	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.47 ~ 21.74	127.00	3mを超える	20.00 ~ 21.74	3.21	16.25
	それ以外	1.00	1.76 ~ 9.54	100.00	それ以外	0.29 ~ 9.54	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.47	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
29	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.90	129.25	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.65 ~ 18.98	129.25	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.90 ~ 9.68	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.68	2.65	13.39	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.98	2.65	13.39
30	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.52	139.43	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.01 ~ 21.59	139.43	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.52 ~ 10.30	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.30	2.91	14.71	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.01	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.59	2.91	14.71

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(3/4)

													調査年度	平成27年度			
急傾斜地の位置			箇所番号			箇所名			所在地			胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻東浦					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	
31	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.82	127.94	3mを超える	0.00 ~ 0.28	3.20	16.19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.33 ~ 21.85	127.94	3mを超える	20.00 ~ 21.85	3.20	16.19	
	それ以外	1.00	1.82 ~ 9.60	100.00	それ以外	0.28 ~ 9.60	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.33	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
32	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.19	134.09	3mを超える	0.00 ~ 0.10	3.07	15.51	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.03 ~ 21.55	134.09	3mを超える	20.00 ~ 21.55	3.07	15.51	
	それ以外	1.00	2.19 ~ 9.98	100.00	それ以外	0.10 ~ 9.98	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.03	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
33	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.70	126.06	3mを超える	0.00 ~ 0.28	3.21	16.22	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.42 ~ 21.24	126.06	3mを超える	20.00 ~ 21.24	3.21	16.22	
	それ以外	1.00	1.70 ~ 9.49	100.00	それ以外	0.28 ~ 9.49	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.42	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
34	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.05	131.68	3mを超える	0.00 ~ 0.22	3.16	15.97	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.86 ~ 22.42	131.68	3mを超える	20.00 ~ 22.42	3.16	15.97	
	それ以外	1.00	2.05 ~ 9.83	100.00	それ以外	0.22 ~ 9.83	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
35	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.41	137.64	3mを超える	0.00 ~ 0.06	3.04	15.36	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.79 ~ 22.52	137.64	3mを超える	20.00 ~ 22.52	3.04	15.36	
	それ以外	1.00	2.41 ~ 10.19	100.00	それ以外	0.06 ~ 10.19	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
36	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.53	139.72	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.46 ~ 22.68	139.72	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.53 ~ 10.32	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.32	2.99	15.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.46	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.68	2.99	15.12	
37	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.98	130.61	3mを超える	0.00 ~ 0.26	3.19	16.14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.22 ~ 22.76	130.61	3mを超える	20.00 ~ 22.76	3.19	16.14	
	それ以外	1.00	1.98 ~ 9.77	100.00	それ以外	0.26 ~ 9.77	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.22	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
38	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.20	134.22	3mを超える	0.00 ~ 0.18	3.13	15.79	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.51 ~ 22.74	134.22	3mを超える	20.00 ~ 22.74	3.13	15.79	
	それ以外	1.00	2.20 ~ 9.99	100.00	それ以外	0.18 ~ 9.99	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.51	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
39	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.71	142.76	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.80 ~ 22.74	142.76	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.71 ~ 10.50	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.50	2.86	14.45	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.74	2.86	14.45	
40	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.72	142.89	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.17 ~ 23.50	142.89	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.72 ~ 10.50	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.50	2.94	14.87	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.17	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.50	2.94	14.87	
41	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.74	143.29	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.92 ~ 23.18	143.29	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.74 ~ 10.53	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.53	2.89	14.60	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.92	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.18	2.89	14.60	
42	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.73	143.14	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 23.04	143.14	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.73 ~ 10.52	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.52	2.75	13.89	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.04	2.75	13.89	
43	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.82	144.55	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 23.65	144.55	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.82 ~ 10.60	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.60	2.77	14.01	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.65	2.77	14.01	
44	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.73	143.04	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 22.83	143.04	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.73 ~ 10.51	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.51	2.78	14.03	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.83	2.78	14.03	
45	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.78	143.86	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.83 ~ 23.32	143.86	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.78 ~ 10.56	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.56	2.87	14.49	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.32	2.87	14.49	

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(4/4)

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号 143C2001				箇所名 三ヶ尻			所在地 胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻東浦							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
46	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.16	133.59	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 19.02	133.59	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.16 ~ 9.95	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.95	2.38	12.01	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.02	2.38	12.01
47	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.05	131.80	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.64 ~ 19.25	131.80	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.05 ~ 9.84	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.84	2.30	11.62	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.25	2.30	11.62
48	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.42	137.87	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 20.87	137.87	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.42 ~ 10.21	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.21	2.70	13.65	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.87	2.70	13.65
49	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.36	120.64	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.31 ~ 17.23	120.64	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.36 ~ 9.15	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.15	2.19	11.06	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.31	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.23	2.19	11.06
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		