


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	134B1036
箇所名	内門岡2
所在地	岩手県北上市稲瀬町内門岡
調査機関	岩手県県南広域振興局北上総合支局 土木部

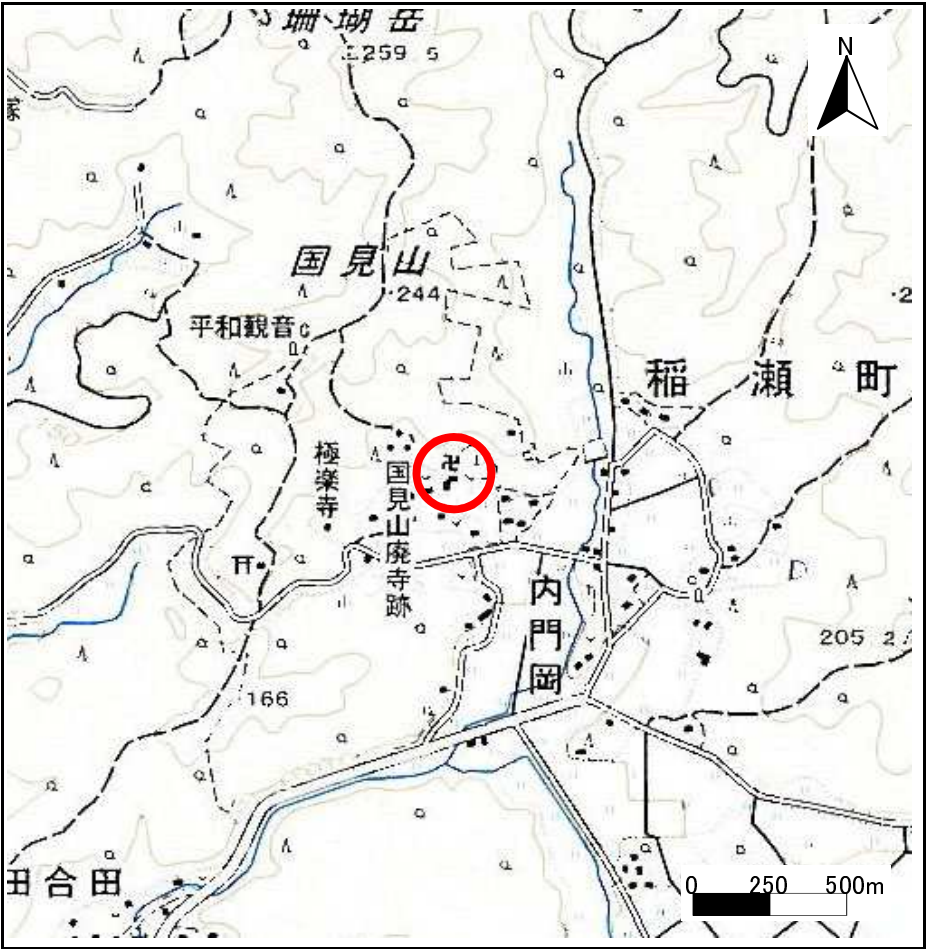

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成19年度

急傾斜地の位置

箇所番号

134B1036

箇所名

内門岡2

所在地

岩手県北上市稲瀬町内門岡



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

— 危害のおそれのある土地の区域

— 著しい危害のおそれのある土地の区域

— 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲

— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成19年度

急傾斜地の位置		箇所番号			134B1036			箇所名		内門岡2		所在地		岩手県北上市稲瀬町内門岡			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	
3	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.14	64.02	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.95	64.02	それ以外	5.00 ~ 5.95	1.57	7.91	
4	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.84	73.01	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.68	8.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.61	73.01	それ以外	5.00 ~ 6.61	1.68	8.52	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.36	105.24	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.55 ~ 12.58	105.24	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.36 ~ 8.14	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.14	2.43	12.26	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.58	2.43	12.26	
6	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.36	79.92	それ以外	0.00 ~ 6.36	2.83	14.32	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.59	79.92	それ以外	5.00 ~ 12.59	2.83	14.32	
7	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.04	89.35	それ以外	0.00 ~ 7.04	1.87	9.44	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.05	89.35	それ以外	5.00 ~ 9.05	1.87	9.44	
9	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.94	74.38	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.71	8.62	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.75	74.38	それ以外	5.00 ~ 6.75	1.71	8.62	
10	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.53	107.91	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	10.94 ~ 12.65	107.91	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.53 ~ 8.32	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.32	2.06	10.40	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.94	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.65	2.06	10.40	
11	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.16	117.53	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	12.60 ~ 19.45	117.53	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.16 ~ 8.95	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.95	2.10	10.62	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.45	2.10	10.62	
12	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.56	56.83	それ以外	0.00 ~ 4.56	1.90	9.58	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	56.83	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.90	9.58	
13	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.55	56.70	それ以外	0.00 ~ 4.55	1.90	9.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	56.70	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.90	9.61	
14	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.77	59.50	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.71	8.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.50	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.71	8.66	
15	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.55	56.80	それ以外	0.00 ~ 4.55	1.90	9.59	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	56.80	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.90	9.59	
16	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.69	58.46	それ以外	0.00 ~ 4.69	1.83	9.25	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.46	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.83	9.25	
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外				それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			

岩手県