



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	024B1016
箇所名	舟渡
所在地	久慈市長内町第44地割
調査機関	岩手県北広域振興局

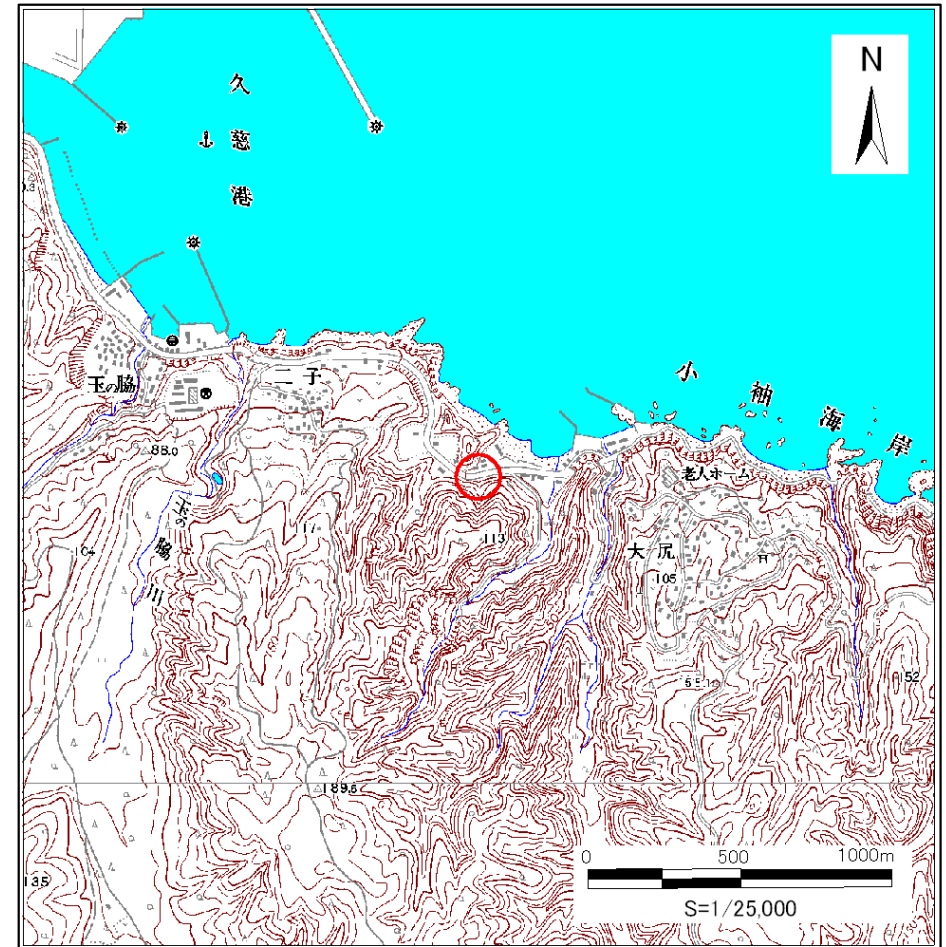

概況図(S=1:25,000)

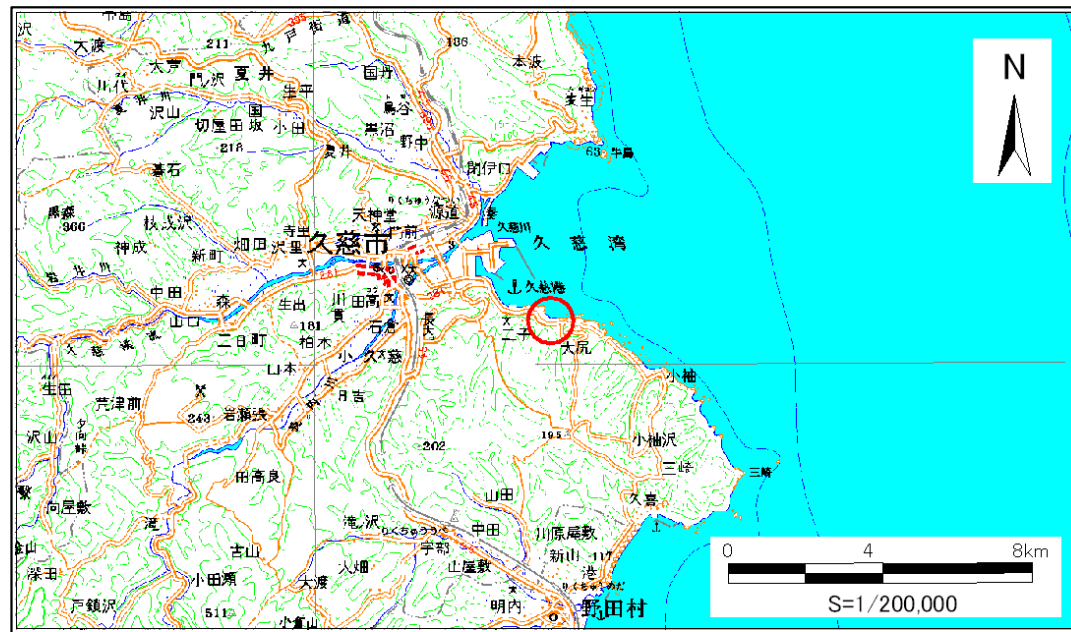

位置図(S=1:200,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平24情複、第156号)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	024B1016	箇所名	舟渡	所在地	久慈市長内町第44地割
---------	------	----------	-----	----	-----	-------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

### 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置		箇所番号		024B1016		箇所名		舟渡		所在地		久慈市長内町第44地割				
横断 線 番 号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.57	127.19	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.72 ~ 22.33	127.19	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.57 ~ 8.26	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.26	2.40	10.56	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.33	2.40	10.56
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.54	126.57	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.76 ~ 22.17	126.57	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.54 ~ 8.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.22	2.39	10.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.17	2.39	10.52
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.54	126.57	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.76 ~ 22.17	126.57	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.54 ~ 8.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.22	2.73	12.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.17	2.73	12.00
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.50	125.95	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.79 ~ 22.00	125.95	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.50 ~ 8.19	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.19	2.72	11.96	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.00	2.72	11.96
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.46	125.13	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.61 ~ 20.36	125.13	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.46 ~ 8.14	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.14	2.84	12.49	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.36	2.84	12.49
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.74	130.13	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.76 ~ 24.36	130.13	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.74 ~ 8.42	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.42	2.73	12.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.36	2.73	12.00
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.41	142.63	3mを超える	0.00 ~ 2.19	4.00	17.60	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.99 ~ 60.23	142.63	3mを超える	25.00 ~ 60.23	4.00	17.60
	それ以外	1.00	2.41 ~ 9.09	100.00	それ以外	2.19 ~ 9.09	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.67	147.68	3mを超える	0.00 ~ 2.36	4.13	18.16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.65 ~ 55.16	147.68	3mを超える	25.00 ~ 55.16	4.13	18.16
	それ以外	1.00	2.67 ~ 9.36	100.00	それ以外	2.36 ~ 9.36	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.83	150.65	3mを超える	0.00 ~ 2.51	4.26	18.74	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.62 ~ 51.56	150.65	3mを超える	25.00 ~ 51.56	4.26	18.74
	それ以外	1.00	2.83 ~ 9.51	100.00	それ以外	2.51 ~ 9.51	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		