

## 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然	<b></b>	えの私	重類	急傾斜地の崩壊					
箇	所 番 号		号	021B1012					
箇	所		名	山根−4					
所	在		地	岩手県九戸郡九戸村大字山根1地割					
調	査	機	関	県北広域振興局土木部二戸土木センター					

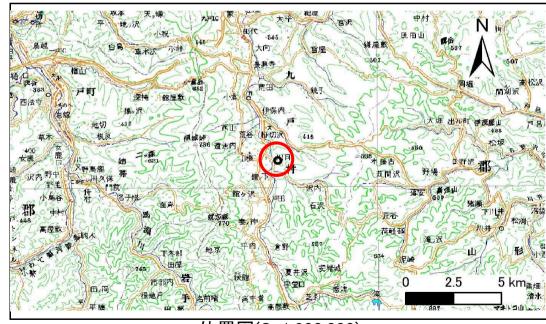



位置図(S=1:200,000)

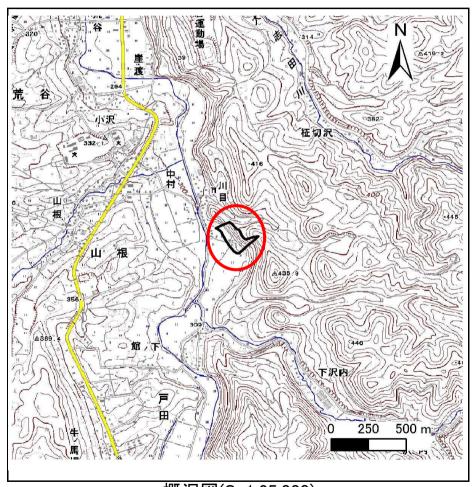

概況図(S=1:25,000)

## 急傾斜地の崩壊区域調書

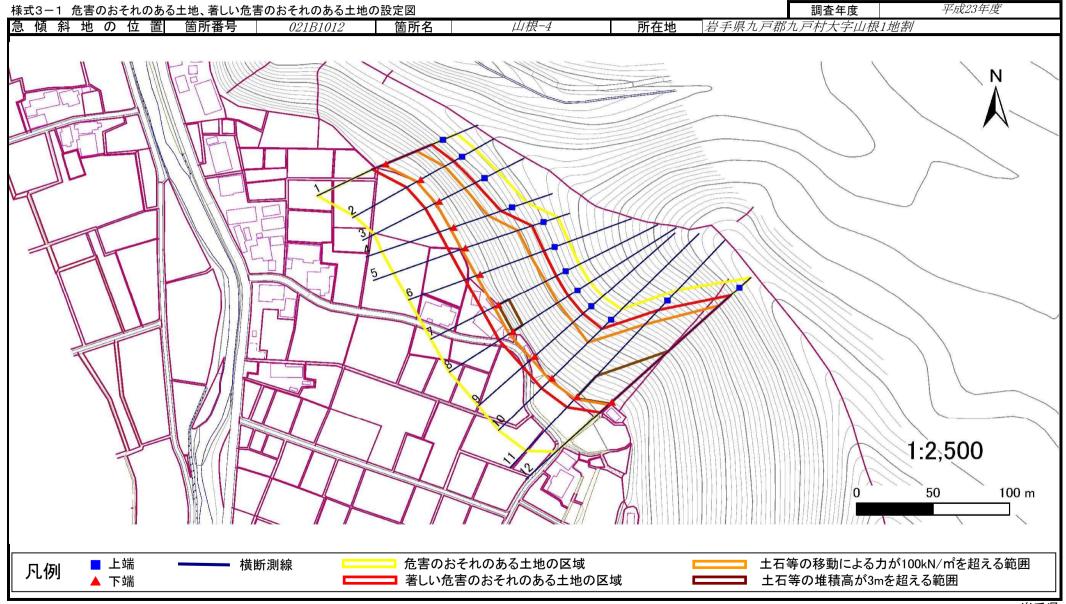

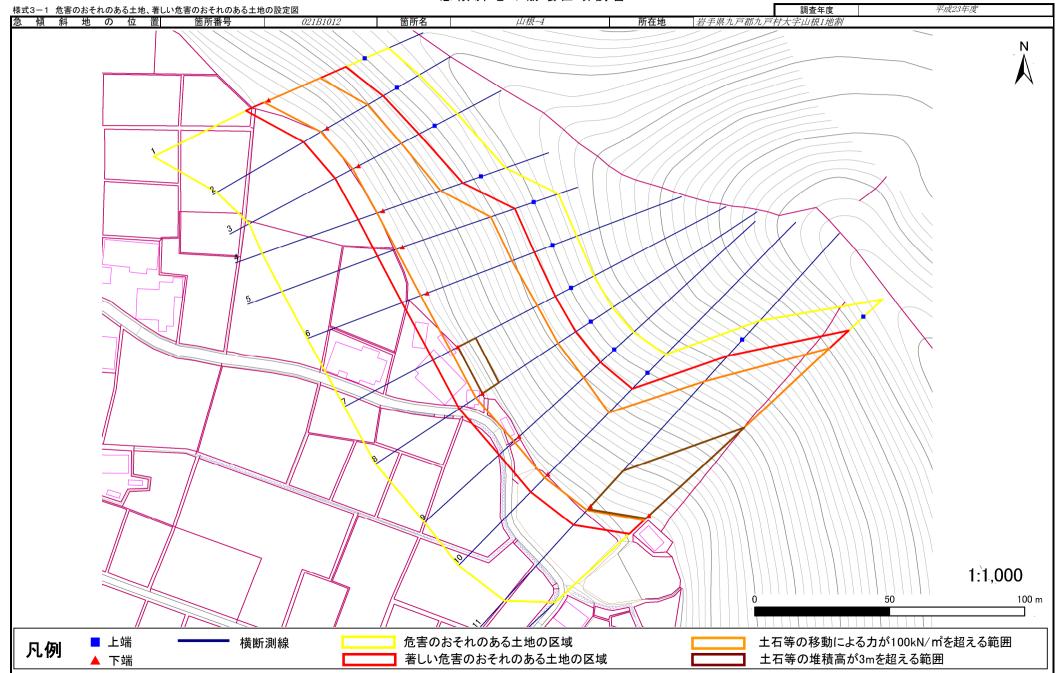

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2  建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)											調査年度 平成23年月			3年度		
急	傾斜地の位置	12 箇所名 /				<i>山根−4</i>	所	f在地 岩手	県九戸郡九	戸村大字山根1地割						
横断 測線 番号		内														
	土石等の移動の高さと力の大きさ			土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	カの大きさ (kN/㎡)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.00	130.85	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.70 ~ 25.11	130.85	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.00 ~ 9.78	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.78	2.77	13.98	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>11.70</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.11	2.77	13.98
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.92	146.27	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	10.54 <b>~</b> 24.95	146.27	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.92 ~ 10.70	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.70	2.74	13.84	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.95	2.74	13.84
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.63	141.43	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	10.62 ~ 24.13	141.43	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.63 ~ 10.42	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.42	2.63	13.28	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ 10.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.13	2.63	13.28
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.47	138.67	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.05 ~ 26.69	138.67	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.47 ~ 10.25	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.25	2.85	14.40	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>11.05</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 26.69	2.85	14.40
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.61	141.02	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.31 <b>~</b> 34.52	141.02	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.61 ~ 10.39	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.39	2.91	14.71	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>11.31</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 34.52	2.91	14.71
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.73	143.10	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.12 ~ 34.12	143.10	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.73 ~ 10.52	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.52	2.94	14.85	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>11.12</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 34.12	2.94	14.85
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.20	151.25	3mを超える	0.00 ~ 0.10	3.05	15.43	100kN/㎡を超える	1.00	10.65 <b>~</b> 35.50	151.25	3mを超える	30.00 ~ 35.50	3.05	15.43
	それ以外	1.00	3.20 ~ 10.99	100.00	それ以外	0.10 ~ 10.99	3.00	15.16	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.10	149.40	3mを超える	0.00 ~ 0.04	3.02	15.27	100kN/㎡を超える	1.00	10.74 ~ 35.31	149.40	3mを超える	30.00 ~ 35.31	3.02	15.27
	それ以外	1.00	3.10 <b>~</b> 10.88	100.00	それ以外	0.04 ~ 10.88	3.00	15.16	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ 10.74	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
9	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.87	145.52	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	10.92 <b>~</b> 33.72	145.52	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.87 ~ 10.66	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.66	2.97	15.03	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>10.92</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 33.72	2.97	15.03
10	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.91	129.40	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	12.57 <b>~</b> 32.20	129.40	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.91 ~ 9.69	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.69	2.80	14.13	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>12.57</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 32.20	2.80	14.13
11	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.06	131.95	3mを超える	0.00 ~ 1.48	3.57	18.04	100kN/㎡を超える	1.00	12.67 <b>~</b> 50.89	131.95	3mを超える	40.00 ~ 50.89	3.57	18.04
	それ以外	1.00	2.06 ~ 9.85	100.00	それ以外	1.48 ~ 9.85	3.00	15.16	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>12.67</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
12	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.76	143.54	3mを超える	0.00 ~ 1.73	3.70	18.72	100kN/㎡を超える	1.00	11.43 ~ 71.92	143.54	3mを超える	40.00 ~ 71.92	3.70	18.72
	それ以外	1.00	2.76 ~ 10.54	100.00	それ以外	1.73 ~ 10.54	3.00	15.16	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>11.43</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		