



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	213AN073
箇所名	下川原A
所在地	二戸市福田字下川原
調査機関	県北広域振興局土木部二戸土木センター

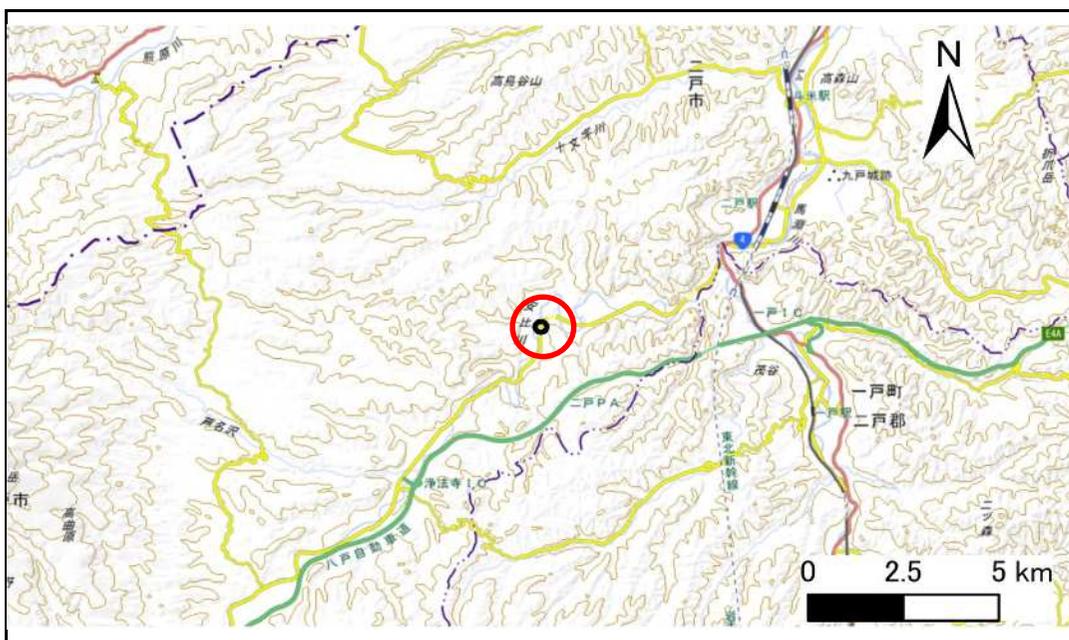

概況図(S=1:200,000)

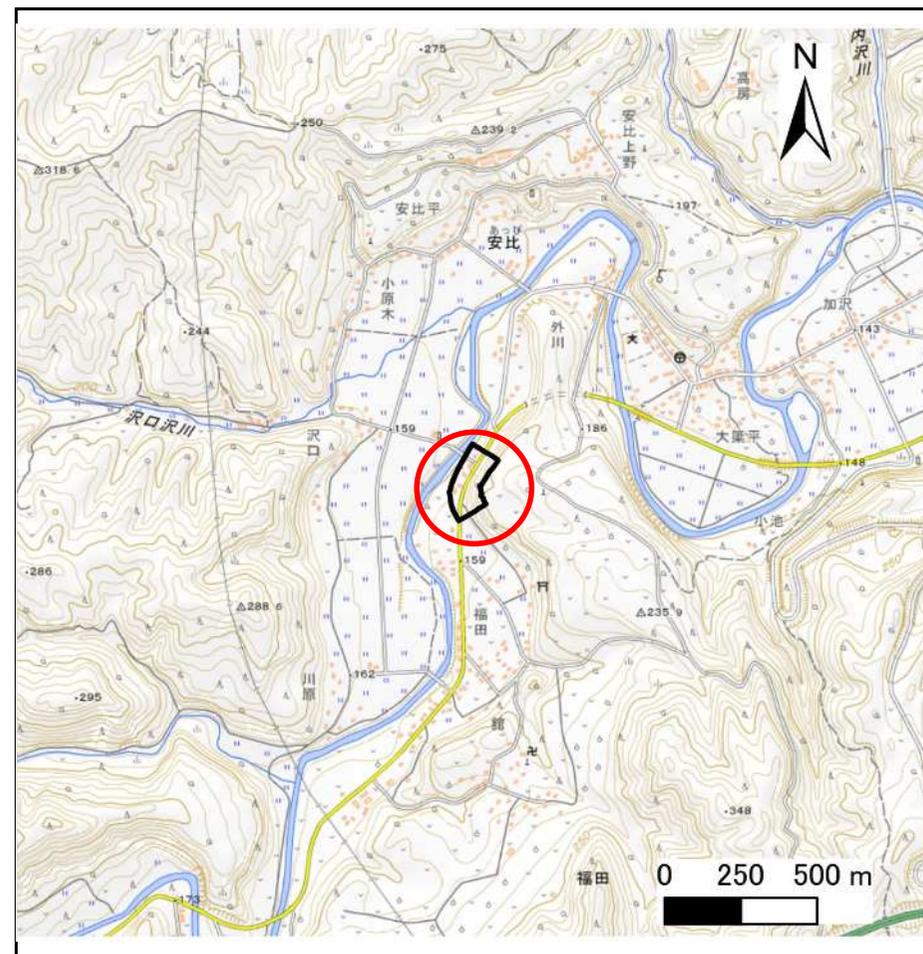

位置図(S=1:25,000)


急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図


調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 213AN073 箇所名 下川原A 所在地 二戸市福田字下川原

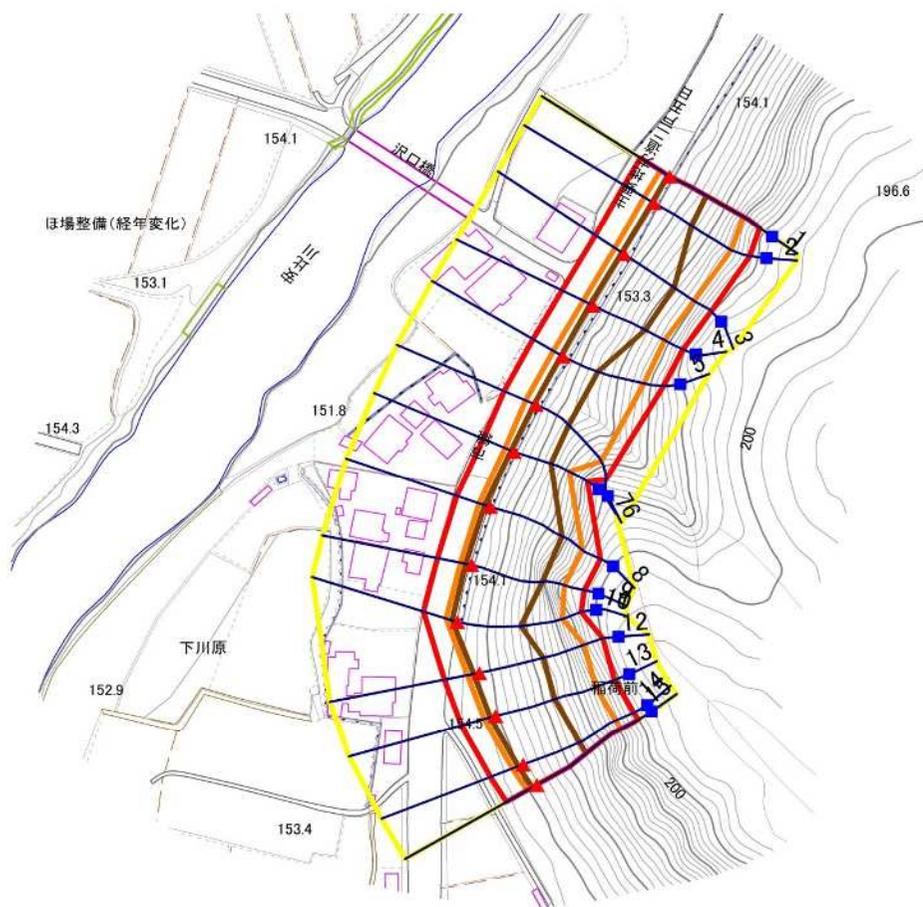

1:2,500



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

▭ 危害のおそれのある土地の区域

▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域

▭ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲

▭ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置		箇所番号		213AN073		箇所名		下川原A		所在地		二戸市福田字下川原				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.68	159.67	3mを超える	0.00 ~ 0.77	3.47	18.57	100kN/m ² を超える	1.00	11.36 ~ 38.20	159.67	3mを超える	25.00 ~ 38.20	3.47	18.57
	それ以外	1.00	3.68 ~ 11.47	100.00	それ以外	0.77 ~ 11.47	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.36	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.74	160.77	3mを超える	0.00 ~ 0.66	3.38	18.11	100kN/m ² を超える	1.00	10.98 ~ 38.33	160.77	3mを超える	25.00 ~ 38.33	3.38	18.11
	それ以外	1.00	3.74 ~ 11.53	100.00	それ以外	0.66 ~ 11.53	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.98	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.65	159.08	3mを超える	0.00 ~ 0.87	3.55	19.00	100kN/m ² を超える	1.00	11.83 ~ 40.40	159.08	3mを超える	20.00 ~ 40.40	3.55	19.00
	それ以外	1.00	3.65 ~ 11.43	100.00	それ以外	0.87 ~ 11.43	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.83	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.53	156.92	3mを超える	0.00 ~ 0.95	3.62	19.36	100kN/m ² を超える	1.00	12.31 ~ 40.48	156.92	3mを超える	20.00 ~ 40.48	3.62	19.36
	それ以外	1.00	3.53 ~ 11.31	100.00	それ以外	0.95 ~ 11.31	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.31	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.68	159.60	3mを超える	0.00 ~ 0.64	3.37	18.03	100kN/m ² を超える	1.00	10.92 ~ 36.38	159.60	3mを超える	25.00 ~ 36.38	3.37	18.03
	それ以外	1.00	3.68 ~ 11.46	100.00	それ以外	0.64 ~ 11.46	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.92	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.67	159.47	3mを超える	0.00 ~ 0.56	3.32	17.77	100kN/m ² を超える	1.00	10.76 ~ 36.21	159.47	3mを超える	25.00 ~ 36.21	3.32	17.77
	それ以外	1.00	3.67 ~ 11.45	100.00	それ以外	0.56 ~ 11.45	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.15	150.22	3mを超える	0.00 ~ 1.00	3.67	19.62	100kN/m ² を超える	1.00	12.70 ~ 34.11	150.22	3mを超える	20.00 ~ 34.11	3.67	19.62
	それ以外	1.00	3.15 ~ 10.93	100.00	それ以外	1.00 ~ 10.93	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.70	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.82	162.16	3mを超える	0.00 ~ 1.88	4.09	21.88	100kN/m ² を超える	1.00	11.69 ~ 45.87	162.16	3mを超える	20.00 ~ 45.87	4.09	21.88
	それ以外	1.00	3.82 ~ 11.60	100.00	それ以外	1.88 ~ 11.60	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.69	159.82	3mを超える	0.00 ~ 1.97	4.18	22.37	100kN/m ² を超える	1.00	12.22 ~ 45.71	159.82	3mを超える	20.00 ~ 45.71	4.18	22.37
	それ以外	1.00	3.69 ~ 11.47	100.00	それ以外	1.97 ~ 11.47	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.22	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.86	162.90	3mを超える	0.00 ~ 1.83	4.04	21.62	100kN/m ² を超える	1.00	11.45 ~ 45.49	162.90	3mを超える	25.00 ~ 45.49	4.04	21.62
	それ以外	1.00	3.86 ~ 11.65	100.00	それ以外	1.83 ~ 11.65	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.45	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.86	162.90	3mを超える	0.00 ~ 1.83	4.04	21.62	100kN/m ² を超える	1.00	11.45 ~ 45.49	162.90	3mを超える	25.00 ~ 45.49	4.04	21.62
	それ以外	1.00	3.86 ~ 11.65	100.00	それ以外	1.83 ~ 11.65	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.45	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.88	163.31	3mを超える	0.00 ~ 1.81	4.02	21.52	100kN/m ² を超える	1.00	11.36 ~ 45.92	163.31	3mを超える	25.00 ~ 45.92	4.02	21.52
	それ以外	1.00	3.88 ~ 11.67	100.00	それ以外	1.81 ~ 11.67	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.36	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.86	162.90	3mを超える	0.00 ~ 1.80	4.01	21.48	100kN/m ² を超える	1.00	11.33 ~ 44.50	162.90	3mを超える	25.00 ~ 44.50	4.01	21.48
	それ以外	1.00	3.86 ~ 11.65	100.00	それ以外	1.80 ~ 11.65	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.33	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
14	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.84	162.59	3mを超える	0.00 ~ 1.82	4.03	21.58	100kN/m ² を超える	1.00	11.42 ~ 44.39	162.59	3mを超える	25.00 ~ 44.39	4.03	21.58
	それ以外	1.00	3.84 ~ 11.63	100.00	それ以外	1.82 ~ 11.63	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.42	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
15	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.84	162.53	3mを超える	0.00 ~ 1.81	4.02	21.51	100kN/m ² を超える	1.00	11.35 ~ 43.69	162.53	3mを超える	25.00 ~ 43.69	4.02	21.51
	それ以外	1.00	3.84 ~ 11.62	100.00	それ以外	1.81 ~ 11.62	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.35	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05