


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置	箇所番号	116B1037	箇所名	大槌1地割	所在地	上閉伊郡大槌町大槌
---------	------	----------	-----	-------	-----	-----------

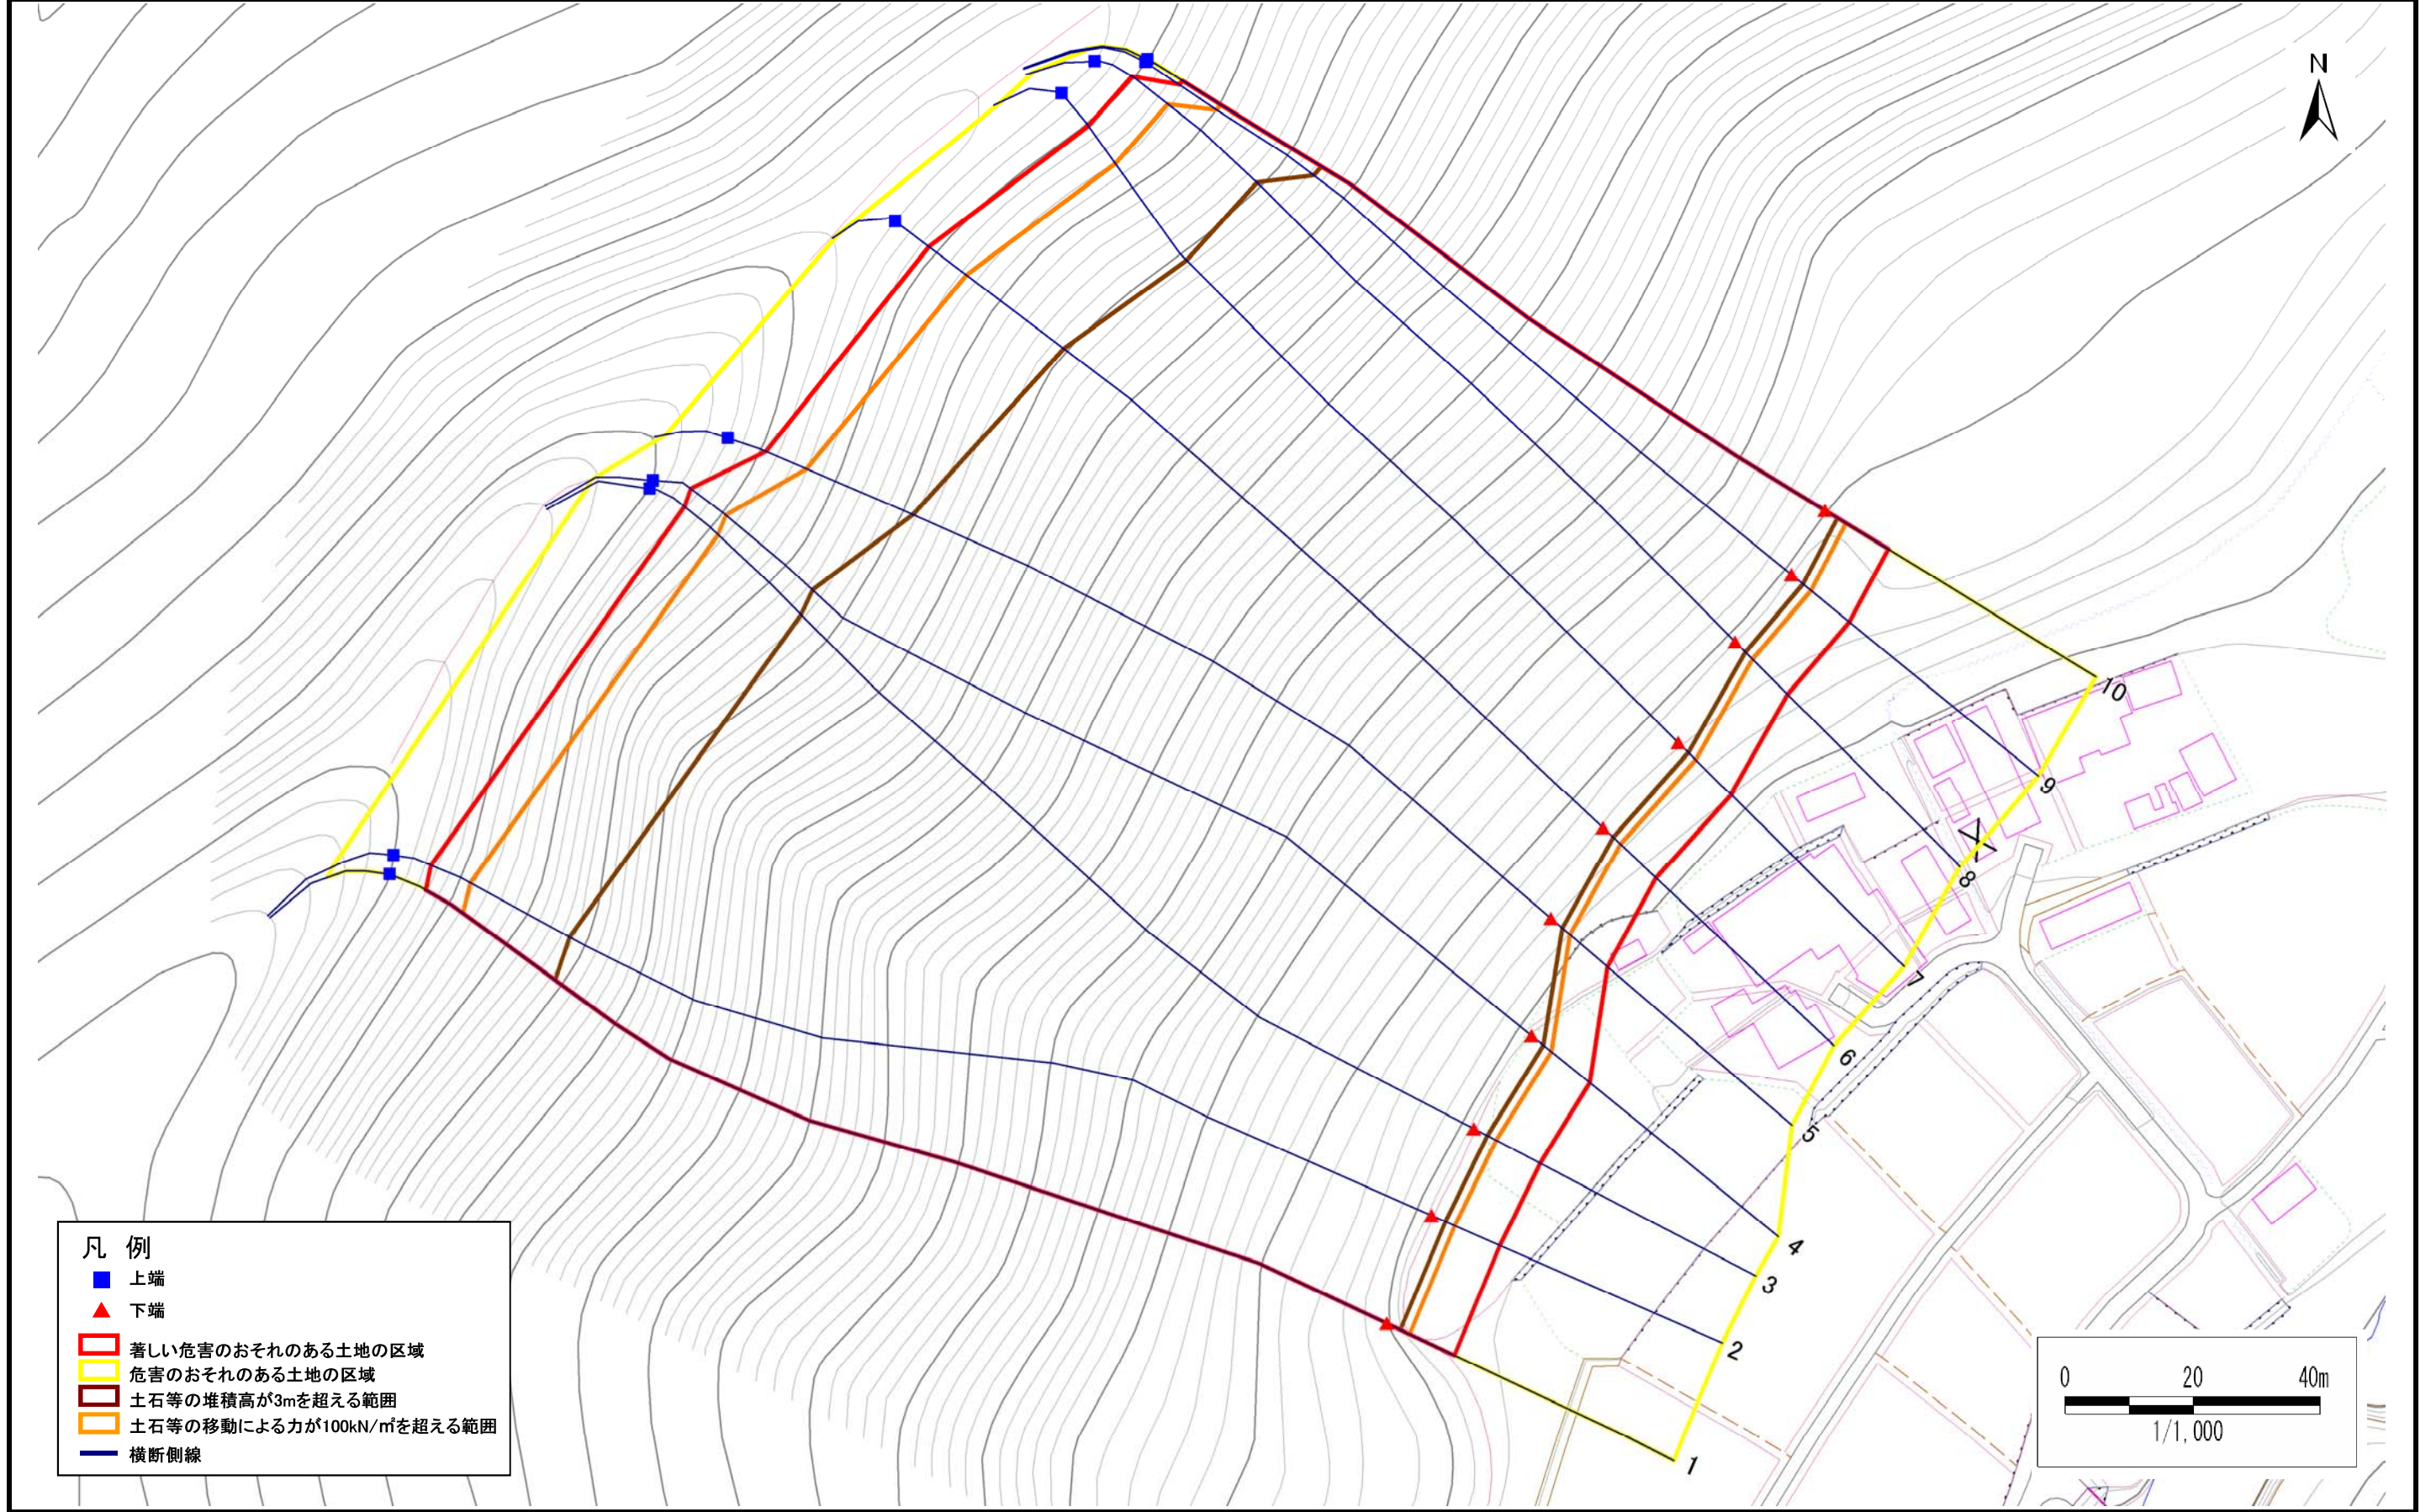

- 凡例
- 上端
 - ▲ 下端
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
 - 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
 - 横断側線

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成30年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名		所在地		急傾斜地内		急傾斜地内					
		116B1037			大樋1地割		上閉伊郡大樋町大樋									
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.96	164.62	3mを超える	0.00 ~ 2.34	4.11	22.00	100kN/m ² を超える	1.00	10.56 ~ 139.78	164.62	3mを超える	25.00 ~ 139.78	4.11	22.00
	それ以外	1.00	3.96 ~ 11.74	100.00	それ以外	2.34 ~ 11.74	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.98	165.03	3mを超える	0.00 ~ 2.36	4.13	22.09	100kN/m ² を超える	1.00	10.57 ~ 142.10	165.03	3mを超える	25.00 ~ 142.10	4.13	22.09
	それ以外	1.00	3.98 ~ 11.76	100.00	それ以外	2.36 ~ 11.76	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.94	164.25	3mを超える	0.00 ~ 2.32	4.10	21.93	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 132.26	164.25	3mを超える	25.00 ~ 132.26	4.10	21.93
	それ以外	1.00	3.94 ~ 11.72	100.00	それ以外	2.32 ~ 11.72	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.94	164.38	3mを超える	0.00 ~ 2.33	4.10	21.96	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 132.44	164.38	3mを超える	25.00 ~ 132.44	4.10	21.96
	それ以外	1.00	3.94 ~ 11.73	100.00	それ以外	2.33 ~ 11.73	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.91	163.81	3mを超える	0.00 ~ 2.30	4.08	21.85	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 119.81	163.81	3mを超える	25.00 ~ 119.81	4.08	21.85
	それ以外	1.00	3.91 ~ 11.70	100.00	それ以外	2.30 ~ 11.70	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.73	160.50	3mを超える	0.00 ~ 2.18	3.99	21.36	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 110.24	160.50	3mを超える	25.00 ~ 110.24	3.99	21.36
	それ以外	1.00	3.73 ~ 11.51	100.00	それ以外	2.18 ~ 11.51	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.79	161.64	3mを超える	0.00 ~ 2.22	4.02	21.52	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 107.80	161.64	3mを超える	25.00 ~ 107.80	4.02	21.52
	それ以外	1.00	3.79 ~ 11.58	100.00	それ以外	2.22 ~ 11.58	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.85	162.63	3mを超える	0.00 ~ 2.26	4.05	21.66	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 106.00	162.63	3mを超える	25.00 ~ 106.00	4.05	21.66
	それ以外	1.00	3.85 ~ 11.63	100.00	それ以外	2.26 ~ 11.63	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.88	163.27	3mを超える	0.00 ~ 2.28	4.07	21.76	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 102.00	163.27	3mを超える	25.00 ~ 102.00	4.07	21.76
	それ以外	1.00	3.88 ~ 11.67	100.00	それ以外	2.28 ~ 11.67	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.86	162.83	3mを超える	0.00 ~ 2.26	4.05	21.69	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 99.85	162.83	3mを超える	25.00 ~ 99.85	4.05	21.69
	それ以外	1.00	3.86 ~ 11.64	100.00	それ以外	2.26 ~ 11.64	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		