



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	129A2029
箇所名	安渡1丁目-2
所在地	上閉伊郡 大槌町 安渡一丁目
調査機関	岩手県釜石地方振興局

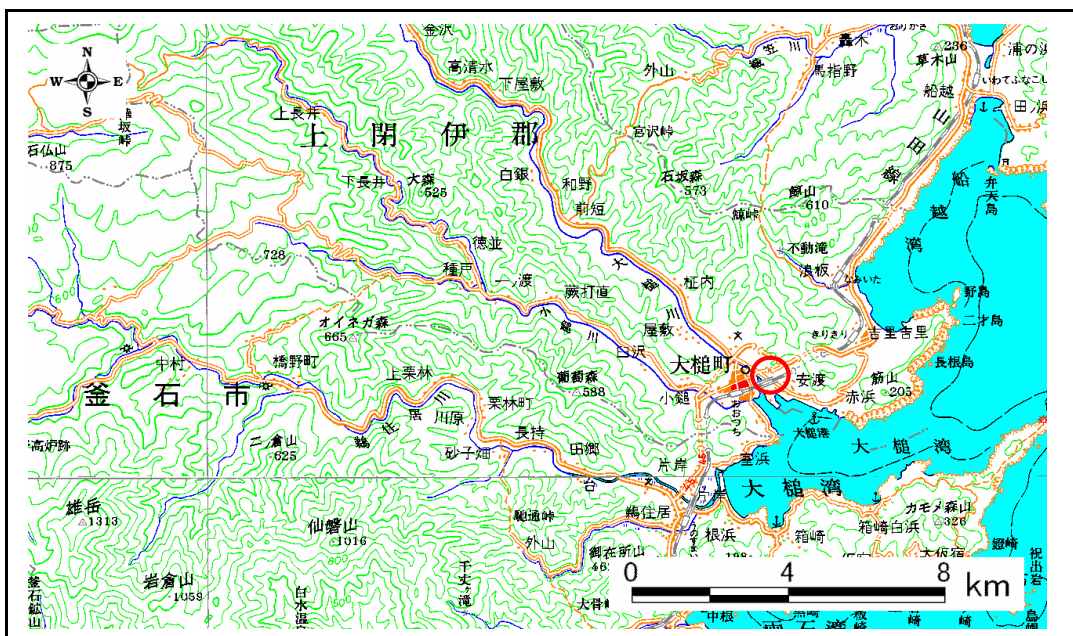

概況図 S=1:200,000

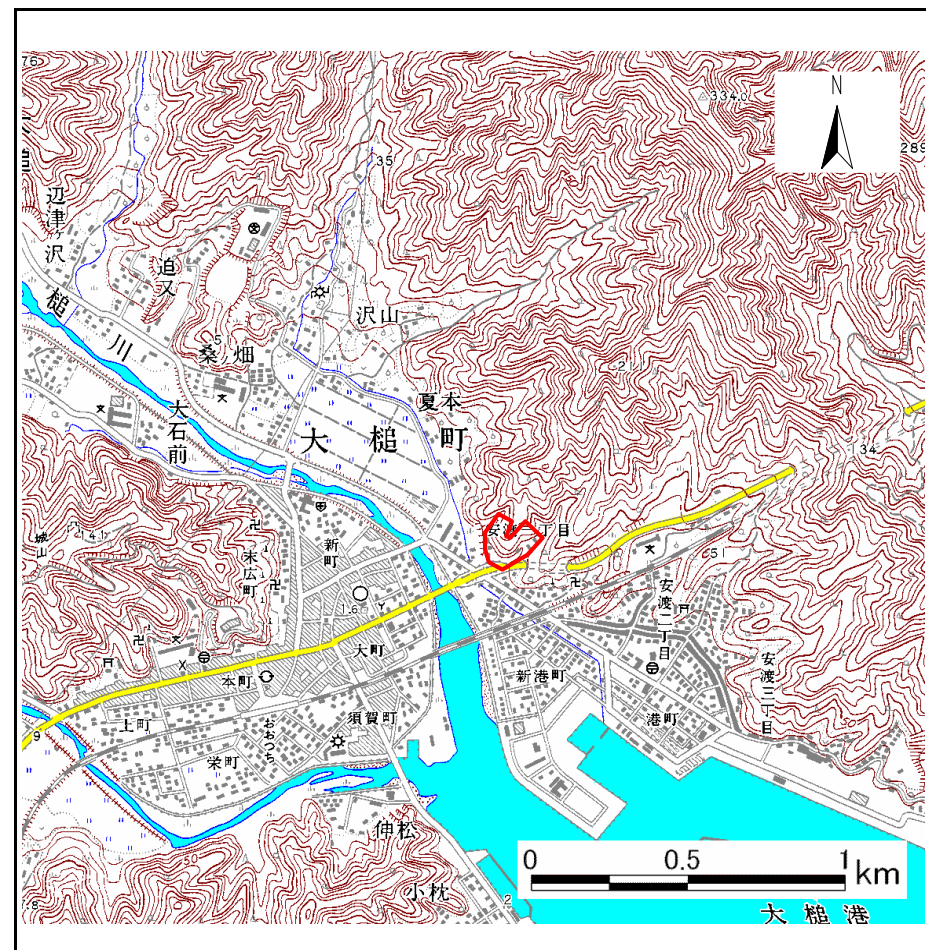


位置図 S=1:25,000 岩手県

様式3-1  
危害のおそれのある  
土地等の設定図



凡例

- 上端
- ▲ 下端
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲
- 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- 横断測線



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

調査年度 平成16年度

急傾斜地の位置		箇所番号		129A2029		箇所名		安渡1丁目-2		所在地		上閉伊郡 大槌町 安渡一丁目				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.31	153.01	3mを超える	0.00 ~ 0.16	3.08	15.56	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 36.15	153.01	3mを超える	30.00 ~ 36.15	3.08	15.56
	それ以外	1.00	3.31 ~ 11.09	100.00	それ以外	0.16 ~ 11.09	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.62	158.60	3mを超える	0.00 ~ 0.46	3.25	16.43	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 35.99	158.60	3mを超える	25.00 ~ 35.99	3.25	16.43
	それ以外	1.00	3.62 ~ 11.41	100.00	それ以外	0.46 ~ 11.41	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.36	153.98	3mを超える	0.00 ~ 0.26	3.13	15.84	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 33.70	153.98	3mを超える	25.00 ~ 33.70	3.13	15.84
	それ以外	1.00	3.36 ~ 11.15	100.00	それ以外	0.26 ~ 11.15	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.34	153.64	3mを超える	0.00 ~ 0.20	3.10	15.68	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 35.36	153.64	3mを超える	30.00 ~ 35.36	3.10	15.68
	それ以外	1.00	3.34 ~ 11.13	100.00	それ以外	0.20 ~ 11.13	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.74	143.22	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.79 ~ 27.82	143.22	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.74 ~ 10.52	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.52	2.90	14.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.82	2.90	14.67
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.09	132.37	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 18.54	132.37	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.09 ~ 9.87	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.87	2.38	12.03	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.54	2.38	12.03
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.48	138.88	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 21.32	138.88	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.48 ~ 10.27	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.27	2.70	13.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.32	2.70	13.66
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.37	120.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 14.94	120.79	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.37 ~ 9.15	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.15	2.23	11.25	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.94	2.23	11.25
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.52	96.11	それ以外	0.00 ~ 7.52	1.71	8.65	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.96	96.11	それ以外	5.00 ~ 9.96	1.71	8.65
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.52	96.14	それ以外	0.00 ~ 7.52	1.71	8.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.96	96.14	それ以外	5.00 ~ 9.96	1.71	8.66
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.44	121.85	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.90 ~ 19.63	121.85	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.44 ~ 9.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.22	2.14	10.82	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.90	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.63	2.14	10.82
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.88	128.92	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.60 ~ 31.65	128.92	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.88 ~ 9.66	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.66	2.79	14.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 31.65	2.79	14.12
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.99	130.73	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.14 ~ 29.02	130.73	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.99 ~ 9.77	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.77	2.73	13.79	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.14	100.00	それ以外	5.00 ~ 29.02	2.73	13.79
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		