

## 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然	<b></b>	えの利	重類	急傾斜地の崩壊
笛	所 番		号	184B1010
笛	所		名	小沼-2
所	在		地	一関市花泉町老松字小沼
調	査	機	関	岩手県県南広域振興局土木部一関土木センター

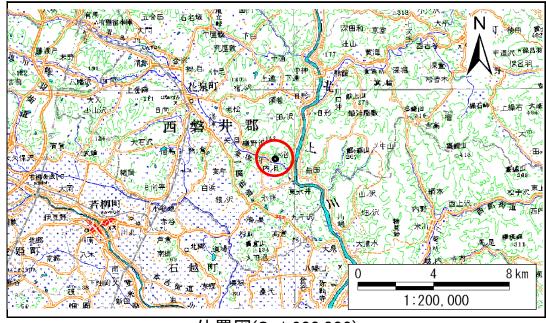


位置図(S=1:200,000)

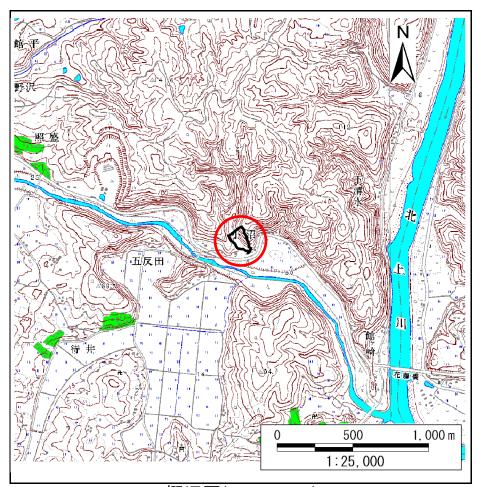


概況図(S=1:25,000)

## 急傾斜地の崩壊区域調書

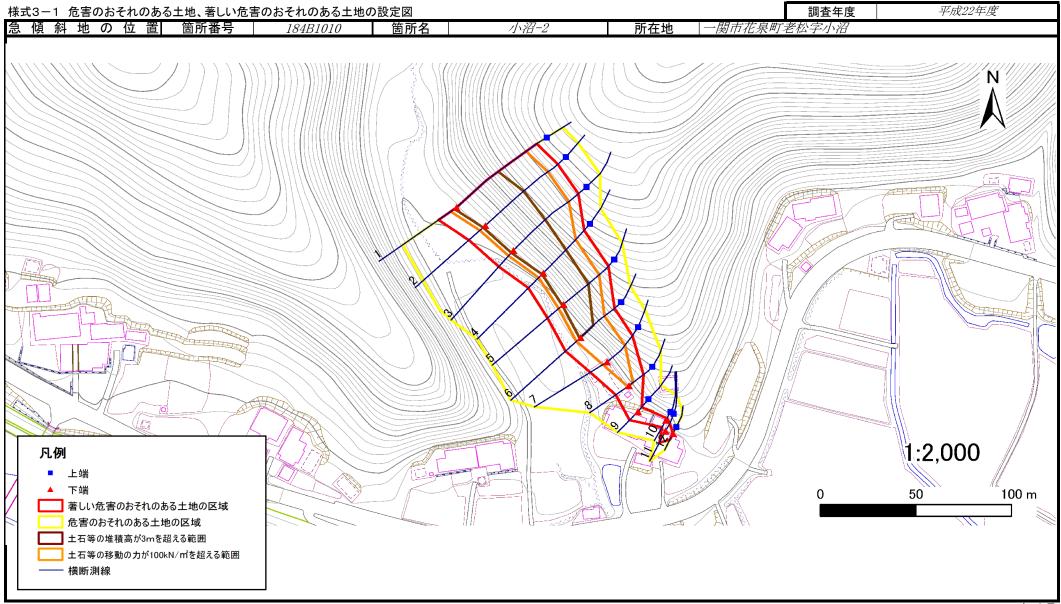

## 急傾斜地の崩壊区域調書

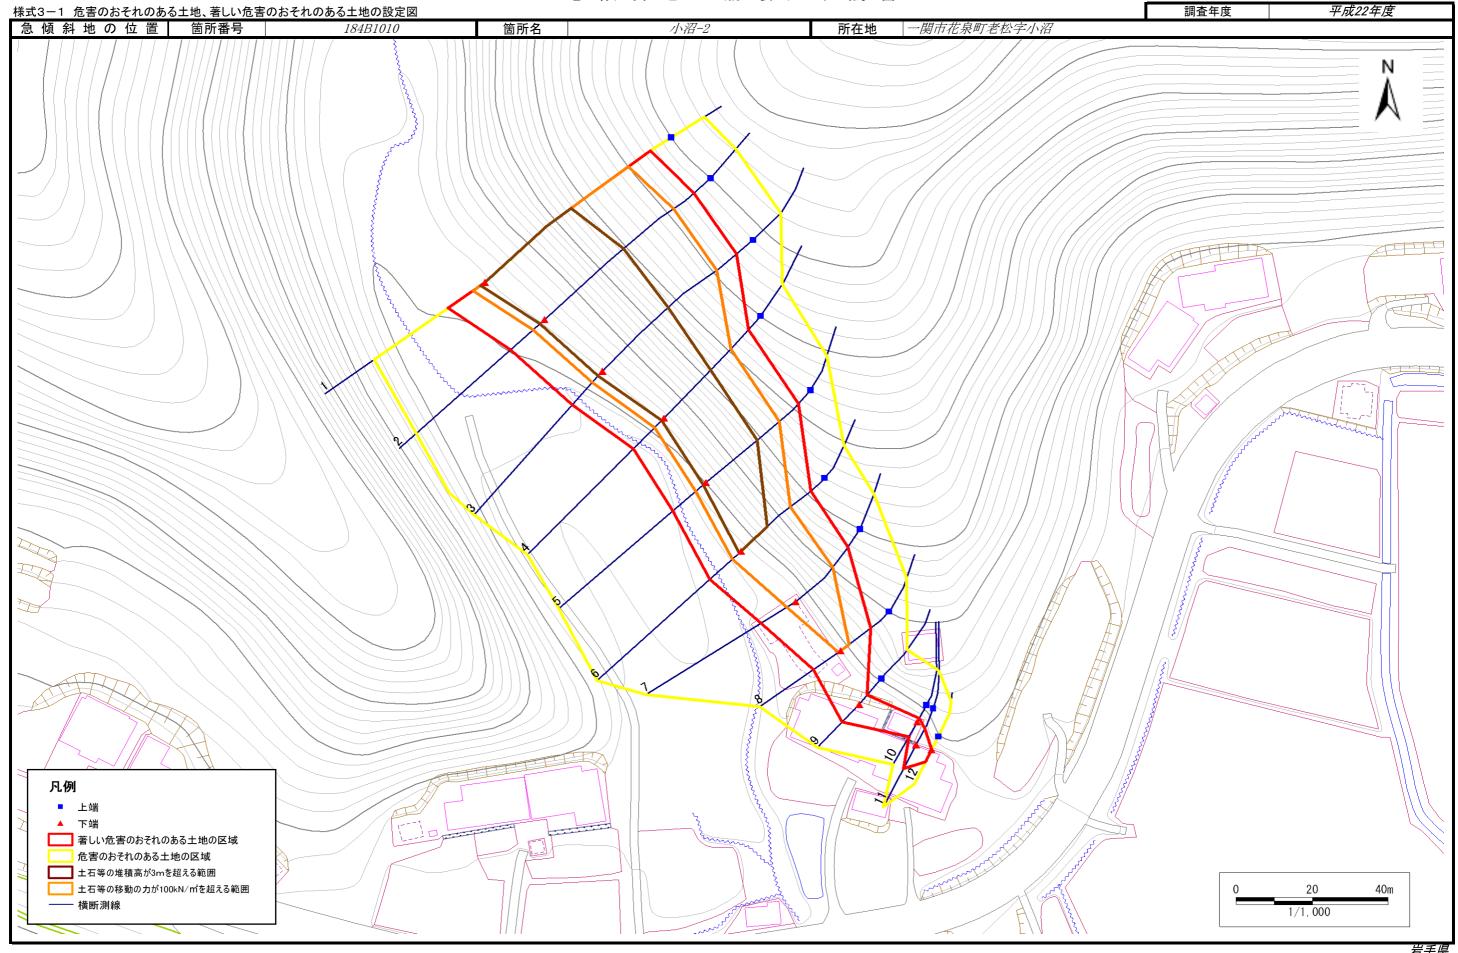

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式	3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)												調査年度		平成22年度	
急	頃斜地の位置	地の位置   箇所番号   184B1010     急傾斜地の下端に隣接する土地			箇所名 /			小沼-2	所在地 一関市花泉町老			松字小沼				
横断		3			急傾斜地内											
測線	土石等の移動の高さと力の大きさ				土	上石等の堆積高さと力の大きさ			土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
番号	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	カの大きさ (kN/㎡)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	カの大きさ (kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.79	161.58	3mを超える	0.00 ~ 1.41	3.70	19.78	100kN/㎡を超える	1.00	10.54 ~ 48.21	161.58	3mを超える	25.00 ~ 48.21	3.70	19.78
	それ以外	1.00	<i>3.79</i> ~ <i>11.57</i>	100.00	それ以外	1.41 ~ 11.57	3.00	16.05	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.95	164.47	3mを超える	0.00 ~ 1.59	3.84	20.53	100kN/㎡を超える	1.00	10.74 <b>~</b> 48.73	164.47	3mを超える	25.00 ~ 48.73	3.84	20.53
	それ以外	1.00	<i>3.95</i> ~ <i>11.73</i>	100.00	それ以外	1.59 ~ 11.73	3.00	16.05	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ 10.74	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.93	164.11	3mを超える	0.00 ~ 1.66	3.89	20.80	100kN/㎡を超える	1.00	10.87 <b>~</b> 46.09	164.11	3mを超える	25.00 ~ 46.09	3.89	20.80
	それ以外	1.00	3.93 <b>~</b> 11.71	100.00	それ以外	1.66 ~ 11.71	3.00	16.05	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>10.87</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.50	156.46	3mを超える	0.00 ~ 0.92	3.59	19.22	100kN/㎡を超える	1.00	12.11 <b>~</b> 38.19	156.46	3mを超える	20.00 ~ 38.19	3.59	19.22
	それ以外	1.00	3.50 ~ 11.29	100.00	それ以外	0.92 ~ 11.29	3.00	16.05	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>12.11</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.48	156.16	3mを超える	0.00 ~ 0.93	3.60	19.24	100kN/㎡を超える	1.00	12.14 ~ 38.00	156.16	3mを超える	20.00 ~ 38.00	3.60	19.24
	それ以外	1.00	3.48 ~ 11.27	100.00	それ以外	0.93 ~ 11.27	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.14	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.08	149.15	3mを超える	0.00 ~ 0.68	3.44	18.41	100kN/㎡を超える	1.00	11.92 ~ 29.56	149.15	3mを超える	20.00 ~ 29.56	3.44	18.41
	それ以外	1.00	3.08 ~ 10.87	100.00	それ以外	0.68 ~ 10.87	3.00	16.05	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>11.92</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	16.05
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.68	142.27	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	10.89 ~ 22.64	142.27	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.68 ~ 10.47	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.47	2.88	15.43	それ以外	1.00	5.00 <b>~</b> 10.89	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.64	2.88	15.43
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 0.73	110.94	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ~ 12.64	110.94	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.73 ~ 8.52	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.52	2.20	11.79	それ以外	1.00	<i>5.00</i> ~ <i>10.53</i>	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.64	2.20	11.79
9	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.39	80.40	それ以外	0.00 ~ 6.39	1.88	10.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.80	80.40	それ以外	5.00 ~ 7.80	1.88	10.05
10	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.41	55.07	それ以外	0.00 ~ 4.41	2.19	11.71	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.40	55.07	それ以外	5.00 ~ 6.40	2.19	11.71
11	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.11	90.32	それ以外	0.00 ~ 7.11	1.87	10.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.20	90.32	それ以外	5.00 ~ 9.20	1.87	10.00
12	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.56	44.93	それ以外	0.00 ~ 3.56	2.19	11.72	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	44.93	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.19	11.72
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/meを超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		