



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	185B1002
箇所名	下清水-4
所在地	一関市花泉町日形字下清水
調査機関	岩手県南広域振興局土木部一関土木センター

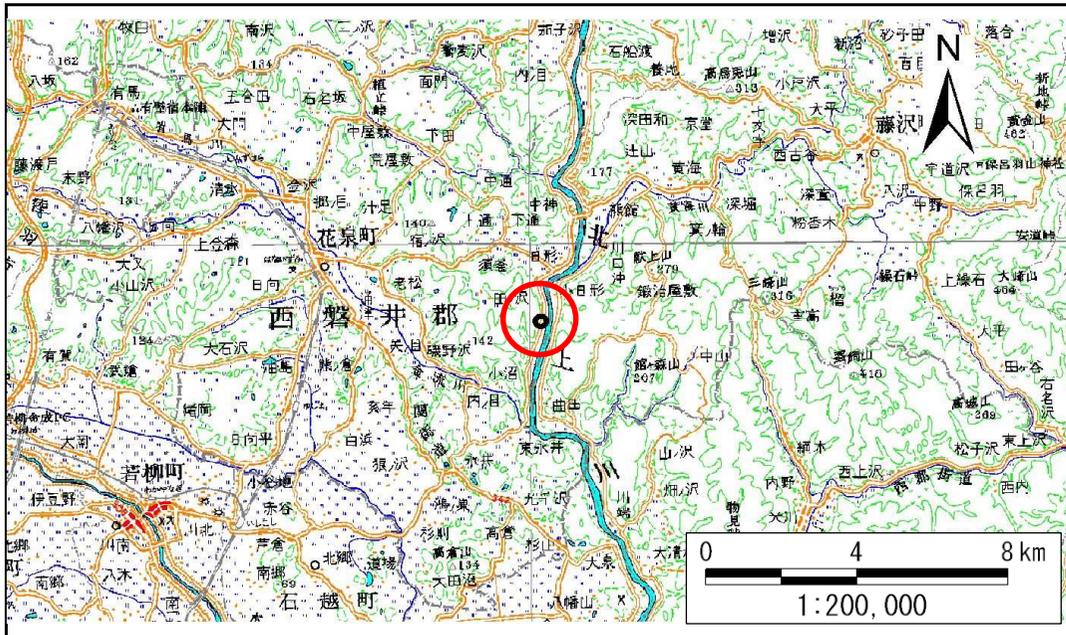

位置図(S=1:200,000)

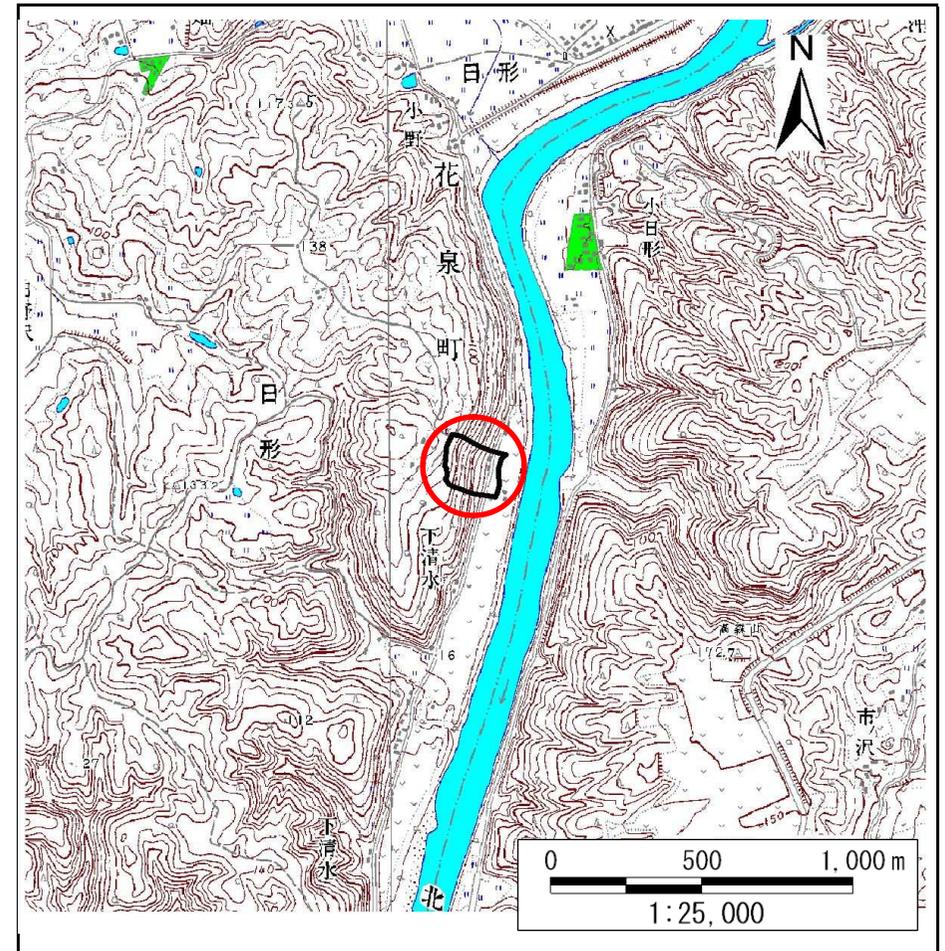

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	185B1002	箇所名	下清水-4	所在地	一関市花泉町日形字下清水
---------	------	----------	-----	-------	-----	--------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成22年度

急傾斜地の位置		箇所番号		185B1002		箇所名		下清水-4		所在地		一関市花泉町日形字下清水				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.52	156.84	3mを超える	0.00 ~ 2.07	3.92	20.95	100kN/m ² を超える	1.00	10.63 ~ 73.13	156.84	3mを超える	30.00 ~ 73.13	3.92	20.95
	それ以外	1.00	3.52 ~ 11.31	100.00	それ以外	2.07 ~ 11.31	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.51	156.69	3mを超える	0.00 ~ 2.07	3.91	20.93	100kN/m ² を超える	1.00	10.64 ~ 84.86	156.69	3mを超える	30.00 ~ 84.86	3.91	20.93
	それ以外	1.00	3.51 ~ 11.30	100.00	それ以外	2.07 ~ 11.30	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.56	157.49	3mを超える	0.00 ~ 2.09	3.93	21.01	100kN/m ² を超える	1.00	10.61 ~ 84.99	157.49	3mを超える	30.00 ~ 84.99	3.93	21.01
	それ以外	1.00	3.56 ~ 11.34	100.00	それ以外	2.09 ~ 11.34	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.65	159.10	3mを超える	0.00 ~ 2.14	3.96	21.19	100kN/m ² を超える	1.00	10.57 ~ 87.76	159.10	3mを超える	30.00 ~ 87.76	3.96	21.19
	それ以外	1.00	3.65 ~ 11.43	100.00	それ以外	2.14 ~ 11.43	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.61	158.47	3mを超える	0.00 ~ 2.12	3.95	21.12	100kN/m ² を超える	1.00	10.59 ~ 85.60	158.47	3mを超える	30.00 ~ 85.60	3.95	21.12
	それ以外	1.00	3.61 ~ 11.40	100.00	それ以外	2.12 ~ 11.40	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.73	160.54	3mを超える	0.00 ~ 2.18	3.99	21.37	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 91.48	160.54	3mを超える	25.00 ~ 91.48	3.99	21.37
	それ以外	1.00	3.73 ~ 11.51	100.00	それ以外	2.18 ~ 11.51	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.80	161.85	3mを超える	0.00 ~ 2.23	4.03	21.55	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 91.48	161.85	3mを超える	25.00 ~ 91.48	4.03	21.55
	それ以外	1.00	3.80 ~ 11.59	100.00	それ以外	2.23 ~ 11.59	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.76	161.11	3mを超える	0.00 ~ 2.20	4.01	21.44	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 97.48	161.11	3mを超える	25.00 ~ 97.48	4.01	21.44
	それ以外	1.00	3.76 ~ 11.55	100.00	それ以外	2.20 ~ 11.55	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.82	162.16	3mを超える	0.00 ~ 2.24	4.03	21.59	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 97.48	162.16	3mを超える	25.00 ~ 97.48	4.03	21.59
	それ以外	1.00	3.82 ~ 11.60	100.00	それ以外	2.24 ~ 11.60	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.90	163.56	3mを超える	0.00 ~ 2.30	4.08	21.83	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 82.42	163.56	3mを超える	25.00 ~ 82.42	4.08	21.83
	それ以外	1.00	3.90 ~ 11.68	100.00	それ以外	2.30 ~ 11.68	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		