



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	110A1005
箇所名	台-3
所在地	花巻市台第1地割
調査機関	県南広域振興局土木部花巻土木センター

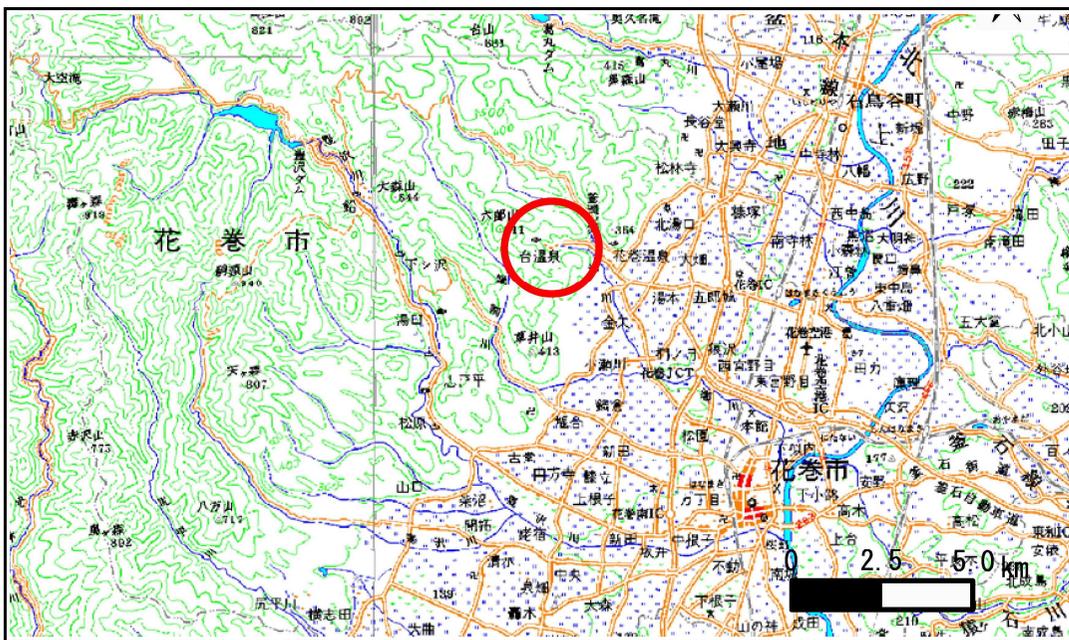

概況図(S=1:200,000)

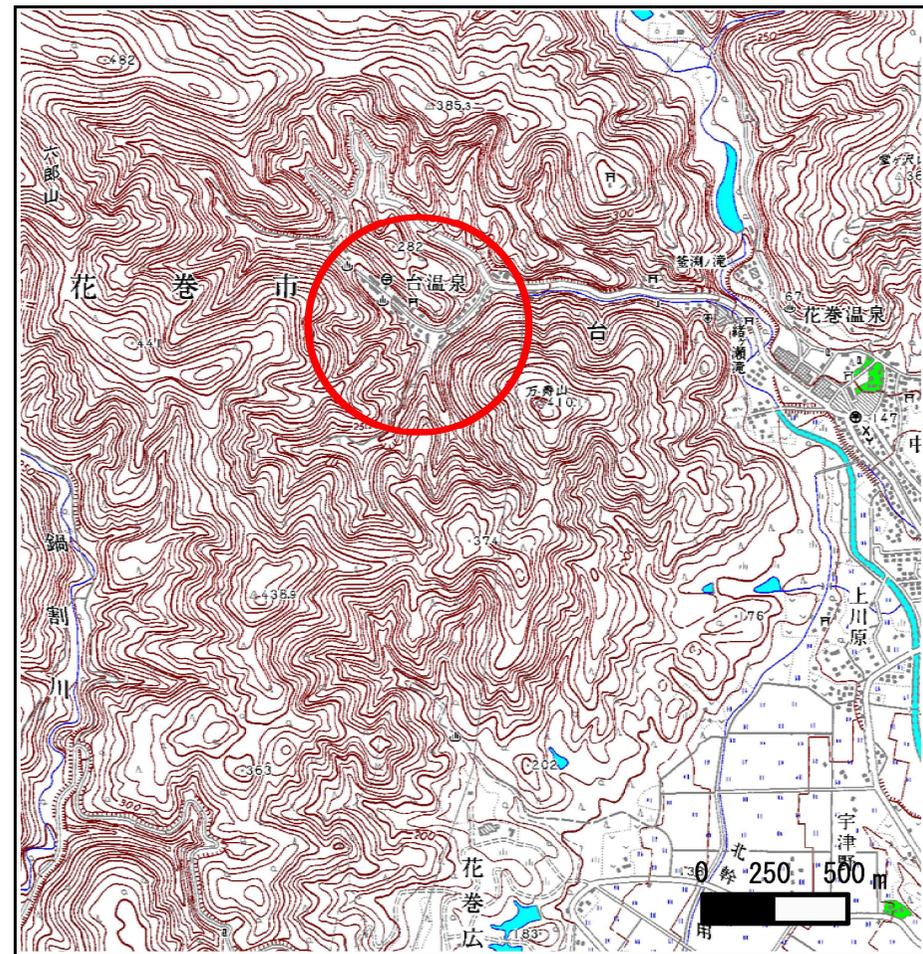

位置図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成22年度

急傾斜地の位置

箇所番号

110A1005

箇所名

台-3

所在地

花巻市台第1地割



凡例	
■ 上端	— 横断測線
▲ 下端	— 危害のおそれのある土地の区域
	— 著しい危害のおそれのある土地の区域
	— 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

													調査年度	平成22年度			
急傾斜地の位置		箇所番号			110A1005		箇所名		台-3		所在地		花巻市台第1地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.23	151.76	3mを超える	0.00 ~ 0.19	3.11	15.69	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 28.74	151.76	3mを超える	25.00 ~ 28.74	3.11	15.69	
	それ以外	1.00	3.23 ~ 11.02	100.00	それ以外	0.19 ~ 11.02	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16	
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.12	116.94	3mを超える	0.00 ~ 0.49	3.39	17.15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	16.16 ~ 22.40	116.94	3mを超える	20.00 ~ 22.40	3.39	17.15	
	それ以外	1.00	1.12 ~ 8.91	100.00	それ以外	0.49 ~ 8.91	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.16	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16	
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.94	114.10	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.95 ~ 16.44	114.10	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.94 ~ 8.73	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.73	2.78	14.04	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.95	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.44	2.78	14.04	
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.85	112.70	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 13.02	112.70	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.85 ~ 8.63	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.63	2.20	11.14	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.02	2.20	11.14	
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.20	77.88	それ以外	0.00 ~ 6.20	1.98	10.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.03	77.88	それ以外	5.00 ~ 8.03	1.98	10.00	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			