



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	179B1038
箇所名	武奈沢
所在地	一関市真柴字岩ノ沢
調査機関	岩手県南広域振興局土木部 一関土木センター

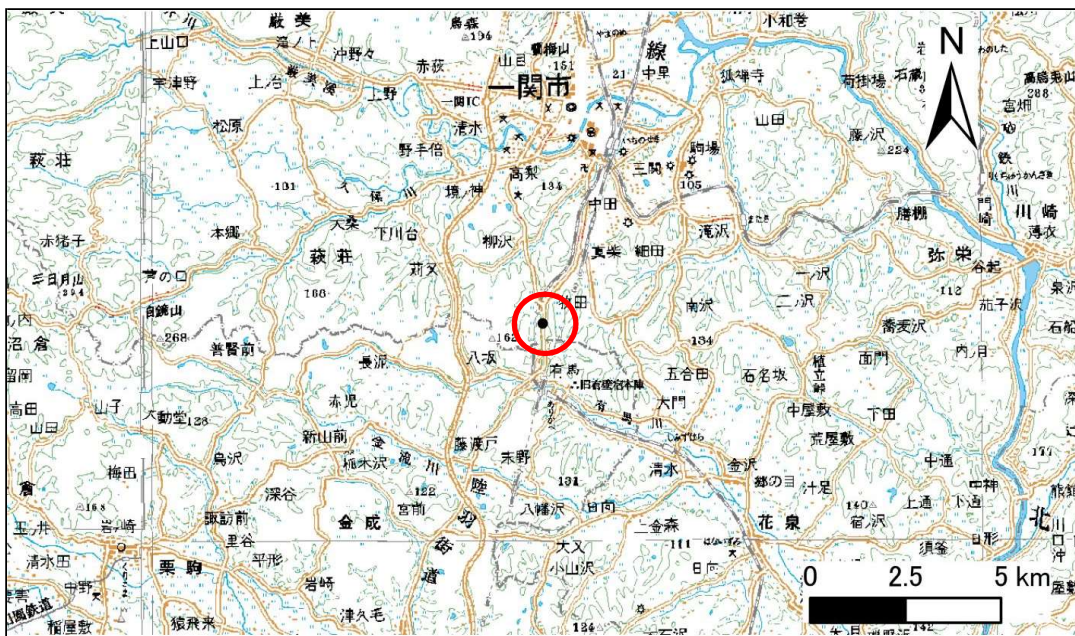

位置図(S=1:200,000)

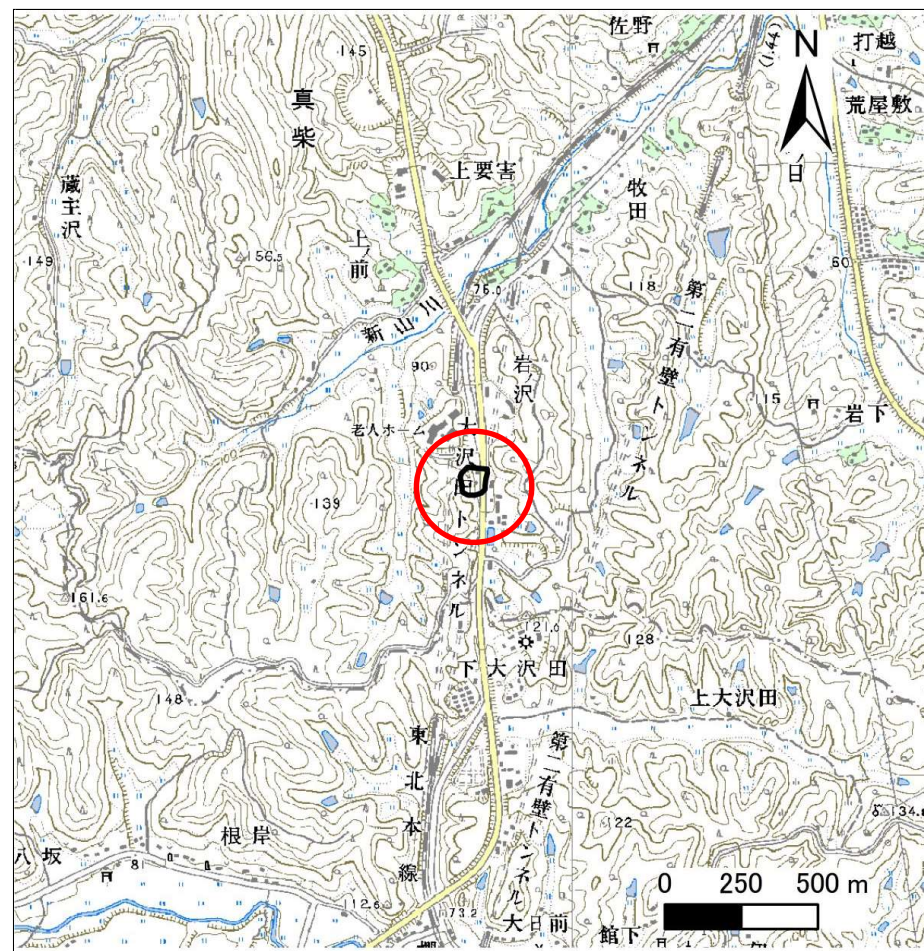

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	179B1038	箇所名	武奈沢	所在地	一関市真柴字岩ノ沢
---------	------	----------	-----	-----	-----	-----------



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置		179B1038			箇所名		武奈沢		所在地		一関市真柴字岩ノ沢					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.69	58.46	それ以外	0.00 ~ 4.69	1.83	9.79	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.46	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.83	9.79
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.70	126.07	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 16.40	126.07	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.70 ~ 9.49	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.49	2.40	12.87	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.40	2.40	12.87
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.93	129.73	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.85 ~ 19.40	129.73	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.93 ~ 9.71	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.71	2.25	12.04	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.85	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.40	2.25	12.04
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.92	129.60	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.07 ~ 20.41	129.60	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.92 ~ 9.71	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.71	2.53	13.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.07	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.41	2.53	13.52
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.98	130.60	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.99 ~ 20.51	130.60	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.98 ~ 9.77	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.77	2.23	11.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.51	2.23	11.92
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.65	141.72	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 23.80	141.72	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.65 ~ 10.44	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.44	2.65	14.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.80	2.65	14.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.27	135.33	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.05 ~ 23.80	135.33	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.27 ~ 10.05	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.05	2.53	13.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.05	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.80	2.53	13.54
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.67	58.18	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.62	8.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.18	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.62	8.66
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		