


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	140A0493-1
箇所名	嬉石2-3-1
所在地	岩手県釜石市嬉石町3丁目
調査機関	沿岸広域振興局土木部



位置図(S=1:200,000)

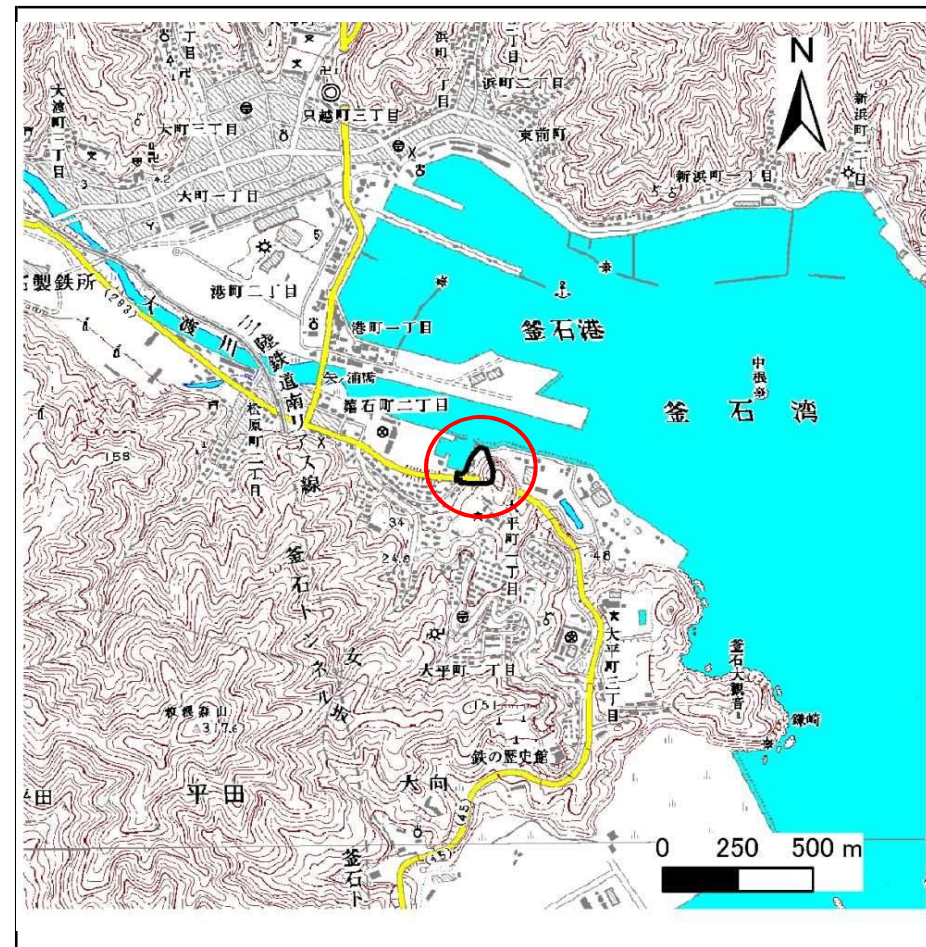

概況図(S=1:25,000)

国土地理院の数値地図20000(地図画像)『盛岡、一関』及び数値地図25000(地図画像)『釜石、平田』を掲載

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置 箇所番号 140A0493-1 箇所名 嬉石2-3-1 所在地 岩手県釜石市嬉石町3丁目



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成29年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名				所在地							
		140A0493-1			嬉石2-3-1				岩手県釜石市嬉石町3丁目							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.61	158.33	3mを超える	0.00 ~ 1.28	3.61	18.26	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 47.10	158.33	3mを超える	25.00 ~ 47.10	3.61	18.26
	それ以外	1.00	3.61 ~ 11.39	100.00	それ以外	1.28 ~ 11.39	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.85	162.74	3mを超える	0.00 ~ 1.47	3.74	18.92	100kN/m ² を超える	1.00	10.58 ~ 47.88	162.74	3mを超える	25.00 ~ 47.88	3.74	18.92
	それ以外	1.00	3.85 ~ 11.64	100.00	それ以外	1.47 ~ 11.64	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.77	161.29	3mを超える	0.00 ~ 1.39	3.69	18.64	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 48.10	161.29	3mを超える	25.00 ~ 48.10	3.69	18.64
	それ以外	1.00	3.77 ~ 11.56	100.00	それ以外	1.39 ~ 11.56	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	163.14	3mを超える	0.00 ~ 1.49	3.76	19.00	100kN/m ² を超える	1.00	10.60 ~ 48.10	163.14	3mを超える	25.00 ~ 48.10	3.76	19.00
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.66	100.00	それ以外	1.49 ~ 11.66	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	163.14	3mを超える	0.00 ~ 0.45	3.24	16.40	100kN/m ² を超える	1.00	10.60 ~ 48.10	163.14	3mを超える	25.00 ~ 48.10	3.24	16.40
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.66	100.00	それ以外	0.45 ~ 11.66	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.95	164.55	3mを超える	0.00 ~ 0.59	3.33	16.85	100kN/m ² を超える	1.00	10.81 ~ 48.10	164.55	3mを超える	25.00 ~ 48.10	3.33	16.85
	それ以外	1.00	3.95 ~ 11.74	100.00	それ以外	0.59 ~ 11.74	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.81	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.00	163.52	3mを超える	0.00 ~ 1.58	3.82	19.32	100kN/m ² を超える	1.00	10.71 ~ 45.60	163.52	3mを超える	25.00 ~ 45.60	3.82	19.32
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.40	100.00	それ以外	1.58 ~ 5.40	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.00	164.50	3mを超える	0.00 ~ 1.68	3.91	19.75	100kN/m ² を超える	1.00	10.93 ~ 47.33	164.50	3mを超える	25.00 ~ 47.33	3.91	19.75
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.45	100.00	それ以外	1.68 ~ 5.45	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.93	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.00	164.35	3mを超える	0.00 ~ 1.05	3.83	19.38	100kN/m ² を超える	1.00	10.73 ~ 48.33	164.35	3mを超える	25.00 ~ 48.33	3.83	19.38
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.88	100.00	それ以外	1.05 ~ 3.88	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.89	163.46	3mを超える	0.00 ~ 1.51	3.77	19.07	100kN/m ² を超える	1.00	10.61 ~ 48.43	163.46	3mを超える	25.00 ~ 48.43	3.77	19.07
	それ以外	1.00	3.89 ~ 11.68	100.00	それ以外	1.51 ~ 11.68	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.66	159.25	3mを超える	0.00 ~ 1.30	3.63	18.34	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 48.43	159.25	3mを超える	25.00 ~ 48.43	3.63	18.34
	それ以外	1.00	3.66 ~ 11.44	100.00	それ以外	1.30 ~ 11.44	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.66	159.25	3mを超える	0.00 ~ 1.30	3.63	18.34	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 48.43	159.25	3mを超える	25.00 ~ 48.43	3.63	18.34
	それ以外	1.00	3.66 ~ 11.44	100.00	それ以外	1.30 ~ 11.44	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.86	162.93	3mを超える	0.00 ~ 1.83	4.04	20.40	100kN/m ² を超える	1.00	11.43 ~ 45.43	162.93	3mを超える	25.00 ~ 45.43	4.04	20.40
	それ以外	1.00	3.86 ~ 11.65	100.00	それ以外	1.83 ~ 11.65	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.43	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
14	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.77	161.18	3mを超える	0.00 ~ 0.56	3.31	16.75	100kN/m ² を超える	1.00	10.75 ~ 39.20	161.18	3mを超える	25.00 ~ 39.20	3.31	16.75
	それ以外	1.00	3.77 ~ 11.55	100.00	それ以外	0.56 ~ 11.55	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.75	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		