



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	150A1014
箇所名	上平田-16
所在地	釜石市平田上平田
調査機関	釜石地方振興局

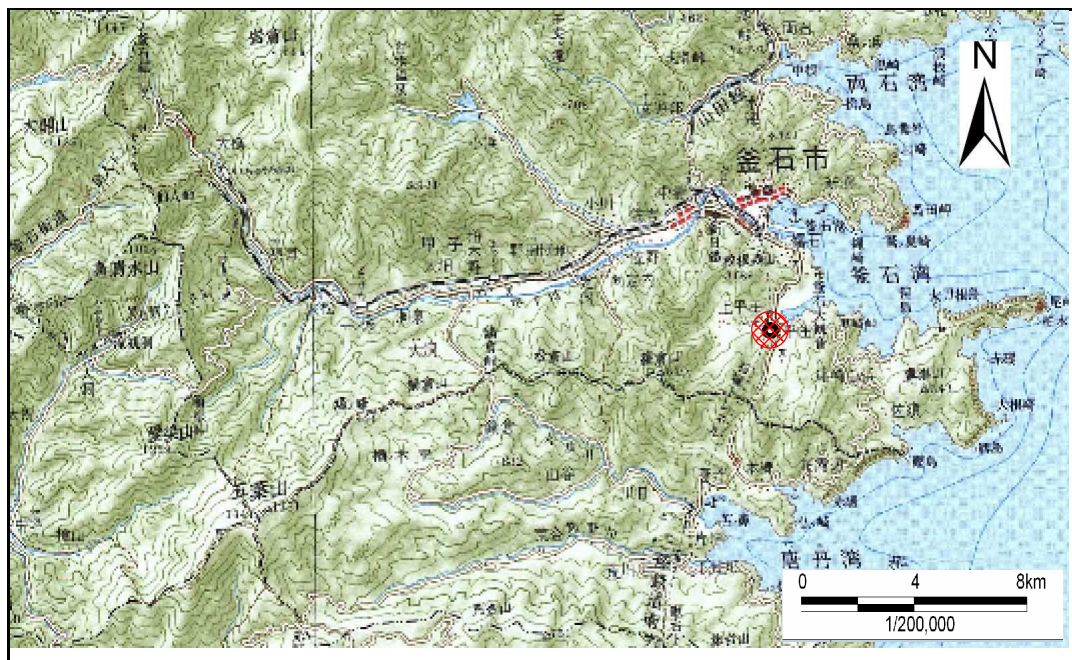

概況図 (S=1:200,000)

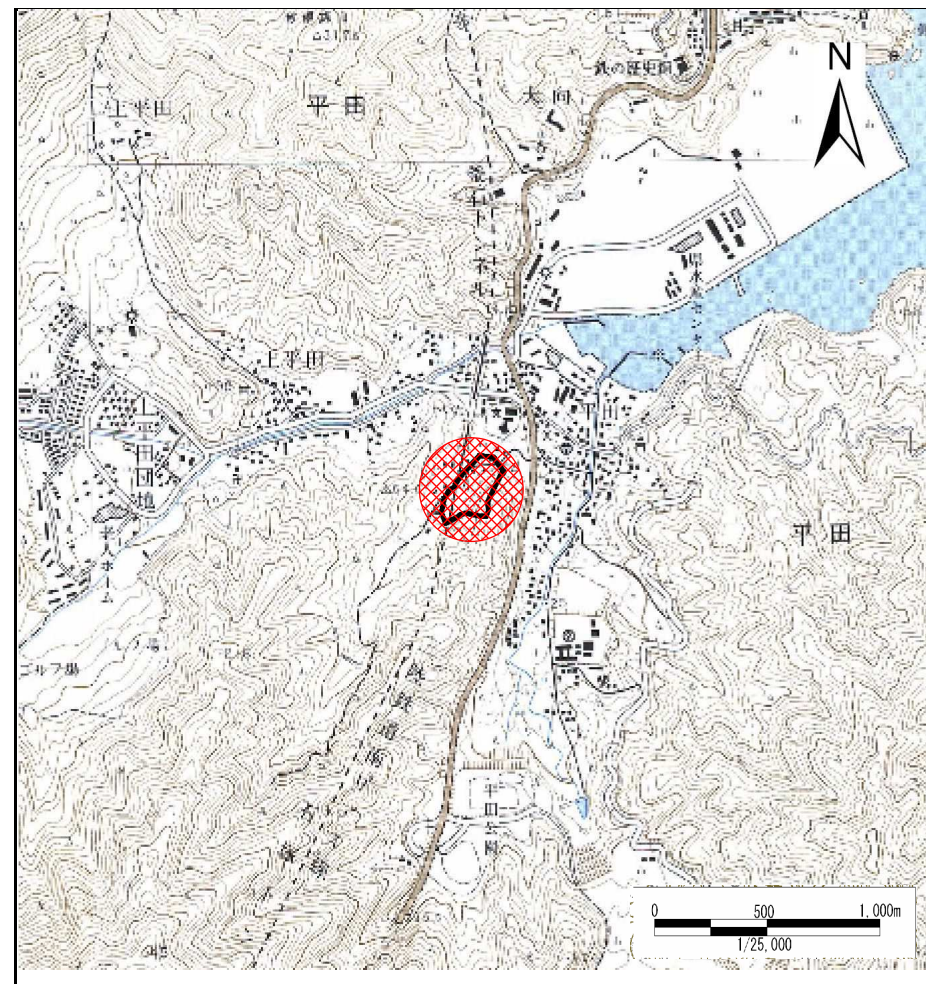

位置図 (S=1:25,000)

岩手県



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度


平成16年度

急傾斜地の位置 箇所番号 150A1014 箇所名 上平田-16 所在地 釜石市平田上平田



**凡例**

- 上端
- ▲ 下端
- 横断測線
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の移動による力が $100\text{kN/m}^2$ を超える範囲
- 土石等の堆積高が $3\text{m}$ を超える範囲

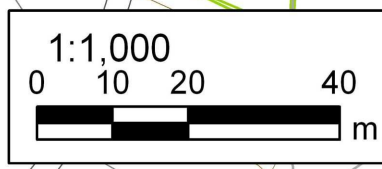



# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成16年度

急傾斜地の位置		150A1014			箇所名		上平田-16		所在地		釜石市平田上平田					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.06	100.88	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.68 ~ 12.93	100.88	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.06 ~ 7.85	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.85	1.93	9.76	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.68	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.93	1.93	9.76
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.44	121.97	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.25 ~ 17.60	121.97	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.44 ~ 9.23	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.23	2.19	11.09	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.25	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.60	2.19	11.09
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.86	128.60	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.05 ~ 25.50	128.60	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.86 ~ 9.64	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.64	2.74	13.83	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.05	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.50	2.74	13.83
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.62	141.17	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.99 ~ 28.60	141.17	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.62 ~ 10.40	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.40	2.86	14.45	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.99	100.00	それ以外	5.00 ~ 28.60	2.86	14.45
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.07	148.89	3mを超える	0.00 ~ 1.02	3.46	17.48	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.88 ~ 41.00	148.89	3mを超える	40.00 ~ 41.00	3.46	17.48
	それ以外	1.00	3.07 ~ 10.85	100.00	それ以外	1.02 ~ 10.85	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.88	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.25	151.95	3mを超える	0.00 ~ 1.11	3.50	17.71	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 42.00	151.95	3mを超える	30.00 ~ 42.00	3.50	17.71
	それ以外	1.00	3.25 ~ 11.03	100.00	それ以外	1.11 ~ 11.03	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.33	153.50	3mを超える	0.00 ~ 1.15	3.53	17.86	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.66 ~ 42.00	153.50	3mを超える	30.00 ~ 42.00	3.53	17.86
	それ以外	1.00	3.33 ~ 11.12	100.00	それ以外	1.15 ~ 11.12	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.54	157.09	3mを超える	0.00 ~ 1.24	3.58	18.12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.57 ~ 46.89	157.09	3mを超える	30.00 ~ 46.89	3.58	18.12
	それ以外	1.00	3.54 ~ 11.32	100.00	それ以外	1.24 ~ 11.32	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.45	155.58	3mを超える	0.00 ~ 2.05	3.90	19.73	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.66 ~ 55.40	155.58	3mを超える	30.00 ~ 55.40	3.90	19.73
	それ以外	1.00	3.45 ~ 11.24	100.00	それ以外	2.05 ~ 11.24	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.56	140.23	3mを超える	0.00 ~ 1.66	3.66	18.52	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.72 ~ 58.60	140.23	3mを超える	40.00 ~ 58.60	3.66	18.52
	それ以外	1.00	2.56 ~ 10.35	100.00	それ以外	1.66 ~ 10.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.82	127.91	3mを超える	0.00 ~ 1.39	3.52	17.81	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.33 ~ 53.20	127.91	3mを超える	40.00 ~ 53.20	3.52	17.81
	それ以外	1.00	1.82 ~ 9.60	100.00	それ以外	1.39 ~ 9.60	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.33	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.57	123.96	3mを超える	0.00 ~ 0.40	3.16	15.95	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	14.07 ~ 49.60	123.96	3mを超える	40.00 ~ 49.60	3.16	15.95
	それ以外	1.00	1.57 ~ 9.35	100.00	それ以外	0.40 ~ 9.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.07	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.34	136.56	3mを超える	0.00 ~ 1.59	3.62	18.31	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.07 ~ 50.20	136.56	3mを超える	40.00 ~ 50.20	3.62	18.31
	それ以外	1.00	2.34 ~ 10.13	100.00	それ以外	1.59 ~ 10.13	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.07	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		