



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	150B1006
箇所名	下平田-4
所在地	釜石市平田下平田
調査機関	釜石地方振興局

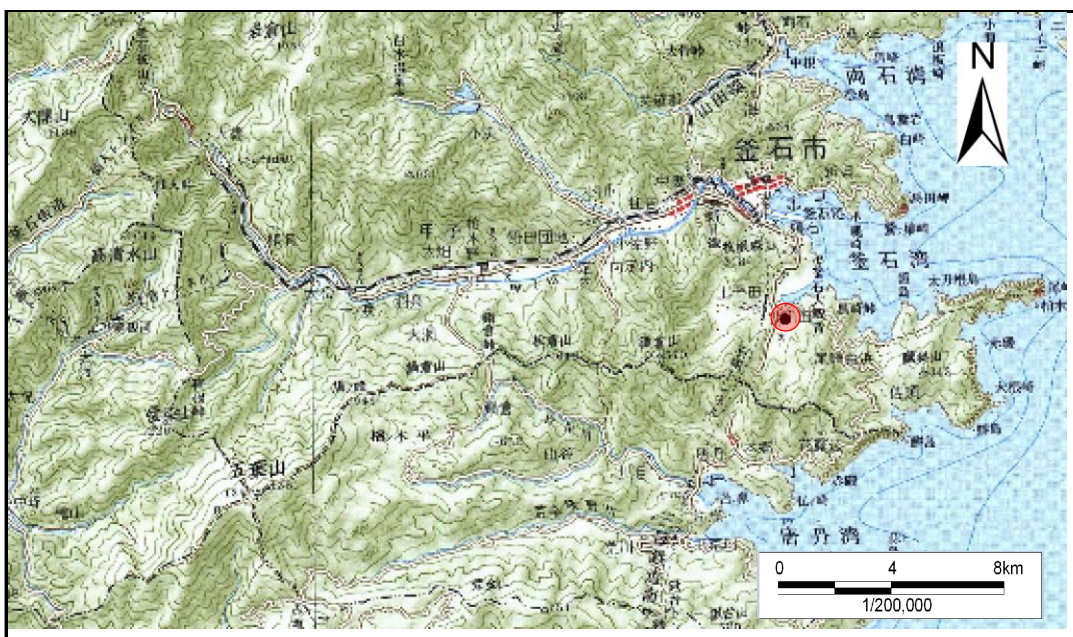

概況図 (S=1:200,000)

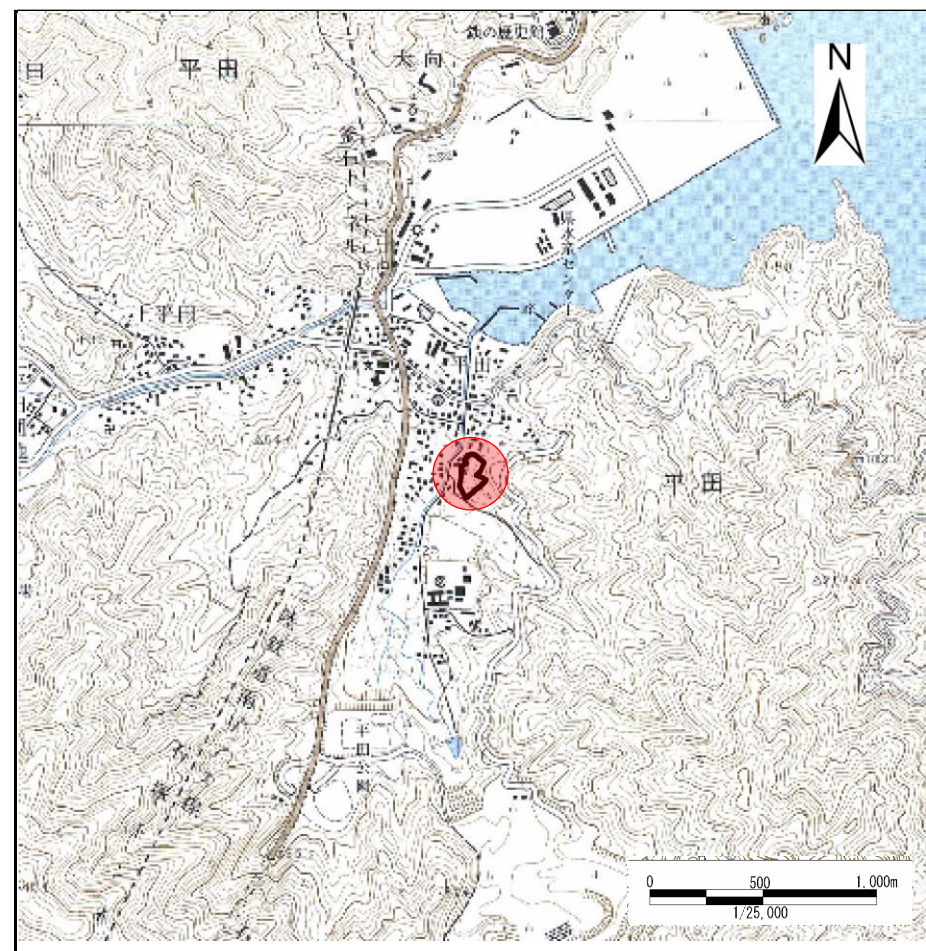

位置図 (S=1:25,000)

岩手県



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成16年度

急傾斜地の位置

箇所番号

150B1006

箇所名

下平田-4

所在地

釜石市平田下平田



- 凡例**
- 上端
  - ▲ 下端
  - 横断測線
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
  - 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

調査年度 平成16年度

急傾斜地の位置		150B1006				箇所名				下平田-4		所在地		釜石市平田下平田			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地										急傾斜地内						
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.98	74.96	それ以外	0.00 ~ 5.98	1.74	8.80	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.80	74.96	それ以外	5.00 ~ 6.80	1.74	8.80	
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.50	122.78	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.80 ~ 16.53	122.78	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.50 ~ 9.28	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.28	2.26	11.41	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.53	2.26	11.41	
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.18	102.61	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.41 ~ 12.00	102.61	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.18 ~ 7.96	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.96	2.01	10.14	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.41	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.01	10.14	
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.91	113.68	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.88 ~ 14.00	113.68	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.91 ~ 8.70	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.70	2.07	10.44	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.88	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.07	10.44	
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.02	100.35	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.95 ~ 11.02	100.35	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.02 ~ 7.81	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.81	2.06	10.39	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.95	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.02	2.06	10.39	
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.79	111.84	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.59 ~ 16.60	111.84	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.79 ~ 8.58	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.58	2.10	10.62	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.60	2.10	10.62	
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.55	123.71	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.77 ~ 20.20	123.71	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.55 ~ 9.34	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.34	2.45	12.39	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.20	2.45	12.39	
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.56	123.87	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.08 ~ 21.60	123.87	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	1.56 ~ 9.35	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.35	2.43	12.27	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.08	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.60	2.43	12.27	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			