



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	024B1018
箇所名	大尻-2
所在地	久慈市長内町第45地割
調査機関	岩手県北広域振興局

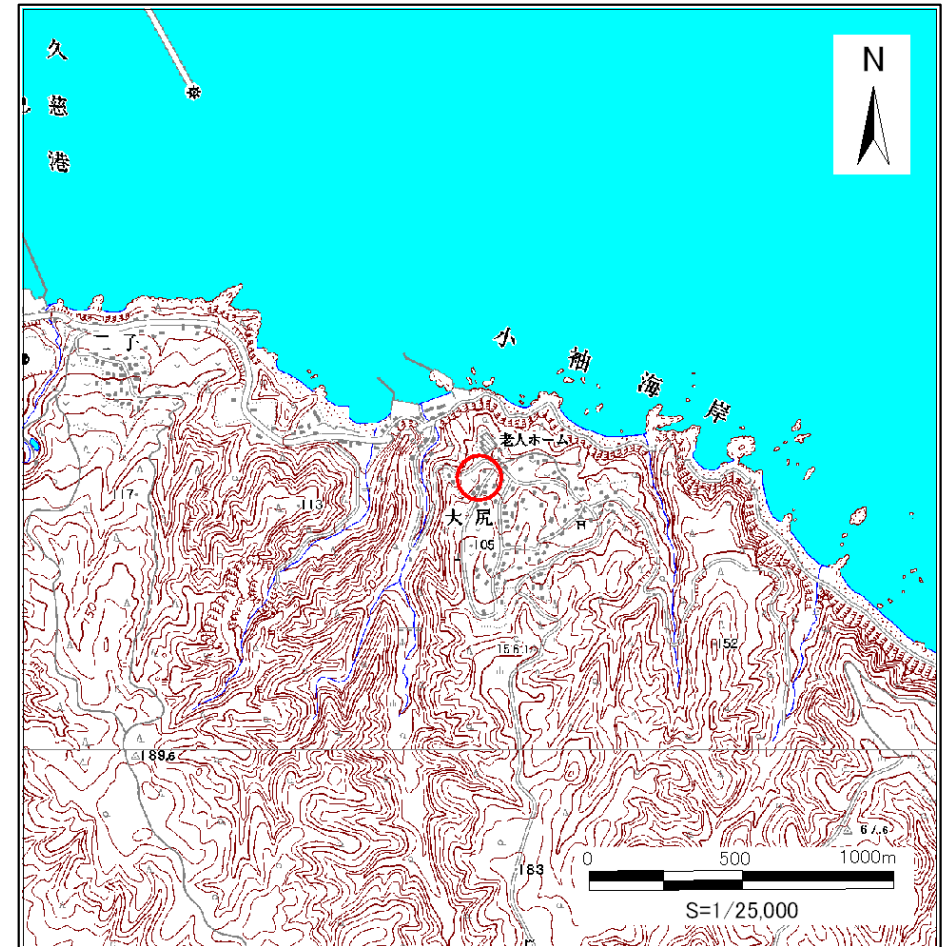

概況図(S=1:25,000)

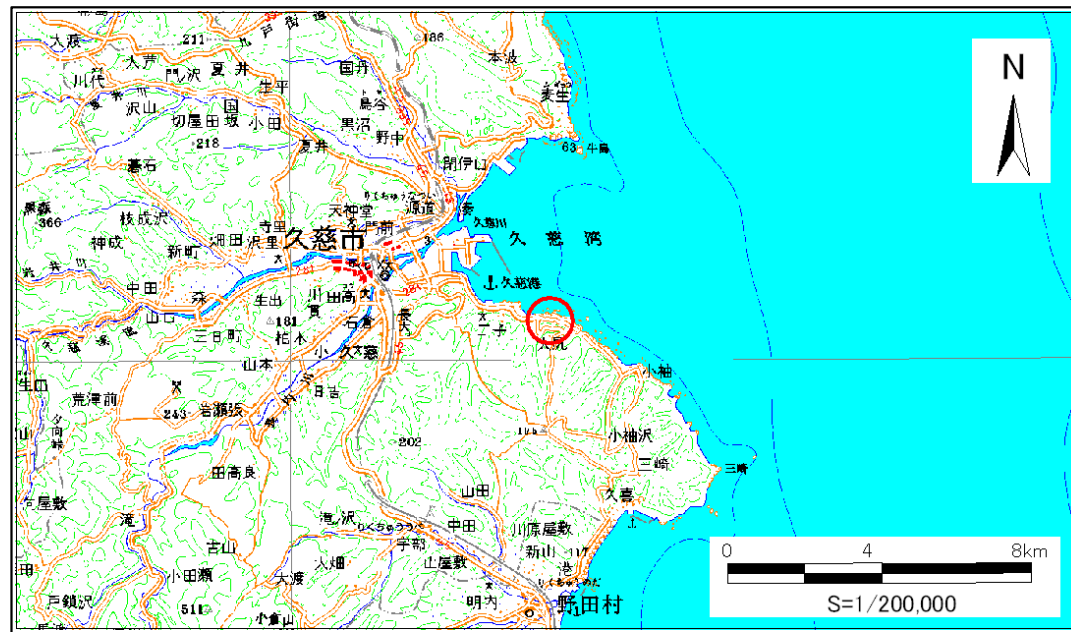

位置図(S=1:200,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平24情複、第156号)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	024B1018	箇所名	大尻-2	所在地	久慈市長内町第45地割
---------	------	----------	-----	------	-----	-------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置		箇所番号		024B1018		箇所名		大尻-2		所在地		久慈市長内町第45地割				
横断 線 番 号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.98	58.54	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.71	7.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.80	58.54	それ以外	5.00 ~ 5.80	1.71	7.51
2	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.70	68.88	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.86	8.18	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.10	68.88	それ以外	5.00 ~ 7.10	1.86	8.18
3	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.23	76.94	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	7.30	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.00	76.94	それ以外	5.00 ~ 9.00	1.66	7.30
4	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.06	89.84	それ以外	0.00 ~ 6.06	2.28	10.03	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.50	89.84	それ以外	5.00 ~ 10.50	2.28	10.03
5	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.98	88.53	それ以外	0.00 ~ 5.98	2.55	11.21	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.70	88.53	それ以外	5.00 ~ 11.70	2.55	11.21
6	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.81	70.55	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.79	7.88	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.30	70.55	それ以外	5.00 ~ 7.30	1.79	7.88
7	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.10	60.21	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.77	7.77	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.90	60.21	それ以外	5.00 ~ 5.90	1.77	7.77
8	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.06	59.63	それ以外	0.00 ~ 4.06	1.97	8.69	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.20	59.63	それ以外	5.00 ~ 6.20	1.97	8.69
9	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.09	60.10	それ以外	0.00 ~ 4.09	2.12	9.31	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.10	60.10	それ以外	5.00 ~ 7.10	2.12	9.31
10	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 2.96	44.36	それ以外	0.00 ~ 2.96	2.16	9.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.10	44.36	それ以外	5.00 ~ 5.10	2.16	9.52
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		