



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	033B1020
箇所名	久喜-13
所在地	久慈市宇部町第20地割
調査機関	県北広域振興局土木部

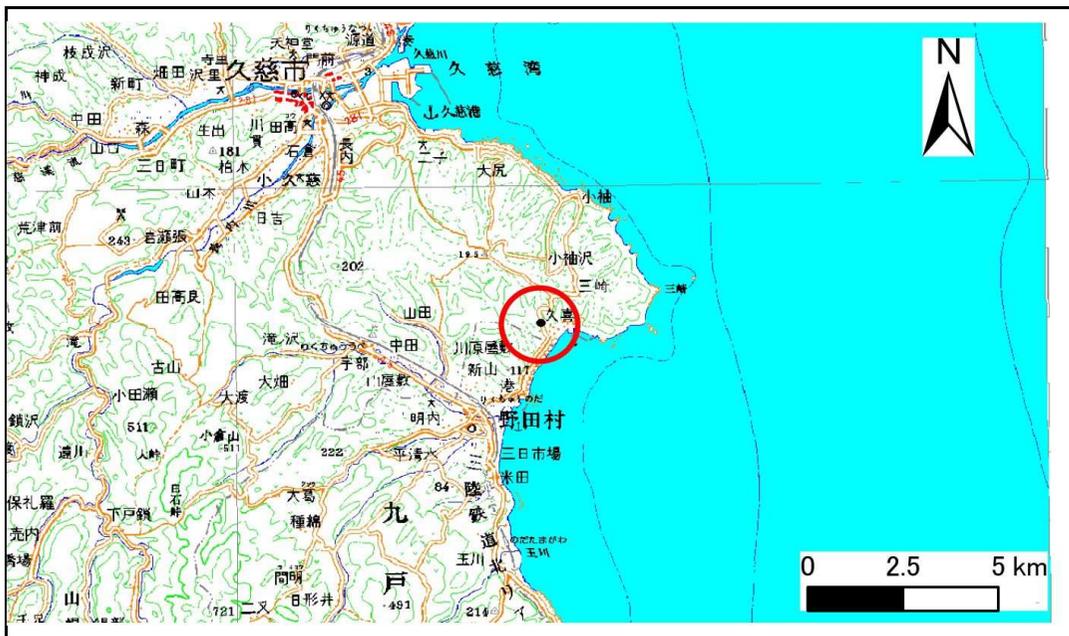

位置図(S=1:200,000)

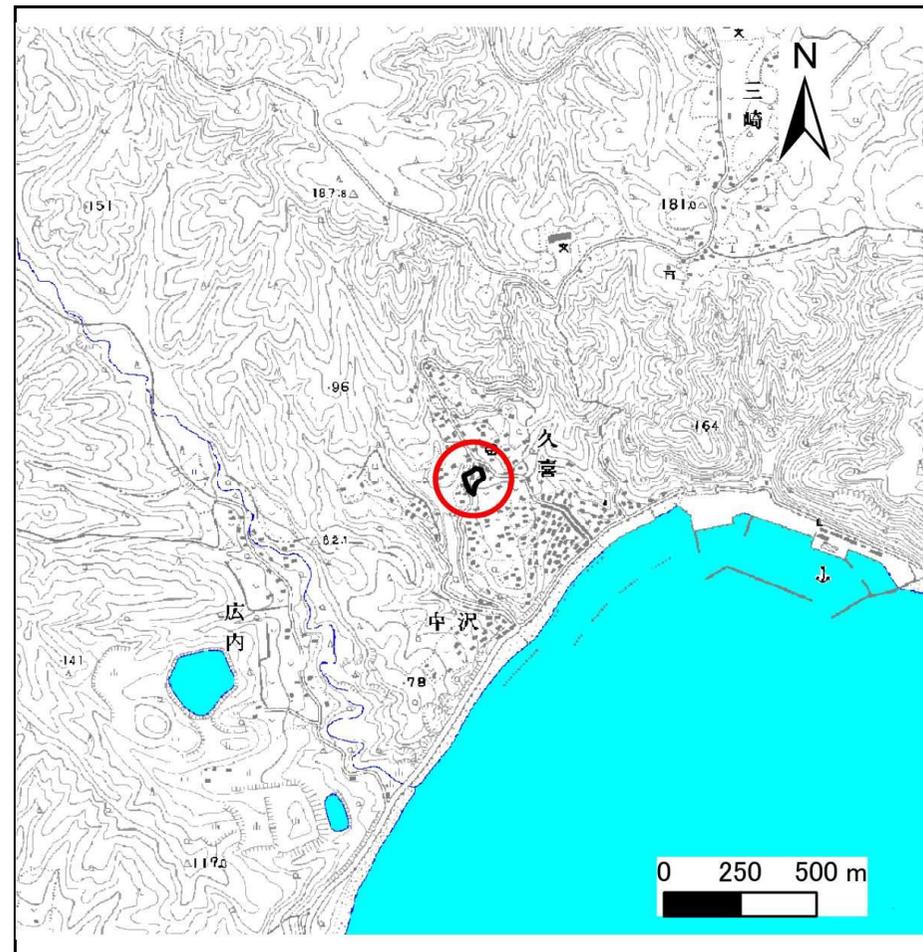

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置

箇所番号

033B1020

箇所名


久喜-13

所在地

久慈市宇部町第20地割



- 凡例**
- 上端
  - ▲ 下端
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
  - 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
  - 横断測線



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置		033B1020			久喜-13				久慈市宇部町第20地割							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地															
	土石等の移動の高さと力の大きさ								土石等の堆積高さとの大きさ							
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.73	58.96	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	8.37	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.96	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.66	8.37
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.29	92.83	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.68	8.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.53	92.83	それ以外	5.00 ~ 9.53	1.68	8.50
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.40	94.37	それ以外	0.00 ~ 7.40	2.34	11.83	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	94.37	それ以外	5.00 ~ 10.00	2.34	11.83
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.93	114.00	3mを超える	-	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 13.54	114.00	3mを超える	-	-	-
	それ以外	1.00	0.93 ~ 8.72	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.72	2.13	10.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.54	2.13	10.75
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.00	88.84	それ以外	0.00 ~ 7.00	2.62	13.24	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.40	88.84	それ以外	5.00 ~ 11.40	2.62	13.24
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.89	48.84	それ以外	0.00 ~ 3.89	2.51	12.71	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.00	48.84	それ以外	5.00 ~ 9.00	2.51	12.71
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.89	48.84	それ以外	0.00 ~ 3.89	2.51	12.71	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.00	48.84	それ以外	5.00 ~ 9.00	2.51	12.71
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	