


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	092B1018
箇所名	茂市-5
所在地	宮古市茂市第2地割
調査機関	沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



概況図(S=1:200,000)

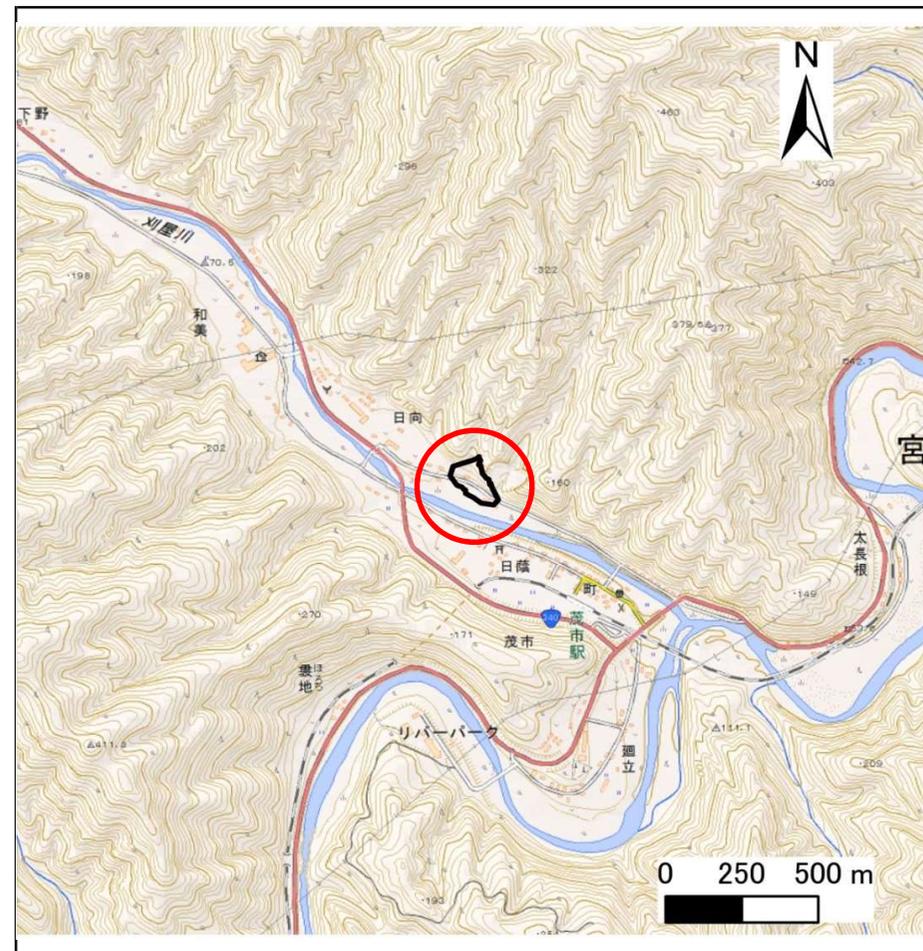

位置図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	箇所名	所在地
	092B1018	茂市-5	宮古市茂市第2地割



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名				所在地		急傾斜地内					
		092B1018			茂市-5				宮古市茂市第2地割							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.15	150.31	3mを超える	0.00 ~ 0.32	3.19	17.05	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.71 ~ 27.03	150.31	3mを超える	25.00 ~ 27.03	3.19	17.05
	それ以外	1.00	3.15 ~ 10.94	100.00	それ以外	0.32 ~ 10.94	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.44	138.13	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.49 ~ 32.45	138.13	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.44 ~ 10.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.22	2.89	15.45	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.49	100.00	それ以外	5.00 ~ 32.45	2.89	15.45
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.53	139.68	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.48 ~ 35.83	139.68	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.53 ~ 10.32	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.32	2.89	15.46	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.48	100.00	それ以外	5.00 ~ 35.83	2.89	15.46
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.09	149.17	3mを超える	0.00 ~ 0.03	3.01	16.13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.76 ~ 35.83	149.17	3mを超える	30.00 ~ 35.83	3.01	16.13
	それ以外	1.00	3.09 ~ 10.87	100.00	それ以外	0.03 ~ 10.87	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.13	150.02	3mを超える	0.00 ~ 0.09	3.05	16.30	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 28.43	150.02	3mを超える	25.00 ~ 28.43	3.05	16.30
	それ以外	1.00	3.13 ~ 10.92	100.00	それ以外	0.09 ~ 10.92	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.20	151.20	3mを超える	0.00 ~ 0.17	3.09	16.56	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 28.43	151.20	3mを超える	25.00 ~ 28.43	3.09	16.56
	それ以外	1.00	3.20 ~ 10.99	100.00	それ以外	0.17 ~ 10.99	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.76	143.64	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 23.69	143.64	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.76 ~ 10.55	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.55	2.71	14.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.69	2.71	14.52
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.25	135.07	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 20.31	135.07	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.25 ~ 10.04	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.04	2.64	14.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.31	2.64	14.15
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.64	125.01	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.63 ~ 20.41	125.01	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.64 ~ 9.42	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.42	2.46	13.18	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.41	2.46	13.18
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.14	133.26	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.64 ~ 18.70	133.26	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.14 ~ 9.93	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.93	2.46	13.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.70	2.46	13.15
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.58	124.12	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.31 ~ 16.80	124.12	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.58 ~ 9.36	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.36	2.60	13.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.31	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.80	2.60	13.92
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		