

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然		えのね	種類	急傾斜地の崩壊
箇	所 番		号	129A2018
笛	所		名	桜木町-3
所	在		地	上閉伊郡大槌町桜木町
調	査	機	関	岩手県釜石地方振興局土木部






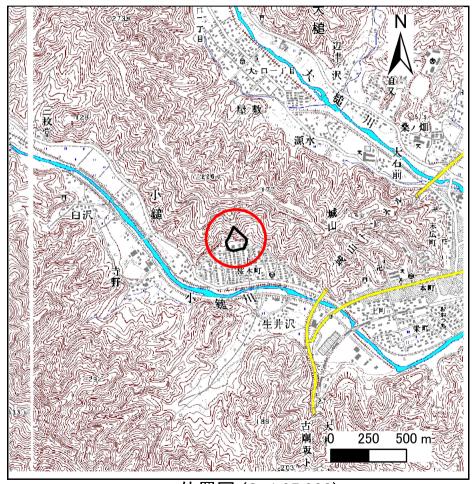

位置図 (S=1:25,000)

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

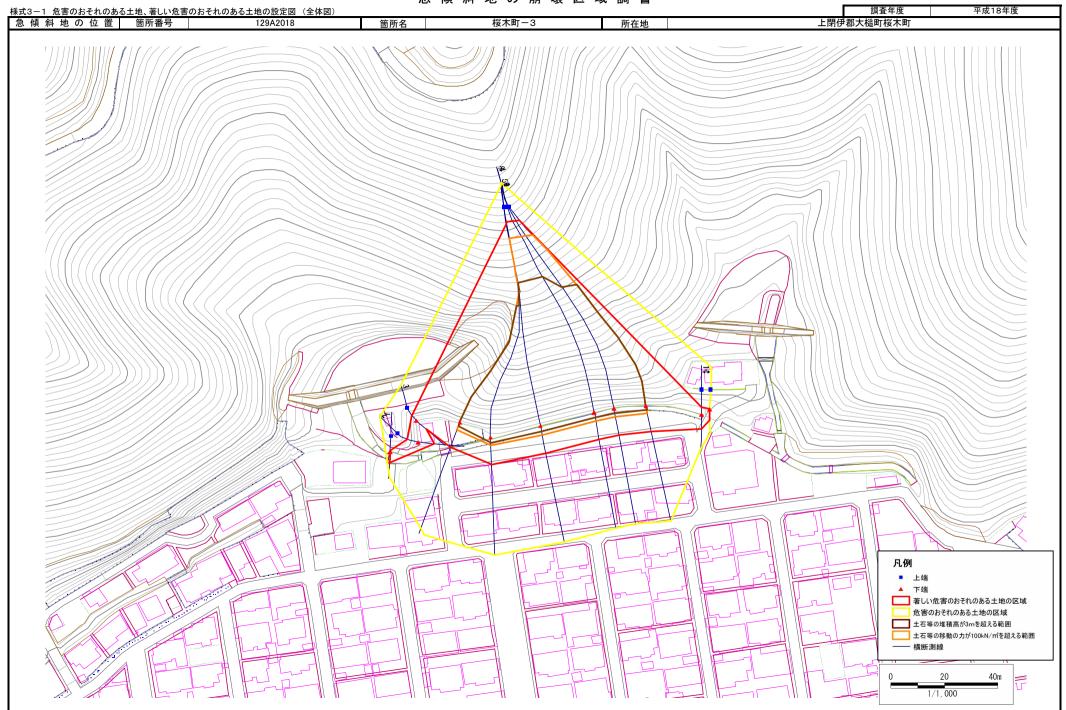

急傾斜地の崩壊区域調書

様式	ま式3−2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)										調査年度		平成18年度				
急	傾斜地の位置	箇所	番号	129A201	18 箇所名 桜				木町-3	所在地 上閉伊郡大槌町							
+# N/C			急傾斜地	也の下端に隣	≰接する土地	急傾						急傾斜地區	地内				
横断 測線 番号	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ			土石等の堆積高さと力の大きさ					
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	
1	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	_	100kN/㎡を超える	_	- ~ -	_	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.00	62.35	それ以外	0.00 ~ 5.00	1.81	9.70	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.39	62.35	それ以外	5.00 ~ 5.39	1.81	9.70	
2	100kN/㎡を超える	_	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	_	100kN/mを超える	_	- ~	-	3mを超える	- ~ -	_	_	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.87	86.93	それ以外	0.00 ~ 6.87	1.99	10.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.52	86.93	それ以外	5.00 ~ 9.52	1.99	10.67	
3	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	_	100kN/㎡を超える	_	- ~	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.41	67.51	それ以外	0.00 ~ 5.41	2.14	11.48	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.90	67.51	それ以外	5.00 ~ 7.90	2.14	11.48	
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.41	154.91	3mを超える	0.00 ~ 2.02	3.88	20.76	100kN/㎡を超える	1.00	10.70 ~ 68.65	154.91	3mを超える	30.00 ~ 68.65	3.88	20.76	
	それ以外	1.00	3.41 ~ 11.20	100.00	それ以外	2.02 ~ 11.20	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.70	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.48	156.07	3mを超える	0.00 ~ 2.05	3.90	20.87	100kN/㎡を超える	1.00	10.66 ~ 71.37	156.07	3mを超える	30.00 ~ 71.37	3.90	20.87	
	それ以外	1.00	3.48 ~ 11.26	100.00	それ以外	2.05 ~ 11.26	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05	
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.76	161.12	3mを超える	0.00 ~ 2.21	4.01	21.47	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ~ 71.91	161.12	3mを超える	25.00 ~ 71.91	4.01	21.47	
	それ以外	1.00	3.76 ~ 11.55	100.00	それ以外	2.21 ~ 11.55	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05	
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.72	160.44	3mを超える	0.00 ~ 2.19	4.00	21.38	100kN/㎡を超える	1.00	10.54 ~ 71.43	160.44	3mを超える	25.00 ~ 71.43	4.00	21.38	
	それ以外	1.00	3.72 ~ 11.51	100.00	それ以外	2.19 ~ 11.51	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05	
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.66	159.27	3mを超える	0.00 ~ 2.15	3.97	21.23	100kN/㎡を超える	1.00	10.56 ~ 71.53	159.27	3mを超える	30.00 ~ 71.53	3.97	21.23	
	それ以外	1.00	3.66 ~ 11.44	100.00	それ以外	2.15 ~ 11.44	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05	
9	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 3.35	153.83	3mを超える	0.00 ~ 1.99	3.86	20.65	100kN/㎡を超える	1.00	10.75 ~ 71.35	153.83	3mを超える	30.00 ~ 71.35	3.86	20.65	
	それ以外	1.00	3.35 ~ 11.14	100.00	それ以外	1.99 ~ 11.14	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.75	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05	
10	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	_	100kN/㎡を超える	_	- ~ -	_	3mを超える	- ~ -	-	_	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.15	77.18	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	8.90	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.22	77.18	それ以外	5.00 ~ 7.22	1.66	8.90	
11	100kN/㎡を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	_	100kN/㎡を超える	_	- ~ -	_	3mを超える	- ~ -	-	_	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.62	57.57	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.59	8.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.02	57.57	それ以外	5.00 ~ 5.02	1.59	8.52	
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		?		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		?		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		?		それ以外	~			
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			