



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	129A2055
箇所名	小槌28地割-15
所在地	上閉伊郡大槌町小槌字28地割
調査機関	岩手県釜石地方振興局土木部

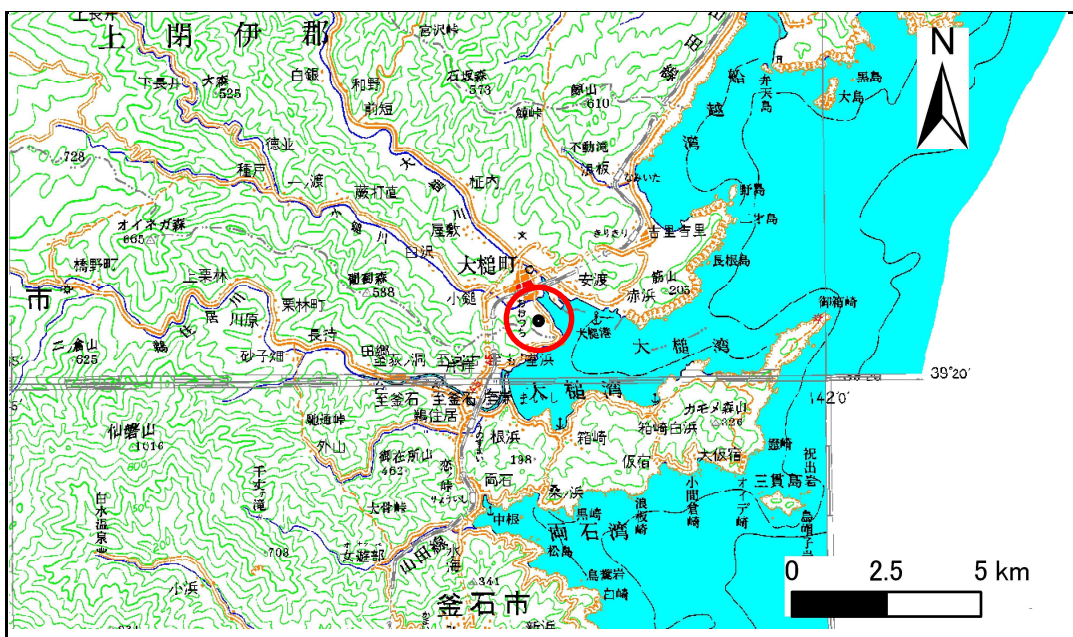

概況図 (S=1:200,000)

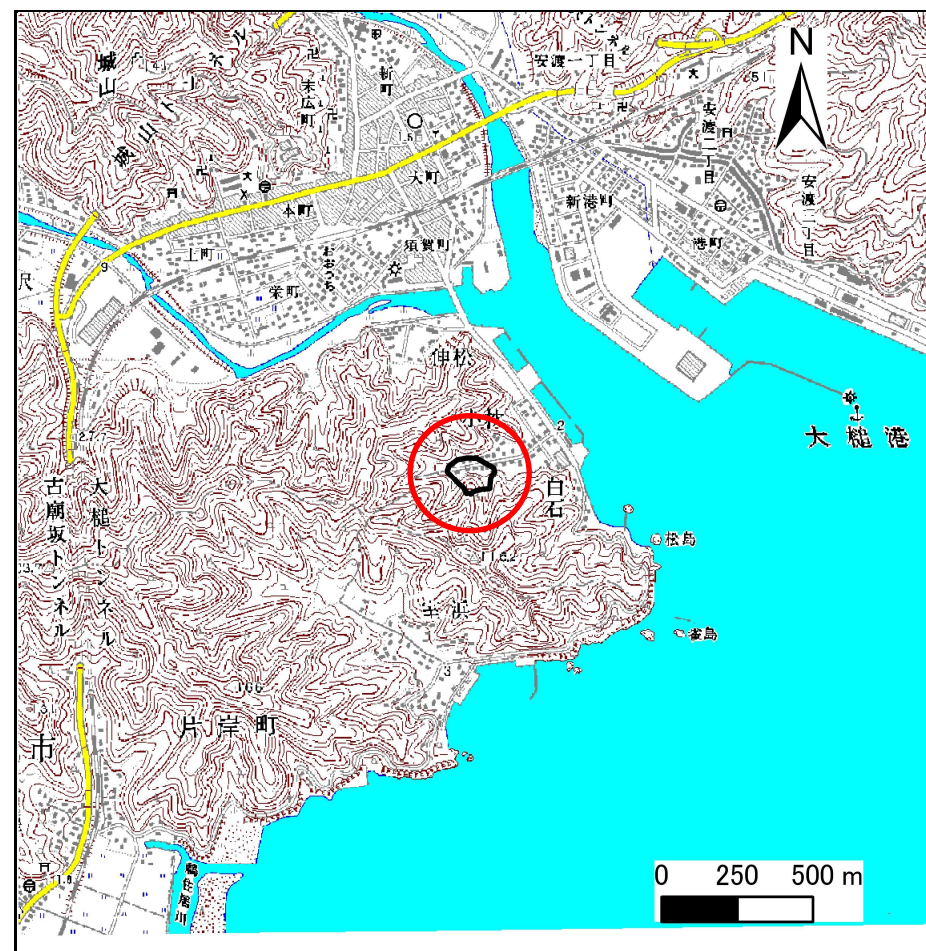

位置図 (S=1:25,000)

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図（全体図）

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置	箇所番号	129A2055	箇所名	小槌28地割-15	所在地	上閉伊郡大槌町小槌字28地割
---------	------	----------	-----	-----------	-----	----------------



急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置		箇所番号 129A2055			箇所名 小樋28地割-15		所在地 上閉伊郡大樋町小樋字28地割									
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.51	156.65	3mを超える	0.00 ~ 0.66	3.38	18.11	100kN/m ² を超える	1.00	10.97 ~ 32.78	156.65	3mを超える	25.00 ~ 32.78	3.38	18.11
	それ以外	1.00	3.51 ~ 11.30	100.00	それ以外	0.66 ~ 11.30	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.97	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.48	156.14	3mを超える	0.00 ~ 0.40	3.22	17.21	100kN/m ² を超える	1.00	10.56 ~ 33.40	156.14	3mを超える	25.00 ~ 33.40	3.22	17.21
	それ以外	1.00	3.48 ~ 11.27	100.00	それ以外	0.40 ~ 11.27	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.00	147.75	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.90 ~ 38.01	147.75	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	3.00 ~ 10.79	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.79	2.98	15.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.90	100.00	それ以外	5.00 ~ 38.01	2.98	15.95
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.28	152.58	3mを超える	0.00 ~ 0.09	3.05	16.30	100kN/m ² を超える	1.00	10.66 ~ 39.42	152.58	3mを超える	30.00 ~ 39.42	3.05	16.30
	それ以外	1.00	3.28 ~ 11.07	100.00	それ以外	0.09 ~ 11.07	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.06	148.79	3mを超える	0.00 ~ 0.01	3.00	16.07	100kN/m ² を超える	1.00	10.80 ~ 36.59	148.79	3mを超える	30.00 ~ 36.59	3.00	16.07
	それ以外	1.00	3.06 ~ 10.85	100.00	それ以外	0.01 ~ 10.85	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.80	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	16.05
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.69	142.32	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.19 ~ 34.21	142.32	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.69 ~ 10.47	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.47	2.93	15.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.19	100.00	それ以外	5.00 ~ 34.21	2.93	15.67
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.04	148.32	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.81 ~ 36.00	148.32	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	3.04 ~ 10.82	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.82	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.81	100.00	それ以外	5.00 ~ 36.00	3.00	16.05
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.54	157.11	3mを超える	0.00 ~ 0.50	3.28	17.55	100kN/m ² を超える	1.00	10.66 ~ 33.39	157.11	3mを超える	25.00 ~ 33.39	3.28	17.55
	それ以外	1.00	3.54 ~ 11.32	100.00	それ以外	0.50 ~ 11.32	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		